

SIRIUS 3SB3系列





产品样本 • 2012






按钮和指示灯

Answers for industry.

SIEMENS

3SB3系列 模块组合式				
	6, 8	6, 8	6, 8	8
	圆形塑料按钮 (瞬时/自锁型)	方形塑料按钮 (瞬时/自锁型)	圆形金属按钮 (瞬时/自锁型)	凸头按钮 (瞬时型)
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
				
	6, 8	6, 8	6, 8	8
	带灯圆形按钮 (瞬时/自锁型)	带灯方形按钮 (瞬时/自锁型)	带灯金属按钮 (瞬时/自锁型)	带灯凸头按钮 (瞬时型)
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
				
	7, 10	7, 9	7, 8	7, 8
	旋钮开关 (2位/3位) (瞬时/自锁型)	RONIS钥匙开关 (平型, 锁号SB30)	圆形指示灯 (光滑表面/带晕圈)	蜂鸣器
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
3SB37系列 紧凑型				
	10	7, 9	10	7
	旋钮开关 (2位/3位) (瞬时/自锁型)	OMR钥匙开关	方形指示灯 (光滑表面/带晕圈)	电位计旋钮
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
				
	18	18	18	18
	按钮 (瞬时/自锁型)	旋转开关 (锁号360012K1)	钥匙开关 (瞬时/自锁型)	指示灯BA9s 不带灯泡, 直接供电
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
				
	12	12	12	12
	附件及其他	附件及其他	附件及其他	附件及其他
	单触点块 1NO/1NC	双触点块 1NO + 1NC/2NO/2NC	灯座BA9s	灯座, 集成LED灯

				
前圈凸出型按钮 (瞬时型)	蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (瞬时型)	蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (推拉自锁型)	急停开关 左旋/上拉解锁	高凸头按钮 (自锁型)
颜色: ●●●●●●●	颜色: ●●●●●	颜色: ●●	颜色: ●●	颜色: ●●
				
凸出齿形前圈按钮 (瞬时型)	带灯蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (瞬时型)	带灯蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (推拉自锁型)	带锁急停开关 安全自锁	3SB1控制手柄 (有/无自锁)
颜色: ●●●●●●	颜色: ●●●●●	颜色: ●●●●●⑩	颜色: ●	颜色: ●
				
双按钮单元	双按钮单元 (平/凸)	按钮盒		
颜色: ●●●●●	颜色: ●●●●●	颜色: ●●		
				
带灯双按钮单元	带灯双按钮单元 (平/凸)	空按钮盒		
颜色: ●●●●●	颜色: ●●●●●	颜色: ●●		
				
指示灯BA9s带内置230V/130V变压器 带130V白炽灯泡	指示灯BA9s带内置110-127V/6V变压器 带6V白炽灯泡	指示灯BA9s带内置220-230V/6V变压器 带6V白炽灯泡	指示灯, LED DC24V/AC110V/AC230V	保护罩 接线端防触摸
颜色: ●●●●●●⑩	颜色: ●●●●●●⑩	颜色: ●●●●●●⑩	颜色: ●●●●●●⑩	颜色:
				
底板安装的触点块	变压器	BA9s灯泡 白炽灯/LED灯	3位支架	铭牌系列

目录

3SB3产品一览	2
3SB3产品概述	5
3SB3产品选型	6
成套装置	6
按钮头	8
按钮盒	11
附件	12
3SB3技术参数	14
3SB3安装结构图	15
3SB3外形尺寸	16
3SB37 SIRIUS紧凑型	18

概述

SIRIUS 3SB3是一种用于板前安装，板后接线的控制装置，有金属和塑料两个系列。

SIRIUS的外形设计，扁平且具有流线型，使整个控制面板非常协调而美观。滑环式的安装结构，设计巧妙，大大提高了安装效率。

此外，SIRIUS金属系列具有很高的防护等级，可达到IP 67和NEMA 4。

标准

IEC60947, EN 60947-1 (DIN VDE 0660第100部分), IEC 60947-5-1, EN 60 947-5-1 (DIN VDE 0660第200部分)

设计

塑料系列为扁平外形，有圆形和方形。金属系列只有圆形。

扁平外形，使塑料系列和薄膜面板组合非常协调，并且容易清洁。

按钮和带灯按钮的操作面为中凹形。指示灯的镜片为凸形。

铭文

铭文可以用激光直接刻在元件表面或者刻在铭牌或背板上，也可以用铭文系统。

结构

一个控制装置由三个部分组成：板前的按钮头或灯罩，板后的安装基座和触点块或灯座。

圆形系列的安装基座可以双面使用，一面适合厚度为1~4mm的面板，另一面适合厚度为3~6mm的面板。

方形系列的安装基座只用于厚度为1~4mm的面板。

常规配置的按钮可以安装两个触点块。当需要三个触点块或者一个灯座+两个触点块时，必须在按钮头后部插入一个3位支架（3SB3901-OAB）。对于旋钮开关、钥匙开关和双按钮单元，需要插入一个带中心触点驱动片的3位支架（3SB3901-OAC）。

为使用者选型方便，我们对一些常用型号设立了成套装置的订货号，可以满足大部分应用的需求。

基座

交货时，基座的安装位置适合厚度为1~4mm的面板，即：▲1~4mm▲的箭头方向朝前，紧固螺钉在右下角。当面板厚度为3~6mm时，需要将基座前后换一个方向，即：▲3~6mm▲的箭头方向朝前，紧固螺钉在右上角。在这种情况下，必须在基座安装前，将紧固螺钉逆时针旋到底。

触点块和灯座

触点块内有一个带双触点动触桥结构的缓动触点（1NC或1NO）。这种结构确保3SB3按钮开关即使在低电压和低电流（如：5V/1mA1）情况下，仍具有很高的可靠性。它们适用于电子系统以及常规电气控制。

常闭（NC）触点通过强制分断而实现安全功能。

BA9s（螺丝接线）和W2×4.6d（焊脚连接）灯座可以用于带灯按钮和信号灯。

触点块和灯座都具有符合EN 50 013的端子标识。

安装

SIRIUS装置能简单、快捷地安装：

- 从控制面板前部插入按钮头或指示灯头
- 从后部安装基座
- 紧固基座上的螺丝
- 把触点块或灯座直接卡在基座上

接线方式

- 螺丝接线端子
- 笼形接线端子
- 焊脚连接（0.8×0.8mm）

3SB3的螺丝接线端子具有SIGUT接线技术。防脱落结构使螺钉在运输过程中不会脱离主体。交货时，螺钉处于旋松状态。开放式端子、喇叭形接线开孔和改锥导孔使安装效率大大提高。可以使用电动螺丝刀。

笼型弹簧接线端子：安装快速，并可以紧密排列。

按钮盒

对于圆形按钮，塑壳按钮盒可以配1，2，3，4和6个控制点。6个以上的控制点（圆形或方形按钮）也可按需供货。

可通讯的SIRIUS 3SB3

带有芯片的4I/4O AS-i用户模块可以使SIRIUS控制元件连接到AS-i网络系统上。

连接方式

- 用于电路板的AS-i用户模块
- 单件连接方
- AS-i前面板模块
- AS-i按钮盒

SIRIUS还可以和PROFIBUS-DP通讯。

选型软件

SIRIUS 3SB3选型软件，用菜单引导式结构，使选型简单快速。具体功能实现如下：

- 选择和订购SIRIUS 3SB3控制元件
- 装配特殊需要的按钮盒
- 选择各种铭文
- 形成零件清单、安装文件和开孔模板
- 产生最终订单

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 成套装置


	颜色	触点	订货号	触点	订货号
平型按钮					
	●	1NO	3SB3□02-0AA11	—	—
	●	1NC	3SB3□03-0AA11	1NO+1NC	3SB3□01-0AA11
	●	1NC	3SB3□03-0AA21	1NO+1NC	3SB3□01-0AA21
	●	1NO	3SB3□02-0AA31	1NO+1NC	3SB3□01-0AA31
	●	1NO	3SB3□02-0AA41	1NO+1NC	3SB3□01-0AA41
	●	1NO	3SB3□02-0AA51	1NO+1NC	3SB3□01-0AA51
	○	1NO	3SB3□02-0AA61	1NO+1NC	3SB3□01-0AA61
带灯按钮, 含3位支架					
	●	带集成的LED, UC 24V			
	●	1NC	3SB3□46-0AA21	1NO+1NC	3SB3□47-0AA21
	●	1NO	3SB3□45-0AA31	1NO+1NC	3SB3□47-0AA31
	●	1NO	3SB3□45-0AA41	1NO+1NC	3SB3□47-0AA41
	●	1NO	3SB3□45-0AA51	1NO+1NC	3SB3□47-0AA51
	○	1NO	3SB3□45-0AA61	1NO+1NC	3SB3□47-0AA61
	⊙	1NO	3SB3□45-0AA71	1NO+1NC	3SB3□47-0AA71
	●	带集成的LED, AC 110V			
	●	1NC	3SB3□50-0AA21 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA21 ¹⁾
	●	1NO	3SB3□57-0AA31 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA31 ¹⁾
	●	1NO	3SB3□57-0AA41 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA41 ¹⁾
	●	1NO	3SB3□57-0AA51 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA51 ¹⁾
	○	1NO	3SB3□57-0AA61 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA61 ¹⁾
	⊙	1NO	3SB3□57-0AA71 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA71 ¹⁾
	●	带集成的LED, AC 230V			
	●	1NC	3SB3□54-0AA21	1NO+1NC	3SB3□55-0AA21
	●	1NO	3SB3□53-0AA31	1NO+1NC	3SB3□55-0AA31
	●	1NO	3SB3□53-0AA41	1NO+1NC	3SB3□55-0AA41
	●	1NO	3SB3□53-0AA51	1NO+1NC	3SB3□55-0AA51
	○	1NO	3SB3□53-0AA61	1NO+1NC	3SB3□55-0AA61
	⊙	1NO	3SB3□53-0AA71	1NO+1NC	3SB3□55-0AA71
	●	BA 9S灯座, 不带灯泡, 直接供电			
	●	1NC	3SB3□07-0AA21	1NO+1NC	3SB3□05-0AA21
	●	1NO	3SB3□06-0AA31	1NO+1NC	3SB3□05-0AA31
	●	1NO	3SB3□06-0AA41	1NO+1NC	3SB3□05-0AA41
	●	1NO	3SB3□06-0AA51	1NO+1NC	3SB3□05-0AA51
	○	1NO	3SB3□06-0AA61	1NO+1NC	3SB3□05-0AA61
	⊙	1NO	3SB3□06-0AA71	1NO+1NC	3SB3□05-0AA71
蘑菇型推拉开关					
Ø40mm, 上拉解锁	●	1NC	3SB3□03-1CA21 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□01-1CA21 ¹⁾
					

订货须知: 订货号中的□须用相应的数字取代, 即: 圆形, 塑料 3SB3 □
 方形, 塑料 3SB3 □
 圆形, 金属 3SB3 □

1) 此型号没有方形外观

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 成套装置

	颜色	触点	订货号	触点	订货号
旋钮开关50ø					
	2位 自锁	●	1NO 3SB3□02-2KA11 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□01-2KA11 ¹⁾
	3位 自锁	●	1NO, 1NO 3SB3□10-2DA11 ¹⁾	1NO+1NC, 1NO+1NC	3SB3□08-2DA11 ¹⁾
	3位 瞬时	●	1NO, 1NO 3SB3□10-2EA11 ¹⁾	1NO+1NC, 1NO+1NC	3SB3□08-2EA11 ¹⁾
RONIS钥匙开关, 平型, 2位, 钥匙可从任意位置取出, 锁号SB30					
	●	1NO	3SB3□02-4AD11 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□01-4AD11 ¹⁾
急停开关, 符合EN 418, 蘑菇型ø40mm, 强制锁定功能, 带黄色衬板ø80mm					
	左旋解锁	●	1NC 3SB3□03-1HA20	1NO+1NC	3SB3□01-1HA20
	上拉解锁	●	1NC 3SB3□03-1TA20	1NO+1NC	3SB3□01-1TA20
蜂鸣器, IP 65, 持续鸣响 (24kHz), 最小操作电流10mA, 10cm处最小声强80dB			电位计旋钮 ²⁾ , 用于轴径为6mm的电位计, 不含电位计		
	工作电压: UC 24V	●	3SB3233-7BA10		● 3SB1000-7CH07
	UC 115V	●	3SB3234-7BA10		
	UC 230V	●	3SB3235-7BA10		
指示灯*, 带晕圈表面					
		带集成的LED			BA 9s灯座, 不带灯泡
		UC 24V	AC 110V	AC 230V	直接供电
	●	3SB3□44-6BA20	3SB3□48-6BA20	3SB3□52-6BA20	3SB3□04-6BA20
	●	3SB3□44-6BA30	3SB3□48-6BA30	3SB3□52-6BA30	3SB3□04-6BA30
	●	3SB3□44-6BA40	3SB3□48-6BA40	3SB3□52-6BA40	3SB3□04-6BA40
	●	3SB3□44-6BA50	3SB3□48-6BA50	3SB3□52-6BA50	3SB3□04-6BA50
	○	3SB3□44-6BA60	3SB3□48-6BA60	3SB3□52-6BA60	3SB3□04-6BA60
	⊙	3SB3□44-6BA70	3SB3□48-6BA70	3SB3□52-6BA70	3SB3□04-6BA70

*光滑表面的指示灯, 订货号尾数为—6AA..., 如: 3SB3244-6AA20

*方形系列只有光滑表面, 并且没有AC 110V的型号

*金属系列只有晕圈表面的整体型号

订货须知: 订货号中的□须用相应的数字取代, 即: 圆形, 塑料 3SB3 □
 方形, 塑料 3SB3 □
 圆形, 金属 3SB3 □

1) 此型号没有方形外观

2) 不能用在3SB38按钮盒中

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 按钮头


		颜色	订货号			颜色	订货号
平型按钮							
	瞬动型	●	3SB3□□0-0AA11		自锁型 再按解锁	●	3SB3□□0-0DA11
		●	3SB3□□0-0AA21			●	3SB3□□0-0DA21
		●	3SB3□□0-0AA31			●	3SB3□□0-0DA31
		●	3SB3□□0-0AA41			●	3SB3□□0-0DA41
		●	3SB3□□0-0AA51			●	3SB3□□0-0DA51
		⊙	3SB3□□0-0AA61			○	3SB3□□0-0DA61
		○	3SB3□□0-0AA71			●	3SB3□□0-0DB51 ¹⁾
		●	3SB3□□0-0AB51 ¹⁾				
		●	3SB3□□0-0AA81 ¹⁾				
		●	3SB3□□0-0AB01 ¹⁾				
		①	3SB3□□0-0AB11 ¹⁾				
		②	3SB3□□0-0AB21 ¹⁾				
凸头按钮							
	瞬动型	●	3SB3□□0-0BA11 ¹⁾		自锁型 按下时右旋可锁定， 左旋解锁 瞬动型 头部22mm高	●	3SB3□□0-0CA11 ^{1) 2)}
		●	3SB3□□0-0BA21 ¹⁾			●	3SB3□□0-0CA21 ^{1) 2)}
		●	3SB3□□0-0BA31 ¹⁾				
		●	3SB3□□0-0BA51 ¹⁾				
		○	3SB3□□0-0BA61 ¹⁾				
				● 3SB3000-0EA11			
前圈凸出按钮（塑料系列：高13mm；金属系列：高15.5mm）							
	瞬动型	●	3SB3□□0-0AA12		齿型前圈，瞬动型	●	3SB3□□0-0AA13 ²⁾
		●	3SB3□□0-0AA22			●	3SB3□□0-0AA23 ^{1) 2)}
		●	3SB3□□0-0AA32 ¹⁾			●	3SB3□□0-0AA33 ²⁾
		●	3SB3□□0-0AA42 ¹⁾			●	3SB3□□0-0AA43 ²⁾
		●	3SB3□□0-0AA52 ¹⁾				
		○	3SB3□□0-0AA62				
带灯按钮，含3位支架							
	平型，瞬动型 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0AA21		平型，自锁 再按解锁 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0DA21
		●	3SB3□□1-0AA31			●	3SB3□□1-0DA31
		●	3SB3□□1-0AA41			●	3SB3□□1-0DA41
		●	3SB3□□1-0AA51			●	3SB3□□1-0DA51
		○	3SB3□□1-0AA61			○	3SB3□□1-0DA61
		⊙	3SB3□□1-0AA71			⊙	3SB3□□1-0DA71
带灯按钮，含3位支架				蜂鸣器			
	凸头，瞬动型 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0BA21 ¹⁾		需要单独订购DC 24V 蜂鸣头 (3SB 1902-2BN) 和BA9s接线底座 (3SB3400-1A) 注：整体订购请见P7	●	3SB30 00-7AA10
		●	3SB3□□1-0BA31 ¹⁾				
		●	3SB3□□1-0BA41 ¹⁾				
		●	3SB3□□1-0BA51 ¹⁾				
		⊙	3SB3□□1-0BA71 ¹⁾				
指示灯							
	光滑表面 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-6AA20		带晕圈表面 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-6BA20 ¹⁾
		●	3SB3□□1-6AA30			●	3SB3□□1-6BA30 ¹⁾
		●	3SB3□□1-6AA40			●	3SB3□□1-6BA40 ¹⁾
		●	3SB3□□1-6AA50			●	3SB3□□1-6BA50 ¹⁾
		○	3SB3□□1-6AA60			○	3SB3□□1-6BA60 ¹⁾
		⊙	3SB3□□1-6AA70			⊙	3SB3□□1-6BA70 ¹⁾

订货须知：订货号中的□须用相应的数字取代，即：圆形，塑料：3SB3□□
 方形，塑料：3SB3□□
 圆形，金属：3SB3□□

- 1) 此型号没有方形外观
- 2) 此型号没有圆型金属设计

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 按钮头

蘑菇型按钮:	颜色	Ø30mm	Ø40mm	Ø60mm
	瞬动型	● 3SB3□□ 0-1DA11 ¹⁾	3SB3□□ 0-1GA11 ¹⁾	3SB3□□ 0-1QA11
		● 3SB3□□ 0-1DA21 ¹⁾	3SB3□□ 0-1GA21 ¹⁾	3SB3□□ 0-1QA21
		● 3SB3□□ 0-1DA31 ¹⁾	3SB3□□ 0-1GA31 ¹⁾	3SB3□□ 0-1QA31
		● 3SB3□□ 0-1DA41 ¹⁾	3SB3□□ 0-1GA41 ¹⁾	3SB3□□ 0-1QA41
	带灯瞬动型	● 3SB3□□ 1-1DA31 ¹⁾	3SB3□□ 1-1GA31 ¹⁾	3SB35 01-1QA31
	含3位支架	● 3SB3□□ 1-1DA41 ¹⁾	3SB3□□ 1-1GA41 ¹⁾	3SB35 01-1QA41
	订货号中不含灯座及灯泡	○ 3SB3□□ 1-1DA61 ¹⁾	3SB3□□ 1-1GA51 ¹⁾	3SB35 01-1QA61
	推拉自锁型	● 3SB3□□ 0-1EA11 ¹⁾	3SB3□□ 0-1CA11 ¹⁾	3SB3□□ 0-1RA11
	上拉解锁	● 3SB3□□ 0-1EA21 ¹⁾	3SB3□□ 0-1CA21 ¹⁾	3SB3□□ 0-1RA21
	带灯推拉自锁型	● 3SB3□□ 1-1EA21 ¹⁾	3SB3□□ 1-1CA21 ¹⁾	3SB35 01-1RA21
	上拉解锁	● 3SB3□□ 1-1EA31 ¹⁾	3SB3□□ 1-1CA31 ¹⁾	3SB35 01-1RA31
	含3位支架	● 3SB3□□ 1-1EA41 ¹⁾	3SB3□□ 1-1CA41 ¹⁾	3SB35 01-1RA41
	订货号中不含灯座及灯泡	● 3SB3□□ 1-1EA51 ¹⁾	3SB3□□ 1-1CA51 ¹⁾	3SB35 01-1RA51
		⑤ 3SB3□□ 1-1EA71 ¹⁾	3SB3□□ 1-1CA71 ¹⁾	3SB35 01-1RA71

钥匙开关²⁾, RONIS平型锁, SB30

	2位, 50°	钥匙取出位	瞬动型 	自锁型 	钥匙取出位	3位右锁定型 
		O+I	—	3SB3□□ 0-4AD11	O+II	3SB3□□ 0-4GD61 ¹⁾
		O	3SB3□□ 0-4BD01	3SB3□□ 0-4AD01	O	3SB3□□ 0-4GD01 ¹⁾
		I	—	3SB3□□ 0-4AD21	II	3SB3□□ 0-4GD31 ¹⁾
	3位	钥匙取出位	瞬动型 	自锁型 	钥匙取出位	3位左锁定型 
	2 × 50°	I+O+II	—	3SB3□□ 0-4DD11	O+I	3SB3□□ 0-4FD51 ¹⁾
		O	3SB3□□ 0-4ED01	3SB3□□ 0-4DD01	O	3SB3□□ 0-4FD01
		I+II	—	3SB3□□ 0-4DD41	I	3SB3□□ 0-4FD21 ¹⁾

急停开关²⁾, 符合EN418, 蘑菇型, 带强制锁定功能

	左旋解锁	● 3SB3□□ 0-1HA20 Ø40mm
	上拉解锁	● 3SB3□□ 0-1A20 ¹⁾ Ø40mm
	左旋解锁	● 3SB3□□ 0-1FA20 ¹⁾ Ø32mm
	2位, 只能用钥匙解锁, 钥匙在ON/OFF均可取出	● 3SB3□□ 0-1BA20 Ø40mm
		● 3SB3□□ 0-1KA20 Ø40mm
		● 3SB3□□ 0-1LA20 Ø40mm
		● 3SB3□□ 0-1MA20 Ø40mm
	左旋解锁	● 3SB3□□ 0-1AA20 ¹⁾ Ø60mm

订货须知: 订货号中的□须用相应的数字取代, 即: 圆形, 塑料: 3SB3 00
 方形, 塑料: 3SB3 111
 圆形, 金属: 3SB3 50

1) 此型号没有方形外观

2) 其它型锁请垂询

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 按钮头

选择开关	颜色	瞬动型	自锁型
	2位, 不带灯 50°	● 3SB3□□ 0-2LA11 ● 3SB3□□ 0-2LA21 ● 3SB3□□ 0-2LA41 ○ 3SB3□□ 0-2LA61	3SB3□□ 0-2KA11 3SB3□□ 0-2KA21 3SB3□□ 0-2KA41 3SB3□□ 0-2KA61
	2位, 带灯 含3位支架 50° 订货号中不含 灯座及灯泡	● 3SB3□□ 1-2LA21 ● 3SB3□□ 1-2LA31 ● 3SB3□□ 1-2LA41 ● 3SB3□□ 1-2LA51 ⑤ 3SB3□□ 1-2LA71	3SB3□□ 1-2KA21 3SB3□□ 1-2KA31 3SB3□□ 1-2KA41 3SB3□□ 1-2KA51 3SB3□□ 1-2KA71
	3位, 不带灯 2 × 50°	● 3SB3□□ 0-2EA11 ● 3SB3□□ 0-2EA21 ● 3SB3□□ 0-2EA41 ○ 3SB3□□ 0-2EA61	3SB3□□ 0-2DA11 3SB3□□ 0-2DA21 3SB3□□ 0-2DA41 3SB3□□ 0-2DA61
	3位, 带灯 含3位支架 2 × 50° 订货号中不含 灯座及灯泡	● 3SB3□□ 1-2EA21 ● 3SB3□□ 1-2EA31 ● 3SB3□□ 1-2EA41 ● 3SB3□□ 1-2EA51 ⑤ 3SB3□□ 1-2EA71	3SB3□□ 1-2DA21 3SB3□□ 1-2DA31 3SB3□□ 1-2DA41 3SB3□□ 1-2DA51 3SB3□□ 1-2DA71

选择开关				
	3位, 不带灯 2 × 50°		右锁定 	左锁定 
		●	3SB3□□ 0-2GA11	3SB3□□ 0-2FA11
		●	3SB3□□ 0-2GA21	3SB3□□ 0-2FA21
		●	3SB3□□ 0-2GA41	3SB3□□ 0-2FA41
		○	3SB3□□ 0-2GA61	3SB3□□ 0-2FA61

双按钮单元, IP 65

平型按钮

	不带灯	● 3SB31 00-8AC21 ① 3SB31 00-8AC31 ●		带灯 含3位支架 订货号中不含 灯座及灯泡	● 3SB31 01-8BC21 ① 3SB31 01-8BC31 ●
---	-----	---	---	--------------------------------	---



平型按钮和1个凸头按钮

	不带灯	● 3SB31 00-8CC21 ① 3SB31 00-8CC31 ●		带灯 含3位支架 订货号中不含 灯座及灯泡	● 3SB31 01-8DC21 ① 3SB31 01-8DC31 ●
---	-----	---	---	--------------------------------	---

订货须知: 订货号中的□须用相应的数字取代, 即: 圆形, 塑料: 3SB3 00
方形, 塑料: 3SB3 11
圆形, 金属: 3SB3 50

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 按钮盒

空按钮盒	类型	指令点数	塑料盒	
	电缆可上下进出	1	3SB38 01-0AA3	
	每个开孔1×Pg16（1-4个指令点）	2	3SB38 02-0AA3	
	每个开孔1×Pg21（6个指令点）	3	3SB38 03-0AA3	
		4	3SB38 04-0AA3	
	可安装底部安装的触点块和灯座	6	3SB38 06-0AA3	
	急停开关，黄色前盖			
	平盖	1	3SB38 01-0AB3	
	带保护罩	1	3SB38 01-0AD3	
底部安装的元件				
触点块		开  合 		
	1 NO		3SB34 20-0B	
	1 NC		3SB34 20-0C	
	BA 9s不带灯泡		3SB34 20-1A	
	BA 9s, 工作电压AC 230V 带130V灯泡		3SB34 20-1C	
支架	用于旋钮开关和钥匙开关	3SB39 01-0AW		
	操作中心触点			
按钮盒*，IP 65，塑壳，顶部和底部各1个Pg16，A、B、C代表指令点				
	A= 绿色按钮，铭牌 “I”	1 NO	1	3SB38 01-0DA3
	A= 白色按钮，铭牌 “I”	1 NO	1	3SB38 01-0DD3
	A= 红色按钮，铭牌 “O”	1 NC	1	3SB38 01-0DB3
	A= 黑色按钮，铭牌 “O”	1 NC	1	3SB38 01-0DE3
	A= 蘑菇型急停开关，安全自锁，符合EN 418，Ø40mm，黄色前盖			
	• 不带保护盖	1 NC	1	3SB38 01-0DG3
	• 带保护盖	1 NC	1	3SB38 01-0DF3
	B= 绿色按钮，铭牌 “I”	1 NO	2	3SB38 02-0DA3
	A= 红色按钮，铭牌 “O”	1 NC		
	B= 白色按钮，铭牌 “I”	1 NO	2	3SB38 02-0DB3
	A= 黑色按钮，铭牌 “O”	1 NC		
	C= 透明指示灯，空白铭牌	BA 9s	3	3SB38 03-0DA3
	B= 绿色按钮，铭牌 “I”	1 NO		
	A= 红色按钮，铭牌 “O”	1 NC		
	C= 透明指示灯，空白铭牌	BA 9s	3	3SB38 03-0DC3
	B= 白色按钮，铭牌 “I”	1 NO		
	A= 黑色按钮，铭牌 “O”	1 NC		
	C= 黑色按钮，铭牌 “II”	1 NO	3	3SB38 03-0DB3
	B= 黑色按钮，铭牌 “I”	1 NO		
	A= 红色按钮，铭牌 “O”	1 NC		

3SB3产品选型 附件

② 强制分断，安全功能符合 IEC 60-947-5-1-3 和 DIN VDE 0660，第 200 部分

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 附件

按钮罩和灯罩



	金属圆形按钮罩	圆形带灯按钮罩	圆形灯罩	塑料方形罩
●	3SB3930-0EA1	—	—	—
●	3SB3930-0EA2	3SB3930-0□□2	3SB3930-6□□2	3SB3950-0□□2
●	3SB3930-0EA3	3SB3930-0□□3	3SB3930-6□□3	3SB3950-0□□3
●	3SB3930-0EA4	3SB3930-0□□4	3SB3930-6□□4	3SB3950-0□□4
●	3SB3930-0EA5	3SB3930-0□□5	3SB3930-6□□5	3SB3950-0□□5
○	3SB3930-0EA6	3SB3930-0□□6	3SB3930-6□□6	3SB3950-0□□6
⊗	3SB3930-0EA7	3SB3930-0□□7	3SB3930-6□□7	3SB3950-0□□7
		塑料系列: ☐ A	光滑表面: ☐ A	带灯按钮: ☐ A
		金属系列: ☐ A	晕圈表面: ☐ A	方指示灯: ☐ A

白炽灯泡, BA 9s

	6V, 2W	3SB3796-0AA
	12V, 2W	3SB3796-0AB
	24V, 2W	3SB3796-0AC
	30V, 2W	3SB1902-2AF
	48V, 2W	3SB1902-1AP
	60V, 2W	3SR9424
	130V, 2.6W	3SB3796-0AD

LED, 高亮度, BA 9s, max. 15mA

颜色	UC 24V	AC 130V	AC 230V	UC 230V
●	3SB3901-1CA	3SB3901-1CD	3SB3901-1CF	3SB3901-1CG
●	3SB3901-1BA	3SB3901-1BD	3SB3901-1BF	3SB3901-1BG
●	3SB3901-1DA	3SB3901-1DD	3SB3901-1DF	3SB3901-1DG
●	3SB3901-1PA	3SB3901-1PD	3SB3901-1PF	3SB3901-1PG
○	3SB3901-1QA	3SB3901-1QD	3SB3901-1QF	3SB3901-1QG

3位支架, 用于支撑3个触点块或2个触点块+1个灯座

	用于按钮		用于选择开关, 钥匙开关和双按钮开关带中心触点压力片
	3SB3901-0AB		
			3SB3901-0AC

灯泡安装工具

	用于BA9S的灯泡
	3SB1902-2AD

铭牌¹⁾: 由一个黑色支架和一个铭文签组成 (粘贴或卡装)

	铭牌架 (用粘贴或铭文签)		铭牌架 (用卡式铭文签)
	30 × 45mm 	30 × 60mm 	29.8 × 51mm
圆形	3SB3922-0AV	3SB3923-0AV	3SB3925-0AV
方形	3SB3942-0AX	3SB3943-0AX	—
	空白铭文签, 粘贴式		空白铭文签, 卡式安装
	12.5 × 27mm 	27 × 27mm 	17.5 × 28mm
黑色	3SB3902-1AA	3SB3903-1AA	3SB3905-1AA
银色	3SB1901-2AA	3SB1906-2AA	3SB1904-2AA

1) 各种保护罩, 铭牌及其它附件, 请垂询


SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3技术参数

技术参数，符合IEC 60 947-5-1（DIN VDE 0660 Part 200）和EN 418


额定绝缘电压 U_i • 螺丝连接 • 焊接 污染等级	400V 250V 3级，根据DIN VDE 0110					
连续热电流 I_{th}	10A					
额定工作电压 U_e 和相应的额定工作电流 I_e	U_e	AC 50-60Hz I_e /AC-12 螺丝/焊脚连接	I_e /AC-15 螺丝连接	焊脚连接	DC I_e /DC-12 螺丝/焊脚连接	I_e /DC-13 螺丝/焊脚连接
	V	A	A	A	A	A
	24	10	6	4	10	3
	48	10	6	4	5	1.5
	110	10	6	4	2.5	0.7
	230	10	6	4	1	0.3
	400	10	3	—	—	—
Ⓢ和Ⓤ数据 额定电压 • 触点块 • 指示灯 连续热电流	AC 300V 125V AC; 2.5W (BA 9s) 或60V AC; 1W (W2 × 4.6d) 10A					
接触稳定性 试验电压/电流	5V/1mA					
短路保护（根据DIN VDE 0660 200部分，无任何焊接） • DIAZED熔断器，使用范畴gL/gG • 具有G特性的微型断路器，符合DIN VDE 0641 机械寿命 • 按钮装置和触点块 • 自锁型按钮头 • 带灯按钮装置 电气寿命 • 带有AC-15负载 • 带有3TF3、3TF40-3TF43接触器 • 带有DC-12或DC-13负载	10A TDz, 16A Dz 10A 10 × 10 ⁶ 通 — 断操作 3 × 10 ⁵ 通 — 断操作 3 × 10 ⁶ 通 — 断操作 10 × 10 ⁶ 通 — 断操作 触点的寿命不仅取决于开断电流，也取决于电压、电路的介电常数和开关速度。 无具体通用数据。 每小时1000次通 — 断操作					
操作频率	每小时1000次通 — 断操作					
环境温度 防护等级 根据IEC 529，DIN VDE 0470	-25~+70°C，LED或不带灯装置；-25~+60°C，白炽灯装置 IP 67金属系列 IP 65塑料系列，带保护罩的可达到IP 67 IP 40触点块壳体 IP 20面板后触点块的接线部分和灯座					
灯座 • 螺丝连接 • 焊脚连接 导线截面 螺丝接线： • 带端套的精细绞线 • 实心线 • 带端套实心线，根据DIN 46 228 焊脚连接 基座螺丝的紧固力矩 端子螺丝的紧固力矩 端子标识 元件标识	用于具有BA 9s底座的灯：白炽灯、LED灯 用于具有W2 × 4.6d底座的灯：LED灯 2 × 0.5~1.5mm ² 2 × 1~2.5mm ² 2 × 0.5~0.75mm ² 焊针0.8 × 0.8mm 最大1Nm 1-1.2Nm 根据EN 50 013；标识号在基座上 功能序号在卡装标签的触点块上					
安全措施	当按钮头和指示灯安装在金属面板上和盒体内时，自动满足安全要求。 当安装于绝缘盒内时，满足“保护性绝缘”					
触摸保护（螺丝连接）	根据VGB 4和DIN VDE 0106，有防触摸保护					
抗震等级，根据IEC 68 2-27部分	≤50g（无白炽灯的装置） ≤30g（带有白炽灯的装置）					
震动持续时间	11ms					
震动波	半正弦波					

设计结构

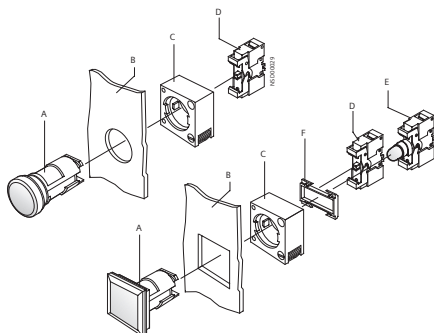

板前安装

- A 按钮头
- B 面板
- C 基座
- D 触点块
- E 灯座
- F 3位安装支架

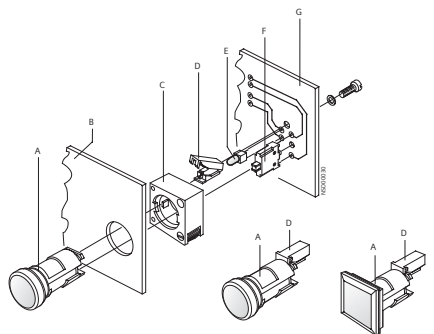


用于印刷电路板

- A 按钮头
- B 面板
- C 基座
- D 印刷电路板支件
- E 灯座
- F 触点块
- G 印刷电路板


触点标识

安装深度	
基座	带1个触点的单触点块
	带2个触点的双触点块
安装3个触点块的支架	
触点块和灯座	


1个双触点块，
如：1NO + 1NC




2个单触点块，
如：1NO, 1NC



2个双触点块，
如：1NO + 1NC,
1NO + 1NC




1个双触点块和1个灯座，
如：1NO + 1NC,
1 BA 9s




尺寸图

圆形



方形



最小间距

单触点块（带1个触点）和灯座

- 前面板安装，螺丝接线
- 前面板安装，笼形弹簧接线
- 印刷电路板安装，焊脚连接

双触点块（带2个触点）

前面板安装，螺丝接线

当使用铭牌架时

12.5 × 27mm

27 × 27mm

当插入标签

	a	b
单触点块（带1个触点）和灯座	30 ¹⁾	45
	30 ¹⁾	30 ¹⁾
	30 ¹⁾	30 ¹⁾
双触点块（带2个触点）	30 ¹⁾	50
前面板安装，螺丝接线	30 ¹⁾	45 ²⁾
	30 ¹⁾	60
当使用铭牌架时		
12.5 × 27mm		
27 × 27mm		
当插入标签	40 ³⁾	40 ³⁾

1) 注意蘑菇形开关的外形尺寸Ø40mm和Ø60mm

2) 对双触点的触点块，此数据为60mm


3) 见操作说明书

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯


3SB3外形尺寸

塑料系列，圆形，22mm安装直径


平形按钮或带灯按钮
带单触点块




凸头按钮




自锁型长凸头按钮




蘑菇形按钮




蘑菇形按钮
Ø40mm




旋钮开关




RONIS钥匙开关
平型，带2把钥匙




蘑菇形急停开关




电位计旋钮




信号灯




蜂鸣器




双按钮开关
平型




双按钮开关
凸型




基座



双按钮开关




孔塞




金属系列，圆形，22mm安装直径


平形按钮或带灯按钮
带单触点块




蘑菇型急停开关
左旋解锁




蘑菇型急停开关
上拉解锁

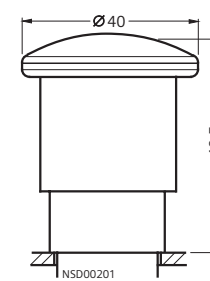


蘑菇型急停开关
带RONIS锁



RONIS钥匙开关




凸头按钮



加固型旋钮开关




前圈凸起型




* 此样书中没有列出的外形尺寸，请垂询

塑料系列, 方形, 26×26mm安装尺寸


平型按钮




旋钮开关




底座




孔塞



带锁急停开关




指示灯




前面板安装3位支架

3SB3901-0AB




3SB3901-0AC




前面板安装 笼卡端子接线

单触点块1NO或1NC




灯座




前面板安装


单触点块1NO或1NC






2NO, 2NC或1NO+1NC





灯座



灯座, 带解耦装置

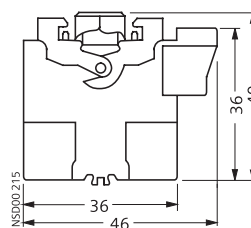
灯座
带集成的LED按钮或带灯按钮, 双触点块
2NO, 2NC或1NO+1NC

按钮


带灯按钮
带单触点块和灯座

按钮盒


顶部和底部




正面




背面



单触点块, 底部安装



灯座, 底部安装



指令点数	长a	间距b	间距c
1	85	54	17.5
2	114	83	17.5
3	154	123	17.5
4	194	163	17.5
6	280	249	20.5

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB37 SIRIUS紧凑型*

产品选型

按钮，瞬时型 一组切换触点		按钮，保持型（推拉式） 一组切换触点	
	● 3SB3 758-0AA11		● 3SB3 758-0DA11
	● 3SB3 758-0AA21		● 3SB3 758-0DA21
	● 3SB3 758-0AA31		● 3SB3 758-0DA31
	● 3SB3 758-0AA41		● 3SB3 758-0DA41
	● 3SB3 758-0AA51		● 3SB3 758-0DA51
	○ 3SB3 758-0AA61		○ 3SB3 758-0DA61
旋钮开关，2位 一组切换触点		安全锁选择开关，2位 一组切换触点	
	保持型		● 3SB3 758-4AD01 钥匙取出位置：O
	● 3SB3 758-2KA11		● 3SB3 758-4AD21 钥匙取出位置：I
	瞬动型		● 3SB3 758-4AD11 钥匙取出位置：O+I
	● 3SB3 758-2LA11		● 3SB3 758-4BD01
指示灯，BA9s，不带灯泡 直接供电		指示灯，BA9s，带130V白炽灯泡 操作电压AC 220/230V	
	● 3SB3 704-6BA20		● 3SB3 712-6BA20
	● 3SB3 704-6BA30		● 3SB3 712-6BA30
	● 3SB3 704-6BA40		● 3SB3 712-6BA40
	● 3SB3 704-6BA50		● 3SB3 712-6BA50
	○ 3SB3 704-6BA60		○ 3SB3 712-6BA60
	⊗ 3SB3 704-6BA70		⊗ 3SB3 712-6BA70
指示灯，BA9s，带6V白炽灯泡 带110-127V/6V变压器		带220-230V/6V变压器	
	● 3SB3 760-6BA20		● 3SB3 762-6BA20
	● 3SB3 760-6BA30		● 3SB3 762-6BA30
	● 3SB3 760-6BA40		● 3SB3 762-6BA40
	● 3SB3 760-6BA50		● 3SB3 762-6BA50
	○ 3SB3 760-6BA60		○ 3SB3 762-6BA60
	⊗ 3SB3 760-6BA70		⊗ 3SB3 762-6BA70
指示灯 24V DC，带集成的LED		130V AC，BA 9s LED	230V AC，BA 9s LED
	● 3SB3 744-6BA20	● 3SB3 748-6BA20	● 3SB3 752-6BA20
	● 3SB3 744-6BA30	● 3SB3 748-6BA30	● 3SB3 752-6BA30
	● 3SB3 744-6BA40	● 3SB3 748-6BA40	● 3SB3 752-6BA40
	● 3SB3 744-6BA50	● 3SB3 748-6BA50	● 3SB3 752-6BA50
	○ 3SB3 744-6BA60	○ 3SB3 748-6BA60	○ 3SB3 752-6BA60
	⊗ 3SB3 744-6BA70	⊗ 3SB3 748-6BA70	⊗ 3SB3 752-6BA70

*包装：每盒10只，最小订货量为10只

3SB37产品选型

订货号	名称	订货号	名称
 3SB3 796-0BA*	接线端防触摸保护罩	 3SB3 796-0BD	盘面紧固件
 3SB3 796-0BB	安装工具	 BA 9s灯泡 , 白炽灯和LED灯 与3SB3的灯泡通用见13页	
 3SB3 796-0BC	防旋转件		


*包装：每盒10只，最小订货量为10只

3SB37技术参数


标准	IEC 60947-5-1	
额定绝缘电压 U_i	$U_i = 250V$	
机械寿命 瞬动型按钮 保持型按钮 选择开关	500,000次 100,000次 200,000次	
电气寿命 (根据IEC 60 947-5-1) 次数	AC-15 230V/2A/460VA 8.000	DC-13 24V/1A/24W 20.000
认证	UL和CSA, CE	
操作环境温度	°C	-25...+40
防护等级	IP 40 (符合IEC 60529)	
导线截面积	mm ² mm ²	带端套的精细绞线 实心线 不带端套的精细绞线 2 × 1~1.5mm ² 2 × 1~1.5mm ² 2 × 0.5~1.5mm ²
触点类型	NO/NC, 根据EN 50013 (适用于触点)	

3SB37外形尺寸


安装尺寸

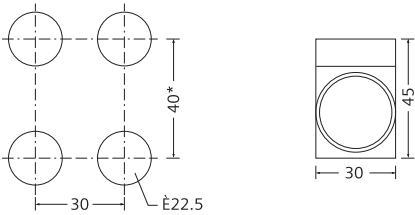


旋钮开关

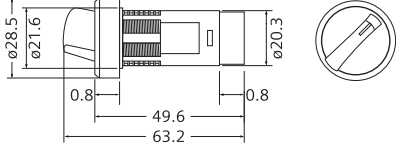


指示灯

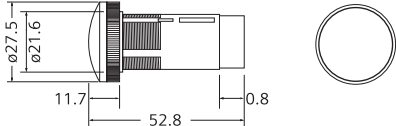


按钮

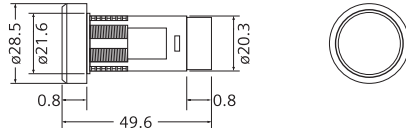

安全锁选择开关



变压器

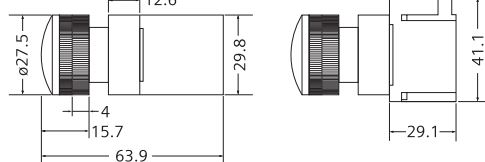

* 变压器：距离50mm
背板：距离45mm

北方区

北京
北京市朝阳区望京中环南路7号
电话: (010) 6476 8888
传真: (010) 6476 4838

包头
内蒙古自治区包头市钢铁大街66号
国贸大厦2107室
电话: (0472) 590 8380
传真: (0472) 590 8385

济南
山东省济南市舜耕路28号
舜耕山庄商务会所5层
电话: (0531) 8266 6088
传真: (0531) 8266 0836

青岛
山东省青岛市香港中路76号
颐中假日酒店4楼
电话: (0532) 8576 5888
传真: (0532) 8576 9963

烟台
山东省烟台市南大街9号
金都大厦16层1606室
电话: (0535) 212 1880
传真: (0535) 212 1887

淄博
山东省淄博市张店区中心路177号
淄博饭店7层
电话: (533) 218 7877
传真: (533) 218 7979

潍坊
山东省潍坊市奎文区四平路31号
鸢飞大酒店1507房间
电话: (0536) 822 1866
传真: (0536) 826 7599

济宁
山东省济宁市高新区火炬路19号
香港大厦361房间
电话: (0537) 239 6000
传真: (0537) 235 7000

天津
天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼1401室
电话: (022) 8319 1666
传真: (022) 2332 8833

塘沽
天津市经济技术开发区
第三大街广场东路20号
滨海金融街E4C-315
电话: (022) 5981 0333
传真: (022) 5981 0335

唐山
河北省唐山市建设北路99号
火炬大厦1308室
电话: (0315) 317 9450/51
传真: (0315) 317 9733

石家庄
河北省石家庄市中山东路303号
世贸广场酒店1309号
电话: (0311) 8669 5100
传真: (0311) 8669 5300

太原
山西省太原市府西街69号
国际贸易中心西塔16层1609B-1610室
电话: (0351) 868 9048
传真: (0351) 868 9046

大同
山西省大同市迎宾路37号
大同贵宾假日酒店二层商务中心

东北区

沈阳
辽宁省沈阳市沈河区北站路59号
财富大厦E座12-14层
电话: (024) 8251 8111
传真: (024) 2253 3626

大连
辽宁省大连市高新园区
七贤岭广贤路117号
电话: (0411) 8369 9760
传真: (0411) 8360 9468

鞍山
辽宁省鞍山市铁东区高新区
东区鞍千路452号
电话: (412) 558 1611
传真: (412) 555 9611

长春
吉林省长春市西安大路569号
长春香格里拉大厦401房间
电话: (0431) 8898 1100
传真: (0431) 8898 1087

哈尔滨
黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街15号
奥威斯发展大厦30层A座
电话: (0451) 5300 9933
传真: (0451) 5300 9990

华西区

成都
四川省成都市高新区拓新东街81号
天府软件园C6栋112楼
电话: (028) 6238 7888
传真: (028) 6238 7000

绵阳
四川省绵阳市高新区
火炬广场西街北段89号
四川长虹大酒店西楼
电话: (0816) 241 0142
传真: (0816) 241 8950

攀枝花
四川省攀枝花市炳草岗新华街
泰隆国际商务大厦B座16层B2-2
电话: (0812) 335 9500
传真: (0812) 335 9718

宜宾
四川省宜宾市长江大道东段67号
华荣酒店233室
电话: (0831) 233 8078
传真: (0831) 233 2680

重庆
重庆市渝中区邹容路68号
大都会商厦18层1809-1812
电话: (023) 6382 8919
传真: (023) 6370 2886

贵阳
贵州省贵阳市新华126号
路富国际广场15楼C区
电话: (0851) 551 0310
传真: (0851) 551 3932

昆明
云南昆明市北京路155号
红塔大厦1204室
电话: (0871) 315 8080
传真: (0871) 315 8093

西安
陕西省西安市高新区科技路33号
高新国际商务中心28层
电话: (029) 8831 9898
传真: (029) 8833 8818

乌鲁木齐

新疆乌鲁木齐市五一一路160号
新疆鸿福大厦贵宾楼918室
电话: (0991) 582 1122
传真: (0991) 584 6288

银川
银川市北京东路123号
太阳神大酒店A区1507房间
电话: (0951) 786 9866
传真: (0951) 786 9867

兰州
甘肃省兰州市东岗西路589号
锦江阳光酒店2206室
电话: (0931) 888 5151
传真: (0931) 881 0707

华东区

上海
上海杨浦区大连路500号
西门子公司
电话: (021) 3889 3889
传真: (021) 3889 3266

杭州
浙江省杭州市西湖区杭大路15号
嘉华国际商务中心1505室
电话: (0571) 8765 2999
传真: (0571) 8717 5234

宁波
浙江省宁波市江东区沧海路1926号
上东国际2号楼2511室
电话: (0574) 8785 5377
传真: (0574) 8787 0631

绍兴
浙江省绍兴市解放北路
玛格丽特商业中心西区2幢
玛格丽特酒店10层1020室
电话: (0575) 8820 1306
传真: (0575) 8820 1632

温州
浙江省温州市车站大道
高联大厦9层B1室
电话: (0577) 8606 7091
传真: (0577) 8606 7093

南京
江苏省南京市中山路228号
地铁大厦17层
电话: (025) 8456 0550
传真: (025) 8451 1612

扬州
江苏省扬州市江阳中路43号
九州大厦7楼704房间
电话: (0514) 778 4218
传真: (0514) 787 7115

扬中
江苏省扬中市前进北路52号
扬中宾馆明珠楼318室
电话: (0511) 832 7566
传真: (0511) 832 3356

徐州
江苏省徐州市彭城路93号
泛亚大厦1807室
电话: (0516) 8370 8388
传真: (0516) 8370 8308

苏州
江苏省苏州市新加坡工业园苏华路2号
国际大厦11层17-19单元
电话: (0512) 6288 8191
传真: (0512) 6661 4898

无锡

江苏省无锡市县前东街1号
金陵大酒店2401-2402室
电话: (0510) 8273 6868
传真: (0510) 8276 8481

南通
江苏省南通市崇川区桃园路8号
中南世纪城17栋1104室
电话: (0513) 8102 9880
传真: (0513) 8102 9890

常州
江苏省常州市关河东路38号
九洲寰宇大厦911室
电话: (0519) 8989 5801
传真: (0519) 8989 5802

华南区

广州
广东省广州市天河路208号
天河城侧粤海天河城大厦8-10层
电话: (020) 3718 2222
传真: (020) 3718 2164

佛山
广东省佛山市汾江中路121号
东建大厦19楼K单元
电话: (0757) 8232 6710
传真: (0757) 8232 6720

珠海
广东省珠海市景山路193号
珠海石景山旅游中心229房间
电话: (0756) 337 0869
传真: (0756) 332 4473

南宁
广西南宁市金湖路63号
金源现代城9层935室
电话: (0771) 552 0700
传真: (0771) 556 9391

深圳
广东省深圳市南山区华侨城
汉唐大厦9楼
电话: (0755) 2693 5188
传真: (0755) 2693 4245

东莞
广东省东莞市南城区宏远路1号
宏远大厦1403室
电话: (0769) 2240 9881
传真: (0769) 2242 2575

汕头
广东省汕头市金砂路96号
金海湾大酒店1502房
电话: (0754) 8848 1196
传真: (0754) 8848 1195

海口
海南省海口市大同路38号
海口国际商业大厦10层1042室
电话: (0898) 6678 8038
传真: (0898) 6678 2118

福州
福建省福州市五四路136号
中银大厦21层
电话: (0591) 8750 0888
传真: (0591) 8750 0333

厦门
福建省厦门市厦禾路189号
银行中心21层2111-2112室
电话: (0592) 268 5508
传真: (0592) 268 5505

湛江

广东省湛江市经济开发区乐山大道31号
湛江皇冠假日酒店1616单元
电话: (0759) 338 1616
传真: (0759) 338 6789

华中区

武汉
湖北省武汉市汉口建设大道709号
建设银行大厦20楼
电话: (027) 8548 6688
传真: (027) 8548 6777

合肥
安徽省合肥市濉溪路278号
财富广场首座27层2701、2702室
电话: (0551) 568 1299
传真: (0551) 568 1256

宜昌
湖北省宜昌市东山大道95号
清江大厦2011室
电话: (0717) 631 9033
传真: (0717) 631 9034

长沙
湖南省长沙市五一中路68号
亚太时代写字楼2101,2101-2室
电话: (0731) 8446 7770
传真: (0731) 8446 7775

南昌
江西省南昌市北京西路88号
江信国际大厦14楼1403/1405室
电话: (0791) 8630 4866
传真: (0791) 8630 4918

郑州
河南省郑州市中原区中原中路220号
裕达国贸中心写字楼2506房间
电话: (0371) 6771 9110
传真: (0371) 6771 9120

洛阳
河南省洛阳市涧西区西苑路6号
友谊宾馆516室
电话: (0379) 6468 3519
传真: (0379) 6468 3565

南阳
河南省南阳市卧龙区
卧龙路兴达商务9楼
电话: (0377) 6162 2636

技术培训
北京: (010) 6476 8958
上海: (021) 6281 5933-305/307/308
广州: (020) 3810 2015
武汉: (027) 8548 6688-6400
沈阳: (024) 2294 9880/8251 8219
重庆: (023) 6382 8919-3002

技术资料
北京: (010) 6476 3726

技术支持与服务热线
电话: 400 810 4288-8
(010) 6471 9990
传真: (010) 6471 9991
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com
Web: www.4008104288.com.cn

亚太技术支持 (英文服务)
及软件授权维修热线
电话: (010) 6475 7575
传真: (010) 6474 7474
Email: support.asia.automation@siemens.com

西门子（中国）有限公司
工业业务领域
工业自动化集团

如有变动，恕不事先通知
订货号：E20001-K5270-C200-V7-5D00
245-D900503-05125

西门子公司版权所有

www.industry.siemens.com.cn

本目录中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。仅当相关合同条款中有明确规定时，西门子公司有责任提供文中所述的产品特性。

目录中涉及的所有名称可能是西门子公司或其供应商的商标或产品名称，如果第三方擅自使用，可能会侵犯所有者的权利。