VS-H-IRC/11 Series 1.1" 1" 1/1.2" IR校正

支持12MP · 1.1" · 3.45微米和4k分辨率
红外校正 · 使从可视光到近红外的聚焦偏移最小化

- 4K分辨率
- 红外校正 · 使从可视光到近红外的聚焦偏移最小化
- 支持12MP · 1.1" · 3.45微米和
- 三个焦距段选项12mm,16mm,25mm

应用实例

食品筛选

食品筛选

ITS和系统自动侦测

电子元器件

VS-H1218-IRC/11

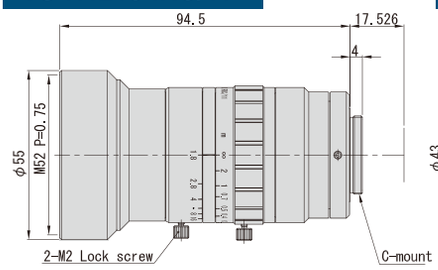

VS-H1618-IRC/11

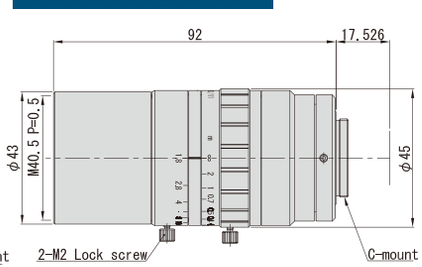

VS-H2518-IRC/11

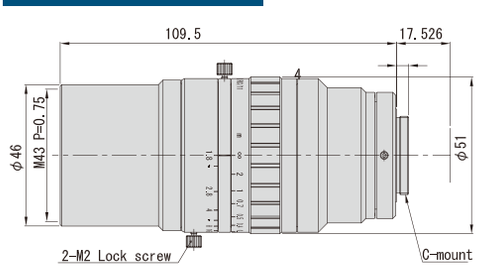

图样示范

可视光镜头

蓝光光源 → 红外光源

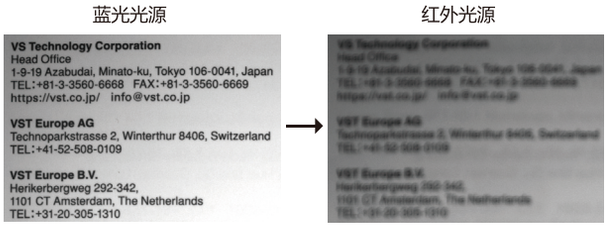

聚焦偏移

VS-H-IRC/11 SERIES

蓝光光源 → 红外光源

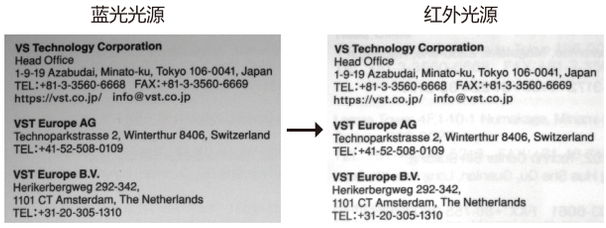

缩小聚焦偏移

规格	VS-H1218-IRC/11	VS-H1618-IRC/11	VS-H2518-IRC/11
焦距	12 mm	16 mm	25 mm (25.42)
FNO	F 1.8 ~ Close	F 1.8 ~ Close	F 1.8 ~ Close
视角	46.3° × 61.4° (Diagonal：73.3°)	36.0° × 48.7° (Diagonal：59.6°)	23.3° × 31.7° (Diagonal：39.2°)
至近WD	300 mm	300 mm	300 mm
TV失真	-1.37 %	-1.95 %	-1.00 %
操作方法	Manual (Lock screw M2)	Manual (Lock screw M2)	Manual (Lock screw M2)
波长	Visible ~ 850nm	Visible ~ 850mn	Visible ~ 850nm
接口	C-Mount	C-Mount	C-Mount
适合芯片	1.1"	1.1"	1.1"
滤镜口径	M 52 P= 0.75	M 40.5 P= 0.5	M 43 P= 0.75
重量	340 g	- g	390 g

VS-1628H10M 2/3" 1/1.8" 1千万像素对应

10MEGA

- 从中心到同边都是超过200Lp/mm
- 减小阴影影响和拥有低失真功能

VS-L1628H10M

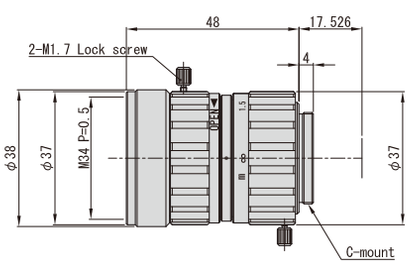

规格	VS-1628H10M
焦点距离(f mm)	16
FNO	2.8 ~ 22
视角 (°) (V x H)	23.3x30.7 (2/3")
最近接摄影距离 (mm)	350
光圈 · 对焦操作	手动
CCD尺寸 / 接口	2/3"以下 / C接口
滤色镜螺纹	M34 P=0.5
重量	约 - g