

不锈钢波纹管膨胀接头


概 述：

不锈钢波纹管膨胀接头用于管道中，防止管道因冷热导致变形而引起的损坏现象。主体材料采用耐蠕动性能好的不锈钢 06Cr18Ni11Ti (321)

产品命名：驱动方式、连接方式、结构形式、阀体材质、产品俗称

不锈钢波纹管膨胀接头代号编制说明

FV600-02C E F B P

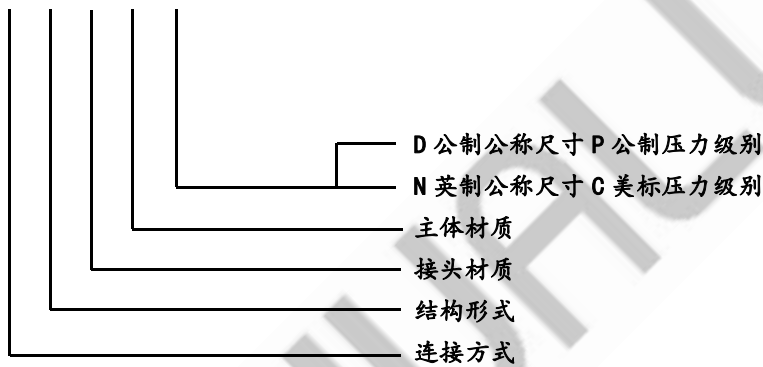

C 连接方式	E 结构形式	F 接头材质	B 主体材质
0. 用户特殊要求 1. 螺纹 2. 法兰 3. 对焊	0. 用户特殊要求 1. 带编织网波纹管接头 2. 无编织网波纹管接头 3. 多节可伸缩不锈钢接头	0. 用户特殊要求 1. 碳钢 WCB 2. 不锈钢 CF8 (304) 3. 不锈钢 CF8M (316) 4. 不 锈 钢 06Cr18Ni11Ti (321)	0. 用户特殊要求 1. 不锈钢 CF8 (304) 2. 不锈钢 CF8M (316) 3. 不 锈 钢 06Cr18Ni11Ti (321)

为了确保选型正确，在订货前请务必明确阀门的口径、压力、驱动方式、连接方式、结构形式以及阀门的主要零部件材质，请与富乐所在区域的销售工程师联系咨询相关产品。