


No: Dz2019103076



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 广东左向照明有限公司

产品型号名称: Z-BLJC-1LRE I 3W-ZM3B 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 分 型 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

共 6 页 第 1 页

No: Dz2019103076

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	Z-BLJC-1LRE I 3W-ZM3B
认证委托人	广东左向照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	广东左向照明有限公司	生产日期	2019 年 5 月
生产企业	广东左向照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 7 月 2 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 Z-BLJC-1LRE I 3W-ZM3 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具） 以下空白。  （检验专用章） 签发日期：2019 年 9 月 23 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：

王松岭

审核：

刘世华

编制：

夏子

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2019103076

共 6 页 第 2 页

认证委托人	广东左向照明有限公司		
通信地址	广东省中山市古镇镇信恒路 42 号		
联系电话	0760-87561666	传 真	0760-88758003

产品照片




产品型号: Z-BLJC-1LRE I 3W-ZM3B (图 B. 5+图 B. 5)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103076

共 6 页 第 3 页

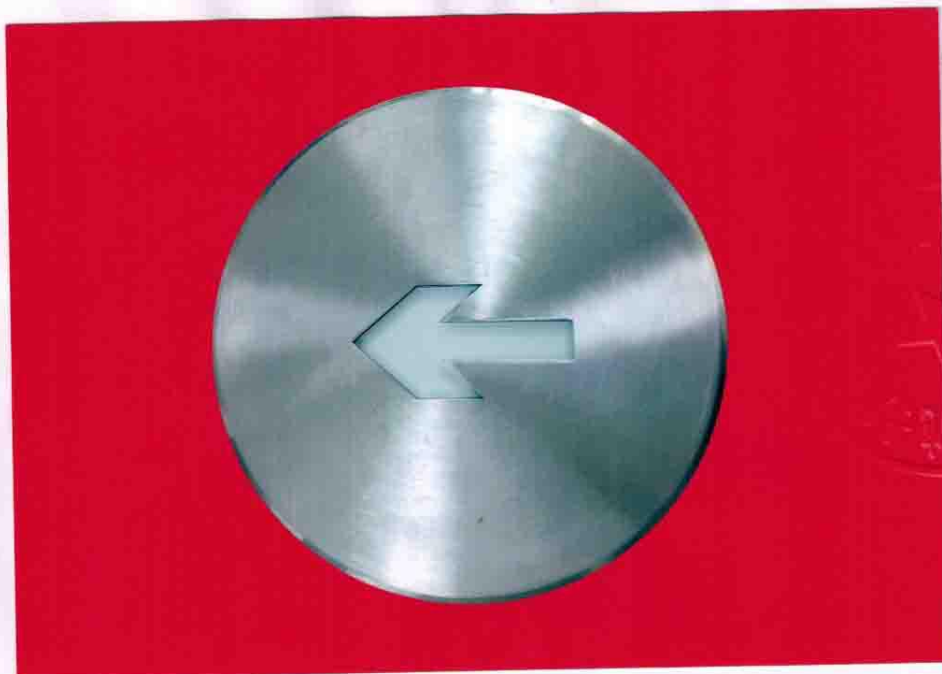

产品型号: Z-BLJC-1LRE I 3W-ZM3B (图 B. 5)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

共 6 页 第 4 页

No: Dz2019103076

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: Z-BLJC-1LRE I 3W-ZM3B
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东左向照明有限公司
- 5) 生产企业: 广东左向照明有限公司
- 6) 生产地址: 广东省中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼
- 7) 外壳防护等级: IP67
- 8) 额定电源电压: DC24V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.7V-DC2.9V
- 11) 主电功耗: 3W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: $\Phi 245\text{mm} \times H23\text{mm}$;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 安装方式: 地面安装;
- 7) 分型产品与主型产品差异: 外壳材质不同;
- 8) 与以下产品配接工作:
广东左向照明有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源 (消防应急灯具专用应急电源)。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.7V-DC2.9V, 0.2W

型号: JRT2835L

生产者: 深圳市晶锐光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：广东左向照明有限公司
产品型号：Z-BLJC-1LRE I 3W-ZM3B

№：Dz2019103076
共 6 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：标志图案及底座 部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸(mm)： $\Phi 245$)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)：0.5 应急工作时间：97min4s 断开光源或光源不符合要求时，充 电 24h、放电 80min，内部发热元 件表面温度($^{\circ}\text{C}$)：34.6 表面亮度(cd/m^2)： 1#(图 B.5+图 B.5) 主电状态转入 应急状态： 106.8 111.2 111.8 144.0 145.7 133.8 115.1 98.8 95.1 96.2 放电 80min 后： 103.1 109.8 108.4 141.2 142.3 130.7 112.8 96.1 92.8 94.3 2#(图 B.5) 主电状态转入应急状 态： 185.1 194.0 210.9 211.9 238.0 180.8 189.6 221.1 233.8 287.1 放电 80min 后： 181.2 191.4 207.6 208.4 235.1 178.9 186.1 219.1 230.4 285.0	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/
5	充、放电耐久 试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业: 广东左向照明有限公司
产品型号: Z-BLJC-1LRE I 3W-ZM3B

№: Dz2019103076
共 6 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
8	低温试验	7.12	1#表面亮度 (cd/m ²): 117.3 111.6 128.0 148.0 166.1 150.3 129.9 115.1 101.6 100.7 应急工作时间: 94min38s	合 格	/
9	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP67 要求	合 格	/
10	表面耐磨性能 试验	7.24	1#表面亮度 (cd/m ²): 102.4 112.7 120.9 122.5 102.5 96.3 91.7 92.5 100.6 102.6	合 格	/
11	抗冲击试验	7.25	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

