




ICW70



上海视界纵横智能科技有限公司

Shanghai Shijie Intelligent Tech Co.,Ltd.




■ ICW70 功能特点

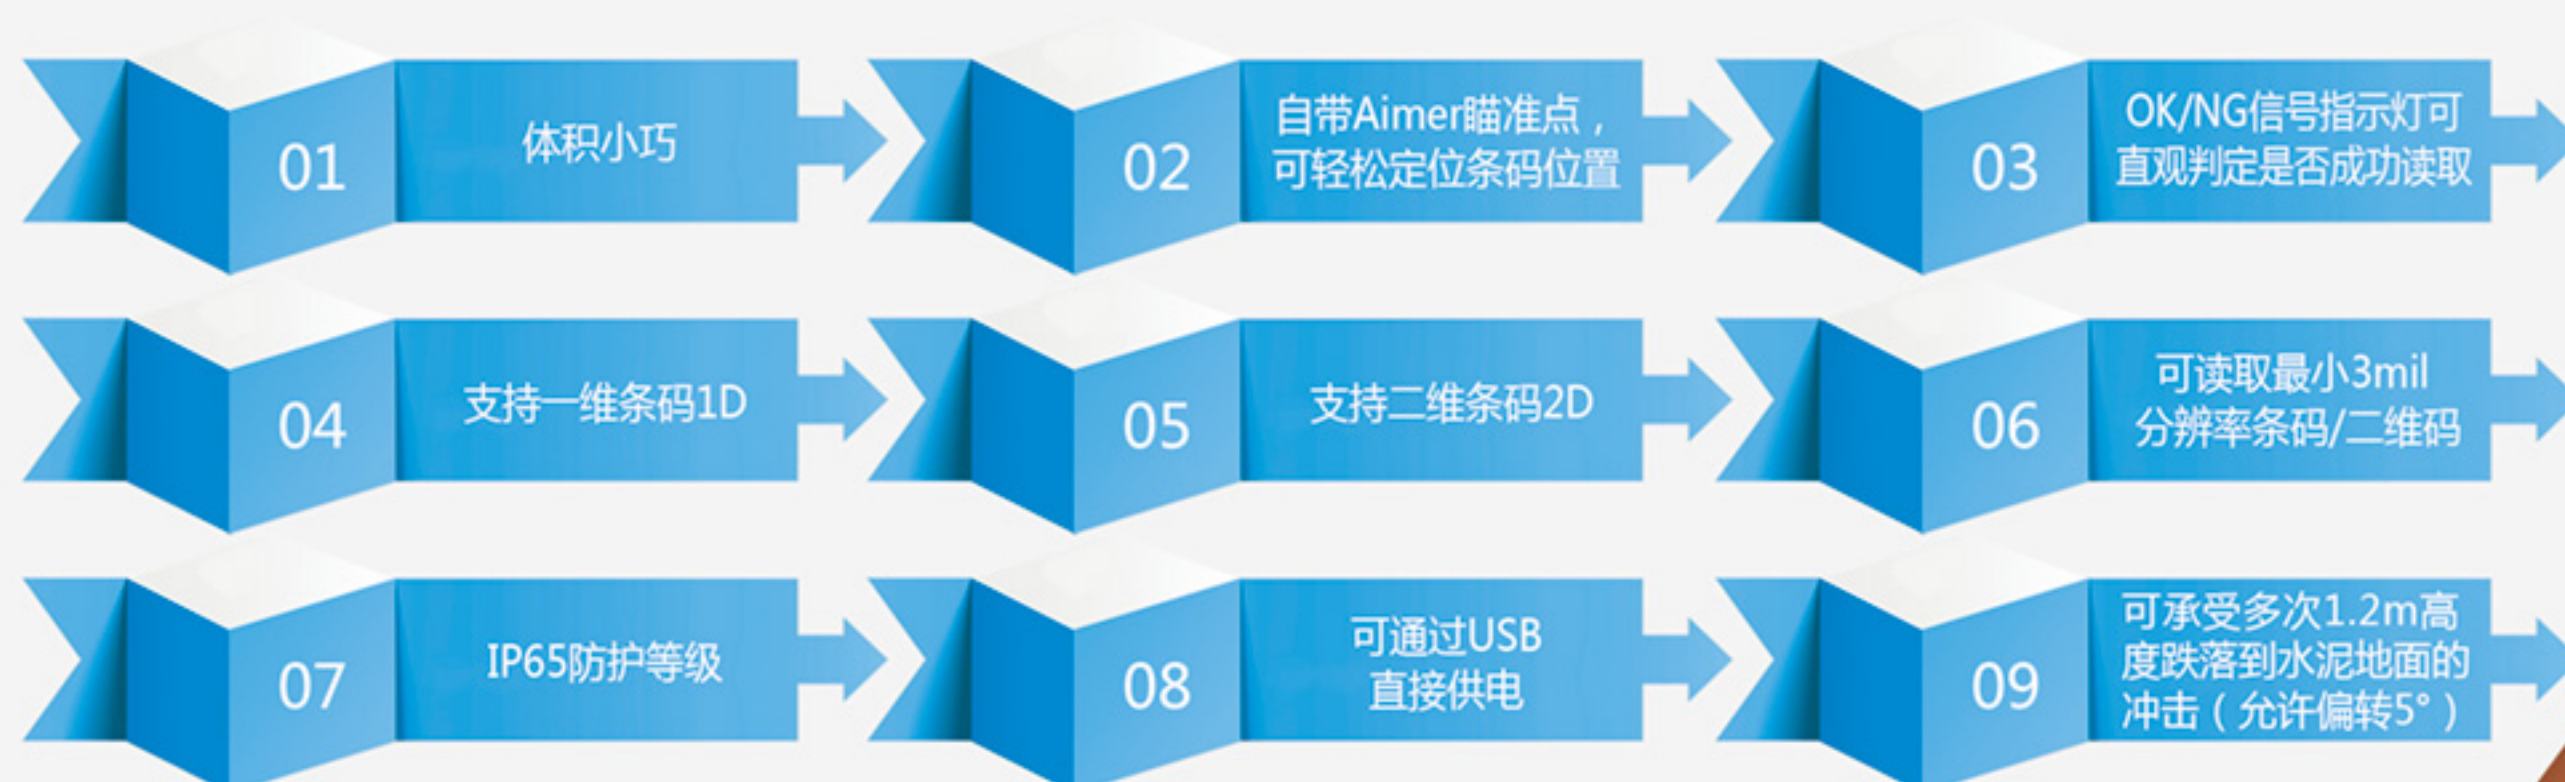

ICW70系列

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

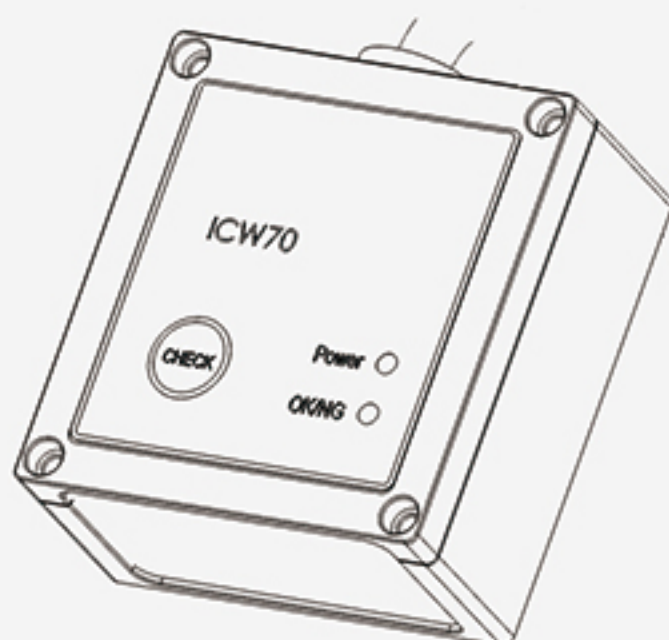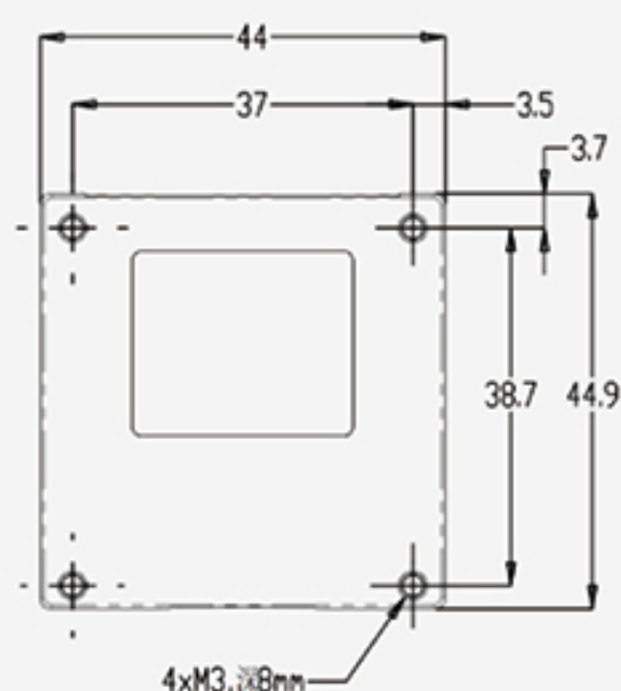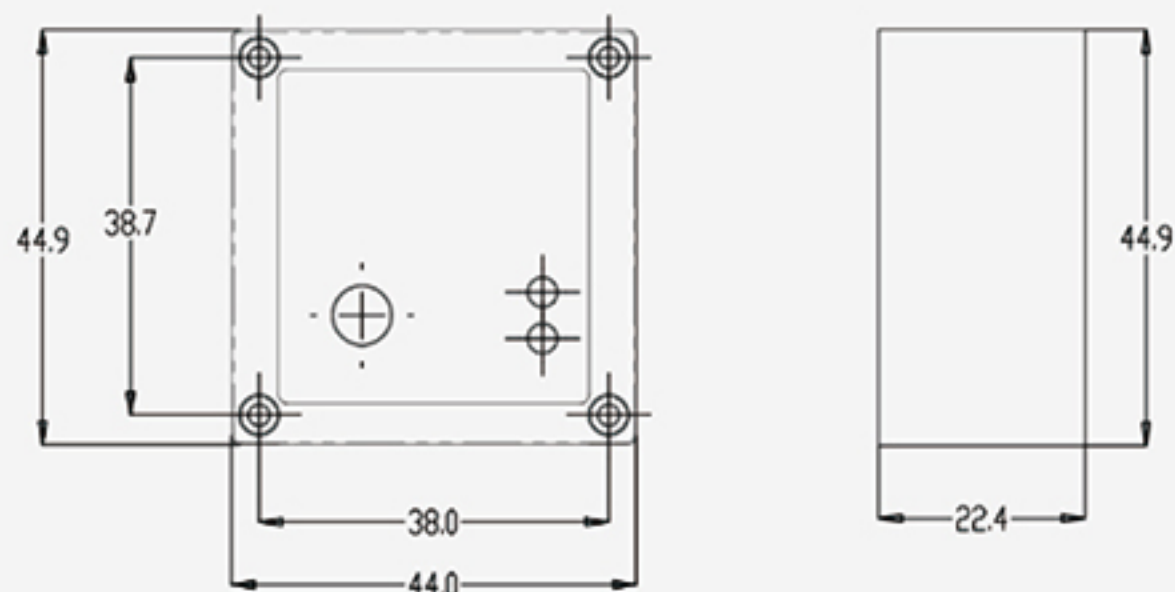

参数	型号	ICW70N	ICW70L
尺寸 (mm)		44.0(width) × 44.9(height) × 22.4(depth)	
重量		145.8g	
电压		5-36VDC (支持USB供电)	
帧率		Global Shutter CMOS 60fps	
像素		640 pixels(H) × 480 pixels(V)	
视场角		22°	40°
读取距离		30mm, 70mm, 100mm, 150mm	
功耗		Peak <2.3W, Average 2W	
接口支持		RS232, USB-virtual-COM, USB-keyboard, Ethernet	
外部输入		一路光电隔离输入, 可接NPN、PNP、继电器	
外部输出		一路光电隔离输出	
支持一维条码 1-D		Code128, Code 93, Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, EAN/UPC, etc	
支持二维条码 2-D		QR, DataMatrix, PDF417, etc	
温度范围		工作温度: 0° C to 50° C; 储存温度: -20° C to 70° C	
湿度		0% to 90%相对湿度 (无冷凝)	
识别精度		Min. 3mil	
安全等级		光照安全: EN62471:2008	
EMC电磁兼容		EMC 电磁兼容性: EN55032	
防护等级		IP65	
ESD 静电防护等级		EN55024, 接触放电: 8kV, 耦合放电: 20kV+	
射频抗扰度		IEC61000-4-3, 10V/m	
人工光抗扰度		100,000LUX	
抗震性		可承受多次 1.2 米高度跌落到水泥地面的冲击 (允许偏转5°)	