



ICW61

固定式工业读码器

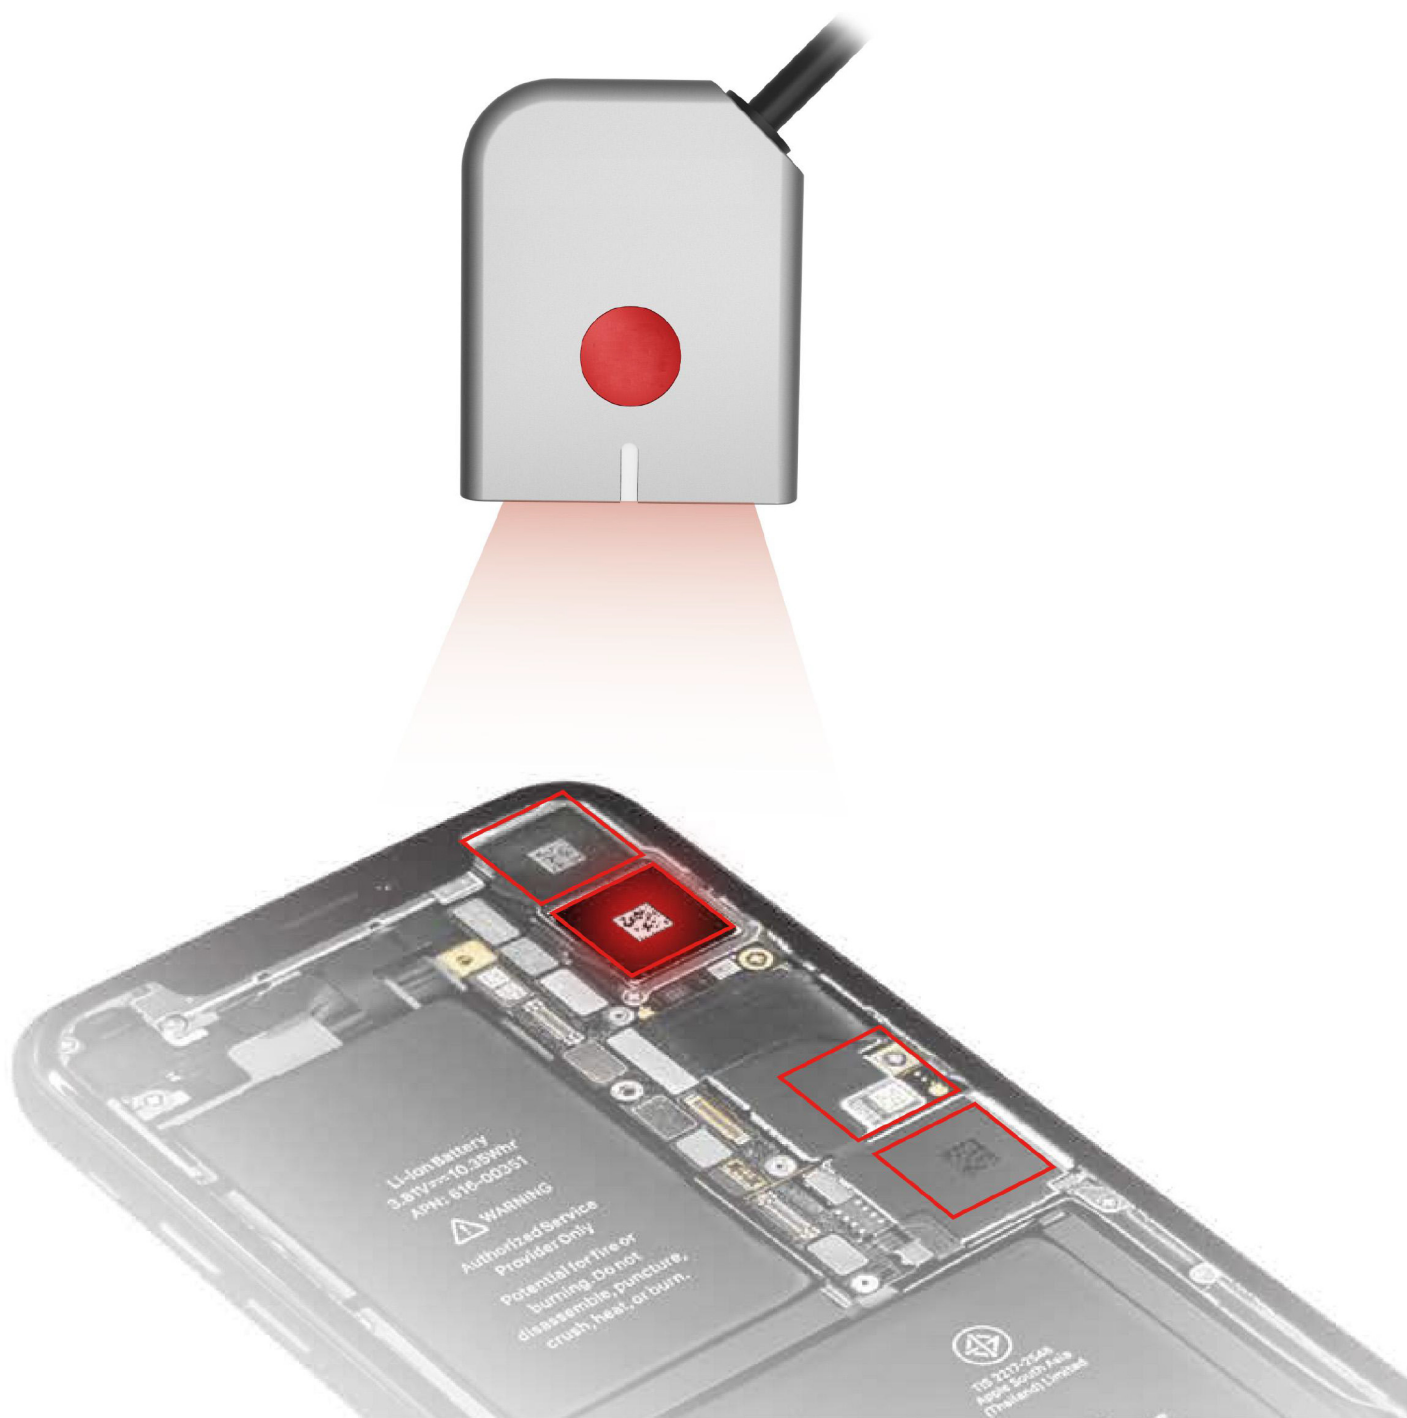

性能	
图像传感器:	全局快门, 640 x 480, 60FPS
镜头视场角:	40° / 22°
光源:	高亮红色光源, 高亮蓝色光源, 高亮白色光源
支持的一维码制:	Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IAN/EAN/UPC
支持的二维码制:	QR, DataMatrix, PDF417, Aztec
区域解码:	支持1个 ROI 区域解码
接口	
通讯:	RS232, USB2.0, 以太网 (TCP/UDP/Modbus)
外部输入:	1路光电隔离输入, 可接NPN/PNP/继电器
外部输出:	1路光电隔离输出
供电:	5-36VDC (支持USB供电)
功耗:	2.3W max
可靠性	
温度范围:	工作温度: 0°C~50°C, 存储温度: -20°C~70°C
外壳防护:	IP54
环境亮度:	0-100,000 Lux.
跌落:	1.2米水泥地面, 自由落体, 6面 x 5次/=30次
物理特性	
尺寸:	48mm x 40mm x 22mm (长 x 宽 x 高)
重量:	63g
外壳材质:	PC+ABS
Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions	

三视图

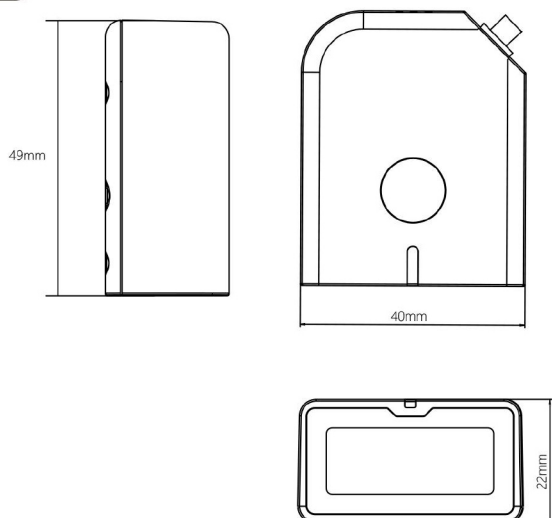

产品图

