

● 自动水洗罐

产品介绍


YXHP-60 系列 cems 自动水洗罐是气体分析预处理装置主要部件，特殊设计的气体自动水洗装置能洗涤样气中的粉尘、焦油、腐蚀性组分、酸性气体等。

产品特点

- 连续水洗、给排水自动控制
- 高液位报警及连锁保护
- 直观清晰的水洗液位显示
- 正压、负压均适用

技术参数


材 质：	SS304、SS316、PVC、PVDF 等多种材质可选
外形尺寸：	700mm*300mm*150mm
工作压力：	< 0.6MPa
工作温度：	0-70℃
样气进出接口：	G1/4" 内螺纹
给排水接口：	G1/4" 内螺纹
液位检测方式：	三级液位检测
液位控制方式：	可编程逻辑控制器连续控制
防爆等级：	EXDIIBT4、EXDIICT4 多种防爆等级可选
防护等级：	IP54

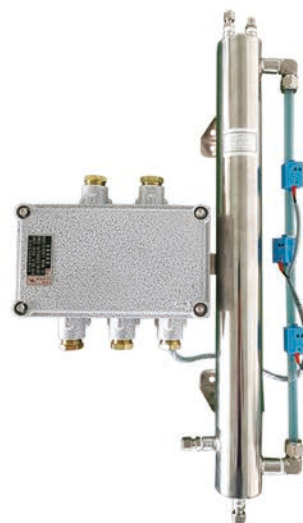

应用领域

- 高粉尘样品
- 含有焦油及油状物样品
- 含有 HCL/HF 等酸性腐蚀性样品
- 背景气中 NH3、H2S 等介质的去除

● 吸附过滤器

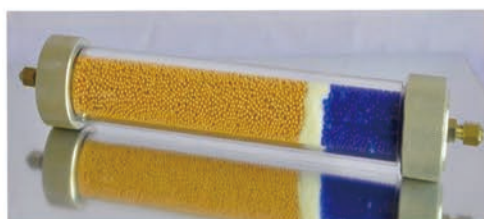

产品特点

- 酸性气体吸附
- 气体干燥
- 耐腐蚀设计
- 脱硫吸附
- 大容量设计

产品应用

- 在线分析仪样气干燥
- 样品预处理酸性气体吸附
- 样气中的 SO2、NH3 去除
- 色谱分析仪载气、样气净化