


单模圆形室内光缆

GJPFJV-nB1 9/ 125

符合TIA/EIA-568-B.3标准；ITU G.651 、IEC793-2A1b技求。

护套和紧套光纤间有多股涤纶丝，增加了光纤的强度；护套具有阻燃型和低烟无卤型，可供不同场合使用；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用。护套为黄色，易于施工区分。

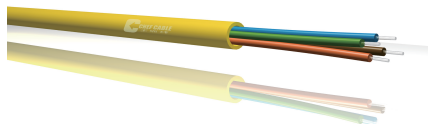

使用范围： 适合固定安装、穿管使用

1 高品质

采用高品质的纤芯
获得优良的光学性能

2 强度高

添加多股涤纶丝，抗拉
强度高，机械性能好

3 稳定耐用

稳定性好，可靠性强，重
复性好，温度稳定性好

技术参数

光纤类型	9/125	衰减	$\leq 0.4\text{dB/km}@1310\text{nm}$, $\leq 0.3\text{dB/km}@1550\text{nm}$
使用温度	$-20^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$	光缆截止波长	$\leq 1260\text{nm}$
常规包装长度	1000m	抗拉性能	长期 Long-term 130N 短期 Short-term 440N

货号	型号/规格	光纤根数	标称外径 (mm)	标称重量 (kg/100m)	标称包装 (m)
C2002	GJPFJV-4B1 9/125	4	4.4	16	1000
C2003	GJPFJV-6B1 9/125	6	4.8	19	1000
C2004	GJPFJV-8B1 9/125	8	5.4	25	1000
C2009	GJPFJV-12B1 9/125	12	6.3	36	1000



总经销：上海成丰线缆有限公司
制造商：成丰连接（上海）科技有限公司



Audio



Video



Lighting



Digital



Control



Network



HDMI



Optical fiber