




产品特点：

- 可集成化应用
- 允许非标定制
- 可选择光谱波长或范围
- 多种信号输出类型可选

产品参数：

型号	O10-MA-10	O20-MA-19	O50-MA-19
特点	模拟电压输出 / RS232数字输出 / RS485数字输出 / USB数字输出		
光谱范围 (μm)	0.19 - 25	0.19 - 25	0.19 - 25
最小功率 (mW)	10	10	30
最大功率 (W)	4 / 10	10 / 20	15 / 50
独立 / 热沉	4 / 10	10 / 20	15 / 50
测量能力			
分辨率 (mW)	0.2	0.2	0.5
非线性度 (±%)	< 1	< 1	< 1
精度 (±%)	< 3	< 3	< 3
测量不确定度 (±%)	< 1	< 1	< 1
响应时间 (s)	< 1	< 1	< 1
吸收体类型	MA	MA	MA
探测口径 (mm)	10	19	19
损伤阈值			
最大平均功率密度	20kW/cm ² , 10W, CW	20kW/cm ² , 10W, CW	20kW/cm ² , 10W, CW
最大能量密度	0.15J/cm ² , 1064nm, 1ns	0.15J/cm ² , 1064nm, 1ns	0.15J/cm ² , 1064nm, 1ns
物理特性			
规格 (mm)	38 × 38 × 29	50 × 50 × 29	60 × 60 × 29
冷却方式	自然冷却	自然冷却	自然冷却
电缆长度 (m)	1.5	1.5	1.5

产品规格：

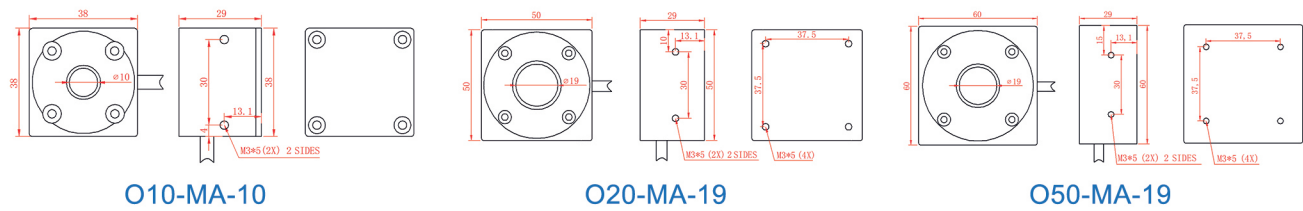

▲ 以上为标准型号的 OEM 型探头，更多型号欢迎联系咨询。