



3M™ 喷胶

性能 生产率 效率

通过便利、高效的
3M™ 喷胶简化装配作业。

从您开始的解决方案。

选择正确的 3M™ 喷胶，从您开始：您的工艺、您的目标、您的粘合挑战。然后 3M 胶粘剂专家团队设法找出最佳产

品，从而帮助最大限度提高产品性能，提高效率，提高装配生产率，并符合可持续性目标。

性能：找到合适的胶粘剂

为装配选择合适的胶粘剂，从提出合适问题开始：

- 您要粘合什么种类的材料？
- 材料有多大？
- 您正在寻找哪些特定胶粘剂属性？
- 您是否需要时间在粘附之后重复粘贴。
- 您对目前的产品是否有问题？如有，是哪些问题呢？
- 环境、健康和安全性因素是什么？

生产率：找到合适的分配系统

将胶粘剂涂覆到装配组件上的方式通常与胶粘剂本身一样重要。3M 将与您合作找出能优化效率并最适合您的装配工艺

的分配系统。3M 喷胶有三种分配系统形式：喷雾器、瓶装和散装。

喷雾罐



- 对于较小作业或多工作站极其便利
- 无设备、无脏污、无需设置
- 易于使用；可作为散装或瓶装系统的补充
- 非常适合现场作业

瓶装



- 自含式、加压、便携
- 最低设备投资
- 低维护
- 优化喷型，减少浪费并提高渗透
- 非常适合较大表面积和 >20 件/天时

散装



- 可轻松与现有设备整合
- 成本效益高——通常每平方英尺的成本最低
- 需要经过培训和经验丰富的操作员来最大限度提高价值
- 非常适合较大表面积和大型工业制造商

可持续性：找到可实现您目标的产品

最大限度提高可持续性并不意味着舍弃性能。40 多年来，3M 工程师不断为世界上最苛刻的一些应用开发水性、低 VOC 和





* GREENGUARD™ 认证胶粘剂。因此，如果您准备好“更加环保”，我们也准备好带您实现目标。

*符合适用 2017 加利福尼亚空气资源委员会对雾状和网喷胶粘剂的 VOC 限制。

工业级。深受专家信赖。


3M 工业级、溶剂型和水性喷胶产品组合旨在使装配更加快速、方便和高效。
从 3M™ Super 77™ 多用途喷胶开始并根据具体粘合需求进行调整。

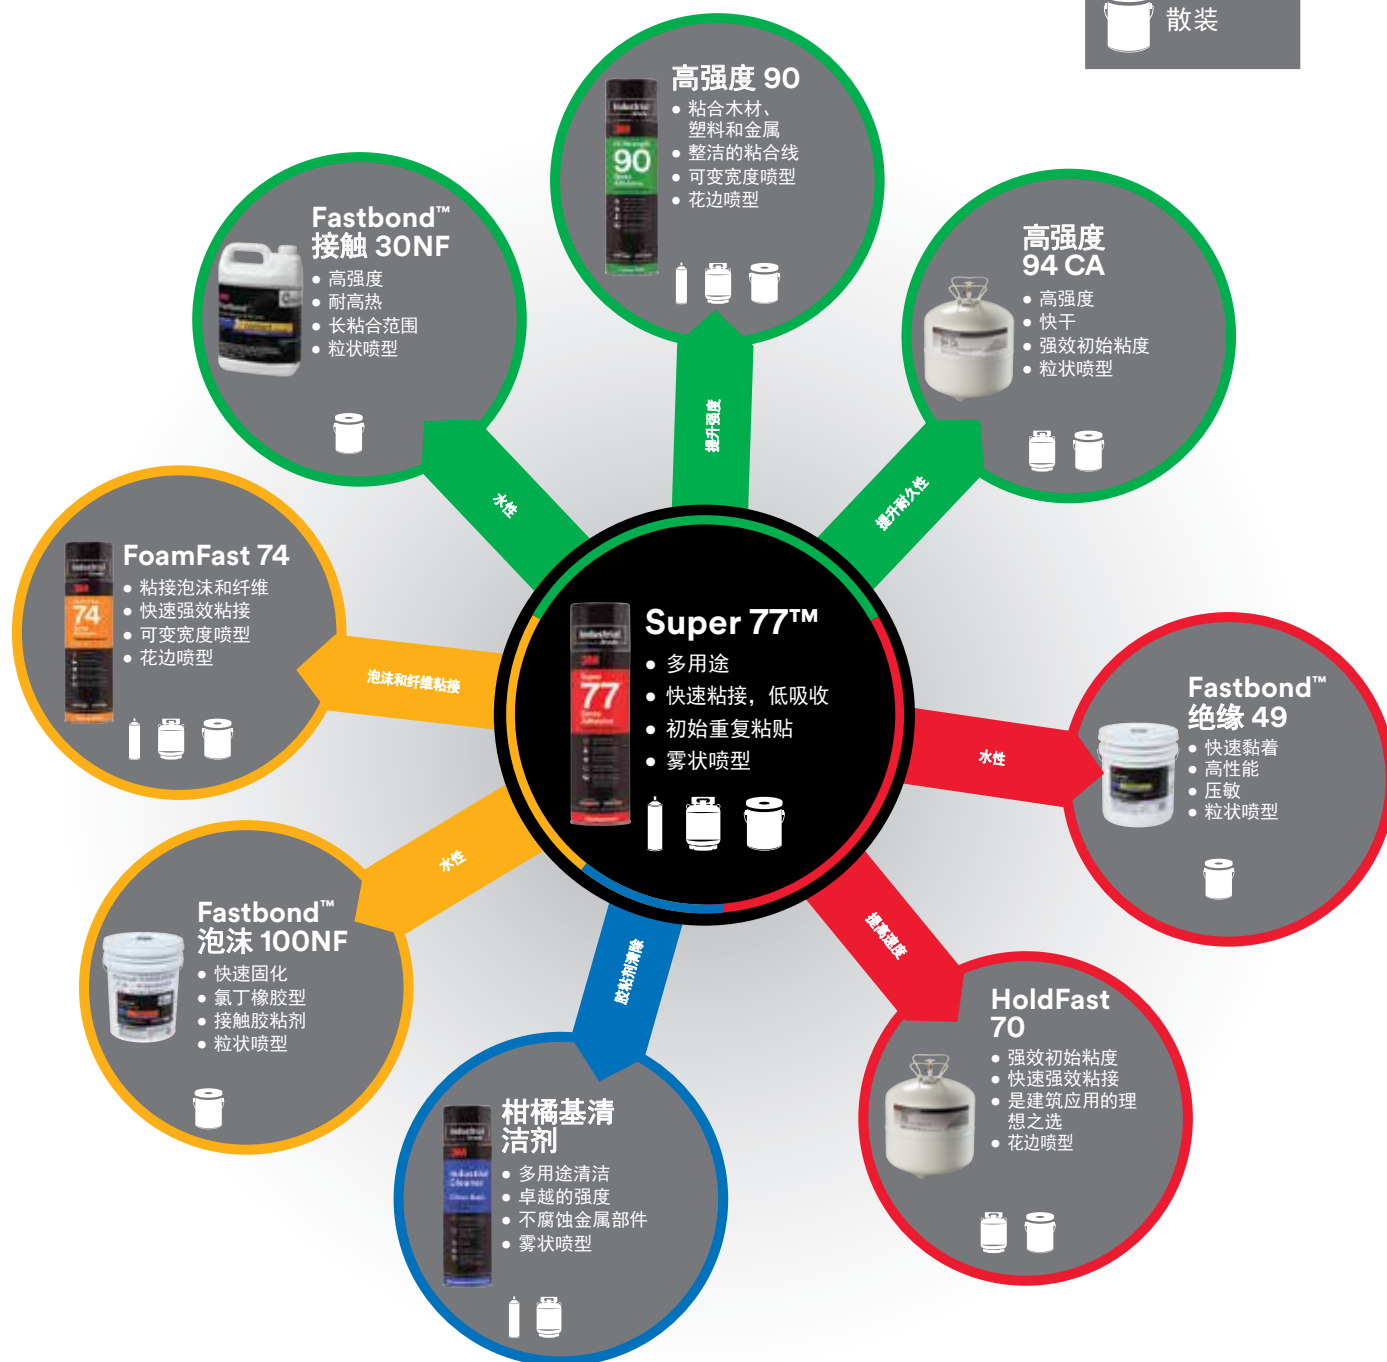

胶粘剂选择器：通过选择要粘合的基材选择合适的胶粘剂

选择胶
粘剂分
配系统

选择基材

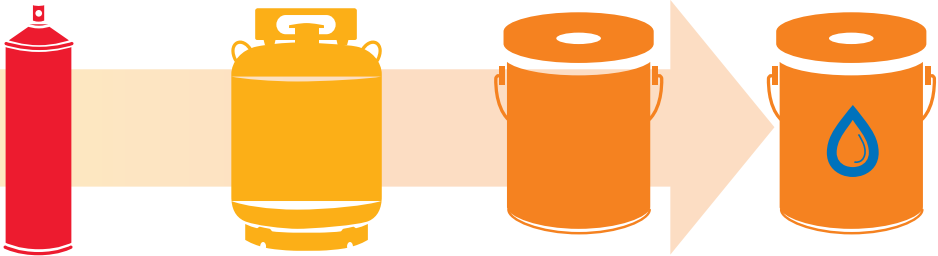

基材	喷雾罐	瓶装	溶剂型散装	水性散装
纸张、纸板	27、77	77	77	49
织物、毛毡、 玻璃纤维、软木	20、27、77	70、77、78ET	77	49
软性泡沫： 聚氨酯、乳胶	24、74	74、74NF	74	100NF
刚性泡沫： 聚苯乙烯、粒状板	78	70、78ET	78	30NF
高压层压板、三聚氰胺	20、90、94ET	94CA、94ET	94CA、94ET	30NF
木材、MDF、刨花板	20、90、94ET	94CA、94ET	94CA、94ET	30NF
金属：钢、铝	20、90	90、94CA、94ET	90、94CA、94ET	30NF
塑料： ABS、PVC、 酚醛树脂、丙烯酸	20、90	90、94CA、94ET	90、94CA、 94ET、4491	30NF
FRP： 纤维玻璃增强塑料	20、90	70、90、 94CA、94ET	90、94CA、94ET	30NF
涂漆表面	20、90	90、94CA、94ET	90、94CA、94ET	30NF
橡胶： 氮化物、氯丁橡胶、 SBR	20、80、90	70、90、 94CA、94ET	90、94CA、 94ET、4491	不适用
塑化乙烯	80	不适用	4491	4224NF

基材包括轻质、重型到特种基材。

胶粘剂选择器：通过选择所需属性找到合适的胶粘剂

产品	耐热	剪切强度 psi	不易燃	粘合范围 - 单面	固体* %	粘合范围 - 双面	初始 粘度	后成形	A 类评级： ASTM E-84	耐受塑化剂		低 VOC	帮助获得 LEED® 信用	符合加利福 尼亚标准	喷雾型	颜色
20	210°F	≤ 300		1-10 分钟	17	1-15 分钟	中						✓		可变花边	透明
24	170°F	≤ 300		30 秒- 15 分钟	17	30 秒-30 分钟	中						✓		可变花边	橙色
27	140°F	≤ 200		15 秒- 5 分钟	21	15 秒- 10 分钟	中						✓		雾状	透明
30NF	300°F	≤ 400	✓	NR	49	15 分钟- 4 小时	低	✓			✓	✓	✓	✓	粒状	绿色、 非彩色
49	250°F	50	✓	30+ 天	55	30+ 天	高		✓	✓	✓	✓		✓	粒状	透明、红色
60CA	170°F	≤ 200		1-60 分	42/43	1-60 分	高					✓		✓	可变花边	透明
70	190°F	≤ 200		1-60 分	21/26	1-60 分	高		✓						高稠度 花边	透明
72	170°F	≤ 200		NR	15	1 - 8 小时	高						✓		可变花边	蓝色
74	180°F	≤ 200		30 秒- 15 分钟	22/36	30 秒- 15 分钟	中						仅喷雾剂		可变花边	透明、橙色
74CA	180°F	≤ 200		30 秒- 15 分钟	23	30 秒- 15 分钟	中				✓	✓	仅喷雾剂	仅喷雾剂	可变花边	透明、橙色
74NF	210°F	≤ 300	✓	1-60 分	24	1-60 分	中								可变花边	透明
75	110°F	≤ 50		15 秒- 1 分钟	9	15 秒- 1 小时	低						✓		雾状	透明
76	230°F	≤ 200		1-10 分钟	13.5	1-60 分	高						仅喷雾剂		可变花边	透明
77	150°F	≤ 300		15 秒- 15 分钟	25/27/36	15 秒- 15 分钟	高		✓				仅喷雾剂		雾状	透明
77CA	150°F	≤ 300		15 秒- 15 分钟	19	15 秒- 15 分钟	高		✓		✓	✓	仅喷雾剂	仅喷雾剂	雾状	透明
78	190°F	≤ 300		1-5 分钟	19	1-15 分钟	中						仅喷雾剂	仅喷雾剂	可变花边	透明
78ET	200°F	≤ 200		1-5 分钟	17	1-60 分	中		✓						可变花边	透明、绿色
78HT	250°F	≤ 200		1-5 分钟	17	1-60 分	中		✓						可变花边	透明、绿色
80	300°F	≤ 600		NR	80	3-30 分钟	低			✓					可变花边	黄色
90	250°F	≤ 600		NR	13/23	1-10 分钟	低						仅喷雾剂		可变花边	透明
90CA	250°F	≤ 600		NR	23	1-10 分钟	低				✓	✓	仅喷雾剂	仅喷雾剂	可变花边	透明
92	250°F	不适用		NR	23/34	1-20 分钟		✓	✓						可变花边	透明、红色
94CA	210°F	≤ 500		NR	28/34	1-30 分钟	低	✓	✓		仅瓶装	✓		✓	粒状	透明、红色
94ET	200°F	≤ 300		NR	21/25	1-60 分	中	✓	✓		✓	✓	✓	✓	粒状	透明、红色
98NF	240°F	≤ 300	✓	1-5 分钟	21/24	1-60 分	中	✓	✓						可变花边	透明、红色
100NF	230°F	≤ 300	✓	30 秒- 20 分钟	47	30 秒-20 分钟	中				✓	✓	✓	✓	粒状	淡紫色、 非彩色
1000NF	300°F	≤ 400	✓	1-5 分钟	49	1-10 分钟	中			✓	✓	✓	✓	✓	粒状	紫色、 非彩色
1357	300°F	≤ 600		NR	25	5-30 分钟	中	✓							花边	灰绿色、 淡黄色
2000NF	300°F	≤ 400	✓	NR	49	30 秒- 2 小时	低				✓	✓	✓	✓	粒状	蓝色、淡橙 色、非彩色
4224NF	120°F	≤ 200	✓	30+ 天	41	30+ 天	高			✓	✓			✓	粒状	透明、蓝色
4491	300+°F	500+		2-10 分钟	24	2-20 分钟	中			✓					花边	浅黄褐色

* 固体重量百分比因形式而异。

重型

20

3M™ 重型 20 喷胶

- 经济、快速固化、工业级胶粘剂
- 可变宽度喷型
- 与混凝土、木材、MDF、层压板和聚乙烯形成强力、永久粘合

透明
喷雾罐
00 51111 07861 7

30NF

3M™ Fastbond™ 接触型粘胶 30NF

- 水性、高强度接触型粘胶
- 长粘合范围，具有高即时粘结强度
- 可粘合多数泡沫塑料、塑料层压板、木材、胶合板、木板饰面、帆布等

绿色	非彩色
散裝	散裝
1 加仑桶装	00 21200 21186 7
5 加仑桶装	00 21200 21187 4
大口钢桶	00 21200 21188 1
270 加仑聚乙烯手提袋装	00 21200 31344 8
1 加仑桶装	00 21200 21181 2
5 加仑桶装	00 21200 21182 9
大口钢桶	00 21200 21183 6

90

3M™ 高强度 90 喷胶

- 高强度和快速粘接胶粘剂性能
- 可粘合混凝土、木材、MDF、层压板和聚乙烯
- 耐高温和防潮

透明	倒置
喷雾罐	喷雾罐
12.23 盎司	00 76308 86235 0
17.6 盎司	00 21200 30023 3
00 51111 07278 3	
瓶裝	
大瓶	00 21200 41554 8
中瓶	00 51115 25774 2
特大瓶	00 51115 25775 9
散裝	
5 加仑桶装	00 21200 43797 7
大口钢桶	00 21200 43814 1

90CA

3M™ 高强度 90CA 喷胶低 VOC <25%

- 高强度和快速粘接胶粘剂性能
- 可粘合混凝土、木材、MDF、层压板和聚乙烯
- 符合 CARB/OTC VOC 要求且有助于获得 LEED® 信用

透明
喷雾罐
00 51111 97957 0

92

3M™ 高强度层压 92 粘胶

- 适合大表面的高性能层压粘胶
- 高固份，高渗透
- 花边喷型和快速粘接胶粘剂性能

透明	红色
瓶裝	瓶裝
大瓶	00 48011 61697 1
中瓶	00 48011 61698 8
特大瓶	00 48011 61699 5

散裝	
5 加仑桶装	00 51115 31591 6
密封盖钢桶	00 51115 31592 3

94CA

3M™ 高强度后成形 94CA 喷胶

- 独特的不透印喷型提供后成形强度
- 高固份最大限度提高渗透
- 低 VOC，符合 SCAQMD 1168 规则

透明	红色
瓶裝	瓶裝
大瓶	00 48011 61703 9
中瓶	00 48011 61704 6
特大瓶	00 48011 61705 3

散裝	散裝
5 加仑桶装	00 51115 25016 3
密封盖钢桶	00 51115 25017 0
大口钢桶	00 51111 18858 3
5 加仑桶装	00 48011 61666 7
密封盖钢桶	00 48011 61667 4
大口钢桶	00 51111 07280 6

3M™ 高强度后成形 94CA 喷胶，无香精

透明	红色
瓶裝	瓶裝
大瓶	00 51115 31577 0
中瓶	00 51115 31578 7
特大瓶	00 51115 31579 4

散裝	散裝
5 加仑桶装	00 51115 31581 7
密封盖钢桶	00 51115 31582 4
5 加仑桶装	00 51115 31583 1
中瓶	00 051115 31584 8
特大瓶	00 051115 31585 5
5 加仑桶装	00 51115 31586 2
密封盖钢桶	00 51115 31588 6

94ET

3M™ 高强度 94ET 喷胶低 VOC <20%

- 独特的不透印喷型提供后成形强度
- 晾晒时间长
- 符合 CARB/OTC VOC 要求、符合 SCAQMD 1168 规则，有助于获得 LEED® 信用，且低 VOC

透明	红色
喷雾罐	喷雾罐
00 51111 97977 8	00 51111 97978 5
瓶裝	瓶裝
大瓶	00 51111 97979 2
中瓶	00 51111 97980 8
特大瓶	00 51111 97981 5

散裝	散裝
5 加仑桶装	00 51111 97983 9
密封盖钢桶	00 51111 97984 6
5 加仑桶装	00 51111 97986 0
中瓶	00 51111 97987 7
特大瓶	00 51111 97988 4
5 加仑桶装	00 51111 97990 7
密封盖钢桶	00 51111 97991 4

98NF

3M™ 高强度不易燃 98NF 喷胶

- 不易燃、快速粘接胶粘剂
- 高强度和耐热
- 多功能、高粘性胶粘剂，非常适于泡沫或刚性基材

透明	红色
瓶裝	瓶裝
大瓶	00 48011 61675 9
中瓶	00 48011 61676 6
特大瓶	00 48011 61677 3

散裝	散裝
5 加仑桶装	00 51111 18851 4
密封盖钢桶	00 51111 18852 1
5 加仑桶装	00 51111 18847 7
密封盖钢桶	00 51111 18848 4

1357

3M™ 氯丁橡胶高性能接触型粘胶 1357

- 具有长粘合范围和优异初始强度的高性能接触型粘胶
- 耐高温和持续荷载应力
- 符合 MIL-A-21366A、MMM-A-121

灰绿色	淡黄色
散裝	散裝
1 加仑桶装	00 21200 19894 6
5 加仑桶装	00 21200 19897 7
搅拌器钢桶	00 21200 19898 4
大口钢桶	00 21200 19899 1
1 加仑桶装	00 21200 22586 4
5 加仑桶装	00 21200 64963 9
搅拌器钢桶	00 21200 22589 5

2000NF

3M™ Fastbond™ 接触型粘胶 2000NF

- 水性、高固份活化粘胶
- 立即粘结，无需强制干燥即可产生操作强度

蓝色	淡橙色
散裝	散裝
5 加仑桶装	00 21200 87965 4
大口钢桶	00 21200 87966 1
270 加仑聚乙烯手提袋装	00 21200 87969 2
大口钢桶	00 21200 87955 5
270 加仑聚乙烯手提袋装	00 21200 87959 3

非彩色	
散裝	
5 加仑桶装	00 21200 89337 7
5 加仑箱装	00 21200 31337 0
大口钢桶	00 21200 89338 4
270 加仑聚乙烯手提袋装	00 21200 89341 4

多用途

27

3M™ 多用途 27 喷胶

- 多用途、经济、工业级胶粘剂
- 可粘合纸张、织物、纸板、软泡沫等
- 雾状喷型和快速粘接胶粘剂性能

透明
喷雾罐
00 51111 07832 7

49

3M™ Fastbond™ 绝缘胶 49

- 快速粘接、高性能、水性、压敏胶粘剂
- 非常适合玻璃纤维、毛毡、软再生毛和纸张等轻质材料
- 低 VOC 含量



透明		红色	
散裝		散裝	
5 加仑桶装	00 21200 45163 8	5 加仑桶装	00 76308 98666 7
5 加仑箱装	00 21200 50044 2	大口钢桶	00 76308 98667 4
大口钢桶	00 21200 56556 4	255 加仑聚乙烯手提袋装	00 76308 98798 5
聚乙烯桶	00 21200 45164 5	100 加仑 EZ 排放口手提袋装	00 76308 98668 1
聚乙烯手提袋装	00 21200 45193 5		
255 加仑 EZ 排放口手提袋装	00 21200 56521 2		
100 加仑 EZ 排放口手提袋装	00 21200 56520 5		

60CA

3M™ 通用胶粘剂 60CA

- 低 VOC 通用工业级胶粘剂，采用花边喷型
- 高固份含量
- 粘合织物、泡沫、塑料、厚纸与木材、塑料和金属

透明	
瓶装	
大瓶	00 48011 61687 2
中瓶	00 48011 61688 9
特大瓶	00 48011 61689 6

散裝	
5 加仑桶装	00 51115 31589 1
密封盖钢桶	00 51115 31590 9

70

3M™ HoldFast 70 喷胶

- 用途极多，快速粘接、工业级胶粘剂
- 独一无二的宽网喷型，采用高稠度、低吸收配方
- 粘合聚苯乙烯而不会使表面降解

透明	
瓶装	
大瓶	00 48011 61690 2
中瓶	00 48011 61691 9
特大瓶	00 48011 61692 6

散裝	
5 加仑桶装	00 51115 63935 7
密封盖钢桶	00 51115 63934 0

77

3M™ Super 77™ 多用途喷胶

- 高粘性、高渗透和低吸收配方
- 粘合箔、地毯、纸张、纸板、毛毡等轻质材料
- 在 15 秒内粘合

透明	
喷雾罐	
6 盎司	00 21200 96474 9
13.44 盎司	00 76308 86234 3
16.75 盎司	00 21200 21210 9

瓶装	
大瓶	00 51115 25776 6

散裝	
5 加仑桶装	00 21200 43793 9
大口钢桶	00 21200 43813 4

77CA

3M™ Super 77™ CA 多用途喷胶低 VOC <25%

- 粘合箔、地毯、纸张、纸板、毛毡等轻质材料
- 低吸收和长晾置时间
- 符合 CARB/OTC VOC 要求且有助于获得 LEED® 信用



透明	
喷雾罐	
00 51111 97956 3	

泡沫和纤维

24

3M™ 泡沫与纤维 24 喷胶

- 快速粘接工业级胶粘剂
- 强效粘性，具有泡沫撕裂强度
- 可将泡棉粘合到织物、木材等基材上

橙色	
喷雾罐	
00 51111 07862 4	

74

3M™ 快速泡棉 74 喷胶

- 快速粘接胶粘剂，具有柔软、无凹陷的粘合线
- 即时泡沫撕裂强度
- 非常适于将韧性聚氨酯或乳胶泡沫粘合到木材、金属、织物等多种基材上

透明		橙色	
喷雾罐		喷雾罐	
00 51111 50045 9		00 21200 82242 1	
瓶装		瓶装	
大瓶	00 21200 49919 7	大瓶	00 21200 49158 0
中瓶	00 51115 25741 4	中瓶	00 51111 18853 8
特大瓶	00 51115 25742 1	特大瓶	00 51111 18854 5

74CA

3M™ 快速泡棉 74CA 喷胶低 VOC <25%

- 非常适于将韧性聚氨酯或乳胶泡沫粘合到木材、金属、织物等多种基材上
- 柔软、无凹陷的胶线
- 符合 CARB/OTC VOC 要求且有助于获得 LEED® 信用



透明		橙色	
喷雾罐		喷雾罐	
00 51111 97967 9		00 51111 97958 7	

74NF

3M™ 不易燃快速泡棉 74NF 瓶装喷胶

- 不易燃、快速粘接胶粘剂
- 柔软、无凹陷的胶线以及泡沫撕裂强度
- 非常适于将韧性聚氨酯或乳胶泡沫粘合到木材、金属、织物等多种基材上

透明	
瓶装	
大瓶	00 21200 97160 0
中瓶	00 21200 97161 7
特大瓶	00 21200 97162 4

100NF

3M™ Fastbond™ 泡棉胶粘剂 100NF

- 水性、氯丁橡胶型接触胶粘剂
- 单组分、快速固化胶粘剂
- 非常适于将泡棉粘合到木材、金属、织物等多种基材上



淡紫色		非彩色	
散裝		散裝	
5 加仑桶装	00 21200 41542 5	5 加仑桶装	00 21200 39203 0
5 加仑箱装	00 21200 56509 0	5 加仑箱装	00 21200 56510 6
大口钢桶	00 48011 58433 1	大口钢桶	00 48011 58713 4
聚乙烯桶	00 21200 41543 2	聚乙烯桶	00 21200 39204 7
270 加仑聚乙烯手提袋装	00 21200 41544 9	270 加仑聚乙烯手提袋装	00 21200 39205 4
100 加仑 EZ 排放口手提袋装	00 21200 56512 0		

特种

72

3M™ 压敏喷胶 72

- 压敏胶粘剂在受压时获得强度
- 永久粘接，非常适合多种一面粘合应用
- 晾置时间长，可在涂覆几小时或几天后粘合
- 可变宽度花边喷型可实现精确点胶

蓝色	
喷雾罐	
00 21200 30025 7	

75

3M™ 可重复粘贴 75 喷胶

- 胶粘剂强力固定，却可轻松去除以重复使用
- 低吸收配方
- 可粘合轻质材料，在粘合时不会损坏并且可防止起皱

透明	
喷雾罐	
00 21200 30067 7	

76

3M™ 高粘性 76 喷胶

- 高粘性喷胶可快速实现强力粘合
- 粘合难以固定的表面，例如塑料与橡胶、织物、纸板、木材、金属等
- 可变宽度花边喷型

透明	
喷雾罐	
00 21200 30026 4	

78

3M™ 聚苯乙烯绝缘 78 胶粘剂

- 高固份胶粘剂配方适合发泡聚苯乙烯和泡沫绝缘
- 粘合时不会有空化泡沫
- 快速固化，快干配方

透明		倒置	
喷雾罐		喷雾罐	
00 21200 41593 7		00 51111 07279 0	
散裝			
5 加仑桶装	00 48011 53438 1		

78ET

3M™ 聚苯乙烯绝缘 78ET 胶粘剂

- 粘合聚苯乙烯，无表面降解
- 粘性维持时间长，延长有效时间。
- 均匀的喷型确保快速和轻松涂覆

透明		绿色	
瓶装		瓶装	
大瓶	00 48011 61693 3	大瓶	00 48011 61695 7
中瓶	00 51115 25704 9	中瓶	00 51115 25705 6
特大瓶	00 48011 61694 0	特大瓶	00 48011 61696 4

78HT

3M™ 高温聚苯乙烯绝缘 78HT 胶粘剂

- 永久粘合泡沫塑料和其他材料
- 不会使泡沫降解
- 采用专为泡沫优化的花边喷型进行喷涂

蓝色	
瓶装	
迷你瓶	00 51115 31593 0
大瓶	00 51115 31595 4
中瓶	00 51115 31594 7
特大瓶	00 51115 31596 1

散装	
5 加仑桶装	00 51111 07571 5
54 加仑大桶	00 51111 07572 2

80

3M™ 橡胶和乙烯 80 喷胶

- 高强度胶粘剂为橡胶和乙烯提供强力粘合
- 耐高温和塑化剂
- 快速固化接触型胶粘剂快速起效

黄色	
喷雾罐	
00 21200 82618 4	

1000NF

3M™ 快速粘接水性粘胶 1000NF

- 快速粘合的单组分胶粘剂
- 单面涂施时胶粘剂渗透面极广
- 粘接各种基材，耐受高温
- 符合加利福尼亚州和 OTC 州 VOC 要求并有助于获得 LEED® 信用

非彩色		紫色	
散装		散装	
1 加仑桶装	00 51115 64581 5	1 加仑桶装	00 51115 64679 9
5 加仑桶装	00 51115 64674 4	5 加仑桶装	00 51115 64680 5
5 加仑箱装	00 51115 64675 1	5 加仑箱装	00 51115 64681 2
大口钢桶	00 51115 64677 5	大口钢桶	00 51115 64683 6
封闭盖聚乙烯桶装	00 51115 64676 8	封闭盖聚乙烯桶装	00 51115 64682 9
255 加仑聚乙烯手提袋装	00 51115 64676 8	255 加仑聚乙烯手提袋装	00 51115 64684 3



*符合适用 2017 加利福尼亚空气资源委员会对雾状和网喷胶粘剂的 VOC 限制。



工业胶带及胶粘剂部

Building 225-3S-06
St. Paul, MN 55144-1000
1-800-362-3550
www.3M.com/sprayadhesives

4224NF

3M™ Fastbond™ 压敏胶 4224NF

- 水性地毯胶粘剂
- 永久压敏胶粘剂，具有强效粘性
- 低 VOC 含量

透明		蓝色	
散装		散装	
5 加仑桶装	00 21200 85780 5	5 加仑桶装	00 21200 21159 1
大口钢桶	00 21200 85781 2	大口钢桶	00 21200 65080 2

4491

3M™ 4491 胶粘剂

- 快干胶粘剂，对塑化剂渗移耐性良好
- 粘合众多乙烯挤出件和板材
- 耐环境性能出色

浅黄褐色	
散装	
5 加仑桶装	00 21200 50046 6
搅拌机钢桶	00 21200 50047 3

3M™ Fastbond™ 喷雾活化剂 1

- 水性配方，低 VOC
- 通过雾状喷涂实现高渗透
- 与 100NF 和 2000NF 相容的喷雾活化剂

散装	
5 加仑桶装	00 21200 89324 7
30 加仑密封盖大桶装	00 21200 39289 4

3M™ Shipping-Mate™ 封箱胶粘剂

- 永久密封闭合翻盖，以保护瓦楞货运纸箱
- 低吸收快速粘接胶粘剂
- 耐热且防潮，从而持久耐用

喷雾罐	
00 21200 30024 0	

3M™ Shipping-Mate™ 码垛堆积胶粘剂

- 非常适合码垛堆积、标示和其他包装应用
- 粘合毛毡、软木、纸板、纸张、木材、塑料包装等轻质材料和装运与包装中使用中其他常见基材

喷雾罐	
00 21200 85844 4	

质保、有限补救措施和免责声明：超越 3M 控制范畴的众多因素以及用户知识和控制能力范围内的独特因素会在特定应用中影响 3M 产品的使用和性能。只能由用户评估 3M 产品并确定其是否适用于特定目的及是否适合于用户的应用方法。除非在相应的 3M 产品包装或产品文献中明确规定了额外质保内容，否则 3M 保证每个 3M 产品在 3M 装运产品时均符合适用的 3M 产品规格。3M 对适销性或针对某种特殊用途的适用性不做任何明示或暗示的保证或条件，包括但不限于任何隐含性保证或条件或者交易过程、海关或贸易用途所应享受的暗示性质保或条件。如果 3M 产品不符合本质保，则 3M 可选的唯一和特别补偿是更换 3M 产品或退全款。

责任限制：除非法律禁止，否则 3M 不会对因 3M 产品而导致的任何直接、间接、特殊、附带或后续损失或损坏承担任何责任，无论声称任何法律依据，包括质保、合同、疏忽或严格责任。

3M、Fastbond、Shipping-Mate 和 Super 77 是 3M 的商标。
GREENGUARD 是在 GREENGUARD 环境研究所授权下使用的注册认证标志。
LEED 是美国绿色建筑委员会 (USGBC) 的注册商标。
请回收。美国印刷。© 3M 2018。保留所有权利。78-9236-7223-8

工业清洁剂

柑橘基清洁剂

- 无需浸泡，即可去除油脂、机油、油墨和多数胶粘剂
- 提供脱模剂
- 去除胶粘剂，而不会损坏下面的表面

喷雾罐	
00 21200 76394 6	

3M™ 5 用渗透剂

- 帮助松动生锈和冻结的螺栓、螺母等
- 去除水分并“干燥”电子器件
- 非常适于精细、精密仪器的轻型润滑剂
- 抑制储存时的腐蚀

喷雾罐	
00 21200 21305 2	

3M™ 硅胶润滑剂

- 可用于各种应用的可靠润滑剂
- 快干以保持生产率
- 耐久、无污染，使工作表面清洁干净

喷雾罐	
00 21200 85822 2	

3M™ 硅胶喷雾低 VOC 60%

喷雾罐	
00 51111 07732 0	



3M™ 除胶剂

- 无需浸泡，即可去除油脂、机油、油墨和多数胶粘剂
- 提供脱模剂
- 去除胶粘剂，而不会损坏下面的表面

喷雾罐	
00 21200 49048 4	

3M™ 除胶剂低 VOC < 20%

喷雾罐	
00 51111 97974 7	



瓶装设备

涂药器		软管	
低输出“H”	00 51115 25039 2	6’	00 51115 25036 1
正常输出	00 48011 61706 0	12’	00 48011 61988 0
高输出	00 51111 07329 2	25’	00 48011 61989 7
延长涂药器	00 51115 25779 7	50’	00 51115 25782 7
配件		尖头	
T 配件	00 48011 61987 3	QSS	00 48011 61993 4
旋轴	00 48011 61992 7	4001	00 48011 61990 3
		6501	00 48011 61991 0
		9501	00 48011 61707 7
		250050	00 51115 25780 3
		650050	00 51115 25781 0