



3M研发中心可以根据客户的定制化需求，
结合不同胶带及胶粘剂的产品性能，提供产品应用测试服务。



3M中国有限公司

总办事处：

上海市兴义路8号万都中心大厦38楼

邮编：200336

电话：021-62753535

上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心16楼

邮编：200051

传真：021-62752343



3M阿里品牌站
关注有惊喜



欢迎关注
3M胶粘之家
微信公众号

北京办事处

北京市朝阳区酒仙桥路10号
恒通商务园中央大厦
B21座一层101室
邮政编码：100004
电话：010-65613336
传真：010-65610188

广州办事处

广州市天河路228号之一
广晟大厦25楼
邮政编码：510620
电话：020-38331238
传真：020-38331234

深圳办事处

深圳市深南东路4003号
世界金融中心A座14楼
邮政编码：518001
电话：0755-82461336
传真：0755-25980763

苏州办事处

苏州市苏州工业园区钟
园路235号
邮政编码：215021
电话：0512-67620035
传真：0512-67620135

成都办事处

成都市人民南路二段一号
仁恒置地广场36楼3601单元
邮政编码：610016
电话：028-86587733
传真：028-86587722

西安办事处

西安经济技术开发区凤
城八路西北国金中心
8号楼九层903室
邮政编码：710018
电话：029-83669535
传真：029-83669530

大连办事处

大连市中山区中山路136号
希望大厦1002室
邮政编码：116001
电话：0411-82648588
传真：0411-82648599

南京办事处

南京市洪武北路55号
置地广场1511室
邮政编码：210005
电话：025-84723205
传真：025-84728786

天津办事处

天津市空港经济区空港商务园
W7 5层501室
邮政编码：300308
电话：022-58676635
传真：022-58676630

杭州办事处

杭州市求是路8号
公元大厦1003室
邮政编码：310013
电话：0571-87858435
传真：0571-87858333

沈阳办事处

沈阳市和平区南京北街
206号沈阳城市广场3-903室
邮政编码：110001
电话：024-23341158
传真：024-23341859

青岛办事处

青岛市香港中路12号
丰合广场B座202室
邮政编码：266071
电话：0532-85028845
传真：0532-85027848

宁波办事处

宁波市彩虹北路48号
波特曼大厦1705-1707
邮政邮编：315040
电话：0574-87333535
传真：0574-87955187

长沙办事处

湖南省长沙市芙蓉中路
一段478号运达国际广场
写字楼30D单元
邮政编码：410005
电话：0731-8861800
传真：0731-8862800

武汉办事处

武汉市建设大道568号
新世界国贸大厦2502室
邮政编码：430022
电话：027-68850606
传真：027-68850496

福州办事处

福州市鼓楼区五四路
128-1号恒力城写字楼
35楼04、05单元
邮政编码：350003
电话：0591-87278335
传真：0591-87278336

厦门办事处

厦门市鹭江道8号
厦门国际银行大厦
10层B室
邮政编码：361001
电话：0592-2101235
传真：0592-2101250

重庆办事处

重庆市渝中区邹容路
68号大都会商厦
25层01+07-12
邮政编码：400010
电话：023-63808100
传真：023-63808200

郑州办事处

郑州市中原中路220号
裕达国际贸易中心
A座22层2205室
邮政编码：450007
电话：0371-67939335
传真：0371-67930388

昆明办事处

昆明市北京路155号
红塔大厦304室
邮政编码：650011
电话：0871-63558068
传真：0871-63558066

乌鲁木齐办事处

乌鲁木齐市中山路88号
中泉广场14座B座
邮政编码：830002
电话：0991-2363535
传真：0991-2334335

济南办事处

济南市泺源大街150号
中信广场1116室
邮政编码：250011
电话：0531-86922628
传真：0531-85181115

无锡办事处

无锡市中山路359号
东方广场写字楼21楼
邮政编码：214000
电话：0510-82720135
传真：0510-82716235

长春办事处

长春市亚泰大街3218号
通钢国际大厦A座23楼
邮政编码：130022
电话：0431-85862772
传真：0431-85862778

合肥办事处

合肥市濉溪路287号财富
广场三期C座2303-2304
邮政编码：230041
电话：0551-65773650
传真：0551-65773640

太原办事处

太原市府西街69号
国贸中心西塔1508室
邮政编码：030002
电话：0351-8687535
传真：0351-8687686

3M 科技
改善生活™

电梯行业解决方案



3M公司简介


- ▶ 成立于1902年, 总部: 明尼苏达圣保罗市
- ▶ 2016年全球销售额301亿美元(60%来自国际市场业务)
- ▶ 净利润: 48亿美元
- ▶ 研发及相关投入: 17.35亿美元
- ▶ 截止2016年在全球获得109,000余项专利
- ▶ 业务遍及全球200多个国际
- ▶ 道琼斯工业股票指数30家成分股之一
- ▶ 五大以市场为导向的事业部
- ▶ 全球共91,584员工

3M中国概况

- ▶ 1984年在上海成立, 除深圳经济特区外的第一家外商独资企业
- ▶ 累计在中国投资超过15亿美元, 员工超过8,200人
- ▶ 中国本土化发展最成功的外资企业之一

 总部 上海	 研发中心 1 上海	 技术中心 5 苏州、北京、广州、重庆、成都
 物流中心 3 上海、天津、深圳	 办事处 27 上海、苏州、广州、合肥等	 生产基地 11 上海、苏州、广州、合肥等

46个技术平台

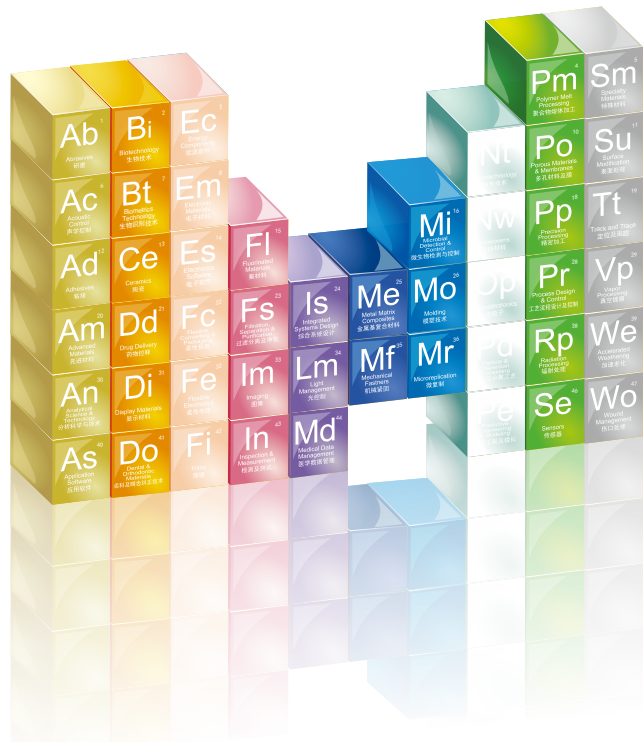

五大事业部

凭借五大以市场导向型业务部门, 我们将创意转化成为成千上万种创新产品解决方案, 为客户创造价值, 提升人们日常生活质量




5,000+

款胶黏剂和胶带产品

适合您所需要的工艺。

- 3M 解决方案依据您的生产工艺进行设计, 而非相反方式。
- 无论是结构还是非结构胶黏剂、粘合胶带或搭扣, 3M 解决方案确保快速、方便和易用。

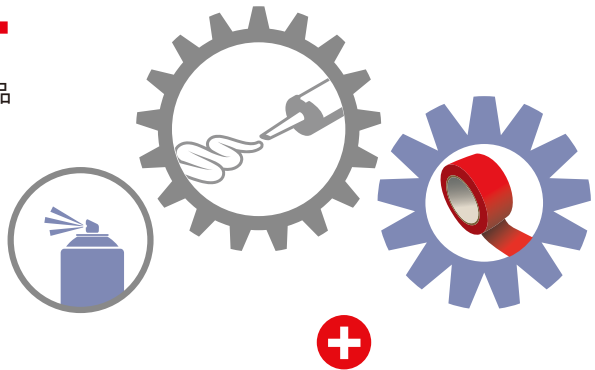

88,667

名员工

合作。

- 无论您需要何种粘合, 您都可信赖 3M 的专业知识、技术和 88,667 名专业员工帮助您找出解决方案。
- 从木材、金属、箔、绝缘、泡棉、织物和面板薄片到特种高性能和多功能材料, 只需一个电话就能找到解决方案。




100,000

项专利

大胆去做。

- 几十年来, 3M 都是全世界粘合技术的领先者, 我们拥有的专利就是最好的证明。
- 质量、一致性和可靠性 – 都是您所寻找的粘合解决方案的要素 – 驱使我们不断追求创新。

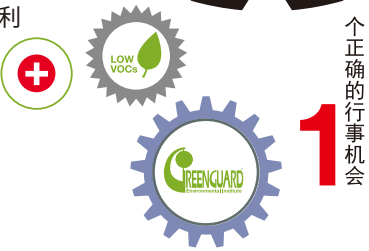

3M™ 胶黏剂与胶带

能为您的产品和工艺带来什么？

打造坚实紧固、持久耐用的产品：

- 从可调整到永久固定胶黏剂或胶带，3M 产品可轻易匹配结合处所需的基材和应力特性。

改进外形和美观：

- 3M 胶黏剂和胶带一般隐藏于粘合基材之间，提供近乎隐形的紧固效果。
- 表面依然保持平滑、清洁，外观更具吸引力，减少了表面再修整。

更低的生产和材料成本：

- 减少了处理步骤，如螺钉、螺母和螺栓的焊接打磨和渗透密封。
- 使用无法按传统方式焊接或紧固的更薄、更轻或更廉价的材料。
- 极具潜力的低资本投入。胶黏剂和胶带款式众多，无需大量投资。
- 管理人力成本。众多胶带和胶黏剂技术只需稍微进行操作培训。

以连续的胶线打造产品：

- 3M 胶黏剂和胶带沿着整个粘合处均匀分散应力。螺母、螺栓和其他紧固件将应力集中于一点，降低了组装基材的物理性能。
- 粘合、密封同时完成。诸多 3M™ 胶黏剂和胶带产品可以提供强力粘合，同时对污渍、尘土、水和其他环境条件进行有效密封。
- 良好的抗疲劳强度。如果您的零件涉及振动或其他运动，3M™ 胶黏剂和胶带的粘弹性特质能使结合处或者粘合区域具有弹性。

更广泛的组装材料选择范围：

- 可使用更轻、更薄的材料。焊接和机械连接会弱化基材，需要最低的厚度才可保持完整性。
- 粘合不同的材料。3M™ 胶黏剂和胶带可粘合多种基材，包括金属、木材、玻璃、塑料和陶瓷等。包括“难以粘合”的低表面能材料。
- 防止电化腐蚀。3M™ 胶黏剂和胶带能提供一层薄膜阻隔层，降低或防止与不同种类金属粘合时发生的电偶腐蚀。




3M™ 胶黏剂与胶带产品系列



选择正确的 3M™ 胶黏剂与胶带

您的产品和流程的考虑因素

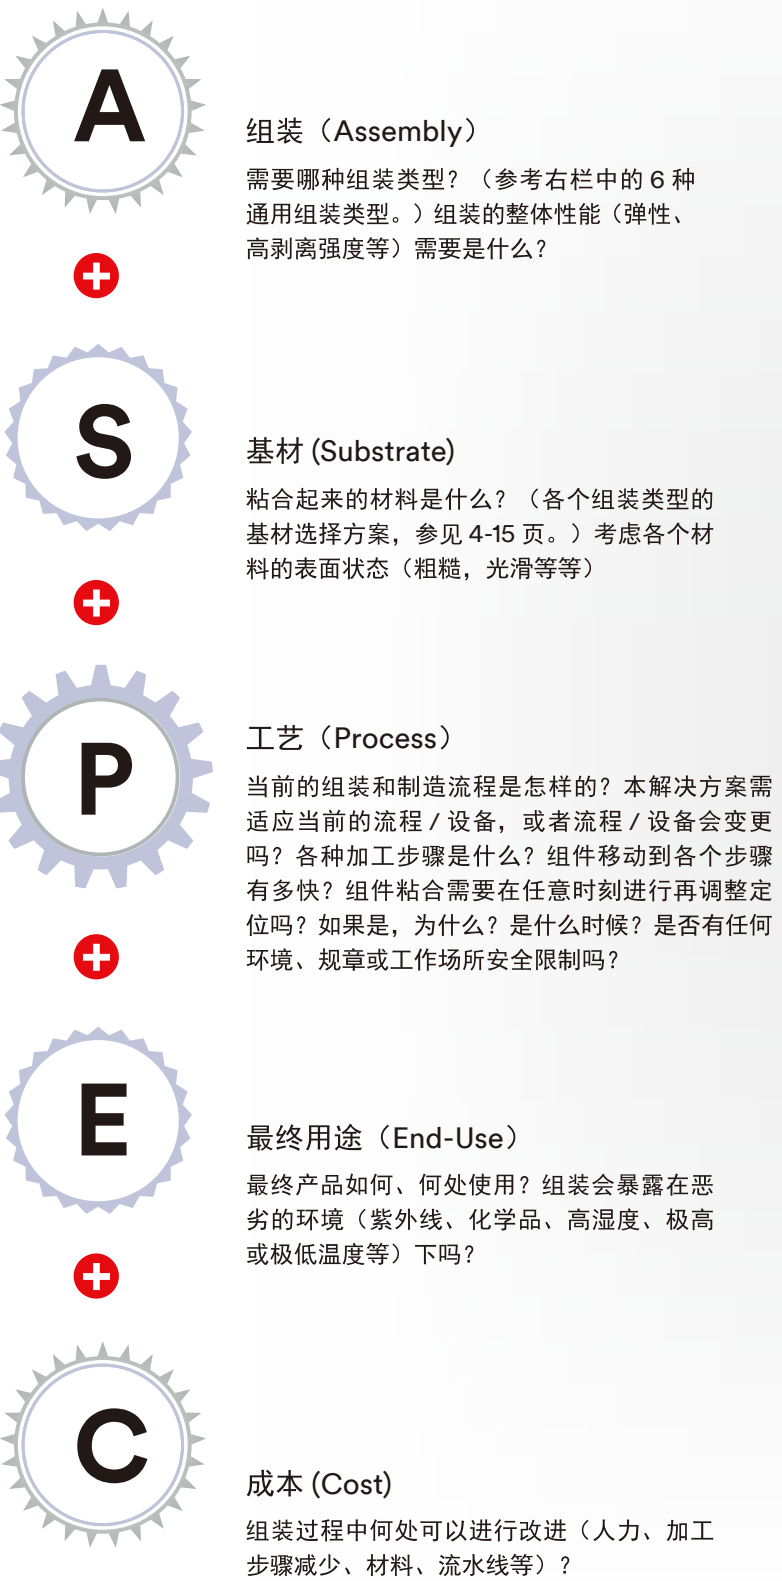

组装解决方案

包括这些常用应用



面板至框架：用于坚硬框架或支撑的装饰或承重面板。例如活动房面板、电梯墙和标识盒。

加强筋至面板：用于面板、提供额外的支撑和硬度的加固件。例如活动房墙面板、交通标识和大块金属外壳。

小面积粘接：小面积粘接通常为不规则形状，且面积很小至几英寸的搭接。可能为插入式结合或搭接式结合，或者混合型搭接。例如体育用品（例如高尔夫球杆头至杆身）、塑料盒、仪器的镜头接口、家具榫头结合处、螺纹锁固或轴销、磁铁粘合和珠宝制造。

大表面覆合：硬质或柔性的相近尺寸的两个表面（基材）粘合或覆合起来，表面的大部分被胶黏剂或胶带覆盖，形成粘合。例如从桌面、家具的织物层合到泡沫、木材上的薄片以柔性车辆地板的高压层合。


安装：将一个物体放于一个表面。通常，静态载荷现象较为普遍，所安装物品小于要粘合的表面。例如小标牌、镜子和白板，以及需部分粘合覆盖的面板盖面板。

装饰：增加至一个表面的装饰或标识。例如铭牌、封边、座圈、圆花饰和门中榫条。

垫片：基材的粘贴，如泡沫、橡胶或纸张，可作为两个表面之间的接触面或密封。3M提供粘附预成型垫片的解决方案，以及替代垫片或同时进行粘合及密封的解决方案。例如空气和液体过滤器、流体处理设备、热交换器和球形接口。

密封：胶带或密封剂用于缝隙表面，防止流体进入或流出。例如车顶缝隙、金属外壳缝隙和管道密封。

灌封和封装：胶黏剂在部件上方和周围流动，或填入空腔内，从内部保护部件。例如重型电线和接头、塑料壳体内部的电子器件、电路板和混凝土修复。



1 门板加强筋粘接

门板或轿厢壁加强筋粘接，防止受外力冲击发生变形

- 3M™ VHB™ 5952丙烯酸泡绵胶带
- 3M™ VHB™ 4941丙烯酸泡绵胶带
- 3M™ VHB™ GPH 110GF丙烯酸泡绵胶带
 - 专为高温条件的粘接推出的新产品
 - 短时耐温232°C，长时耐温150°C
- 3M™ VHB™ 4951丙烯酸泡绵胶带
 - 专为低温条件粘接设计，低至0°C
- 3M™ Scotch-Weld™ DP810双组分结构胶
 - 韧性和耐用
 - 耐冲击性强



2 控制面板粘接

安全牢固地粘接控制面板

- 3M™ VHB™ RP16丙烯酸泡绵胶带
 - 性价比高
 - 初粘性强
 - 耐候性好



3 装饰条/镜面粘接

安全牢固粘接装饰条或玻璃镜面

- 3M™ VHB™ 4945丙烯酸泡绵胶带
 - 粘接力强
- 3M™ 4026/4008聚氨酯泡绵胶带
 - 大面积粘接
 - 不同厚度产品选择，克服粘贴表面公差大的问题
- 3M™ 蘑菇搭扣
 - VHB背胶保证强度
 - 便于拆卸



8 刹车片粘接



4 门板贴附

牢固平整地粘接门板

- 3M™ 9495LE双面胶带
 - 初粘性好
 - 持续的粘接力
- 3M™ 10#溶剂接触胶
 - 粘结强度牢固



5 踢脚边条粘接

安全牢固地粘接踢脚边条

- 3M™ VHB™ 5930丙烯酸泡绵胶带
 - VHB™胶带系列中最易贴附
 - 初粘性优异



6 轿厢减振降噪

轿厢门减振降噪

- 3M™ VC17R阻尼胶带
 - 降低轿壁板敲击时的噪声
 - 大幅降低噪声分贝，给乘客舒适乘梯环境



7 轿厢隔音

高速梯降噪音


- 3M™ ACON2569/2569FR吸音棉
 - 中高频吸音新能优异
 - 阻燃性能好
 - 耐老化性出色，长期耐温120°C
 - 根据需求制成不同厚度产品



8 刹车片粘接

安全牢固地粘接刹车片

- 3M™ Scotch-Weld™ DP460双组分结构胶
 - 强度高，适应动态应力
 - 韧性好，耐疲劳性好
 - 耐冲击性好



产品推荐

3M™VHB™ 超强双面泡棉胶带

- ▶ 超强耐冲击性 可取代螺丝铆钉
- ▶ 防水性佳 长时间使用于户外
- ▶ 施工迅速 外观平整

胶带产品介绍

5952高效型系列

具有优异的贴附性、耐候性、防水性适用于粘接各类曲面和喷涂表面，高效便捷美观

胶带编号	胶带厚度mm (Mils)	颜色	离型纸	耐温性能(短期)	耐温性能(长期)
5925	0.6(25)	黑色	PE	300°F (149°C)	250°F (121°C)
5930	0.8(32)	黑色	PE	300°F (149°C)	250°F (121°C)
5952	1.1(45)	黑色	PE	300°F (149°C)	250°F (121°C)

56/57通用型系列

具有良好的初粘性、耐候性、防水性通用型胶带，施工便捷，性价比优异

胶带编号	胶带厚度mm (Mils)	颜色	离型纸	耐温性能(短期)	耐温性能(长期)
5708	0.8(32)	灰/白	PE	300°F (149°C)	185°F (85°C)
5711	1.1(45)	灰/白	PE	300°F (149°C)	185°F (85°C)
5608	0.8(32)	灰/白	PE	200°F (93°C)	158°F (70°C)
5611	1.1(45)	灰/白	PE	200°F (93°C)	158°F (70°C)



RP专业型系列

具有良好的初粘性、耐候性、防水性高强度粘接各类表面，美观便捷，性价比优异

胶带编号	胶带厚度mm (Mils)	颜色	离型纸	耐温性能(短期)	耐温性能(长期)
RP16	0.4(16)	灰	54#DK纸	250°F (121°C)	200°F (93°C)
RP25	0.64(25)	灰	54#DK纸	250°F (121°C)	200°F (93°C)
RP32	0.8(32)	灰	54#DK纸	250°F (121°C)	200°F (93°C)
RP45	1.1(45)	灰	54#DK纸	250°F (121°C)	200°F (93°C)
RP62	1.6(62)	灰	54#DK纸	250°F (121°C)	200°F (93°C)

4951耐低温系列

具有特殊的耐低温性能，在低温环境下保持高效粘接性能。施工便捷、户外耐候性佳

胶带编号	胶带厚度mm (Mils)	颜色	离型纸	耐温性能(短期)	耐温性能(长期)
4951	1.1(45)	灰	PET	300°F (149°C)	200°F (93°C)

4941系列

具有综合性能最佳的一款胶带

胶带编号	胶带厚度mm (Mils)	颜色	离型纸	耐温性能(短期)	耐温性能(长期)
4941	1.1(45)	灰	54#DK纸	300°F (149°C)	200°F (93°C)

GPH耐高温系列

具有出色的耐高温性能，专为高温条件的粘接推出的新产品

胶带编号	胶带厚度mm (Mils)	颜色	离型纸	耐温性能(短期)	耐温性能(长期)
GPH-110GF	1.1(45)	灰	PE	446°F (230°C)	302°F (150°C)





VHB™胶带特点

强力

取代点焊、螺钉、铆钉和胶粘剂

- ▶ 粘接强度高,耐静态应力和动态应力
- ▶ 提供持久粘合,将应力分散到整个粘接面
- ▶ 具有粘弹性,可吸收冲力
- ▶ 具有可挠性,能够可靠抵御风、振动及其它应力
- ▶ 粘接面不会出现拉伤、凹痕和焊接变形

持久

持久的室内和室外高性能

- ▶ 能够耐:高温、低温、温度周期变化、紫外线、潮湿和溶剂
- ▶ 对外界环境有隔离作用
- ▶ 防止两种金属间相互腐蚀衰减振动,防止金属疲劳
- ▶ 补偿热胀冷缩


高效 美观

应用简易,功能多样

- ▶ 提高效率,节省成本和时间
- ▶ PSA (压敏胶) 胶粘剂,无需固化时间
- ▶ 节约劳动力和劳动时间
 - 钻孔、研磨、表面精整、栓接、焊接和清洁
- ▶ 精确地根据任何形状、尺寸和轮廓进行冲切
- ▶ 培训简单,易于使用

亲身体验外观美化

- ▶ 看不见的胶带帮助保持表面平整度和清洁,改善设计和外观
- ▶ 扩大材料的选择范围
 - 可粘合大多数涂漆和粉末喷涂的表面,以及PMMA、PC、ABS等熟料
 - 粘合金属及大多数塑料,仅需做简单的表面清洁
- ▶ 使用更轻、更薄的材料能够带来高视觉冲击效果的材料
- ▶ 防止金属腐蚀
- ▶ 可连接不同的材料
- ▶ 厚度均匀,无需使用昂贵的设备即可获得持久效果



3M™VHB™胶带
胶粘剂和基材都有粘弹性



普通双面胶带
只有表层胶粘剂有粘弹性

不一样的丙烯酸泡面胶带 独一无二的粘结体验

独特的性能

- ▶ 全丙烯酸结构
- ▶ 粘弹体结构,可吸收能量和耗散应力
- ▶ 抗震/抗冲击/抗跌落/防水
- ▶ 耐受周期性载荷
- ▶ 耐老化

广泛的产品组合

- ▶ 50多种胶带,适应不同操作温度
- ▶ 不同材料表面
- ▶ 厚度范围0.1~3mm
- ▶ 离型纸/膜可选,模切方式可选
- ▶ 白色/灰色/黑色/透明可选

专业的服务团队

- ▶ 在线产品选择
- ▶ 授权渠道服务商
- ▶ 销售工程师
- ▶ 技术支持团队
- ▶ 研发团队



最优化3M™ VHB™胶带在多种表面上的粘接性能

清洁

一般情况系, 用异丙醇/水混合物
简单清洁粘结表面即可

压力

15psi压力

温度

一般应用温度为10~38℃某些
3M™VHB™的操作温度可低至0℃

时间

23℃时	时间	20分钟	50分钟	24小时	3天
	粘结强度	50%	75%	90%	100%



▶ 限制性产品保修

3M保证保质期内, 3M™VHB™ 胶带不会出现材料和制造缺陷。3M未以任何明示或暗示方式作出任何担保, 包括但不限于任何对任一用途的适销性或适用性的暗示担保。未保修不包括任何由于错误的使用、应用工艺或应用和存贮不符合3M推荐的程序而在产品使用过程中造成损失或造成产品无法使用的情况

▶ 重要提示

使用者有责任去确定此3M是否适用于某一特定用途及是否适合使用者的应用方式。请记住有很多因素会影响3M产品在特定用途中的使用和性能。产品所粘合的材料、材料表面处理、选用的产品、使用产品的条件、使用的时间和环境都属于能影响3M产品使用和性能的因素。由于众多能影响3M产品使用和性能的因素中, 某些因素可能是用户自己才能了解和控制的, 所以用户必须自行确定3M产品是否适合某种特定目的或应用方式

▶ 补救措施和责任限制

在3M产品被证实为有瑕疵的情况下, 3M提供的补救方式为包退、包修或包换。3M对其他直接、间接、特别、偶然、随后或由于无视法律声明而造成的损失或损害不承担责任, 包括疏忽、担保或严格责任

产品推荐


蘑菇搭扣产品介绍



使用3M™蘑菇搭扣产品,提升生产效率,改进产品设计、功能及美化外观。

产品名	目数	颜色	离型纸	咂合厚度 英寸 (mm)	耐温性 (华氏/摄氏)	特性/应用
通用丙烯酸酯胶粘剂						
SJ3550	250	黑	D	0.23 (5.7)	200/93	可与金属 (不锈钢, 铝)、玻璃、塑料品 (丙烯酸、聚碳酸酯、ABS) 以及涂料进行良好粘接, 室内室外均可使用。 还可以选者其他类型背胶 (如橡胶、透明或改良丙烯酸) 应用于低温、高温、低表面能等不同的使用场景, 也可选择无背胶的产品。
SJ3551	400	黑	D	0.23 (5.7)	200/93	
SJ3552	170	黑	D	0.23 (5.7)	200/93	
SJ3557	170	白	D	0.23 (5.7)	200/93	
SJ3558	250	白	D	0.23 (5.7)	200/93	
SJ3559	400	白	D	0.23 (5.7)	200/93	

薄双面产品介绍



9495LE薄双面胶带

3M™ 300LSE胶水涂布双面胶带对大多数表面具有高粘接强度, 包括许多低表面能的塑料和粉末涂料。本产品的丙烯酸胶对于被机器零部件上的油轻微污染的表面具有很高的粘接强度。

产品名	总厚度	Face面胶厚度	基材类型/厚度	Back面厚度	离型纸 颜色、型号、印刷	离型纸厚度
-----	-----	----------	---------	---------	-----------------	-------

9495LE双面胶	0.17mm	0.071mm	PET 0.013mm	0.086mm	58#PCK离型纸, 印刷“3M 300LSE”	0.11mm
-----------	--------	---------	----------------	---------	-----------------------------	--------

溶剂胶产品介绍



氯丁橡胶接触型10号胶水

可刷和可滚涂, 覆盖率更高。符合MMM-A-121、MMM-A-130B和A-A-1936A的要求。

产品名	可用包装	固含量	胶粘剂强度	颜色	使用方法	粘合范围 (双表面)	可燃性	耐高温 (SAFT)	喷洒形式	挥发性 有机化合物含量
-----	------	-----	-------	----	------	---------------	-----	---------------	------	----------------

氯丁橡胶接触型 10号胶水	1夸脱、1加仑、 5加仑、55加仑	23%	高	淡黄色	喷涂	10-60分钟	易燃	300°F	网格	687g/L
------------------	----------------------	-----	---	-----	----	---------	----	-------	----	--------



结构胶产品介绍



3M™ Scotch-Weld™ 增韧环氧树脂

产品 (颜色)	主要 特色	混合比 (体积) B:A	大致粘度(CP) @75°F(24°C)	大致混合 工作寿命 @75°F(24°C)	大致时间 -处理强度 @75°F (24°C)	Floating Roller Peel at 75°F (24°C)	搭接剪切力 (psi)			尺寸
							-67°F (-55°C)	75°F (24°C)	180°F (82°C)	
DP460 (米白色)	增韧耐用 粘合。	2:1	30,000	60分钟	4小时	80	4,500	4,500	700	37ml 200ml 400 mL 1夸脱盒套装 5加仑桶B 5加仑桶A

DP460NS (米白色)	增韧耐用 粘合。 不流挂。	2:1	125,000	60分钟	4小时	70	4,900	4,650	1,350	37ml 200ml 400 mL 5加仑桶B 5加仑桶A
------------------	---------------------	-----	---------	------	-----	----	-------	-------	-------	---

3M™ Scotch-Weld™ 低气味丙烯酸树脂

产品 (颜色)	主要 特色	混合比 (体积) B:A	大致粘度(CP) @75°F(24°C)	大致混合 工作寿命 @75°F(24°C)	大致时间 -处理强度 @75°F (24°C)	Floating Roller Peel at 75°F (24°C)	搭接剪切力 (psi)			尺寸
							-67°F (-55°C)	75°F (24°C)	180°F (82°C)	
DP810 (黑色)	增韧耐用 粘合。 高耐冲击性。	1:1	20,000	10分钟	20分钟	30	1,200	3,600	500	50ml 200ml 1加仑桶 5加仑桶 20升桶B 20升桶A

DP810 (褐色)	增韧耐用 粘合。 高耐冲击性。	1:1	20,000	10分钟	20分钟	30	1,200	3,600	500	50ml 200ml 400mL 20升桶B 20升桶A
---------------	-----------------------	-----	--------	------	------	----	-------	-------	-----	--

DP810NS (棕褐色)	增韧耐用 粘合。 不流挂。	1:1	95,000	10分钟	20分钟	20	1,200	4,000	500	50ml 200ml 400mL 20升桶B 20升桶A
------------------	---------------------	-----	--------	------	------	----	-------	-------	-----	--


3M™ Scotch-Weld™ 标准MMA丙烯酸酯

产品 (颜色)	主要 特色	混合比 (体积) B:A	大致粘度(CP) @75°F(24°C)	大致混合 工作寿命 @75°F(24°C)	大致时间 -处理强度 @75°F (24°C)	Floating Roller Peel at 75°F (24°C)	搭接剪切力 (psi)			尺寸
							-67°F (-55°C)	75°F (24°C)	180°F (82°C)	

DP8407 NS (灰色)	增韧耐用 粘合。	10:1	20,000	7分钟	24分钟	50	3,400	4,500	1,400	45ml 490ml 1加仑桶A 5加仑桶B 5加仑桶A 55加仑桶B
----------------------	-------------	------	--------	-----	------	----	-------	-------	-------	--

VC17R阻尼减振片


产品结构

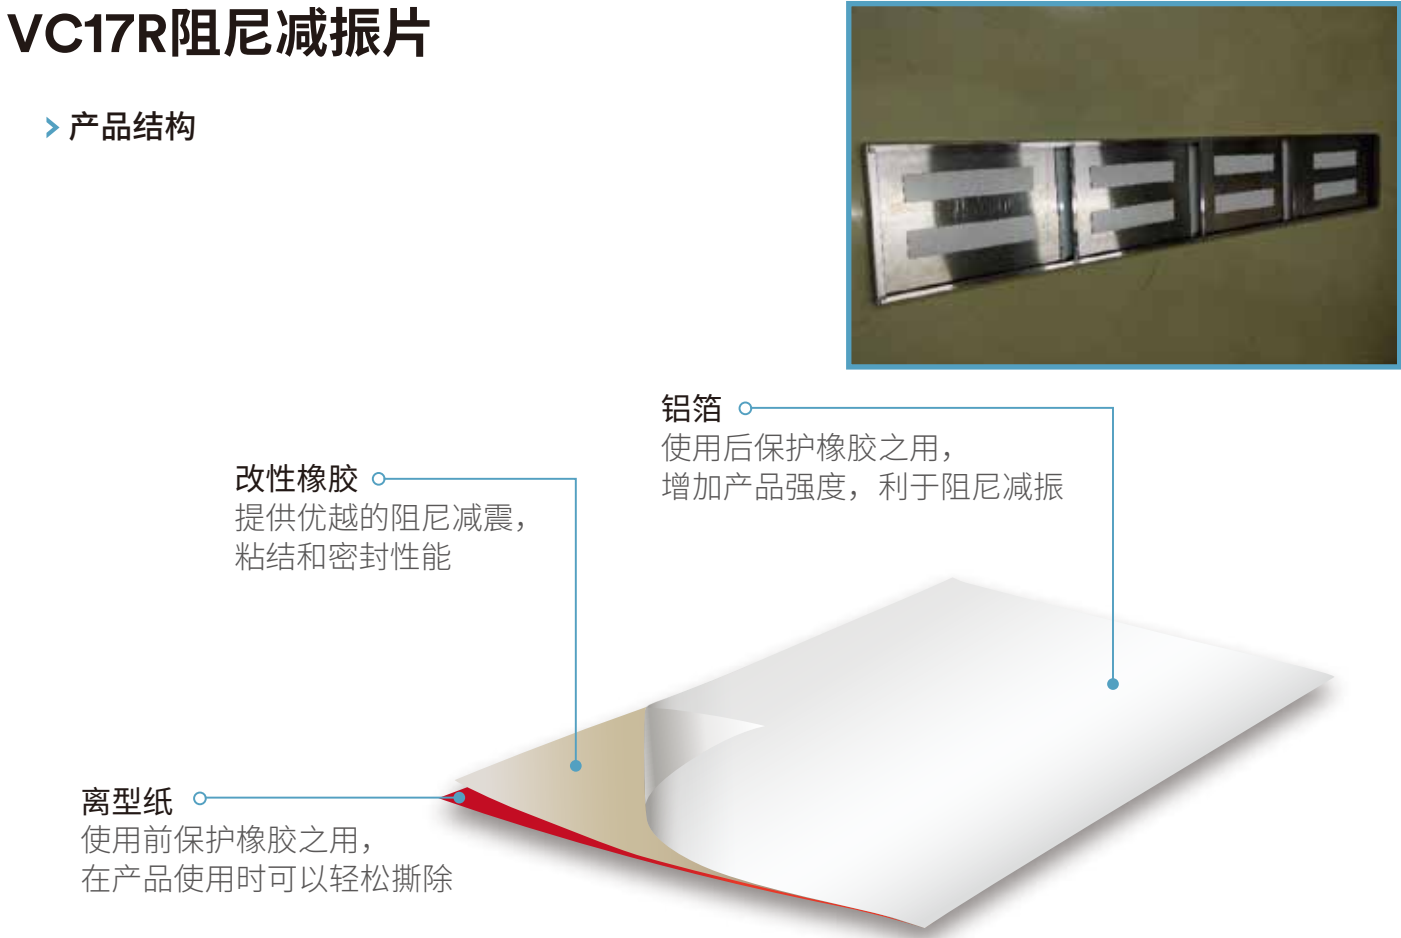

温度	频率	tanδ
0°C	10Hz	0.73
20°C	10Hz	1.625
40°C	10Hz	1.875
60°C	10Hz	1.25

防火测试方法	规格
BS 476-7 或 ISO 9239-1	通过
BS 6853 Annex D	通过
BS 6853 Annex B	通过
BS 476-6	通过
GB 18586	通过
TBT 3139	通过
UL 94 VO	通过

轿厢版振动及噪音研究测试

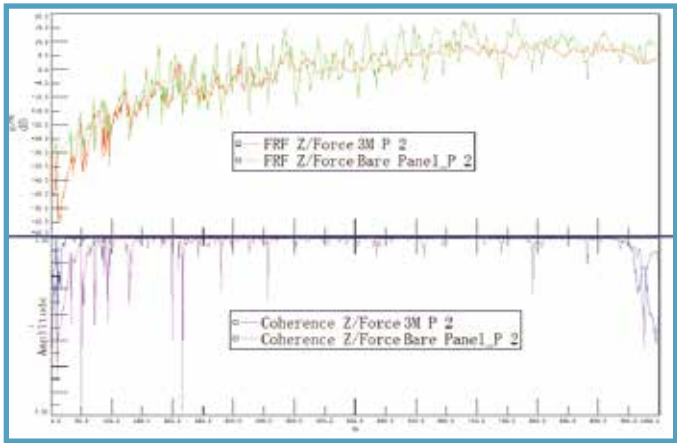

2569/2569FR吸音棉

产品结构


2569：由极细聚酯纤维通过先进的无纺工艺均匀成网制成

- 具有较好的抗撕裂、耐压以及抗剥离能力
- 优异的中高频吸声性能
- 良好的阻燃性能
- 优异的耐老化性能，可在120°C长期使用，150°C短期使用
- 可以根据需求制成不同厚度、不同克重的产品

2569
常规性能

项目	材料性能	测试方法
厚度	20mm±2mm	SAE J1355 W/0.002 Ps
克重	450g/m²±40g/m²	ASTM D3776
抗压	5.0N	ISO 3386-1@40%
分离力	MD: 4.5N/CD: 5.5N	ISO 9073
空气穿透性	180l/dm²/min	ISO 9237
热导率	0.08W/m.K	ASTM C 518
熔点	240°C	FZ/T 01057.6-2007
阻燃性能	HB	UL94

吸声性能

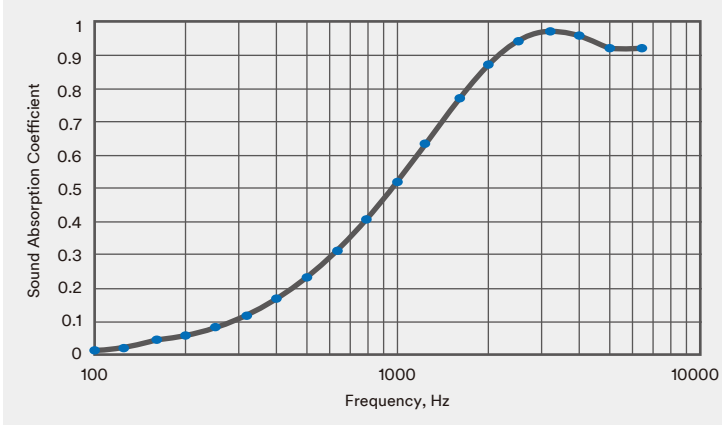

产品结构

2569FR：高阻燃吸音棉，由超细阻燃纤维配合特殊纤维结构设计由先进工艺无纺制备而成

- 有优异的中高频声学性能和优异的阻燃性能
- 质量较轻，具有特殊耐压结构
- 烟毒性低，无熔滴
- 可以根据需求制成不同厚度、不同克重的产品

2569FR
常规性能

项目	材料性能	测试方法
厚度	50mm±3mm	SAE J1355 W/0.002 Ps
克重	9kg/m³±10%	ASTM D3776
抗压	5.0N	ISO 3386-1@40%
分离力	MD: 4.5N/CD: 5.5N	ISO 9073
空气穿透性	180l/dm²/min	ISO 9237
熔点	800°C	FZ/T 01057.6-2007
阻燃性能	S4, ST-2	DIN 5510-2:2009
烟毒性	FED: 0.04	DIN 5510-2:2009
导热系数	0.035 W/m.K	ASTM C 518
烟密度	SR-2	DIN 5510-2:2009
吸湿性	<1%	70°C, 90%相对湿度

吸声性能

