

SIEMENS



# SIRIUS ACT — 见证卓越

西门子新一代按钮指示灯产品样本



SIRIUS  
ACT  
版本

2016版

[siemens.com.cn/sirius-act](http://siemens.com.cn/sirius-act)





|     |               |                                                                                                    |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | <u>按钮盒</u>                                                                                         |
| 79  | 常规数据          |                                                                                                    |
| 80  | 空按钮盒          |                                                                                                    |
| 81  | 标准成套按钮盒       |                                                                                                    |
| 84  | AS-i 可通讯成套按钮盒 |                                                                                                    |
| 86  | 用于按钮盒的模块      |                                                                                                    |
| 89  | 双手操作控制台       |                                                                                                    |
|     | <u>附件</u>     |                                                                                                    |
|     | 标签            |                                                                                                    |
| 90  | - 插入式标签       |                                                                                                    |
| 93  | - 用于标签的标签架    |                                                                                                    |
| 94  | - 方形标签        |                                                                                                    |
| 101 | - 按钮盒标签       |                                                                                                    |
| 105 | - 使用激光打印机制作标签 |                                                                                                    |
| 106 | - 其它标签        |                                                                                                    |
| 107 | 防护类附件         |                                                                                                    |
| 111 | 按钮操作头相关       |                                                                                                    |
| 112 | 钥匙相关          |                                                                                                    |
| 113 | 按钮盒相关         |                                                                                                    |
| 115 | 其它附件          |                                                                                                    |
| 116 | 附录            |                                                                                                    |
|     |               | <u>注释:</u>                                                                                         |
|     |               | 重编码工具                                                                                              |
|     |               | 例如从 3SB3 到 3SU1 参见                                                                                 |
|     |               | <a href="http://www.siemens.com/sirius/conversion-tool">www.siemens.com/sirius/conversion-tool</a> |

|    |                                            |  |
|----|--------------------------------------------|--|
|    |                                            |  |
| 2  | 引言                                         |  |
|    | <b>SIRIUS ACT 按钮和指示灯</b>                   |  |
| 4  | 常规数据                                       |  |
|    | <u>按钮头和信号指示设备, 22 mm, 圆形, 塑料, 黑色</u>       |  |
| 12 | 成套按钮和指示灯                                   |  |
| 18 | 一体式按钮和指示灯                                  |  |
| 19 | 按钮头和指示灯头                                   |  |
|    | <u>按钮头和信号指示设备, 22 mm, 圆形, 金属, 亚光</u>       |  |
| 31 | 成套按钮和指示灯                                   |  |
| 37 | 一体式按钮和指示灯                                  |  |
| 38 | 按钮头和指示灯头                                   |  |
|    | <u>按钮头和信号指示设备, 22 mm, 圆形, 金属, 亮光</u>       |  |
| 50 | 成套按钮和指示灯                                   |  |
| 55 | 一体式按钮和指示灯                                  |  |
| 56 | 按钮头和指示灯头                                   |  |
|    | <u>按钮头和信号指示设备, 扁平设计, 30 mm, 圆形, 金属, 亚光</u> |  |
| 67 | 按钮头和指示灯头                                   |  |
|    | <u>按钮头和信号指示设备, 客户定制</u>                    |  |
| 70 | 定制钥匙操作按钮                                   |  |
| 71 | 镭射印字                                       |  |
|    | <u>中座</u>                                  |  |
| 72 | 不带模块的中座                                    |  |
| 73 | 带模块的中座                                     |  |
|    | <u>用于按钮头和信号指示设备的模块</u>                     |  |
| 74 | 触点模块                                       |  |
| 75 | LED 模块                                     |  |
| 77 | AS-i 接口模块                                  |  |
| 78 | ID 钥匙操作按钮电子模块                              |  |

引言

概述



|                    | 3SU1.0 | 3SU1.3 | 3SU1.5 | 3SU1.6     |
|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| <b>按钮和指示灯</b>      |        |        |        |            |
| 结构形式               |        |        |        |            |
| 规格                 | 22 mm  | 22 mm  | 22 mm  | 30mm       |
| 材料及款式              | 塑料     | 金属，亚光  | 金属，亮光  | 金属，亚光，纯平设计 |
| 按钮头                |        |        |        |            |
| 标准按钮               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 带灯按钮               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 蘑菇头按钮              | ✓      | ✓      | ✓      | --         |
| 急停按钮               | ✓      | ✓      | ✓      | --         |
| 选择按钮               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 钥匙操作按钮             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 双位按钮               | ✓      | ✓      | ✓      | --         |
| 摇杆操作按钮             | ✓      | ✓      | ✓      | --         |
| 拨位按钮               | ✓      | ✓      | ✓      | --         |
| 感应操作按钮             | ✓      | ✓      | --     | --         |
| ID 钥匙操作按钮          | ✓      | ✓      | --     | --         |
| 行程扩展型按钮            | ✓      | ✓      | ✓      | --         |
| 电位计                | ✓      | ✓      | ✓      | --         |
| 信号指示设备             |        |        |        |            |
| 指示灯                | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 蜂鸣器                | ✓      | ✓      | ✓      | --         |
| 触点模块               |        |        |        |            |
| 单触点块               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| LED 模块             |        |        |        |            |
| 集成 LED             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 连接及通讯方式            |        |        |        |            |
| 螺钉式连接              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 笼卡式连接              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 焊接                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 支持 AS-Interface 通讯 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |
| 支持 IO-Link 通讯      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓          |

✓ 标准  
-- 不存在



|                    | 3SU18 | 3SU18   |
|--------------------|-------|---------|
|                    | 按钮盒   | 双手操作控制台 |
| 按钮盒                |       |         |
| 塑料                 | ✓     | ✓       |
| 金属                 | ✓     | ✓       |
| 按钮头                |       |         |
| 标准按钮               | ✓     | □       |
| 带灯按钮               | ✓     | □       |
| 蘑菇头按钮              | ✓     | ✓       |
| 急停按钮               | ✓     | ✓       |
| 选择按钮               | ✓     | □       |
| 钥匙操作按钮             | ✓     | □       |
| 信号指示设备             |       |         |
| 指示灯                | ✓     | □       |
| 蜂鸣器                | ✓     | □       |
| 触点模块               |       |         |
| 单触点块               | ✓     | ✓       |
| 连接及通讯方式            |       |         |
| 螺钉式连接              | ✓     | ✓       |
| 笼卡式连接              | ✓     | □       |
| 卡装式                | □     | □       |
| 支持 AS-Interface 通讯 | ✓     | □       |

- ✓ 标准
- 不存在
- 可选

AS-i 通讯解决方案

SIRIUS ACT 系列按钮和指示灯可借助不同的解决方案快速便捷地连接 AS-i 通讯系统。

符合 ISO 13850 标准的 AS-i 紧急停止

通过可实现安全通讯的标准 AS-i 通讯，可以按照 ISO 13850 标准通过专用模块直接连接紧急停止指令装置。

AS-i 通讯按钮盒

带标准配件的按钮盒已包含在此产品目录中。针对客户定制按钮盒，请使用 SIRIUS ACT 选型工具进行选型。

PROFINET 解决方案

未来 SIRIUS ACT 的通讯类型还将得到进一步扩展，例如可直接连接 PROFINET 和 PROFIsafe。

RFID 身份验证解决方案

借助 ID 钥匙操作按钮可以对员工组或单个员工进行身份验证。借助彩色编码可实现快速识别，并可借助其四个功能等级进行灵活运用。

常规数据

概述



SIRIUS ACT 按钮和指示灯

SIRIUS ACT 采用模块化结构设计，该设计由按钮头、指示灯和安装在面板背面的触点模块和 LED 模块构成。针对最常见的应用条件则可提供由按钮头或指示灯头以及触点模块和/或 LED 模块组成的成套按钮和指示灯。

一体式按钮和指示灯中已经配备触点模块、LED 模块，且只需中座进行固定。

标准

- IEC 60947-1, EN 60947-1
- IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
- IEC 60947-5-5, EN 60947-5-5 (针对紧急停止指令装置)

规格

SIRIUS ACT 可提供四种规格：

- 塑料，22 mm，圆形，黑色
- 金属，22 mm，圆形，亚光
- 金属，22 mm，圆形，亮光
- 金属，30 mm，纯平设计，圆形，亚光

单个按钮指示灯由以下部分组成：

- 控制板前侧的按钮头或指示灯头
- 控制板后侧用于固定的中座
- 最多六个触点模块和/或一个 LED 模块（安装在中座上），对于单触点块可以堆叠组合使用
- 用于标记/标识的各种标签

可提供一体式的指示灯，蜂鸣器、电位计、感应操作按钮、行程扩展型按钮和指示灯。该一体式设计，电气部件已集成，只需进行接线。

概述


模块化按钮和指示灯组合



一体式按钮和指示灯组合



## 概述

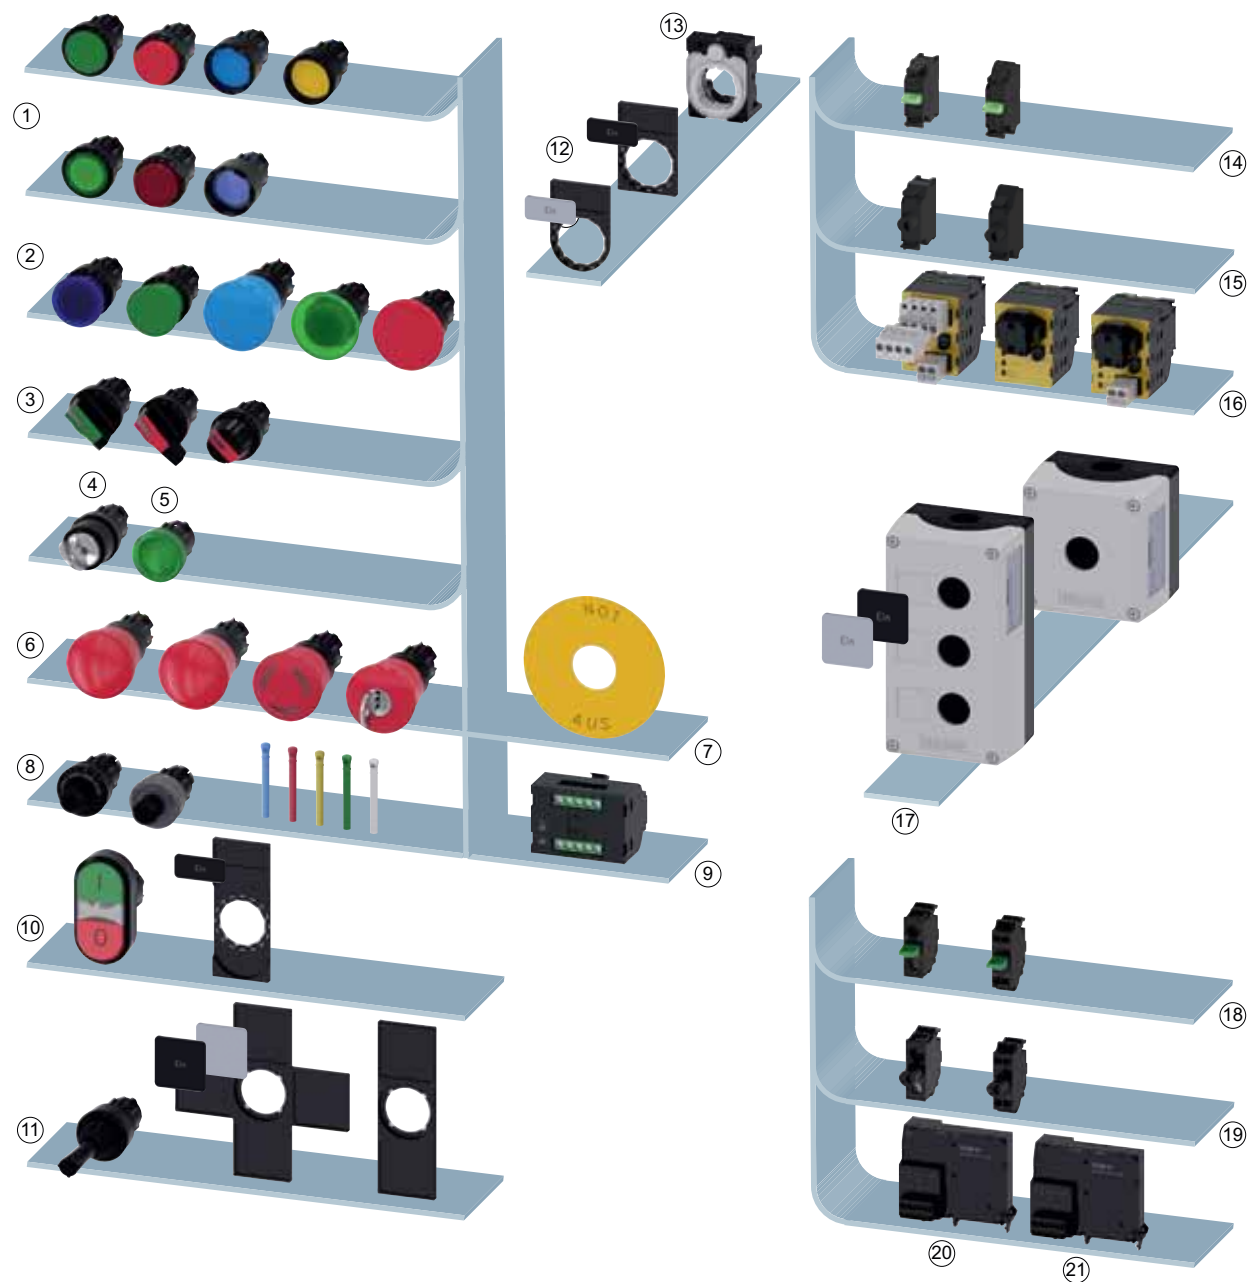

- |          |                 |                    |
|----------|-----------------|--------------------|
| ① 标准按钮   | ⑥ 急停按钮          | ⑩ 双位按钮, 标签支架, 标签   |
| ② 蘑菇头按钮  | ⑦ 急停按钮标签        | ⑪ 摇杆操作按钮, 标签支架, 标签 |
| ③ 选择按钮   | ⑧ ID 钥匙操作按钮     | ⑫ 标签支架, 标签         |
| ④ 钥匙操作按钮 | ⑨ ID 钥匙操作按钮电子模块 | ⑬ 中座               |
| ⑤ 指示灯    |                 |                    |

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 前面板安装       | 配合按钮盒底部安装    |
| ⑭ 触点模块      | ⑮ 触点模块       |
| ⑮ LED 模块    | ⑯ LED 模块     |
| ⑯ AS-i 通讯模块 | ⑰ IO-Link 模块 |
| ⑰ 按钮盒       | ⑱ AS-i 通讯模块  |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯系统概述

## 常规数据

### 概述

#### 功能特点

#### 使用方便

- 装配时按钮头的自固位功能
- 防扭转装置集成在受专利保护的中座方案当中
- 堆栈式触点模块

#### 坚固耐用

- 防护等级 IP69K
- LED 模块使用寿命高达 100,000 小时
- 机械使用寿命大约为  $10 \times 10^6$  次
- 仅凭借一颗螺栓实现可靠的牢固固定

#### 高质量通讯

- 按钮盒直接连接 AS-i 或通讯模块
- 在开关柜内直接连接 IO-Link 或 AS-i 接口

#### 触点模块和 LED 模块

触点模块配备有带活动双开关的蠕动开关元件（常开触点和常闭触点）。由此，即便在电压和电流较小（例如 5 V/1 mA）时，仍可确保较高的接触安全性。它既适用于电子控制系统，也适用于传统的控制系统。常闭触点模块具备强制性断开的特点。

仅提供带固定集成式 LED 的 LED 模块用于照明。

触点模块和 LED 模块均带有符合 EN 50013 标准的连接标识。

#### 模块的安装

针对 SIRIUS ACT，将模块（无需其它附件）安装在中座上。中座分为塑料型和金属型，这些中座均具备三模块安装位。针对摇杆操作按钮和带有四个开关位置的选择按钮可提供具备四个模块安装位的中座。

#### 接口类型

模块接口类型包括：

- 螺钉式连接
- 笼卡式连接或
- 焊接式连接（焊接  $0.8 \text{ mm} \times 0.8 \text{ mm}$ ）  
用于在电路板上的装配

### 概述

#### 选型工具



- 通过一目了然的菜单进行直观的导航，简单、快捷地进行选择
- 可图片预览选择的组件
- 借助交互式镭射印字工具在标准按钮和标签上进行镭射印字
- 只需一次配置，即可反复通过客户指定的产品编号或 CIN（配置识别号）订购
- 产品数据手册、证书、尺寸图、指导价格、镭射印字工具

关于选型工具请参见 [www.siemens.com/sirius-act/configurator](http://www.siemens.com/sirius-act/configurator)



ID 钥匙操作按钮

ID 钥匙操作按钮是电子式的，钥匙具有不同编码，最多可控制 4 个开关位置。借助不同编码的 4 个 ID 钥匙可选定 1 - 4 个位置。可根据彩色编码（黄色、蓝色、红色、绿色、白色）清楚区分 ID 钥匙。

ID 钥匙操作按钮的区别是：

- 前环原料
- 传统系列：1 + 4 非绝缘输出端
- 带 IO-Link 的系列：可进行单独编码

操作：

插入 ID 钥匙，通过旋转选择位置。即使在电子模块中，标准钥匙也可作为带 IO-Link 功能的 ID 钥匙操作按钮。白色 ID 钥匙交付时未进行编码



3SU1000-4WS10-0AA0  
塑料，黑色



3SU1030-4WS10-0AA0  
金属，亚光，22mm

| ID 钥匙操作按钮   |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 换挡位置数量      | 4          | 4          |
| 开关角度        | 45°        | 45°        |
| 工作原理        | 自锁型        | 自锁型        |
| 用于拔出钥匙的开关位置 | O+I+II+III | O+I+II+III |
| 颜色          | 黑色         | 黑色         |



3SU1400-1GC10-1AA0



3SU1400-1GD10-1AA0

| 用于 ID 钥匙操作按钮的电子模块 |    |                      |
|-------------------|----|----------------------|
| 电源类型              | -- | 通过 IO-Link 主站        |
| 协议支持              | -- | IO-Link 协议           |
| IO-Link 协议        |    |                      |
| 常开触点数量            | 5  | 5                    |
| IO-Link 传输速率      | -- | COM2<br>(38.4 kBaud) |



3SU1900-0FU60-0AA0

ID 组专用 ID 钥匙



3SU1900-0FV40-0AA0  
3SU1900-0FW30-0AA0  
3SU1900-0FX20-0AA0  
3SU1900-0FY50-0AA0

ID 钥匙

| ID 钥匙          |               |                                      |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 材料             | 塑料            | 塑料                                   |
| RFID 编码装置的产品类型 | 单独编码，可多次进行参数化 | ID 组 1<br>ID 组 2<br>ID 组 3<br>ID 组 4 |
| 颜色             | 白色            | 绿色<br>黄色<br>红色<br>蓝色                 |

## 常规数据

### 使用

#### *SIRIUS ACT 的亮点*

##### 现代化设计

- 外观设计精美
- 设计和功能的完美结合

##### 使用方便

- 安装方式简单直观
- 单手安装
- 无需专用工具
- 面板开孔简单，无需预留键槽


##### 坚固耐用

- 高防护等级 IP69K
- 在极端环境中使用
- 全系列等级一致，均达到 IP66/IP67/IP69K, 便于设计

##### 通讯

- 可连接最为常见的通讯系统（AS-i 接口、IO-Link）
- 可通过 TIA-Portal 进行简单集成

#### *高效节能方面的优势*

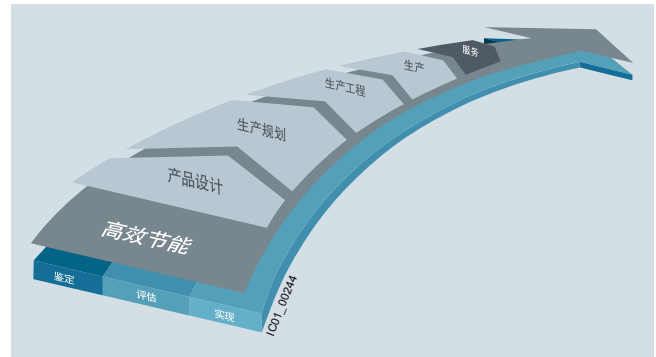

工业领域中的能源管理

#### 能源管理流程概览

针对工业领域中的高效能源管理（即用于最优化规划能源需求的流程）我们可为您提供独一无二的产品系列。我们将企业能源管理分为三个阶段，即鉴定、评估和实现，我们在每个阶段都会借助合适的硬件和软件解决方案为您提供支持。

创新型 SIRIUS 产品在很大程度上有助于实现设备的节能增效（参见 [www.siemens.com/sirius/energysaving](http://www.siemens.com/sirius/energysaving)）。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯可为实现成套系统的高效节能提供如下支持：

- LED 技术有效降低了电流消耗
- 使用寿命长

### 应用领域

#### 环境条件

按钮和指示灯具有良好的耐候性 (KTW 24)，专门针对标准工业应用和船舶设备中的应用条件而设计。

**防爆型式“本质安全” EEx i，符合 ATEX 指令 94/9/EG 的要求**

#### 符合 ISO 13850 标准的安全急停

SIRIUS ACT 急停按钮符合 IEC 60204-1 或 EN 60204-1 标准要求。

#### 安全电路

根据 IEC 60947-5-1 或 EN 60947-5-1 标准的要求需具备强制断开功能。出于对人身安全的考虑，应针对机器全部安全回路中的电气设备明确规定正确打开常闭触点开关元件的方法，并按照 IEC 60947-5-1 使用标识 (⊕) 加以标记。

在选择和正确连接相应的故障安全分析设备（例如 3SK11 安全开关设备、3RK3 模块化安全系统或 ASIsafe、SIMATIC 或 SINUMERIK 程序中的合适设备）时，可以借助急停按钮达到符合 EN ISO 13849-1 级别 4 的要求。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯可以快速安全地集成于 AS-i 通讯系统中。

提供下列解决方案：

- AS-i 接口模块
- 适用于急停按钮的安全型 AS-i 接口模块
- 已装配完毕的 AS-i 接口按钮盒，带有 1 至 6 个单个按钮指示灯

#### IO-Link

SIRIUS ACT 按钮和指示灯可以快速且安全地连接 IO-Link。通过特殊的 IO-Link 模块进行连接。

## 技术数据

| 型号                           |     | 3SU1..0-AA<br>3SU1..0-JA | 3SU1..1-AA<br>3SU1..1-JA | 3SU1..0-AB<br>3SU1..0-BB<br>3SU1..0-CB<br>3SU1..0-DB<br>3SU1..0-JB | 3SU1..1-AB<br>3SU1..1-BB<br>3SU1..1-JB | 3SU1..0-HC |
|------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 产品类型                         |     | 标准按钮                     |                          |                                                                    |                                        |            |
| 操作头动作类型                      |     | 自锁型                      |                          | 瞬动型                                                                |                                        | 瞬动型，自锁型    |
| 产品是否带灯                       |     | 否                        | 是                        | 否                                                                  | 是                                      | 否          |
| 机械寿命（通断操作次数）                 |     | 500 000                  |                          | 10 000 000                                                         | 3 000 000                              | 1 000 000  |
| 最高操作频率                       | 1/h | 1 800                    |                          | 3 600                                                              |                                        | 1 800      |
| 抗冲击<br>符合 IEC 60068-2-27 标准  |     | 11 ms, 50 g, 半波正弦        |                          |                                                                    |                                        |            |
| 抗振动<br>符合 IEC 60068-2-6 标准   |     | 20 ... 500 Hz:5 g        |                          |                                                                    |                                        |            |
| 防护等级 IP                      |     | IP66, IP67, IP69K        |                          |                                                                    |                                        |            |
| 运行过程中的气候等级<br>符合 EN 60721 标准 |     | 3K6, 3C3, 3S2, 3M6       |                          |                                                                    |                                        |            |
| 环境温度                         |     |                          |                          |                                                                    |                                        |            |
| • 运行                         | °C  | -25 ... +70              |                          |                                                                    |                                        |            |
| • 存放                         | °C  | -40 ... +80              |                          |                                                                    |                                        |            |

| 型号                           | 3SU1.00-AA         | 3SU1.00-BA<br>3SU1.00-CA<br>3SU1.30-AA<br>3SU1.30-BA<br>3SU1.50-AA<br>3SU1.50-BA<br>3SU1.50-CA | 3SU1.50-EA | 3SU1.01-AA<br>3SU1.01-BA<br>3SU1.51-AA<br>3SU1.51-BA<br>3SU1.51-CA | 3SU1.00-AD<br>3SU1.00-BD<br>3SU1.00-CD<br>3SU1.30-AD<br>3SU1.30-BD<br>3SU1.50-AD<br>3SU1.50-BD<br>3SU1.50-CD | 3SU1.50-ED | 3SU1.01-AD<br>3SU1.01-BD<br>3SU1.31-AD<br>3SU1.31-BD |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 产品类型                         | 蘑菇头按钮              |                                                                                                |            |                                                                    |                                                                                                              |            |                                                      |
| 操作头动作类型                      | 自锁型                |                                                                                                |            | 瞬动型                                                                |                                                                                                              |            |                                                      |
| 产品是否带灯                       | 否                  |                                                                                                |            | 是                                                                  | 否                                                                                                            |            | 是                                                    |
| 机械寿命 (通断操作次数)                | 500 000            |                                                                                                | 300 000    | 500 000                                                            | 10 000 000                                                                                                   | 300 000    | 3 000 000                                            |
| 最高操作频率                       | 1/h                | 3 600                                                                                          | 1 800      |                                                                    | 3 600                                                                                                        | 1 800      | 3 600                                                |
| 抗冲击<br>符合 IEC 60068-2-27 标准  | 11 ms, 50 g, 半波正弦  |                                                                                                |            |                                                                    |                                                                                                              |            |                                                      |
| 抗振动<br>符合 IEC 60068-2-6 标准   | 20 ... 500 Hz:5g   |                                                                                                |            |                                                                    |                                                                                                              |            |                                                      |
| 防护等级 IP                      | IP66, IP67, IP69K  |                                                                                                |            |                                                                    |                                                                                                              |            |                                                      |
| 运行过程中的气候等级<br>符合 EN 60721 标准 | 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |                                                                                                |            |                                                                    |                                                                                                              |            |                                                      |
| 环境温度                         |                    |                                                                                                |            |                                                                    |                                                                                                              |            |                                                      |
| • 运行                         | °C                 | -25 ... +70                                                                                    |            |                                                                    |                                                                                                              |            |                                                      |
| • 存放                         | °C                 | -40 ... +80                                                                                    |            |                                                                    |                                                                                                              |            |                                                      |

| 型号                           |     | 3SU1...-N          | 3SU1...-L | 3SU1...-J | 3SU1...-H | 3SU1...-G |
|------------------------------|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 产品类型                         |     | 急停按钮               |           |           |           |           |
| 机械寿命（通断操作次数）                 |     | 300 000            |           |           |           |           |
| 最高操作频率                       | 1/h | 600                |           |           |           |           |
| 抗冲击<br>符合 IEC 60068-2-27 标准  |     | 11 ms, 50 g, 半波正弦  |           |           |           |           |
| 抗振动<br>符合 IEC 60068-2-6 标准   |     | 2 ... 500 Hz:5 g   |           |           |           |           |
| 防护等级 IP                      |     | IP66, IP67, IP69K  |           |           |           |           |
| 运行过程中的气候等级<br>符合 EN 60721 标准 |     | 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |           |           |           |           |
| 环境温度                         |     |                    |           |           |           |           |
| • 运行                         | °C  | -25 ... 70         |           |           |           |           |
| • 存放                         | °C  | -40 ... 80         |           |           |           |           |

# SIRIUS ACT 按钮和指示灯

## 常规数据

|                             |                   |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号                          | 3SU1...-2A        | 3SU100.-2B<br>3SU100.-2C<br>3SU103.-2B<br>3SU103.-2C | 3SU105.-2B<br>3SU105.-2C<br>3SU106.-2D<br>3SU106.-2E | 3SU100.-4B<br>3SU100.-4C<br>3SU100.-4D<br>3SU100.-4F<br>3SU100.-4G<br>3SU100.-4H<br>3SU100.-4J<br>3SU100.-4L<br>3SU100.-5B<br>3SU100.-5H<br>3SU100.-5J<br>3SU100.-5K<br>3SU100.-5L<br>3SU100.-5P<br>3SU100.-5Q<br>3SU100.-5R<br>3SU100.-5S<br>3SU100.-5T<br>3SU100.-5X | 3SU103.-4B<br>3SU103.-4C<br>3SU103.-4D<br>3SU103.-4F<br>3SU103.-4G<br>3SU103.-4H<br>3SU103.-4J<br>3SU103.-4L<br>3SU103.-5B<br>3SU103.-5H<br>3SU103.-5J<br>3SU103.-5K<br>3SU103.-5L<br>3SU103.-5P<br>3SU103.-5Q<br>3SU103.-5R<br>3SU103.-5S<br>3SU103.-5T<br>3SU103.-5X | 3SU105.-4B<br>3SU105.-4C<br>3SU105.-4D<br>3SU105.-4F<br>3SU105.-4G<br>3SU105.-4H<br>3SU105.-4J<br>3SU105.-4L<br>3SU105.-5B<br>3SU105.-5H<br>3SU105.-5J<br>3SU105.-5K<br>3SU105.-5L<br>3SU105.-5P<br>3SU105.-5Q<br>3SU105.-5R<br>3SU105.-5S<br>3SU105.-5T<br>3SU105.-5X<br>3SU1060-0J |
| 产品类型                        | 旋钮                | 选择按钮                                                 | 选择按钮                                                 | 钥匙操作按钮                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 钥匙操作按钮                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 机械寿命（通断操作次数）                | 1 000 000         | 1 000 000                                            | 300 000                                              | 1 000 000                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 最高操作频率                      | 1/h               | 1 800                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 抗冲击<br>符合 IEC 60068-2-27 标准 | 11 ms, 50 g, 半波正弦 |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 抗振动<br>符合 IEC 60068-2-6 标准  | 10 ... 500 Hz:5g  |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 防护等级 IP                     | IP66, IP67, IP69K |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | IP65, IP67                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 环境温度                        |                   |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • 运行                        | °C                | -25 ... +70                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • 存放                        | °C                | -40 ... +80                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                 |                                                                      |                 |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 型号            | 3SU1400-.....-1 | 3SU1400-.....-3                                                      | 3SU1400-.....-5 |
| 产品类型          | 触点模块            |                                                                      |                 |
| 额定绝缘电压        | V               | 500                                                                  |                 |
| 污染等级          |                 | 3                                                                    |                 |
| 额定冲击耐受电压      | kV              | 6                                                                    |                 |
| 额定工作电压        |                 | AC/DC                                                                |                 |
| 工作电压          |                 |                                                                      |                 |
| • AC          |                 |                                                                      |                 |
| - 额定值         | V               | 5 ... 500                                                            |                 |
| • DC          |                 |                                                                      |                 |
| - 额定值         | V               | 5 ... 500                                                            |                 |
| 约定发热电流        | A               | 10                                                                   |                 |
| 工作电流, 额定值     |                 |                                                                      |                 |
| • AC-12       |                 |                                                                      |                 |
| - 24 V        | A               | 10                                                                   |                 |
| - 230 V       | A               | 10                                                                   |                 |
| • AC-15       |                 |                                                                      |                 |
| - 24 V        | A               | 6                                                                    |                 |
| - 230 V       | A               | 6                                                                    |                 |
| - 400 V       | A               | 3                                                                    |                 |
| - 500 V       | A               | 1.4                                                                  |                 |
| • DC-12       |                 |                                                                      |                 |
| - 24 V        | A               | 10                                                                   |                 |
| - 48 V        | A               | 5                                                                    |                 |
| - 110 V       | A               | 2.5                                                                  |                 |
| - 230 V       | A               | 1                                                                    |                 |
| - 400 V       | A               | 0.3                                                                  |                 |
| - 500 V       | A               | 0.3                                                                  |                 |
| • DC-13       |                 |                                                                      |                 |
| - 24 V        | A               | 3                                                                    |                 |
| - 48 V        | A               | 1.5                                                                  |                 |
| - 110 V       | A               | 0.7                                                                  |                 |
| - 230 V       | A               | 0.3                                                                  |                 |
| - 400 V       | A               | 0.1                                                                  |                 |
| - 500 V       | A               | 0.1                                                                  |                 |
| 触点可靠性         |                 | 每 1 亿 (17 V, 5 mA) 次开关操作循环出现一次错误<br>每 1 千万 (5 V, 1 mA) 次开关操作循环出现一次错误 |                 |
| 机械寿命 (通断操作次数) |                 | 10 000 000                                                           |                 |
| 最高操作频率        | 1/秒             | 3600                                                                 |                 |

|                              |                              |                                                                                         |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 短路保护熔断器规格 (配合类型 1)           | gG / Dz 10 A, 快速熔断 / Dz 10 A |                                                                                         |                                                                                                |
| 短路保护微型断路器规格 (C 特性)           | A                            | 10                                                                                      |                                                                                                |
| 抗振动<br>符合 IEC 60068-2-6 标准   |                              | 10 ... 500 Hz:5g                                                                        |                                                                                                |
| 抗冲击<br>符合 IEC 60068-2-27 标准  |                              | 11 ms, 50 g, 半波正弦                                                                       |                                                                                                |
| 运行过程中的气候等级<br>符合 EN 60721 标准 |                              | 3K6, 3C3, 3S2, 3M6                                                                      |                                                                                                |
| 环境温度                         |                              |                                                                                         |                                                                                                |
| • 运行                         | °C                           | -25 ... +70                                                                             |                                                                                                |
| • 存放                         | °C                           | -40 ... +80                                                                             |                                                                                                |
| 防护等级 IP                      |                              |                                                                                         |                                                                                                |
| • (按钮盒)                      |                              | IP40                                                                                    |                                                                                                |
| • (连接端子)                     |                              | IP20                                                                                    |                                                                                                |
| 接线方式                         |                              | 螺钉式连接  | 笼卡式连接       |
| 可连接导线截面的种类                   |                              |                                                                                         | 插座连接 (THT)  |
| • 针对辅助触点                     |                              |                                                                                         |                                                                                                |
| - 实心导线                       |                              | 2x (1.0 ... 1.5 mm <sup>2</sup> )                                                       | 0.8 mm x 0.8 mm x 4 mm                                                                         |
| - 预制接线端子的实心导线                |                              | 2x (0.5 ... 0.75 mm <sup>2</sup> )                                                      | --                                                                                             |
| - 细多股导线                      |                              |                                                                                         |                                                                                                |
| - 无预制接线端子的细多股导线              |                              | 2x (0.5 ... 0.75 mm <sup>2</sup> )                                                      | --                                                                                             |
| - 预制接线端子的细多股导线               |                              | 2x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> )                                                       | --                                                                                             |
| • AWG 导线规格                   |                              | 2x (18 ... 14)                                                                          | --                                                                                             |
| 紧固扭矩                         |                              |                                                                                         |                                                                                                |
| • 螺钉式连接时                     | Nm                           | 0.8 ... 0.9                                                                             | --                                                                                             |

|                              |                 |                                                                                           |                                                                                                  |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号                           | 3SU1401-.....-1 | 3SU1401-.....-3                                                                           | 3SU1401-.....-5                                                                                  |
| 产品类型                         | LED 模块          |                                                                                           |                                                                                                  |
| 产品组件光源                       | 是               |                                                                                           |                                                                                                  |
| 光源类型                         | LED             |                                                                                           |                                                                                                  |
| 额定绝缘电压                       | V               | 320                                                                                       |                                                                                                  |
| 污染等级                         |                 | 3                                                                                         |                                                                                                  |
| 额定冲击耐受电压                     | kV              | 4                                                                                         |                                                                                                  |
| 使用寿命典型值                      | h               | 100 000                                                                                   |                                                                                                  |
| 抗振动<br>符合 IEC 60068-2-6 标准   |                 | 10 ... 500 Hz:5g                                                                          |                                                                                                  |
| 抗冲击<br>符合 IEC 60068-2-27 标准  |                 | 11 ms, 50g, 半波正弦                                                                          |                                                                                                  |
| 运行过程中的气候等级<br>符合 EN 60721 标准 |                 | 3K6, 3C3, 3S2, 3M6                                                                        |                                                                                                  |
| 环境温度                         |                 |                                                                                           |                                                                                                  |
| • 运行                         | °C              | -25 ... +70                                                                               |                                                                                                  |
| • 存放                         | °C              | -40 ... +80                                                                               |                                                                                                  |
| 连接端子的 IP 防护等级                |                 | IP20                                                                                      |                                                                                                  |
| 接线方式                         |                 | 螺钉式连接  | 笼卡式连接       |
|                              |                 |                                                                                           | 焊接连接 (THT)  |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色  
成套按钮和指示灯

标准按钮

选型及订货数据

| 光源的电源电压                                                                             |      | 颜色 | 常开触点<br>数量         | 常闭触点<br>数量 | 螺钉式连接              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AC 时                                                                                | DC 时 |    |                    |            |                    |                                                                                     |
| V                                                                                   | V    |    |                    |            | 产品订货号              |                                                                                     |
| 标准按钮                                                                                |      |    |                    |            |                    |                                                                                     |
| 平头按钮，瞬动型                                                                            |      |    |                    |            |                    |                                                                                     |
|    | --   | 黑色 | 1                  | 0          | 3SU1100-0AB10-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |    | 0                  | 1          | 3SU1100-0AB10-1CA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 红色 | 1                  | 0          | 3SU1100-0AB20-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |    | 0                  | 1          | 3SU1100-0AB20-1CA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 黄色 | 1                  | 0          | 3SU1100-0AB30-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 绿色 | 1                  | 0          | 3SU1100-0AB40-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 蓝色 | 1                  | 0          | 3SU1100-0AB50-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 白色 | 1                  | 0          | 3SU1100-0AB60-1BA0 |                                                                                     |
| 无色                                                                                  | 1    | 0  | 3SU1100-0AB70-1BA0 |            |                    |                                                                                     |
| 凸头按钮，瞬动型                                                                            |      |    |                    |            |                    |                                                                                     |
|    | --   | 黑色 | 0                  | 1          | 3SU1100-0BB10-1CA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 红色 | 0                  | 1          | 3SU1100-0BB20-1CA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 蓝色 | 1                  | 0          | 3SU1100-0BB50-1BA0 |                                                                                     |
| 带灯平头按钮，瞬动型，集成 LED                                                                   |      |    |                    |            |                    |                                                                                     |
|  | 24   | 红色 | 1                  | 0          | 3SU1102-0AB20-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |    | 0                  | 1          | 3SU1102-0AB20-1CA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 黄色 | 1                  | 0          | 3SU1102-0AB30-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 绿色 | 1                  | 0          | 3SU1102-0AB40-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 蓝色 | 1                  | 0          | 3SU1102-0AB50-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 白色 | 1                  | 0          | 3SU1102-0AB60-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 无色 | 1                  | 0          | 3SU1102-0AB70-1BA0 |                                                                                     |
|  | 110  | 红色 | 0                  | 1          | 3SU1103-0AB20-1CA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 黄色 | 1                  | 0          | 3SU1103-0AB30-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 绿色 | 1                  | 0          | 3SU1103-0AB40-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 蓝色 | 1                  | 0          | 3SU1103-0AB50-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 白色 | 1                  | 0          | 3SU1103-0AB60-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 无色 | 1                  | 0          | 3SU1103-0AB70-1BA0 |                                                                                     |

**SIRIUS ACT 按钮和指示灯**  
按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色  
成套按钮和指示灯

**标准按钮**

| 光源的电源电压                                                                                          |                      | 颜色 | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 螺钉式连接  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC 时                                                                                             | DC 时                 |    |            |            |                                                                                           |
| V                                                                                                | V                    |    |            |            | 产品订货号                                                                                     |
| <b>标准按钮</b>                                                                                      |                      |    |            |            |                                                                                           |
|                 | 带灯平头按钮，瞬动型<br>集成 LED |    |            |            |                                                                                           |
|                                                                                                  | 230                  | -- |            |            |                                                                                           |
|                                                                                                  |                      | 红色 | 0          | 1          | 3SU1106-0AB20-1CA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 黄色 | 1          | 0          | 3SU1106-0AB30-1BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 绿色 | 1          | 0          | 3SU1106-0AB40-1BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 蓝色 | 1          | 0          | 3SU1106-0AB50-1BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 白色 | 1          | 0          | 3SU1106-0AB60-1BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      |    |            |            | 3SU1106-0AB70-1BA0                                                                        |
| <b>笼卡式连接</b>  |                      |    |            |            |                                                                                           |
|                | 平头按钮，瞬动型             |    |            |            |                                                                                           |
|                                                                                                  | --                   | -- |            |            |                                                                                           |
|                                                                                                  |                      | 黑色 | 1          | 0          | 3SU1100-0AB10-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      |    | 0          | 1          | 3SU1100-0AB10-3CA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 红色 | 0          | 1          | 3SU1100-0AB20-3CA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 黄色 | 1          | 0          | 3SU1100-0AB30-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 绿色 | 1          | 0          | 3SU1100-0AB40-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 蓝色 | 1          | 0          | 3SU1100-0AB50-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      |    |            |            | 3SU1100-0AB60-3BA0                                                                        |
|               | 带灯平头按钮，瞬动型，集成 LED    |    |            |            |                                                                                           |
|                                                                                                  | 24                   | 24 |            |            |                                                                                           |
|                                                                                                  |                      | 红色 | 0          | 1          | 3SU1102-0AB20-3CA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 黄色 | 1          | 0          | 3SU1102-0AB30-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 绿色 | 1          | 0          | 3SU1102-0AB40-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 蓝色 | 1          | 0          | 3SU1102-0AB50-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 白色 | 1          | 0          | 3SU1102-0AB60-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      |    |            |            | 3SU1102-0AB70-3BA0                                                                        |
| 110                                                                                              | --                   | 红色 | 0          | 1          | 3SU1103-0AB20-3CA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 绿色 | 1          | 0          | 3SU1103-0AB40-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 白色 | 1          | 0          | 3SU1103-0AB60-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 无色 | 1          | 0          | 3SU1103-0AB70-3BA0                                                                        |
| 230                                                                                              | --                   | 红色 | 0          | 1          | 3SU1106-0AB20-3CA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 绿色 | 1          | 0          | 3SU1106-0AB40-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 白色 | 1          | 0          | 3SU1106-0AB60-3BA0                                                                        |
|                                                                                                  |                      | 无色 | 1          | 0          | 3SU1106-0AB70-3BA0                                                                        |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色  
成套按钮和指示灯

蘑菇头按钮/急停按钮

选型及订货数据

| 解锁类型                                                                              |                       | 常开触点数量 | 常闭触点数量 | 螺钉式连接              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------------|--|
|                                                                                   |                       |        |        | 产品订货号              |  |
| 蘑菇头按钮                                                                             |                       |        |        |                    |  |
|  | 带红色蘑菇头按钮，直径 40 mm，自锁型 |        |        | 3SU1100-1BA20-1CA0 |  |
|                                                                                   | 拉拔解锁                  | 0      | 1      | 笼卡式连接              |  |
|                                                                                   | 拉拔解锁                  | 0      | 1      | 3SU1100-1BA20-3CA0 |  |

选型及订货数据

| 解锁类型                                                                                |                         | 常开触点数量 | 常闭触点数量 | 标识              | 螺钉式连接              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                     |                         |        |        |                 | 产品订货号              |                    |
| 急停按钮，防误操作，符合 ISO 13850 和 IEC60947-5-5 标准                                            |                         |        |        |                 |                    |                    |
|   | 带红色蘑菇头按钮，直径 40 mm，带强制断开 |        |        |                 | 3SU1100-1HA20-1CH0 |                    |
|                                                                                     | 拉拔解锁                    | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡                  |                    |
|  | 旋转解锁                    | 0      | 1      | 无               | ➡                  | 3SU1100-1HB20-1CF0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 1      | EMERGENCY STOP  | ➡                  | 3SU1100-1HB20-1CG0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡                  | 3SU1100-1HB20-1CH0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 1      | ARRET D'URGENCE | ➡                  | 3SU1100-1HB20-1CJ0 |
|  | 旋转解锁                    | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡                  | 3SU1100-1HB20-3CH0 |

➡强制断开功能

符合 IEC 60947-5-1 标准，附录 K。  
可通过 3SK11 安全开关设备或 3RK3 模块化安全系统使用；  
证书：





选型及订货数据

| 工作原理                                                                               |                  | 电源           | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 螺钉式连接              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------------|
|                                                                                    |                  | V            |            |            | 产品订货号              |
| 选择按钮                                                                               |                  |              |            |            |                    |
|   | 黑色短手柄，2 个换挡位置，白色 |              |            |            |                    |
|                                                                                    | 自锁型，90°          | --           | 1          | 0          | 3SU1100-2BF60-1BA0 |
|                                                                                    |                  | --           | 1          | 1          | 3SU1100-2BF60-1MA0 |
|                                                                                    |                  | 110 V AC     | 1          | 0          | 3SU1103-2BF60-1BA0 |
|                                                                                    |                  | (带灯 LED, 白色) |            |            |                    |
|  | 黑色短手柄，3 个换挡位置，白色 |              |            |            |                    |
|                                                                                    | 瞬动型，2x45°，双向复位   | --           | 2          | 0          | 3SU1100-2BM60-1NA0 |
|                                                                                    | 自锁型，2x45°        | --           | 2          | 0          | 3SU1100-2BL60-1NA0 |
|                                                                                    |                  |              |            |            |                    |
|                                                                                    | 黑色短手柄，2 个换挡位置，白色 |              |            |            | 笼卡式连接              |
|                                                                                    | 自锁型，90°          | --           | 1          | 0          | 3SU1100-2BF60-3BA0 |
|                                                                                    |                  | --           | 1          | 1          | 3SU1100-2BF60-3MA0 |
|                                                                                    |                  |              |            |            |                    |
|                                                                                    | 黑色短手柄，3 个换挡位置，白色 |              |            |            |                    |
|                                                                                    | 瞬动型，2x45°，双向复位   | --           | 2          | 0          | 3SU1100-2BM60-3NA0 |
|                                                                                    | 自锁型，2x45°        |              | 2          | 0          | 3SU1100-2BL60-3NA0 |
|                                                                                    |                  |              |            |            |                    |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色  
成套按钮和指示灯

钥匙操作按钮

选型及订货数据

| 工作原理                                                                              |                                                                                   | 用于拔出钥匙的开关位置 | 常开触点数量 | 常闭触点数量 | 螺钉式连接              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------------|
| 产品订货号                                                                             |                                                                                   |             |        |        |                    |
| 钥匙操作按钮                                                                            |                                                                                   |             |        |        |                    |
|  | 带 Ronis 锁件，SB30，2 个换挡位置 (O+I)                                                     |             |        |        |                    |
|                                                                                   | 自锁型，90°<br>(10:30h/13:30h)                                                        | O+I         | 1      | 0      | 3SU1100-4BF11-1BA0 |
|                                                                                   |  |             |        |        |                    |
|  | 带 Ronis 锁件，SB30，3 个换挡位置 (I+O+II)                                                  |             |        |        |                    |
|                                                                                   | 自锁型，2x45°<br>(10:30h/13:30h)                                                      | O+I+II      | 2      | 0      | 3SU1100-4BL11-1NA0 |
|                                                                                   |  |             |        |        |                    |
|  | 带 Ronis 锁件，SB30，2 个换挡位置 (O+I)                                                     |             |        |        |                    |
|                                                                                   | 自锁型，90°<br>(10:30h/13:30h)                                                        | O+I         | 1      | 0      | 3SU1100-4BF11-3BA0 |
|                                                                                   |  |             |        |        |                    |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙，标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品，交货时不提供钥匙。

**SIRIUS ACT 按钮和指示灯**  
按钮头和信号指示设备, 22 mm, 圆形, 塑料, 黑色  
成套按钮和指示灯

指示灯

选型及订货数据

| 工作电压                                                                                                    |                                                                                                         | 颜色<br>(操作头)                                                                                              | (光源)                                                                                                      | 螺钉式连接                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC 时, 额定值                                                                                               | DC 时, 额定值                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                           | 产品订货号                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| V                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| 指示灯                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1102-6AA30-1AA0 | 灯罩表面光滑且集成 LED<br>24 24                                                                                  |                                                                                                          | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色                                                                          | 3SU1102-6AA20-1AA0<br>3SU1102-6AA30-1AA0<br>3SU1102-6AA40-1AA0<br>3SU1102-6AA50-1AA0<br>3SU1102-6AA60-1AA0<br>3SU1102-6AA70-1AA0 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                         | <br>3SU1103-6AA00-1AA0 | 110 --                                                                                                   | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色                                                                   | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>白色                                                                                          | 3SU1103-6AA00-1AA0<br>3SU1103-6AA20-1AA0<br>3SU1103-6AA30-1AA0<br>3SU1103-6AA40-1AA0<br>3SU1103-6AA50-1AA0<br>3SU1103-6AA60-1AA0<br>3SU1103-6AA70-1AA0 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                         |                                                                                                         | <br>3SU1106-6AA50-1AA0 | 230 --                                                                                                    | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色                                                                                          | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>白色                                                                                                                | 3SU1106-6AA00-1AA0<br>3SU1106-6AA20-1AA0<br>3SU1106-6AA30-1AA0<br>3SU1106-6AA40-1AA0<br>3SU1106-6AA50-1AA0<br>3SU1106-6AA60-1AA0<br>3SU1106-6AA70-1AA0 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          | <br>3SU1102-6AA20-3AA0 | 24 24                                                                                                                            | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色                                                                                                                       | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>白色                                                                                                                       | 3SU1102-6AA20-3AA0<br>3SU1102-6AA30-3AA0<br>3SU1102-6AA40-3AA0<br>3SU1102-6AA50-3AA0<br>3SU1102-6AA60-3AA0<br>3SU1102-6AA70-3AA0 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                           | <br>3SU1102-6AA40-3AA0                        | 110 --                                                                                                                                                 | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色                                                                                                                       | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>白色                                                                                                 | 3SU1103-6AA20-3AA0<br>3SU1103-6AA30-3AA0<br>3SU1103-6AA40-3AA0<br>3SU1103-6AA50-3AA0<br>3SU1103-6AA60-3AA0<br>3SU1103-6AA70-3AA0 |                                                                                                                                  |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                  | <br>3SU1106-6AA60-3AA0                                              | 230 --                                                                                                                                                 | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色                                                                                                 | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>白色                                                                                                 | 3SU1106-6AA20-3AA0<br>3SU1106-6AA30-3AA0<br>3SU1106-6AA40-3AA0<br>3SU1106-6AA50-3AA0<br>3SU1106-6AA60-3AA0<br>3SU1106-6AA70-3AA0 |

## SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色

一体式按钮和指示灯

### 感应操作按钮 / 行程扩展型按钮（带中座）

#### 选型及订货数据

| 工作原理                                                                                                        | 常开触点<br>数量                                                                                                   | 常闭触点<br>数量 | 颜色 | M12 插头，4 极         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                              |            |    | 产品订货号              |
| <b>感应操作按钮</b>                                                                                               |                                                                                                              |            |    |                    |
|  <p>3SU1200-1SK10-2SA0</p> | <p>不论是在双手操作控制台中还是作为开门装置，电容感应操作按钮在工业环境中均有广泛应用。通过手或其它身体部分轻触该开关完成操作。因此，该开关非常耐用，且使用寿命长，其最高防护等级为 IP69K，值得您信赖。</p> |            |    |                    |
|                                                                                                             | 不施加压力                                                                                                        | 1          | 0  | 黑色                 |
|                                                                                                             |                                                                                                              |            |    | 3SU1200-1SK10-2SA0 |

#### 选型及订货数据

| 规格                                                                                                            | 颜色     | 产品订货号                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>行程扩展型按钮</b>                                                                                                |        |                                          |
|  <p>3SU1200-0EB20-0AA0</p>  | 平头按钮   | 红色                                       |
|                                                                                                               |        | 绿色                                       |
|                                                                                                               |        | 3SU1200-0EB20-0AA0<br>3SU1200-0EB40-0AA0 |
|  <p>3SU1200-0FB10-0AA0</p> | 凸头按钮   | 黑色                                       |
|                                                                                                               |        |                                          |
|                                                                                                               |        | 3SU1200-0FB10-0AA0                       |
|  <p>3SU1201-0EB70-0AA0</p> | 带灯平头按钮 | 红色                                       |
|                                                                                                               |        | 无色                                       |
|                                                                                                               |        | 3SU1201-0EB20-0AA0<br>3SU1201-0EB70-0AA0 |

| 规格                                                                                                            | 材料                     | 颜色 | 产品订货号              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------------------|
| <b>附件</b>                                                                                                     |                        |    |                    |
|  <p>3SU1900-0KG10-0AA0</p> | 延长杆                    | 塑料 | 黑色                 |
|                                                                                                               | 用于延长行程，比如触发热过载继电器的复位按钮 |    | 3SU1900-0KG10-0AA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备, 22 mm, 圆形, 塑料, 黑色  
按钮头和指示灯头

标准按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格<br>前环的规格                                                                                           |            | 工作原理<br>解锁类型 | 颜色, 标识                                                                                              | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准按钮                                                                                                      |            |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>3SU1000-0AB20-0AD0   | 平头按钮<br>标准 | 瞬动型          | 黑色<br>黑色, “O”<br>红色<br>红色, “O”<br>黄色<br>绿色<br>绿色, “I”<br>蓝色<br>蓝色, “R”<br>白色<br>白色, “I”<br>无色<br>灰色 | 3SU1000-0AB10-0AA0<br>3SU1000-0AB10-0AD0<br>3SU1000-0AB20-0AA0<br>3SU1000-0AB20-0AD0<br>3SU1000-0AB30-0AA0<br>3SU1000-0AB40-0AA0<br>3SU1000-0AB40-0AC0<br>3SU1000-0AB50-0AA0<br>3SU1000-0AB50-0AR0<br>3SU1000-0AB60-0AA0<br>3SU1000-0AB60-0AC0<br>3SU1000-0AB70-0AA0<br>3SU1000-0AB80-0AA0 |
|                                                                                                           |            | 自锁型<br>按压解锁  | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                    | 3SU1000-0AA10-0AA0<br>3SU1000-0AA20-0AA0<br>3SU1000-0AA30-0AA0<br>3SU1000-0AA40-0AA0<br>3SU1000-0AA50-0AA0<br>3SU1000-0AA60-0AA0                                                                                                                                                           |
| <br>3SU1000-0AA30-0AA0   | 凸头按钮<br>标准 | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                    | 3SU1000-0BB10-0AA0<br>3SU1000-0BB20-0AA0<br>3SU1000-0BB30-0AA0<br>3SU1000-0BB40-0AA0<br>3SU1000-0BB50-0AA0<br>3SU1000-0BB60-0AA0                                                                                                                                                           |
| <br>3SU1000-0BB30-0AA0  |            | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                    | 3SU1000-0CB10-0AA0<br>3SU1000-0CB20-0AA0<br>3SU1000-0CB30-0AA0<br>3SU1000-0CB40-0AA0<br>3SU1000-0CB50-0AA0<br>3SU1000-0CB60-0AA0                                                                                                                                                           |
| <br>3SU1000-0CB40-0AA0 | 按钮带凸出前环    | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                    | 3SU1000-0CB10-0AA0<br>3SU1000-0CB20-0AA0<br>3SU1000-0CB30-0AA0<br>3SU1000-0CB40-0AA0<br>3SU1000-0CB50-0AA0<br>3SU1000-0CB60-0AA0                                                                                                                                                           |
| <br>3SU1000-0DB50-0AA0 | 按钮带锯齿形凸出前环 | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                    | 3SU1000-0DB10-0AA0<br>3SU1000-0DB20-0AA0<br>3SU1000-0DB30-0AA0<br>3SU1000-0DB40-0AA0<br>3SU1000-0DB50-0AA0<br>3SU1000-0DB60-0AA0                                                                                                                                                           |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色

按钮头和指示灯头

标准按钮

| 操作头的规格<br>前环的规格                                                                                           |                    | 工作原理<br>解锁类型 | 颜色                                            | 产品订货号                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准按钮                                                                                                      |                    |              |                                               |                                                                                                                                                                              |
| <br>3SU1001-0AB40-0AA0   | 带灯平头按钮<br>标准       | 瞬动型          | 琥珀色<br>黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色 | 3SU1001-0AB00-0AA0<br>3SU1001-0AB10-0AA0<br>3SU1001-0AB20-0AA0<br>3SU1001-0AB30-0AA0<br>3SU1001-0AB40-0AA0<br>3SU1001-0AB50-0AA0<br>3SU1001-0AB60-0AA0<br>3SU1001-0AB70-0AA0 |
|                                                                                                           |                    | 自锁型<br>按压解锁  | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色              | 3SU1001-0AA20-0AA0<br>3SU1001-0AA30-0AA0<br>3SU1001-0AA40-0AA0<br>3SU1001-0AA50-0AA0<br>3SU1001-0AA60-0AA0<br>3SU1001-0AA70-0AA0                                             |
| <br>3SU1001-0BB70-0AA0  | 凸头带灯按钮<br>标准       | 瞬动型          | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色                    | 3SU1001-0BB20-0AA0<br>3SU1001-0BB30-0AA0<br>3SU1001-0BB40-0AA0<br>3SU1001-0BB50-0AA0<br>3SU1001-0BB70-0AA0                                                                   |
| <br>3SU1001-0DB50-0AA0 | 带灯平头按钮<br>带锯齿形凸出前环 | 瞬动型          | 蓝色                                            | 3SU1001-0DB50-0AA0                                                                                                                                                           |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备, 22 mm, 圆形, 塑料, 黑色  
按钮头和指示灯头

双位按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                              |                           | 工作原理               | 颜色    | 标识            | 产品订货号              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|---------------|--------------------|
| 双位按钮                                                                                |                           |                    |       |               |                    |
|    | 双位按钮，<br>扁平设计，扁平设计        | 瞬动型                | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O" | 3SU1000-3AB42-0AA0 |
|                                                                                     |                           |                    | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O" | 3SU1000-3AB42-0AK0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1000-3AB61-0AA0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1000-3AB61-0AK0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1000-3AB66-0AA0 |
|   | 双位按钮，<br>扁平设计，凸头设计，       | 瞬动型                | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O" | 3SU1000-3AB66-0AL0 |
|                                                                                     |                           |                    | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O" | 3SU1000-3AB66-0AM0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1000-3AB66-0AN0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1000-3AB11-0AA0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1000-3AB11-0AQ0 |
|  | 双位按钮，<br>扁平设计，扁平设计，<br>带灯 | 瞬动型                | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O" | 3SU1000-3BB42-0AA0 |
|                                                                                     |                           |                    | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O" | 3SU1000-3BB42-0AK0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1000-3BB61-0AA0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1000-3BB61-0AK0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1001-3AB42-0AA0 |
|  | 双位按钮，<br>扁平设计，凸头设计，<br>带灯 | 瞬动型                | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O" | 3SU1001-3AB42-0AN0 |
|                                                                                     |                           |                    | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O" | 3SU1001-3AB61-0AA0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1001-3AB61-0AK0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1001-3AB66-0AA0 |
|                                                                                     |                           |                    |       |               | 3SU1001-3AB66-0AL0 |
|                                                                                     |                           | 3SU1001-3AB66-0AN0 |       |               |                    |
|                                                                                     |                           | 3SU1001-3AB66-0AP0 |       |               |                    |
|                                                                                     |                           | 3SU1001-3BB42-0AA0 |       |               |                    |
|                                                                                     |                           | 3SU1001-3BB42-0AK0 |       |               |                    |
|                                                                                     |                           | 3SU1001-3BB61-0AA0 |       |               |                    |
|                                                                                     |                           | 3SU1001-3BB61-0AK0 |       |               |                    |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色  
按钮头和指示灯头

蘑菇头按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                                                    |                                     | 工作原理<br>解锁类型 | 颜色，标识                            | 产品订货号                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蘑菇头按钮                                                                                                     |                                     |              |                                  |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1000-1AD20-0AA0   | 蘑菇头按钮<br>直径 30 mm，<br>两位置           | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色             | 3SU1000-1AD10-0AA0<br>3SU1000-1AD20-0AA0<br>3SU1000-1AD30-0AA0<br>3SU1000-1AD40-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                     | 自锁型，<br>拉拔解锁 | 黑色<br>红色<br>黄色                   | 3SU1000-1AA10-0AA0<br>3SU1000-1AA20-0AA0<br>3SU1000-1AA30-0AA0                                                                   |
| <br>3SU1000-1BD40-0AA0   | 蘑菇头按钮<br>直径 40 mm，<br>两位置           | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色             | 3SU1000-1BD10-0AA0<br>3SU1000-1BD20-0AA0<br>3SU1000-1BD30-0AA0<br>3SU1000-1BD40-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                     | 自锁型，<br>拉拔解锁 | 黑色<br>红色<br>红色“O”<br>黄色<br>绿色    | 3SU1000-1BA10-0AA0<br>3SU1000-1BA20-0AA0<br>3SU1000-1BA20-0AD0<br>3SU1000-1BA30-0AA0<br>3SU1000-1BA40-0AA0                       |
| <br>3SU1000-1CD10-0AA0  | 蘑菇头按钮<br>直径 60 mm，<br>两位置           | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色             | 3SU1000-1CD10-0AA0<br>3SU1000-1CD20-0AA0<br>3SU1000-1CD30-0AA0<br>3SU1000-1CD40-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                     | 自锁型，<br>拉拔解锁 | 黑色<br>红色                         | 3SU1000-1CA10-0AA0<br>3SU1000-1CA20-0AA0                                                                                         |
| <br>3SU1001-1AD30-0AA0 | 蘑菇头按钮<br>直径 30 mm，<br>两位置，<br>带灯    | 瞬动型          | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色 | 3SU1001-1AD20-0AA0<br>3SU1001-1AD30-0AA0<br>3SU1001-1AD40-0AA0<br>3SU1001-1AD50-0AA0<br>3SU1001-1AD60-0AA0<br>3SU1001-1AD70-0AA0 |
|                                                                                                           |                                     | 自锁型<br>拉拔解锁  | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色       | 3SU1001-1AA20-0AA0<br>3SU1001-1AA30-0AA0<br>3SU1001-1AA40-0AA0<br>3SU1001-1AA50-0AA0<br>3SU1001-1AA70-0AA0                       |
| <br>3SU1001-1BA50-0AA0 | 蘑菇头按钮<br>直径 40 mm，<br>两位置，<br>带灯    | 瞬动型          | 黄色<br>绿色<br>白色<br>无色             | 3SU1001-1BD30-0AA0<br>3SU1001-1BD40-0AA0<br>3SU1001-1BD60-0AA0<br>3SU1001-1BD70-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                     | 自锁型，<br>拉拔解锁 | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色       | 3SU1001-1BA20-0AA0<br>3SU1001-1BA30-0AA0<br>3SU1001-1BA40-0AA0<br>3SU1001-1BA50-0AA0<br>3SU1001-1BA70-0AA0                       |
| <br>3SU1000-1HB10-0AA0 | 蘑菇头按钮<br>高位蘑菇头，<br>直径 40 mm，<br>两位置 | 自锁型，<br>旋转解锁 | 黑色<br>蓝色                         | 3SU1000-1HB10-0AA0<br>3SU1000-1HB50-0AA0                                                                                         |



选型及订货数据

|                                                                                                           | 操作头的规格          | 蘑菇头按钮的外径<br>mm   | 锁件厂家           | 颜色             | 产品订货号                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 急停按钮                                                                                                      |                 |                  |                |                |                                                                |
| <br>3SU1000-1HA20-0AA0   | 带拉拔解锁<br>两位置    | 40               | --             | 红色             | 3SU1000-1HA20-0AA0                                             |
| <br>3SU1000-1GB20-0AA0   | 带旋转解锁<br>两位置    | 33.8             | --             | 红色             | 3SU1000-1GB20-0AA0                                             |
| <br>3SU1000-1HB20-0AA0  |                 | 40               | --             | 红色             | 3SU1000-1HB20-0AA0                                             |
| <br>3SU1000-1JB20-0AA0 |                 | 60               | --             | 红色             | 3SU1000-1JB20-0AA0                                             |
| <br>3SU1001-1HB20-0AA0 | 带旋转解锁，带灯<br>两位置 | 33.4<br>40<br>60 | --<br>--<br>-- | 红色<br>红色<br>红色 | 3SU1001-1GB20-0AA0<br>3SU1001-1HB20-0AA0<br>3SU1001-1JB20-0AA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色

按钮头和指示灯头

急停按钮

|                                                                                     | 操作头的规格       | 蘑菇头按钮的外径<br>mm | 锁件厂家                              | 颜色             | 产品订货号                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 急停按钮                                                                                |              |                |                                   |                |                                                                |
|    | 带钥匙解锁<br>两位置 | 40             | RONIS SB30<br>RONIS 455           | 红色<br>红色       | 3SU1000-1HF20-0AA0<br>3SU1000-1HG20-0AA0                       |
|    |              |                | BKS S1<br>BKS E7*<br>BKS E9*      | 红色<br>红色<br>红色 | 3SU1000-1HK20-0AA0<br>3SU1000-1HM20-0AA0<br>3SU1000-1HN20-0AA0 |
|   |              |                | O.M.R. 73037                      | 红色             | 3SU1000-1HQ20-0AA0                                             |
|  |              |                | CES SSG10<br>CES SSP9<br>CES SMS1 | 红色<br>红色<br>红色 | 3SU1000-1HR20-0AA0<br>3SU1000-1HS20-0AA0<br>3SU1000-1HT20-0AA0 |

钥匙操作按钮 / 钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙；标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品，交货时不提供钥匙。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色  
按钮头和指示灯头

选择按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                                                    |                            | 工作原理                                                                                                                       | 颜色                         | 产品订货号                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选择按钮（带灯 / 不带灯共用）                                                                                          |                            |                                                                                                                            |                            |                                                                                                            |
| <br>3SU1002-2BC40-0AA0   | 2 个换挡位置 (O+I),<br>旋钮，黑色短手柄 | 瞬动型，45°<br>(10:30h/12h)，<br>从中间位置退回左侧<br> | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1002-2BC20-0AA0<br>3SU1002-2BC30-0AA0<br>3SU1002-2BC40-0AA0<br>3SU1002-2BC50-0AA0<br>3SU1002-2BC60-0AA0 |
|                                                                                                           |                            | 自锁型，90° (10:30h/13:30h)<br>               | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1002-2BF20-0AA0<br>3SU1002-2BF30-0AA0<br>3SU1002-2BF40-0AA0<br>3SU1002-2BF50-0AA0<br>3SU1002-2BF60-0AA0 |
| <br>3SU1002-2BF30-0AA0   | 旋钮，黑色长手柄                   | 自锁型，90° (10:30h/13:30h)<br>               | 红色<br>白色                   | 3SU1002-2CF20-0AA0<br>3SU1002-2CF60-0AA0                                                                   |
| <br>3SU1002-2CF20-0AA0  | 旋钮                         | 自锁型，90° (10:30h/13:30h)<br>             | 红色<br>白色                   | 3SU1002-2AF20-0AA0<br>3SU1002-2AF60-0AA0                                                                   |
| <br>3SU1002-2AF20-0AA0 |                            |                                                                                                                            |                            |                                                                                                            |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色

按钮头和指示灯头

选择按钮

| 操作头的规格                                                                                                    | 工作原理                                                                                                                                                                | 颜色                         | 产品订货号                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选择按钮（带灯 / 不带灯共用）                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                            |
| <br>3SU1002-2BM20-0AA0   | 3 个换挡位置 (I+O+II)，<br>旋钮，黑色短手柄<br><br>瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>双向复位<br> | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1002-2BM20-0AA0<br>3SU1002-2BM30-0AA0<br>3SU1002-2BM40-0AA0<br>3SU1002-2BM50-0AA0<br>3SU1002-2BM60-0AA0 |
| <br>3SU1002-2BL60-0AA0   | 自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)<br>                                               | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1002-2BL20-0AA0<br>3SU1002-2BL30-0AA0<br>3SU1002-2BL40-0AA0<br>3SU1002-2BL50-0AA0<br>3SU1002-2BL60-0AA0 |
| <br>3SU1002-2BP50-0AA0  | 瞬动型/自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>从左侧位置退回，<br>右侧自锁型<br>                    | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1002-2BP20-0AA0<br>3SU1002-2BP30-0AA0<br>3SU1002-2BP40-0AA0<br>3SU1002-2BP50-0AA0<br>3SU1002-2BP60-0AA0 |
| <br>3SU1002-2BN30-0AA0 | 自锁型/瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>从右侧位置退回，<br>左侧自锁型<br>                   | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1002-2BN20-0AA0<br>3SU1002-2BN30-0AA0<br>3SU1002-2BN40-0AA0<br>3SU1002-2BN50-0AA0<br>3SU1002-2BN60-0AA0 |

**SIRIUS ACT 按钮和指示灯**  
按钮头和信号指示设备, 22 mm, 圆形, 塑料, 黑色  
按钮头和指示灯头

**钥匙操作按钮**

**选型及订货数据**

| 工作原理                                                                                                      |                                                                                                                                                         | 锁件厂家                |               | 用于拔出<br>钥匙的开关位置 | 产品订货号                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
| <br>3SU1000-4JC01-0AA0   | <b>2 个换挡位置 (O+I)</b><br>瞬动型, 45°<br>(10:30h/12h),<br>从中间位置退回<br>左侧<br> | RONIS, SB30         | O             |                 | 3SU1000-4BC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | RONIS, 455          | O             |                 | 3SU1000-4CC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73037,<br>红色 | O             |                 | 3SU1000-4FC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73038,<br>浅蓝 | O             |                 | 3SU1000-4GC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73034, 黑色    | O             |                 | 3SU1000-4HC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73033,<br>黄色 | O             |                 | 3SU1000-4JC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | CES, SSG10          | O             |                 | 3SU1000-5BC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | CES, LSG1           |               |                 | 3SU1000-5HC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | BKS, S1             | O             |                 | 3SU1000-5PC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | IKON, 360012K1      | O             |                 | 3SU1000-5XC01-0AA0                                             |
| <br>3SU1000-4BF11-0AA0   | 自锁型, 90°<br>(10:30h/13:30h)<br>                                        | RONIS, SB30         | O<br>O+I<br>I |                 | 3SU1000-4BF01-0AA0<br>3SU1000-4BF11-0AA0<br>3SU1000-4BF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | RONIS, 455          | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-4CF01-0AA0<br>3SU1000-4CF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | RONIS, 421          | O+I           |                 | 3SU1000-4DF11-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73037,<br>红色 | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-4FF01-0AA0<br>3SU1000-4FF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73038,<br>浅蓝 | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-4GF01-0AA0<br>3SU1000-4GF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73034, 黑色    | O<br>O+I<br>I |                 | 3SU1000-4HF01-0AA0<br>3SU1000-4HF11-0AA0<br>3SU1000-4HF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73033,<br>黄色 | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-4JF01-0AA0<br>3SU1000-4JF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | CES, SSG10          | O<br>O+I<br>I |                 | 3SU1000-5BF01-0AA0<br>3SU1000-5BF11-0AA0<br>3SU1000-5BF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | CES, LSG1           | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-5HF01-0AA0<br>3SU1000-5HF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | BKS, S1             | O<br>O+I<br>I |                 | 3SU1000-5PF01-0AA0<br>3SU1000-5PF11-0AA0<br>3SU1000-5PF21-0AA0 |
| <br>3SU1000-4GF11-0AA0 |                                                                                                                                                         | BKS, E1*            | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-5QF01-0AA0<br>3SU1000-5QF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | BKS, E2*            | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-5RF01-0AA0<br>3SU1000-5RF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | BKS, E7*            | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-5SF01-0AA0<br>3SU1000-5SF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | BKS, E9*            | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-5TF01-0AA0<br>3SU1000-5TF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | IKON, 360012K1      | O<br>O+I      |                 | 3SU1000-5XF01-0AA0<br>3SU1000-5XF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
| <br>3SU1000-5PF11-0AA0 |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                     |               |                 |                                                                |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙; 标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品, 交货时不提供钥匙。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备, 22 mm, 圆形, 塑料, 黑色  
按钮头和指示灯头

钥匙操作按钮

| 工作原理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 锁件厂家                                                                                     | 用于拔出钥匙的<br>开关位置                                              | 产品订货号                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                        |
| <p>3 个换挡位置 (I+O+II)</p> <p>瞬动型, 2x45°<br/>(10:30h/12h/13:30h),<br/>双向复位</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RONIS, SB30                                                                              | O                                                            | 3SU1000-4BM01-0AA0                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O.M.R. 73037,<br>红色                                                                      | O                                                            | 3SU1000-4FM01-0AA0                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O.M.R. 73034,<br>黑色                                                                      | O                                                            | 3SU1000-4HM01-0AA0                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CES, SSG10                                                                               | O                                                            | 3SU1000-5BM01-0AA0                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BKS, S1                                                                                  | O                                                            | 3SU1000-5PM01-0AA0                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKON, 360012K1                                                                           | O                                                            | 3SU1000-5XM01-0AA0                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RONIS, SB30                                                                              | O<br>O+I+II<br>I<br>II (右)                                   | 3SU1000-4BL01-0AA0<br>3SU1000-4BL11-0AA0<br>3SU1000-4BL21-0AA0<br>3SU1000-4BL31-0AA0                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RONIS, 455                                                                               | I+II (左、右)<br>O+I (中、左)<br>O<br>O+I+II                       | 3SU1000-4BL41-0AA0<br>3SU1000-4BL51-0AA0<br>3SU1000-4CL01-0AA0<br>3SU1000-4CL11-0AA0                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O.M.R. 73037,<br>红色<br>O.M.R. 73038,<br>浅蓝<br>O.M.R. 73034,<br>黑色<br>O.M.R. 73033,<br>黄色 | O<br>O+I (中、左)<br>O<br>O+I+II<br>O<br>O+I+II<br>O+I+II       | 3SU1000-4FL01-0AA0<br>3SU1000-4FL51-0AA0<br>3SU1000-4GL01-0AA0<br>3SU1000-4GL11-0AA0<br>3SU1000-4HL01-0AA0<br>3SU1000-4HL11-0AA0<br>3SU1000-4JL11-0AA0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CES, SSG10                                                                               | O<br>O+I+II<br>I<br>II (右)<br>I+II (左、右)<br>O+I (中、左)        | 3SU1000-5BL01-0AA0<br>3SU1000-5BL11-0AA0<br>3SU1000-5BL21-0AA0<br>3SU1000-5BL31-0AA0<br>3SU1000-5BL41-0AA0<br>3SU1000-5BL51-0AA0                       |
|  <p>3SU1000-4BL01-0AA0</p>  <p>3SU1000-4FL01-0AA0</p>  <p>3SU1000-5BL01-0AA0</p>  <p>3SU1000-5PL01-0AA0</p> | BKS, S1                                                                                  | O<br>O+I+II<br>I<br>II (右)<br>I+II (左、右)<br>O+I+II<br>O+I+II | 3SU1000-5PL01-0AA0<br>3SU1000-5PL11-0AA0<br>3SU1000-5PL21-0AA0<br>3SU1000-5PL31-0AA0<br>3SU1000-5PL41-0AA0<br>3SU1000-5RL11-0AA0<br>3SU1000-5TL11-0AA0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BKS, E2*<br>BKS, E9*                                                                     | O<br>O+I+II                                                  | 3SU1000-5XL01-0AA0<br>3SU1000-5XL11-0AA0                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKON, 360012K1                                                                           | O<br>O+I+II                                                  | 3SU1000-5XL01-0AA0<br>3SU1000-5XL11-0AA0                                                                                                               |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙; 标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品, 交货时不提供钥匙。

**SIRIUS ACT 按钮和指示灯**  
按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色  
按钮头和指示灯头

**钥匙操作按钮/ID 钥匙操作按钮**

| 工作原理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 锁件厂家                                                                                                                                                                   | 用于拔出钥匙的<br>开关位置                                                                                                 | 产品订货号                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                    |
| <br>3SU1000-4BP01-0AA0<br><br><br>3SU1000-5BP01-0AA0<br><br><br>3SU1000-4GN01-0AA0 | <b>3 个换挡位置 (I+O+II)</b><br>瞬动型/自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，从左侧<br>位置退回，右侧自锁型<br> | RONIS, SB30<br><br>O<br>II (右)<br>O+II (中, 右)                                                                   | 3SU1000-4BP01-0AA0<br>3SU1000-4BP31-0AA0<br>3SU1000-4BP61-0AA0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | CES, SSG10<br><br>O<br>II (右)<br>O+II (中, 右)                                                                    | 3SU1000-5BP01-0AA0<br>3SU1000-5BP31-0AA0<br>3SU1000-5BP61-0AA0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自锁型/瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，从右侧<br>位置退回，左侧自锁型<br>                           | BKS, S1<br>RONIS, SB30<br>O.M.R. 73038,<br>浅蓝<br>O.M.R. 73034,<br>黑色<br>CES, SSG10<br>BKS, S1<br>IKON, 360012K1 | O<br>O<br>I<br>O+I (中, 左)<br>O<br>I<br>O+I (中, 左)<br>I<br>O+I (中, 左)<br>O+I (中, 左) |

**选型及订货数据**

| 开关角度                                                                                                      | 工作原理                                      | 用于拔出钥匙的<br>开关位置 | 颜色 | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|
| <b>ID 钥匙操作按钮</b>                                                                                          |                                           |                 |    |                    |
| <br>3SU1000-4WS10-0AA0 | <b>4 个换挡位置 (O+I+II+III)</b><br>45°<br>自锁型 | O+I+II+III      | 黑色 | 3SU1000-4WS10-0AA0 |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙；标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品，交货时不提供钥匙。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备，22 mm，圆形，塑料，黑色

按钮头和指示灯头

指示灯

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                            |           | 颜色  | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|
| 指示灯                                                                               |           |     |                    |
|  | 指示灯，带平滑透镜 | 琥珀色 | 3SU1001-6AA00-0AA0 |
|                                                                                   |           | 红色  | 3SU1001-6AA20-0AA0 |
|                                                                                   |           | 黄色  | 3SU1001-6AA30-0AA0 |
|                                                                                   |           | 绿色  | 3SU1001-6AA40-0AA0 |
|                                                                                   |           | 蓝色  | 3SU1001-6AA50-0AA0 |
|                                                                                   |           | 白色  | 3SU1001-6AA60-0AA0 |
|                                                                                   |           | 无色  | 3SU1001-6AA70-0AA0 |

3SU1001-6AA40-0AA0



选型及订货数据

| 光源的电源电压                                                                             |      | 颜色    | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 螺钉式连接              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AC 时                                                                                | DC 时 |       |            |            |                    |                                                                                     |
| V                                                                                   | V    | 产品订货号 |            |            |                    |                                                                                     |
| 标准按钮                                                                                |      |       |            |            |                    |                                                                                     |
| 平头按钮，瞬动型                                                                            |      |       |            |            |                    |                                                                                     |
|    | --   | 黑色    | 1          | 0          | 3SU1130-0AB10-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 0          | 1          | 3SU1130-0AB10-1CA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1130-0AB20-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 0          | 1          | 3SU1130-0AB20-1CA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1130-0AB30-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1130-0AB40-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1130-0AB50-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1130-0AB60-1BA0 |                                                                                     |
| 凸头按钮，瞬动型                                                                            |      |       |            |            |                    |                                                                                     |
|    | --   | 红色    | 0          | 1          | 3SU1130-0BB20-1CA0 |                                                                                     |
| 带灯平头按钮，瞬动型，集成 LED                                                                   |      |       |            |            |                    |                                                                                     |
|  | 24   | 24    | 1          | 0          | 3SU1132-0AB20-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 0          | 1          | 3SU1132-0AB20-1CA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1132-0AB30-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1132-0AB40-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1132-0AB50-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1132-0AB60-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 1          | 0          | 3SU1132-0AB70-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      |       | 110        | --         | 红色                 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 黄色    | 1          | 0          | 3SU1133-0AB30-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 绿色    | 1          | 0          | 3SU1133-0AB40-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 蓝色    | 1          | 0          | 3SU1133-0AB50-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 白色    | 1          | 0          | 3SU1133-0AB60-1BA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |      | 无色    | 1          | 0          | 3SU1133-0AB70-1BA0 |                                                                                     |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亚光  
成套按钮和指示灯

标准按钮

| 光源的电源电压                                                                                                   |      | 颜色                | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 螺钉式连接              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|--------------------|
| AC 时                                                                                                      | DC 时 |                   |            |            | 产品订货号              |
| V                                                                                                         | V    |                   |            |            |                    |
| 标准按钮                                                                                                      |      |                   |            |            |                    |
| <br>3SU1136-0AB40-1BA0   |      | 带灯平头按钮，瞬动型，集成 LED |            |            |                    |
|                                                                                                           |      | 230               | --         |            |                    |
|                                                                                                           |      | 红色                | 0          | 1          | 3SU1136-0AB20-1CA0 |
|                                                                                                           |      | 黄色                | 1          | 0          | 3SU1136-0AB30-1BA0 |
|                                                                                                           |      | 绿色                | 1          | 0          | 3SU1136-0AB40-1BA0 |
|                                                                                                           |      | 蓝色                | 1          | 0          | 3SU1136-0AB50-1BA0 |
|                                                                                                           |      | 白色                | 1          | 0          | 3SU1136-0AB60-1BA0 |
|                                                                                                           |      | 无色                | 1          | 0          | 3SU1136-0AB70-1BA0 |
| 笼卡式连接                                                                                                     |      |                   |            |            |                    |
| <br>3SU1130-0AB10-3BA0   |      | 平头按钮，瞬动型          |            |            |                    |
|                                                                                                           |      | --                | --         |            |                    |
|                                                                                                           |      | 黑色                | 1          | 0          | 3SU1130-0AB10-3BA0 |
|                                                                                                           |      | 红色                | 0          | 1          | 3SU1130-0AB20-3CA0 |
|                                                                                                           |      | 绿色                | 1          | 0          | 3SU1130-0AB40-3BA0 |
| <br>3SU1132-0AB30-3BA0 |      | 带灯平头按钮，瞬动型，集成 LED |            |            |                    |
|                                                                                                           |      | 24                | 24         |            |                    |
|                                                                                                           |      | 红色                | 0          | 1          | 3SU1132-0AB20-3CA0 |
|                                                                                                           |      | 黄色                | 1          | 0          | 3SU1132-0AB30-3BA0 |
|                                                                                                           |      | 绿色                | 1          | 0          | 3SU1132-0AB40-3BA0 |
|                                                                                                           |      | 蓝色                | 1          | 0          | 3SU1132-0AB50-3BA0 |
|                                                                                                           |      | 白色                | 1          | 0          | 3SU1132-0AB60-3BA0 |
|                                                                                                           |      | 无色                | 1          | 0          | 3SU1132-0AB70-3BA0 |

选型及订货数据

| 解锁类型                                                                              |                       | 常开触点数量 | 常闭触点数量 | 螺钉式连接              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------------|--|
|                                                                                   |                       |        |        | 产品订货号              |  |
| 蘑菇头按钮                                                                             |                       |        |        |                    |  |
|  | 带红色蘑菇头按钮，直径 40 mm，自锁型 |        |        |                    |  |
|                                                                                   | 拉拔解锁                  | 0      | 1      | 3SU1130-1BA20-1CA0 |  |

3SU1130-1BA20-1CA0

选型及订货数据

| 解锁类型                                                                                |                         | 常开触点数量 | 常闭触点数量 | 标识              | 螺钉式连接 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------------------|
|                                                                                     |                         |        |        |                 | 产品订货号 |                    |
| 急停按钮，防误操作，符合 ISO 13850 和 IEC60947-5-5 标准                                            |                         |        |        |                 |       |                    |
|   | 带红色蘑菇头按钮，直径 40 mm，带强制断开 |        |        |                 |       |                    |
|                                                                                     | 拉拔解锁                    | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡     | 3SU1100-1HA20-1CH0 |
|  | 旋转解锁                    | 0      | 1      | 无               | ➡     | 3SU1100-1HB20-1CF0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 1      | EMERGENCY STOP  | ➡     | 3SU1100-1HB20-1CG0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡     | 3SU1100-1HB20-1CH0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 1      | ARRET D'URGENCE | ➡     | 3SU1100-1HB20-1CJ0 |
|  | 旋转解锁                    | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡     | 3SU1100-1HB20-3CH0 |

➡强制断开功能

符合 IEC 60947-5-1 标准，附录 K。  
可通过 3SK11 安全开关设备或 3RK3 模块化安全系统使用；  
证书：



SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亚光  
成套按钮和指示灯

选择按钮

选型及订货数据

| 工作原理                                                                               |                                                                                                                  | 颜色 | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 螺钉式连接                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------------------------------------|
| 选择按钮                                                                               |                                                                                                                  |    |            |            | 产品订货号                                    |
|   | 黑色短手柄，2 个换挡位置，<br>自锁型，90°<br>   | 白色 | 1<br>1     | 0<br>1     | 3SU1130-2BF60-1BA0<br>3SU1130-2BF60-1MA0 |
|                                                                                    | 黑色短手柄，3 个换挡位置，<br>瞬动型，2x45°<br> |    | 2          | 0          | 3SU1130-2BM60-1NA0                       |
|                                                                                    | 自锁型，2x45°<br>                   |    | 2          | 0          | 3SU1130-2BL60-1NA0                       |
|                                                                                    | 黑色短手柄，2 个换挡位置，<br>自锁型，90°<br>   | 白色 | 1<br>1     | 0<br>1     | 3SU1130-2BF60-3BA0<br>3SU1130-2BF60-3MA0 |
|  | 黑色短手柄，3 个换挡位置，<br>瞬动型，2x45°<br> | 白色 | 2          | 0          | 3SU1130-2BM60-3NA0                       |
|                                                                                    | 自锁型，2x45°<br>                 |    | 2          | 0          | 3SU1130-2BL60-3NA0                       |
|                                                                                    |                                                                                                                  |    |            |            |                                          |

选型及订货数据

| 工作原理                                                                              |                                  | 用于拔出钥匙的开关位置 | 常开触点数量 | 常闭触点数量 | 螺钉式连接              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------------------|
|                                                                                   |                                  |             |        |        | 产品订货号              |
| 钥匙操作按钮                                                                            |                                  |             |        |        |                    |
|  | 带 Ronis 锁件，SB30，2 个换挡位置 (O+I)    |             |        |        |                    |
|                                                                                   | 自锁型，90°<br>(10:30h/13:30h)       | O+I         | 1      | 0      | 3SU1130-4BF11-1BA0 |
|  | 带 Ronis 锁件，SB30，3 个换挡位置 (I+O+II) |             |        |        |                    |
|                                                                                   | 自锁型，2x45°<br>(10:30h/13:30h)     | I+O+II      | 2      | 0      | 3SU1130-4BL11-1NA0 |
|                                                                                   |                                  |             |        |        | 笼卡式连接              |
| 带 Ronis 锁件，SB30，2 个换挡位置 (O+I)                                                     |                                  |             |        |        |                    |
| 自锁型，90°<br>(10:30h/13:30h)                                                        |                                  |             |        |        | 3SU1130-4BF11-3BA0 |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙；标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品，交货时不提供钥匙。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亚光  
成套按钮和指示灯

指示灯

选型及订货数据

| 工作电压                                                                                |                                                                                     | 颜色<br>(操作头) | (光源) | 螺钉式连接 |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|--------------------|--------------------|
| AC 时，额定值                                                                            | DC 时，额定值                                                                            |             |      | 产品订货号 |                    |                    |
| V                                                                                   |                                                                                     |             |      |       |                    |                    |
| 指示灯                                                                                 |                                                                                     |             |      |       |                    |                    |
|    | 灯罩表面光滑且集成 LED                                                                       |             |      |       |                    |                    |
|                                                                                     | 24                                                                                  | 24          | 红色   | 红色    | 3SU1102-6AA20-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 黄色   | 黄色    | 3SU1102-6AA30-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 绿色   | 绿色    | 3SU1102-6AA40-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 蓝色   | 蓝色    | 3SU1102-6AA50-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 白色   | 白色    | 3SU1102-6AA60-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 无色   | 白色    | 3SU1102-6AA70-1AA0 |                    |
|                                                                                     |    | 110         | --   | 琥珀色   | 琥珀色                | 3SU1103-6AA00-1AA0 |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 红色   | 红色    | 3SU1103-6AA20-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 黄色   | 黄色    | 3SU1103-6AA30-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 绿色   | 绿色    | 3SU1103-6AA40-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 蓝色   | 蓝色    | 3SU1103-6AA50-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 白色   | 白色    | 3SU1103-6AA60-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 无色   | 白色    | 3SU1103-6AA70-1AA0 |                    |
|   |                                                                                     | 230         | --   | 琥珀色   | 琥珀色                | 3SU1106-6AA00-1AA0 |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 红色   | 红色    | 3SU1106-6AA20-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 黄色   | 黄色    | 3SU1106-6AA30-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 绿色   | 绿色    | 3SU1106-6AA40-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 蓝色   | 蓝色    | 3SU1106-6AA50-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 白色   | 白色    | 3SU1106-6AA60-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 无色   | 白色    | 3SU1106-6AA70-1AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             |      |       |                    |                    |
|  | 24                                                                                  | 24          | 红色   | 红色    | 3SU1102-6AA20-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 黄色   | 黄色    | 3SU1102-6AA30-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 绿色   | 绿色    | 3SU1102-6AA40-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 蓝色   | 蓝色    | 3SU1102-6AA50-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 白色   | 白色    | 3SU1102-6AA60-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 无色   | 白色    | 3SU1102-6AA70-3AA0 |                    |
|                                                                                     |  | 110         | --   | 红色    | 红色                 | 3SU1103-6AA20-3AA0 |
|                                                                                     |                                                                                     |             |      | 黄色    | 黄色                 | 3SU1103-6AA30-3AA0 |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 绿色   | 绿色    | 3SU1103-6AA40-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 蓝色   | 蓝色    | 3SU1103-6AA50-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 白色   | 白色    | 3SU1103-6AA60-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 无色   | 白色    | 3SU1103-6AA70-3AA0 |                    |
|  |                                                                                     | 230         | --   | 红色    | 红色                 | 3SU1106-6AA20-3AA0 |
|                                                                                     |                                                                                     |             |      | 黄色    | 黄色                 | 3SU1106-6AA30-3AA0 |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 绿色   | 绿色    | 3SU1106-6AA40-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 蓝色   | 蓝色    | 3SU1106-6AA50-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 白色   | 白色    | 3SU1106-6AA60-3AA0 |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |             | 无色   | 白色    | 3SU1106-6AA70-3AA0 |                    |

# SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亚光  
一体式按钮和指示灯

## 感应操作按钮 / 行程扩展型按钮（带中座）

### 选型及订货数据

| 工作原理                                                                                                                     | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 颜色 | M12 插头，4 极                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|-----------------------------|
|                                                                                                                          |            |            |    | 产品订货号                       |
| <b>感应操作按钮</b><br><br>3SU1200-1SK10-2SA0 |            |            |    | 产品订货号<br>3SU1200-1SK10-2SA0 |
| 不论是在双手操作控制台中还是作为开门装置，电容感应操作按钮在工业环境中均有广泛应用。通过手或其它身体部分轻触该开关完成操作。因此，该开关非常耐用，且使用寿命长，其最高防护等级为 IP69K，值得您信赖。<br>不施加压力           | 1          | 0          | 黑色 |                             |

### 选型及订货数据

| 规格                                                                                                        | 颜色                 | 产品订货号                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>行程扩展型按钮</b>                                                                                            |                    |                                          |
| <br>3SU1230-0EB40-0AA0  | 平头按钮<br>红色<br>绿色   | 3SU1230-0EB20-0AA0<br>3SU1230-0EB40-0AA0 |
| <br>3SU1230-0FB10-0AA0 | 凸头按钮<br>黑色         | 3SU1230-0FB10-0AA0                       |
| <br>3SU1231-0EB20-0AA0 | 带灯平头按钮<br>红色<br>无色 | 3SU1231-0EB20-0AA0<br>3SU1231-0EB70-0AA0 |

| 规格                                                                                                        | 材料                            | 颜色       | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>附件</b>                                                                                                 |                               |          |                    |
| <br>3SU1900-0KG10-0AA0 | 延长杆<br>用于延长行程，比如触发热过载继电器的复位按钮 | 塑料<br>黑色 | 3SU1900-0KG10-0AA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亚光  
按钮头和指示灯头

标准按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格<br>前环的规格                                                                                           |            | 工作原理<br>解锁类型 | 颜色，标识                                                                                                       | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准按钮                                                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>3SU1030-0AB50-0AR0   | 平头按钮<br>标准 | 瞬动型          | 黑色<br>黑色，“O”<br>红色<br>红色，“O”<br>红色，“AUTO”<br>黄色<br>绿色<br>绿色，“I”<br>蓝色<br>蓝色，“R”<br>白色<br>白色，“I”<br>无色<br>灰色 | 3SU1030-0AB10-0AA0<br>3SU1030-0AB10-0AD0<br>3SU1030-0AB20-0AA0<br>3SU1030-0AB20-0AD0<br>3SU1030-0AB20-0AQ0<br>3SU1030-0AB30-0AA0<br>3SU1030-0AB40-0AA0<br>3SU1030-0AB40-0AC0<br>3SU1030-0AB50-0AA0<br>3SU1030-0AB50-0AR0<br>3SU1030-0AB60-0AA0<br>3SU1030-0AB60-0AC0<br>3SU1030-0AB70-0AA0<br>3SU1030-0AB80-0AA0 |
|                                                                                                           |            | 自锁型<br>按压解锁  | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                            | 3SU1030-0AA10-0AA0<br>3SU1030-0AA20-0AA0<br>3SU1030-0AA30-0AA0<br>3SU1030-0AA40-0AA0<br>3SU1030-0AA50-0AA0<br>3SU1030-0AA60-0AA0                                                                                                                                                                                 |
| <br>3SU1030-0BB20-0AA0  | 凸头按钮<br>标准 | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                            | 3SU1030-0BB10-0AA0<br>3SU1030-0BB20-0AA0<br>3SU1030-0BB30-0AA0<br>3SU1030-0BB40-0AA0<br>3SU1030-0BB50-0AA0<br>3SU1030-0BB60-0AA0                                                                                                                                                                                 |
| <br>3SU1030-0CB30-0AA0 | 按钮带凸出前环    | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                            | 3SU1030-0CB10-0AA0<br>3SU1030-0CB20-0AA0<br>3SU1030-0CB30-0AA0<br>3SU1030-0CB40-0AA0<br>3SU1030-0CB50-0AA0<br>3SU1030-0CB60-0AA0                                                                                                                                                                                 |



标准按钮

|                                                                                                                  | 操作头的规格<br>前环的规格 | 工作原理<br>解锁类型 | 颜色                                      | 产品订货号                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准按钮                                                                                                             |                 |              |                                         |                                                                                                                                                        |
|  <div>3SU1031-0AB20-0AA0</div>  | 带灯平头按钮<br>标准    | 瞬动型          | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色 | 3SU1031-0AB00-0AA0<br>3SU1031-0AB20-0AA0<br>3SU1031-0AB30-0AA0<br>3SU1031-0AB40-0AA0<br>3SU1031-0AB50-0AA0<br>3SU1031-0AB60-0AA0<br>3SU1031-0AB70-0AA0 |
|                                                                                                                  |                 | 自锁型<br>按压解锁  | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色        | 3SU1031-0AA20-0AA0<br>3SU1031-0AA30-0AA0<br>3SU1031-0AA40-0AA0<br>3SU1031-0AA50-0AA0<br>3SU1031-0AA60-0AA0<br>3SU1031-0AA70-0AA0                       |
|  <div>3SU1031-0BB40-0AA0</div> | 凸头带灯按钮<br>标准    | 瞬动型          | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色              | 3SU1031-0BB20-0AA0<br>3SU1031-0BB30-0AA0<br>3SU1031-0BB40-0AA0<br>3SU1031-0BB50-0AA0<br>3SU1031-0BB70-0AA0                                             |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亚光  
按钮头和指示灯头

双位按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                              |                           | 工作原理 | 颜色    | 标识                                    | 产品订货号                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 双位按钮                                                                                |                           |      |       |                                       |                                                                |
|    | 双位按钮，<br>扁平设计，扁平设计        | 瞬动型  | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O"                         | 3SU1030-3AB42-0AA0<br>3SU1030-3AB42-0AK0                       |
|                                                                                     |                           |      | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O"                         | 3SU1030-3AB61-0AA0<br>3SU1030-3AB61-0AK0                       |
|                                                                                     |                           |      | 白色/白色 | --<br>箭头，垂直                           | 3SU1030-3AB66-0AA0<br>3SU1030-3AB66-0AN0                       |
|                                                                                     |                           |      | 黑色/黑色 | --<br>符号编号 5264 /<br>5265 (IEC 60417) | 3SU1030-3AB11-0AA0<br>3SU1030-3AB11-0AQ0                       |
|                                                                                     |                           |      |       |                                       |                                                                |
|   | 双位按钮，<br>扁平设计，凸头设计        | 瞬动型  | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O"                         | 3SU1030-3BB42-0AA0<br>3SU1030-3BB42-0AK0                       |
|  | 双位按钮，<br>扁平设计，扁平设计，<br>带灯 | 瞬动型  | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O"<br>箭头，垂直                | 3SU1031-3AB42-0AA0<br>3SU1031-3AB42-0AK0<br>3SU1031-3AB42-0AN0 |
|                                                                                     |                           |      | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O"                         | 3SU1031-3AB61-0AA0<br>3SU1031-3AB61-0AK0                       |
|                                                                                     |                           |      | 白色/白色 | --<br>箭头，垂直                           | 3SU1031-3AB66-0AA0<br>3SU1031-3AB66-0AN0                       |
|  | 双位按钮，<br>扁平设计，凸头设计<br>带灯  | 瞬动型  | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O"                         | 3SU1031-3BB42-0AA0<br>3SU1031-3BB42-0AK0                       |
|                                                                                     |                           |      | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O"                         | 3SU1031-3BB61-0AA0<br>3SU1031-3BB61-0AK0                       |

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                                                    |                                  | 工作原理<br>解锁类型 | 颜色                   | 产品订货号                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 蘑菇头按钮                                                                                                     |                                  |              |                      |                                                                                      |
| <br>3SU1030-1AD20-0AA0   | 蘑菇头按钮<br>直径 30 mm,<br>两位置        | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色 | 3SU1030-1AD10-0AA0<br>3SU1030-1AD20-0AA0<br>3SU1030-1AD30-0AA0<br>3SU1030-1AD40-0AA0 |
|                                                                                                           |                                  | 自锁型<br>拉拔解锁  | 黑色<br>红色             | 3SU1030-1AA10-0AA0<br>3SU1030-1AA20-0AA0                                             |
| <br>3SU1030-1BD40-0AA0   | 蘑菇头按钮<br>直径 40 mm,<br>两位置        | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色 | 3SU1030-1BD10-0AA0<br>3SU1030-1BD20-0AA0<br>3SU1030-1BD30-0AA0<br>3SU1030-1BD40-0AA0 |
|                                                                                                           |                                  | 自锁型<br>拉拔解锁  | 黑色<br>红色<br>红色, "O"  | 3SU1030-1BA10-0AA0<br>3SU1030-1BA20-0AA0<br>3SU1030-1BA20-0AD0                       |
| <br>3SU1031-1AD30-0AA0  | 蘑菇头按钮<br>直径 30 mm,<br>两位置,<br>带灯 | 瞬动型          | 黄色<br>绿色<br>白色<br>无色 | 3SU1031-1AD30-0AA0<br>3SU1031-1AD40-0AA0<br>3SU1031-1AD60-0AA0<br>3SU1031-1AD70-0AA0 |
|                                                                                                           |                                  | 自锁型<br>拉拔解锁  | 红色<br>黄色             | 3SU1031-1AA20-0AA0<br>3SU1031-1AA30-0AA0                                             |
| <br>3SU1031-1BD60-0AA0 | 蘑菇头按钮<br>直径 40 mm,<br>两位置,<br>带灯 | 瞬动型          | 黄色<br>绿色<br>白色<br>无色 | 3SU1031-1BD30-0AA0<br>3SU1031-1BD40-0AA0<br>3SU1031-1BD60-0AA0<br>3SU1031-1BD70-0AA0 |
|                                                                                                           |                                  | 自锁型<br>拉拔解锁  | 红色<br>黄色             | 3SU1031-1BA20-0AA0<br>3SU1031-1BA30-0AA0                                             |
| <br>3SU1000-1HB50-0AA0 | 蘑菇头按钮<br>高位蘑菇头<br>直径 40mm<br>两位置 | 自锁型<br>旋转解锁  | 黑色<br>蓝色             | 3SU1000-1HB10-0AA0<br>3SU1000-1HB50-0AA0                                             |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亚光  
按钮头和指示灯头

急停按钮

选型及订货数据

|                                                                                                           | 操作头的规格          | 蘑菇头按钮的外径<br>mm   | 锁件厂家           | 颜色             | 产品订货号                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 急停按钮                                                                                                      |                 |                  |                |                |                                                                |
| <br>3SU1000-1HA20-0AA0   | 带拉拔解锁<br>两位置    | 40               | --             | 红色             | 3SU1000-1HA20-0AA0                                             |
| <br>3SU1000-1GB20-0AA0   | 带旋转解锁<br>两位置    | 33.8             | --             | 红色             | 3SU1000-1GB20-0AA0                                             |
| <br>3SU1000-1HB20-0AA0  |                 | 40               | --             | 红色             | 3SU1000-1HB20-0AA0                                             |
| <br>3SU1000-1JB20-0AA0 |                 | 60               | --             | 红色             | 3SU1000-1JB20-0AA0                                             |
| <br>3SU1001-1HB20-0AA0 | 带旋转解锁，带灯<br>两位置 | 33.4<br>40<br>60 | --<br>--<br>-- | 红色<br>红色<br>红色 | 3SU1001-1GB20-0AA0<br>3SU1001-1HB20-0AA0<br>3SU1001-1JB20-0AA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亚光  
按钮头和指示灯头

急停按钮

| 操作头的规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 蘑菇头按钮的外径<br>mm | 锁件厂家                              | 颜色             | 产品订货号                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 急停按钮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |                                   |                |                                                                |
|  <p>3SU1000-1HF20-0AA0</p>  <p>3SU1000-1HK20-0AA0</p>  <p>3SU1000-1HQ20-0AA0</p>  <p>3SU1000-1HR20-0AA0</p> | 带钥匙解锁<br>两位置 | 40             | RONIS SB30<br>RONIS 455           | 红色<br>红色       | 3SU1000-1HF20-0AA0<br>3SU1000-1HG20-0AA0                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                | BKS S1<br>BKS E7*<br>BKS E9*      | 红色<br>红色<br>红色 | 3SU1000-1HK20-0AA0<br>3SU1000-1HM20-0AA0<br>3SU1000-1HN20-0AA0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                | O.M.R. 73037                      | 红色             | 3SU1000-1HQ20-0AA0                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                | CES SSG10<br>CES SSP9<br>CES SMS1 | 红色<br>红色<br>红色 | 3SU1000-1HR20-0AA0<br>3SU1000-1HS20-0AA0<br>3SU1000-1HT20-0AA0 |

钥匙操作按钮 / 钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙；标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品，交货时不提供钥匙。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备, 22 mm, 金属, 亚光

按钮头和指示灯头

选择按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                                                  |                          | 工作原理                                                                                                                  | 颜色                         | 产品订货号                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选择按钮 (带灯 / 不带灯共用)                                                                                       |                          |                                                                                                                       |                            |                                                                                                            |
| <br>3SU1032-2BC40-0AA0 | 2 个换挡位置 (O+I), 旋钮, 黑色短手柄 | 瞬动型, 45° (10:30h/12h), 从中间位置退回左侧<br> | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1032-2BC20-0AA0<br>3SU1032-2BC30-0AA0<br>3SU1032-2BC40-0AA0<br>3SU1032-2BC50-0AA0<br>3SU1032-2BC60-0AA0 |
|                                                                                                         |                          | 自锁型, 90° (10:30h/13:30h)<br>         | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1032-2BF20-0AA0<br>3SU1032-2BF30-0AA0<br>3SU1032-2BF40-0AA0<br>3SU1032-2BF50-0AA0<br>3SU1032-2BF60-0AA0 |
|                                                                                                         | 旋钮, 黑色长手柄                | 自锁型, 90° (10:30h/13:30h)<br>         | 红色<br>白色                   | 3SU1032-2CF20-0AA0<br>3SU1032-2CF60-0AA0                                                                   |
|                                                                                                         | 旋钮                       | 自锁型, 90° (10:30h/13:30h)<br>       | 红色<br>白色                   | 3SU1032-2AF20-0AA0<br>3SU1032-2AF60-0AA0                                                                   |

| 操作头的规格                                                                                                    | 工作原理                                                                                                                                                                    | 颜色                         | 产品订货号                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选择按钮（带灯 / 不带灯共用）                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                            |
| <br>3SU1032-2BM60-0AA0   | 3 个换挡位置 (I+O+II)，带灯 / 不带灯<br>旋钮，黑色短手柄<br>瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>双向复位<br> | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1032-2BM20-0AA0<br>3SU1032-2BM30-0AA0<br>3SU1032-2BM40-0AA0<br>3SU1032-2BM50-0AA0<br>3SU1032-2BM60-0AA0 |
| <br>3SU1032-2BL20-0AA0   | 自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)<br>                                                   | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1032-2BL20-0AA0<br>3SU1032-2BL30-0AA0<br>3SU1032-2BL40-0AA0<br>3SU1032-2BL50-0AA0<br>3SU1032-2BL60-0AA0 |
| <br>3SU1032-2BP40-0AA0  | 瞬动型 / 自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>从左侧位置退回，<br>右侧自锁型<br>                      | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1032-2BP20-0AA0<br>3SU1032-2BP30-0AA0<br>3SU1032-2BP40-0AA0<br>3SU1032-2BP50-0AA0<br>3SU1032-2BP60-0AA0 |
| <br>3SU1032-2BN30-0AA0 | 自锁型 / 瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>从右侧位置退回，<br>左侧自锁型<br>                     | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1032-2BN20-0AA0<br>3SU1032-2BN30-0AA0<br>3SU1032-2BN40-0AA0<br>3SU1032-2BN50-0AA0<br>3SU1032-2BN60-0AA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备, 22 mm, 金属, 亚光  
按钮头和指示灯头

钥匙操作按钮

选型及订货数据

| 工作原理                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 锁件厂家             | 用于拔出<br>钥匙的开关位置 | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                  |                 |                    |
| <br>3SU1030-4BC01-0AA0   | 2 个换挡位置 (O+I)<br>瞬动型, 45°<br>(10:30h/12h),<br>从中间位置退回<br>左侧<br> | RONIS, SB30      | O               | 3SU1030-4BC01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | RONIS, 455       | O               | 3SU1030-4CC01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | O.M.R. 73037, 红色 | O               | 3SU1030-4FC01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | O.M.R. 73038, 浅蓝 | O               | 3SU1030-4GC01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | O.M.R. 73034, 黑色 | O               | 3SU1030-4HC01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | O.M.R. 73033, 黄色 | O               | 3SU1030-4JC01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | CES, SSG10       | O               | 3SU1030-5BC01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | CES, LSG1        | O               | 3SU1030-5HC01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | BKS, S1          | O               | 3SU1030-5PC01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | IKON, 360012K1   | O               | 3SU1030-5XC01-0AA0 |
| <br>3SU1030-4BF01-0AA0   | 自锁型, 90°<br>(10:30h/13:30h)<br>                                 | RONIS, SB30      | O<br>O+I        | 3SU1030-4BF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | I               | 3SU1030-4BF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | RONIS, 455       | O<br>O+I        | 3SU1030-4BF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O               | 3SU1030-4CF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O+I             | 3SU1030-4CF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | O.M.R. 73037, 红色 | O<br>O+I        | 3SU1030-4FF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | O.M.R. 73038, 浅蓝 | O<br>O+I        | 3SU1030-4FF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | O.M.R. 73034, 黑色 | O<br>O+I        | 3SU1030-4GF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | I               | 3SU1030-4GF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | O.M.R. 73033, 黄色 | O<br>O+I        | 3SU1030-4HF01-0AA0 |
| <br>3SU1030-4FF01-0AA0  |                                                                                                                                                  |                  | I               | 3SU1030-4HF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O               | 3SU1030-4HF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O               | 3SU1030-4JF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O+I             | 3SU1030-4JF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | CES, SSG10       | O<br>O+I        | 3SU1030-5BF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | I               | 3SU1030-5BF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | CES, LSG1        | O<br>O+I        | 3SU1030-5BF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O               | 3SU1030-5HF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O+I             | 3SU1030-5HF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | BKS, S1          | O<br>O+I        | 3SU1030-5PF01-0AA0 |
| <br>3SU1030-5BF01-0AA0 |                                                                                                                                                  |                  | I               | 3SU1030-5PF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | BKS, E1*         | O<br>O+I        | 3SU1030-5PF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O               | 3SU1030-5QF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | BKS, E2*         | O<br>O+I        | 3SU1030-5QF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O               | 3SU1030-5RF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | BKS, E7*         | O<br>O+I        | 3SU1030-5RF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O               | 3SU1030-5SF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  | BKS, E9*         | O<br>O+I        | 3SU1030-5SF11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O               | 3SU1030-5TF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  | O+I             | 3SU1030-5TF11-0AA0 |
| <br>3SU1030-5PF01-0AA0 |                                                                                                                                                  | IKON, 360012K1   | O<br>O+I        | 3SU1030-5XF01-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  |                 | 3SU1030-5XF11-0AA0 |

钥匙操作按钮 / 钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙; 标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品, 交货时不提供钥匙。



| 工作原理                                                                                                    |                                                                                                                                                                | 锁件厂家                                                                                                     | 用于拔出<br>钥匙的开关位置                                                                                                                | 产品订货号                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1030-4BM01-0AA0 | <b>3 个换挡位置 (I+O+II)</b><br>瞬动型, 2x45°<br>(10:30h/12h/<br>13:30h),<br>双向复位<br> | RONIS, SB30                                                                                              | O                                                                                                                              | 3SU1030-4BM01-0AA0                                                                                                               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                | O.M.R. 73037, 红色                                                                                         | O                                                                                                                              | 3SU1030-4FM01-0AA0                                                                                                               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                | O.M.R. 73034, 黑色                                                                                         | O                                                                                                                              | 3SU1030-4HM01-0AA0                                                                                                               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                | CES, SSG10                                                                                               | O                                                                                                                              | 3SU1030-5BM01-0AA0                                                                                                               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                | BKS, S1                                                                                                  | O                                                                                                                              | 3SU1030-5PM01-0AA0                                                                                                               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                | IKON, 360012K1                                                                                           | O                                                                                                                              | 3SU1030-5XM01-0AA0                                                                                                               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                | <br>3SU1030-4JL11-0AA0 | <b>自锁型, 2x45°<br/>(10:30h/12h/13:30h)</b><br> | RONIS, SB30                                                                                                                      |
| O.M.R. 73037, 红色                                                                                        | O<br>O+I<br>(中、左)<br>O<br>I+O+II                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-4FL01-0AA0<br>3SU1030-4FL51-0AA0                                                                                         |
| O.M.R. 73038, 浅蓝                                                                                        | O                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-4GL01-0AA0                                                                                                               |
| O.M.R. 73034, 黑色                                                                                        | O                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-4GL11-0AA0                                                                                                               |
| O.M.R. 73034, 黑色                                                                                        | O                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-4HL01-0AA0                                                                                                               |
| O.M.R. 73033, 黄色                                                                                        | I+O+II<br>I+O+II                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-4HL11-0AA0<br>3SU1030-4JL11-0AA0                                                                                         |
| CES, SSG10                                                                                              | O<br>I+O+II<br>I<br>II (右)<br>I+II<br>(左、右)<br>O+I<br>(中、左)                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-5BL01-0AA0<br>3SU1030-5BL11-0AA0<br>3SU1030-5BL21-0AA0<br>3SU1030-5BL31-0AA0<br>3SU1030-5BL41-0AA0<br>3SU1030-5BL51-0AA0 |
| BKS, S1                                                                                                 | O<br>I+O+II<br>I<br>II (右)<br>I+II<br>(左、右)                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-5PL01-0AA0<br>3SU1030-5PL11-0AA0<br>3SU1030-5PL21-0AA0<br>3SU1030-5PL31-0AA0<br>3SU1030-5PL41-0AA0                       |
| BKS, E2*                                                                                                | I+O+II                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-5RL11-0AA0                                                                                                               |
| BKS, E9*                                                                                                | I+O+II                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-5TL11-0AA0                                                                                                               |
| IKON, 360012K1                                                                                          | O<br>I+O+II                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                | 3SU1030-5XL01-0AA0<br>3SU1030-5XL11-0AA0                                                                                         |

钥匙操作按钮 / 钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙; 标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品, 交货时不提供钥匙。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亚光  
按钮头和指示灯头

钥匙操作按钮/ID 钥匙操作按钮

| 工作原理                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | 锁件厂家                                 | 用于拔出<br>钥匙的开<br>关位置             | 产品订货号                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                      |                                 |                                                                |
| <br>3SU1030-4BP01-0AA0  | 3 个换挡位置 (I+O+II)<br>瞬动型/自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/<br>13:30h)，从左侧位置退<br>回，右侧<br>自锁型<br> | RONIS, SB30                          | O<br>II (右)<br>O + II<br>(中, 右) | 3SU1030-4BP01-0AA0<br>3SU1030-4BP31-0AA0<br>3SU1030-4BP61-0AA0 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | CES, SSG10                           | O<br>II (右)<br>O + II<br>(中, 右) | 3SU1030-5BP01-0AA0<br>3SU1030-5BP31-0AA0<br>3SU1030-5BP61-0AA0 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | BKS, S1                              | O                               | 3SU1030-5PP01-0AA0                                             |
| <br>3SU1030-5BN01-0AA0 | 自锁型/瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/<br>13:30h)，从右侧位置退<br>回，左侧<br>自锁型<br>                     | RONIS, SB30                          | O<br>I<br>O+I<br>(中, 左)         | 3SU1030-4BN01-0AA0<br>3SU1030-4BN21-0AA0<br>3SU1030-4BN51-0AA0 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | O.M.R. 73038, 浅蓝<br>O.M.R. 73034, 黑色 | O<br>I                          | 3SU1030-4GN01-0AA0<br>3SU1030-4HN21-0AA0                       |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | CES, SSG10                           | O<br>I<br>O+I<br>(中, 左)         | 3SU1030-5BN01-0AA0<br>3SU1030-5BN21-0AA0<br>3SU1030-5BN51-0AA0 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | BKS, S1                              | I<br>O+I<br>(中, 左)              | 3SU1030-5PN21-0AA0<br>3SU1030-5PN51-0AA0                       |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | IKON, 360012K1                       | O+I<br>(中, 左)                   | 3SU1030-5XN51-0AA0                                             |

选型及订货数据

| 开关角度                                                                                                      | 工作原理                               | 用于拔出钥匙的<br>开关位置 | 颜色 | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----|--------------------|
| ID 钥匙操作按钮                                                                                                 |                                    |                 |    |                    |
| <br>3SU1030-4WS10-0AA0 | 4 个换挡位置 (O+I+II+III)<br>45°<br>自锁型 | O+I+II+III      | 黑色 | 3SU1030-4WS10-0AA0 |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙；标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品，交货时不提供钥匙。

选型及订货数据

|                                                                                                         | 操作头的规格    | 颜色  | 产品订货号              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|
| 指示灯                                                                                                     |           |     |                    |
| <br>3SU1001-6AA20-0AA0 | 指示灯，带平滑透镜 | 琥珀色 | 3SU1001-6AA00-0AA0 |
|                                                                                                         |           | 红色  | 3SU1001-6AA20-0AA0 |
|                                                                                                         |           | 黄色  | 3SU1001-6AA30-0AA0 |
|                                                                                                         |           | 绿色  | 3SU1001-6AA40-0AA0 |
|                                                                                                         |           | 蓝色  | 3SU1001-6AA50-0AA0 |
|                                                                                                         |           | 白色  | 3SU1001-6AA60-0AA0 |
|                                                                                                         |           | 无色  | 3SU1001-6AA70-0AA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
成套按钮和指示灯

标准按钮

选型及订货数据

| 光源的电源电压           |      | 颜色  | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 螺钉式连接 | 产品订货号                                    |
|-------------------|------|-----|------------|------------|-------|------------------------------------------|
| AC 时              | DC 时 |     |            |            |       |                                          |
| V                 | V    |     |            |            |       |                                          |
| 标准按钮              |      |     |            |            |       |                                          |
| 平头按钮，瞬动型          |      |     |            |            |       |                                          |
| --                | --   | 黑色  | 1<br>0     | 0<br>1     |       | 3SU1150-0AB10-1BA0<br>3SU1150-0AB10-1CA0 |
|                   |      | 红色  | 1<br>0     | 0<br>1     |       | 3SU1150-0AB20-1BA0<br>3SU1150-0AB20-1CA0 |
|                   |      | 黄色  | 1          | 0          |       | 3SU1150-0AB30-1BA0                       |
|                   |      | 绿色  | 1          | 0          |       | 3SU1150-0AB40-1BA0                       |
|                   |      | 蓝色  | 1          | 0          |       | 3SU1150-0AB50-1BA0                       |
|                   |      | 白色  | 1          | 0          |       | 3SU1150-0AB60-1BA0                       |
|                   |      | 无色  | 1          | 0          |       | 3SU1150-0AB70-1BA0                       |
| 凸头按钮，瞬动型          |      |     |            |            |       |                                          |
| --                | --   | 黑色  | 1<br>0     | 0<br>1     |       | 3SU1150-0BB10-1BA0<br>3SU1150-0BB10-1CA0 |
|                   |      | 红色  | 0          | 1          |       | 3SU1150-0BB20-1CA0                       |
|                   |      | 蓝色  | 1          | 0          |       | 3SU1150-0BB50-1BA0                       |
| 带灯平头按钮，瞬动型，集成 LED |      |     |            |            |       |                                          |
| 24                | 24   | 琥珀色 | 1          | 0          |       | 3SU1152-0AB00-1BA0                       |
|                   |      | 红色  | 0          | 1          |       | 3SU1152-0AB20-1CA0                       |
|                   |      | 黄色  | 1          | 0          |       | 3SU1152-0AB30-1BA0                       |
|                   |      | 绿色  | 1          | 0          |       | 3SU1152-0AB40-1BA0                       |
|                   |      | 蓝色  | 1          | 0          |       | 3SU1152-0AB50-1BA0                       |
|                   |      | 白色  | 1          | 0          |       | 3SU1152-0AB60-1BA0                       |
|                   |      | 无色  | 1          | 0          |       | 3SU1152-0AB70-1BA0                       |
| 110               | --   | 琥珀色 | 1          | 0          |       | 3SU1153-0AB00-1BA0                       |
|                   |      | 红色  | 0          | 1          |       | 3SU1153-0AB20-1CA0                       |
|                   |      | 黄色  | 1          | 0          |       | 3SU1153-0AB30-1BA0                       |
|                   |      | 绿色  | 1          | 0          |       | 3SU1153-0AB40-1BA0                       |
|                   |      | 蓝色  | 1          | 0          |       | 3SU1153-0AB50-1BA0                       |
|                   |      | 白色  | 1          | 0          |       | 3SU1153-0AB60-1BA0                       |
|                   |      | 无色  | 1          | 0          |       | 3SU1153-0AB70-1BA0                       |
| 230               | --   | 琥珀色 | 1          | 0          |       | 3SU1156-0AB00-1BA0                       |
|                   |      | 红色  | 0          | 1          |       | 3SU1156-0AB20-1CA0                       |
|                   |      | 黄色  | 1          | 0          |       | 3SU1156-0AB30-1BA0                       |
|                   |      | 绿色  | 1          | 0          |       | 3SU1156-0AB40-1BA0                       |
|                   |      | 蓝色  | 1          | 0          |       | 3SU1156-0AB50-1BA0                       |
|                   |      | 白色  | 1          | 0          |       | 3SU1156-0AB60-1BA0                       |
|                   |      | 无色  | 1          | 0          |       | 3SU1156-0AB70-1BA0                       |



3SU1150-0AB30-1BA0



3SU1150-0BB20-1CA0



3SU1152-0AB20-1CA0



3SU1153-0AB20-1CA0

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
成套按钮和指示灯

标准按钮



| 光源的电源电压           |      | 颜色 | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 笼卡式连接              |
|-------------------|------|----|------------|------------|--------------------|
| AC 时              | DC 时 |    |            |            |                    |
| V                 | V    |    |            |            | 产品订货号              |
| 平头按钮，瞬动型          |      |    |            |            |                    |
| --                | --   | 黑色 | 1          | 0          | 3SU1150-0AB10-3BA0 |
|                   |      |    | 0          | 1          | 3SU1150-0AB10-3CA0 |
|                   |      | 红色 | 0          | 1          | 3SU1150-0AB20-3CA0 |
|                   |      | 黄色 | 1          | 0          | 3SU1150-0AB30-3BA0 |
|                   |      | 绿色 | 1          | 0          | 3SU1150-0AB40-3BA0 |
|                   |      | 蓝色 | 1          | 0          | 3SU1150-0AB50-3BA0 |
|                   |      | 白色 | 1          | 0          | 3SU1150-0AB60-3BA0 |
| 凸头按钮，瞬动型          |      |    |            |            |                    |
| --                | --   | 红色 | 0          | 1          | 3SU1150-0BB20-3CA0 |
| 带灯平头按钮，瞬动型，集成 LED |      |    |            |            |                    |
| 24                | 24   | 红色 | 0          | 1          | 3SU1152-0AB20-3CA0 |
|                   |      | 黄色 | 1          | 0          | 3SU1152-0AB30-3BA0 |
|                   |      | 绿色 | 1          | 0          | 3SU1152-0AB40-3BA0 |
|                   |      | 蓝色 | 1          | 0          | 3SU1152-0AB50-3BA0 |
|                   |      | 白色 | 1          | 0          | 3SU1152-0AB60-3BA0 |
|                   |      | 无色 | 1          | 0          | 3SU1152-0AB70-3BA0 |
| 110               | --   | 红色 | 0          | 1          | 3SU1153-0AB20-3CA0 |
|                   |      | 黄色 | 1          | 0          | 3SU1153-0AB30-3BA0 |
|                   |      | 绿色 | 1          | 0          | 3SU1153-0AB40-3BA0 |
|                   |      | 蓝色 | 1          | 0          | 3SU1153-0AB50-3BA0 |
|                   |      | 白色 | 1          | 0          | 3SU1153-0AB60-3BA0 |
|                   |      | 无色 | 1          | 0          | 3SU1153-0AB70-3BA0 |
| 230               | --   | 红色 | 0          | 1          | 3SU1156-0AB20-3CA0 |
|                   |      | 黄色 | 1          | 0          | 3SU1156-0AB30-3BA0 |
|                   |      | 绿色 | 1          | 0          | 3SU1156-0AB40-3BA0 |
|                   |      | 蓝色 | 1          | 0          | 3SU1156-0AB50-3BA0 |
|                   |      | 白色 | 1          | 0          | 3SU1156-0AB60-3BA0 |
|                   |      | 无色 | 1          | 0          | 3SU1156-0AB70-3BA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
成套按钮和指示灯

蘑菇头按钮/急停按钮

选型及订货数据

| 解锁类型                                                                              |                       | 常开触点数量 | 常闭触点数量 | 螺钉式连接              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------------|--|
|                                                                                   |                       |        |        | 产品订货号              |  |
| 蘑菇头按钮                                                                             |                       |        |        |                    |  |
|  | 带红色蘑菇头按钮，直径 40 mm，自锁型 |        |        |                    |  |
|                                                                                   | 拉拔解锁                  | 0      | 1      | 3SU1150-1BA20-1CA0 |  |
|                                                                                   | 拉拔解锁                  | 0      | 1      | 笼卡式连接              |  |
|                                                                                   |                       |        |        | 3SU1150-1BA20-3CA0 |  |

选型及订货数据

| 解锁类型                                                                                |                         | 常开触点数量 | 常闭触点数量 | 标识              | 螺钉式连接 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------------------|
|                                                                                     |                         |        |        |                 | 产品订货号 |                    |
| 急停按钮，防误操作，符合 ISO 13850 和 IEC60947-5-5 标准                                            |                         |        |        |                 |       |                    |
|   | 带红色蘑菇头按钮，直径 40 mm，带强制锁定 |        |        |                 |       |                    |
|                                                                                     | 拉拔解锁                    | 0      | 1      | EMERGENCY STOP  | ➡     | 3SU1150-1HA20-1CG0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡     | 3SU1150-1HA20-1CH0 |
|                                                                                     |                         |        |        |                 |       |                    |
|  | 旋转解锁                    | 0      | 1      | EMERGENCY STOP  | ➡     | 3SU1150-1HB20-1CG0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡     | 3SU1150-1HB20-1CH0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 1      | ARRET D'URGENCE | ➡     | 3SU1150-1HB20-1CJ0 |
|                                                                                     |                         |        |        |                 |       |                    |
|  | 拉拔解锁                    | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡     | 3SU1150-1HA20-3CH0 |
|                                                                                     |                         | 0      | 2      | NOT-HALT        | ➡     | 3SU1150-1HA20-3PH0 |
|                                                                                     |                         |        |        |                 |       |                    |
|                                                                                     | 旋转解锁                    | 0      | 1      | NOT-HALT        | ➡     | 3SU1150-1HB20-3CH0 |
|  |                         | 0      | 2      | NOT-HALT        | ➡     | 3SU1150-1HB20-3PH0 |
|                                                                                     |                         |        |        |                 |       |                    |

➡强制断开功能

符合 IEC 60947-5-1 标准，附录 K。  
可通过 3SK11 安全开关设备或 3RK3 模块化安全系统使用；  
证书：



SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
成套按钮和指示灯

选择按钮 / 钥匙操作按钮

选型及订货数据

| 工作原理                                                                                |                                                                                     | 颜色 | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 螺钉式连接              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                     |                                                                                     |    |            |            | 产品订货号              |                    |
| 选择按钮                                                                                |                                                                                     |    |            |            |                    |                    |
|    | 黑色短手柄，2 个换挡位置 (O+I)                                                                 |    |            |            |                    |                    |
|                                                                                     | 自锁型，90°                                                                             | 白色 | 1          | 0          | 3SU1150-2BF60-1BA0 |                    |
|                                                                                     |    |    | 1          | 1          | 3SU1150-2BF60-1MA0 |                    |
|   | 黑色短手柄，3 个换挡位置 (I+O+II)                                                              |    |            |            |                    |                    |
|                                                                                     | 瞬动型，2x45°                                                                           | 白色 | 2          | 0          | 3SU1150-2BM60-1NA0 |                    |
|                                                                                     | 双向复位                                                                                |    |            |            |                    |                    |
|  | 自锁型，2x45°                                                                           |    | 白色         | 2          | 0                  | 3SU1150-2BL60-1NA0 |
|                                                                                     |  |    |            |            |                    |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |    |            |            |                    | 笼卡式连接              |
|    | 黑色短手柄，2 个换挡位置 (O+I)                                                                 |    |            |            |                    |                    |
|                                                                                     | 自锁型，90°                                                                             | 白色 | 1          | 0          | 3SU1150-2BF60-3BA0 |                    |
|                                                                                     |    |    | 1          | 1          | 3SU1150-2BF60-3MA0 |                    |
|   | 黑色短手柄，3 个换挡位置 (I+O+II)                                                              |    |            |            |                    |                    |
|                                                                                     | 瞬动型，2x45°                                                                           | 白色 | 2          | 0          | 3SU1150-2BM60-3NA0 |                    |
|                                                                                     | 双向复位                                                                                |    |            |            |                    |                    |
|  | 自锁型，2x45°                                                                           |    | 白色         | 2          | 0                  | 3SU1150-2BL60-3NA0 |
|                                                                                     |  |    |            |            |                    |                    |

选型及订货数据

|                                                                                     |                                                                                     |     |        |        |                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作原理                                                                                | 用于拔出钥匙的开关位置                                                                         |     | 常开触点数量 | 常闭触点数量 | 螺钉式连接              |  |
|                                                                                     |                                                                                     |     |        |        | 产品订货号              |                                                                                       |
| 钥匙操作按钮                                                                              |                                                                                     |     |        |        |                    |                                                                                       |
|  | 带 Ronis 锁件，SB30，2 个换挡位置 (O+I)                                                       |     |        |        | 3SU1150-4BF11-1BA0 |                                                                                       |
|                                                                                     | 自锁型，90°<br>(10:30h/13:30h)                                                          | O+I | 1      | 0      |                    | 笼卡式连接                                                                                 |
|                                                                                     |  |     |        |        |                    |  |
|                                                                                     |                                                                                     | O+I | 1      | 0      | 3SU1150-4BF11-3BA0 |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     | O   | 0      | 2      | 3SU1150-4BF01-3PA0 |                                                                                       |

3SU1150-4BF11-1BA0

钥匙操作按钮 / 钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙；标注 \* 号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品，交货时不提供钥匙。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
成套按钮和指示灯

指示灯

选型及订货数据

| 工作电压                                                                                                      |          | 颜色<br>(操作头)   | (光源) | 螺钉式连接              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|--------------------|
| AC 时，额定值                                                                                                  | DC 时，额定值 |               |      |                    |
| V                                                                                                         | V        |               |      | 产品订货号              |
| 指示灯                                                                                                       |          |               |      |                    |
| <br>3SU1152-6AA50-1AA0   | 24       | 灯罩表面光滑且集成 LED |      |                    |
|                                                                                                           |          | 24            |      |                    |
|                                                                                                           |          | 琥珀色           | 琥珀色  | 3SU1152-6AA00-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 红色            | 红色   | 3SU1152-6AA20-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 黄色            | 黄色   | 3SU1152-6AA30-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 绿色            | 绿色   | 3SU1152-6AA40-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 蓝色            | 蓝色   | 3SU1152-6AA50-1AA0 |
| <br>3SU1153-6AA00-1AA0   | 110      |               |      |                    |
|                                                                                                           |          | --            |      |                    |
|                                                                                                           |          | 琥珀色           | 琥珀色  | 3SU1153-6AA00-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 红色            | 红色   | 3SU1153-6AA20-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 黄色            | 黄色   | 3SU1153-6AA30-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 绿色            | 绿色   | 3SU1153-6AA40-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 蓝色            | 蓝色   | 3SU1153-6AA50-1AA0 |
| <br>3SU1156-6AA60-1AA0  | AC 230   |               |      |                    |
|                                                                                                           |          | --            |      |                    |
|                                                                                                           |          | 红色            | 红色   | 3SU1156-6AA20-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 黄色            | 黄色   | 3SU1156-6AA30-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 绿色            | 绿色   | 3SU1156-6AA40-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 蓝色            | 蓝色   | 3SU1156-6AA50-1AA0 |
|                                                                                                           |          | 白色            | 白色   | 3SU1156-6AA60-1AA0 |
| <br>3SU1152-6AA40-3AA0 | 24       |               |      |                    |
|                                                                                                           |          | 24            |      |                    |
|                                                                                                           |          | 红色            | 红色   | 3SU1152-6AA20-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 黄色            | 黄色   | 3SU1152-6AA30-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 绿色            | 绿色   | 3SU1152-6AA40-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 蓝色            | 蓝色   | 3SU1152-6AA50-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 白色            | 白色   | 3SU1152-6AA60-3AA0 |
| <br>3SU1153-6AA30-3AA0 | 110      |               |      |                    |
|                                                                                                           |          | --            |      |                    |
|                                                                                                           |          | 红色            | 红色   | 3SU1153-6AA20-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 黄色            | 黄色   | 3SU1153-6AA30-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 绿色            | 绿色   | 3SU1153-6AA40-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 蓝色            | 蓝色   | 3SU1153-6AA50-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 白色            | 白色   | 3SU1153-6AA60-3AA0 |
| <br>3SU1156-6AA20-3AA0 | 230      |               |      |                    |
|                                                                                                           |          | --            |      |                    |
|                                                                                                           |          | 红色            | 红色   | 3SU1156-6AA20-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 黄色            | 黄色   | 3SU1156-6AA30-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 绿色            | 绿色   | 3SU1156-6AA40-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 蓝色            | 蓝色   | 3SU1156-6AA50-3AA0 |
|                                                                                                           |          | 白色            | 白色   | 3SU1156-6AA60-3AA0 |



**SIRIUS ACT 按钮和指示灯**  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
一体式按钮和指示灯

**行程扩展型按钮（带中座）**

**选型及订货数据**

| 规格                                                                                                        |                        | 颜色       | 产品订货号                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------|
| 行程扩展型按钮                                                                                                   |                        |          |                                          |                    |
| <br>3SU1250-0EB40-0AA0   | 平头按钮                   | 红色<br>绿色 | 3SU1250-0EB20-0AA0<br>3SU1250-0EB40-0AA0 |                    |
|                                                                                                           | 凸头按钮                   | 黑色       | 3SU1250-0FB10-0AA0                       |                    |
| <br>3SU1250-0FB10-0AA0   | 带灯平头按钮                 | 红色<br>无色 | 3SU1251-0EB20-0AA0<br>3SU1251-0EB70-0AA0 |                    |
|                                                                                                           |                        |          |                                          |                    |
| <br>3SU1251-0EB20-0AA0  |                        |          |                                          |                    |
| 规格                                                                                                        |                        | 材料       | 颜色                                       | 产品订货号              |
| 附件                                                                                                        |                        |          |                                          |                    |
| <br>3SU1900-0KG10-0AA0 | 延长杆                    | 塑料       | 黑色                                       | 3SU1900-0KG10-0AA0 |
|                                                                                                           | 用于延长行程，比如触发热过载继电器的复位按钮 |          |                                          |                    |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
按钮头和指示灯头

标准按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格<br>前环的规格                                                                                               |            | 工作原理<br>解锁类型 | 颜色，标识                                                                                                          | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准按钮                                                                                                          |            |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <p>3SU1050-0AB40-0AC0</p>   | 平头按钮<br>标准 | 瞬动型          | 黑色<br>黑色, "O"<br>红色<br>红色, "O"<br>黄色<br>绿色<br>绿色, "I"<br>蓝色<br>蓝色, "R"<br>白色<br>白色, "⊕"<br>白色, "I"<br>无色<br>灰色 | 3SU1050-0AB10-0AA0<br>3SU1050-0AB10-0AD0<br>3SU1050-0AB20-0AA0<br>3SU1050-0AB20-0AD0<br>3SU1050-0AB30-0AA0<br>3SU1050-0AB40-0AA0<br>3SU1050-0AB40-0AC0<br>3SU1050-0AB50-0AA0<br>3SU1050-0AB50-0AR0<br>3SU1050-0AB60-0AA0<br>3SU1050-0AB60-0AB0<br>3SU1050-0AB60-0AC0<br>3SU1050-0AB70-0AA0<br>3SU1050-0AB80-0AA0 |
|                                                                                                               |            | 自锁型<br>按压解锁  | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                               | 3SU1050-0AA10-0AA0<br>3SU1050-0AA20-0AA0<br>3SU1050-0AA30-0AA0<br>3SU1050-0AA40-0AA0<br>3SU1050-0AA50-0AA0<br>3SU1050-0AA60-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|  <p>3SU1050-0AA30-0AA0</p>   | 凸头按钮<br>标准 | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                               | 3SU1050-0BB10-0AA0<br>3SU1050-0BB20-0AA0<br>3SU1050-0BB30-0AA0<br>3SU1050-0BB40-0AA0<br>3SU1050-0BB50-0AA0<br>3SU1050-0BB60-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               |            | 自锁型<br>按压解锁  | 红色                                                                                                             | 3SU1050-0BA20-0AA0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <p>3SU1050-0BB20-0AA0</p>  | 按钮带凸出前环    | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色                                                                               | 3SU1050-0CB10-0AA0<br>3SU1050-0CB20-0AA0<br>3SU1050-0CB30-0AA0<br>3SU1050-0CB40-0AA0<br>3SU1050-0CB50-0AA0<br>3SU1050-0CB60-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|  <p>3SU1050-0CB50-0AA0</p> |            |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

标准按钮

|                                                                                                                  | 操作头的规格<br>前环的规格 | 工作原理<br>解锁类型 | 颜色                                      | 产品订货号                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准按钮                                                                                                             |                 |              |                                         |                                                                                                                                                        |
|  <div>3SU1051-0AB30-0AA0</div>  | 带灯平头按钮<br>标准    | 瞬动型          | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色 | 3SU1051-0AB00-0AA0<br>3SU1051-0AB20-0AA0<br>3SU1051-0AB30-0AA0<br>3SU1051-0AB40-0AA0<br>3SU1051-0AB50-0AA0<br>3SU1051-0AB60-0AA0<br>3SU1051-0AB70-0AA0 |
|                                                                                                                  |                 | 自锁型<br>按压解锁  | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色        | 3SU1051-0AA20-0AA0<br>3SU1051-0AA30-0AA0<br>3SU1051-0AA40-0AA0<br>3SU1051-0AA50-0AA0<br>3SU1051-0AA60-0AA0<br>3SU1051-0AA70-0AA0                       |
|  <div>3SU1051-0AA20-0AA0</div>  |                 |              |                                         |                                                                                                                                                        |
|  <div>3SU1051-0BB20-0AA0</div> | 凸头带灯按钮<br>标准    | 瞬动型          | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色 | 3SU1051-0BB00-0AA0<br>3SU1051-0BB20-0AA0<br>3SU1051-0BB30-0AA0<br>3SU1051-0BB40-0AA0<br>3SU1051-0BB50-0AA0<br>3SU1051-0BB60-0AA0<br>3SU1051-0BB70-0AA0 |
|                                                                                                                  |                 |              |                                         |                                                                                                                                                        |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
按钮头和指示灯头

双位按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                              |                           | 工作原理 | 颜色    | 标识                                          | 产品订货号                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 双位按钮                                                                                |                           |      |       |                                             |                                                                |
|    | 双位按钮，<br>扁平设计，扁平设计        | 瞬动型  | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O"                               | 3SU1050-3AB42-0AA0<br>3SU1050-3AB42-0AK0                       |
|                                                                                     |                           |      | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O"                               | 3SU1050-3AB61-0AA0<br>3SU1050-3AB61-0AK0                       |
|                                                                                     |                           |      | 白色/白色 | --<br>"-"/"+"                               | 3SU1050-3AB66-0AA0<br>3SU1050-3AB66-0AL0                       |
|                                                                                     |                           |      | 黑色/黑色 | --<br>箭头，水平<br>符号编号 5264 / 5265 (IEC 60417) | 3SU1050-3AB66-0AM0<br>3SU1050-3AB11-0AA0<br>3SU1050-3AB11-0AQ0 |
|   | 双位按钮，<br>扁平设计，凸头设计        | 瞬动型  | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O"                               | 3SU1050-3BB42-0AA0<br>3SU1050-3BB42-0AK0                       |
|                                                                                     |                           |      | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O"                               | 3SU1050-3BB61-0AA0<br>3SU1050-3BB61-0AK0                       |
|  | 双位按钮，<br>扁平设计，扁平设计，<br>带灯 | 瞬动型  | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O"<br>箭头，垂直                      | 3SU1051-3AB42-0AA0<br>3SU1051-3AB42-0AK0<br>3SU1051-3AB42-0AN0 |
|                                                                                     |                           |      | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O"                               | 3SU1051-3AB61-0AA0<br>3SU1051-3AB61-0AK0                       |
|  | 双位按钮，<br>扁平设计，凸头设计，<br>带灯 | 瞬动型  | 绿色/红色 | --<br>"I"/"O"                               | 3SU1051-3BB42-0AA0<br>3SU1051-3BB42-0AK0                       |
|                                                                                     |                           |      | 白色/黑色 | --<br>"I"/"O"                               | 3SU1051-3BB61-0AA0<br>3SU1051-3BB61-0AK0                       |

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                                                    |                                      | 工作原理<br>解锁类型 | 颜色                                | 产品订货号                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蘑菇头按钮                                                                                                     |                                      |              |                                   |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1050-1AD20-0AA0   | 2 个换挡位置<br>蘑菇头按钮<br>直径 30 mm，<br>两位置 | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色              | 3SU1050-1AD10-0AA0<br>3SU1050-1AD20-0AA0<br>3SU1050-1AD30-0AA0<br>3SU1050-1AD40-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                      | 自锁型<br>拉拔解锁  | 黑色<br>红色                          | 3SU1050-1AA10-0AA0<br>3SU1050-1AA20-0AA0                                                                                         |
| <br>3SU1050-1BD30-0AA0   | 蘑菇头按钮<br>直径 40 mm，<br>两位置            | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色              | 3SU1050-1BD10-0AA0<br>3SU1050-1BD20-0AA0<br>3SU1050-1BD30-0AA0<br>3SU1050-1BD40-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                      | 自锁型<br>拉拔解锁  | 黑色<br>红色<br>黄色                    | 3SU1050-1BA10-0AA0<br>3SU1050-1BA20-0AA0<br>3SU1050-1BA30-0AA0                                                                   |
| <br>3SU1050-1CD40-0AA0  | 蘑菇头按钮<br>直径 60 mm，<br>两位置            | 瞬动型          | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色              | 3SU1050-1CD10-0AA0<br>3SU1050-1CD20-0AA0<br>3SU1050-1CD30-0AA0<br>3SU1050-1CD40-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                      | 自锁型<br>拉拔解锁  | 黑色<br>红色                          | 3SU1050-1CA10-0AA0<br>3SU1050-1CA20-0AA0                                                                                         |
| <br>3SU1051-1AD60-0AA0 | 蘑菇头按钮<br>直径 30 mm，<br>两位置，<br>带灯     | 瞬动型          | 黄色<br>绿色<br>白色                    | 3SU1051-1AD30-0AA0<br>3SU1051-1AD40-0AA0<br>3SU1051-1AD60-0AA0                                                                   |
|                                                                                                           |                                      | 自锁型<br>拉拔解锁  | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色 | 3SU1051-1AA00-0AA0<br>3SU1051-1AA20-0AA0<br>3SU1051-1AA30-0AA0<br>3SU1051-1AA40-0AA0<br>3SU1051-1AA50-0AA0<br>3SU1051-1AA70-0AA0 |
| <br>3SU1051-1BD40-0AA0 | 蘑菇头按钮<br>直径 40 mm，<br>两位置，<br>带灯     | 瞬动型          | 琥珀色<br>黄色<br>绿色<br>白色             | 3SU1051-1BD00-0AA0<br>3SU1051-1BD30-0AA0<br>3SU1051-1BD40-0AA0<br>3SU1051-1BD60-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                      | 自锁型<br>拉拔解锁  | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色 | 3SU1051-1BA00-0AA0<br>3SU1051-1BA20-0AA0<br>3SU1051-1BA30-0AA0<br>3SU1051-1BA40-0AA0<br>3SU1051-1BA50-0AA0<br>3SU1051-1BA70-0AA0 |
| <br>3SU1051-1CA50-0AA0 | 蘑菇头按钮<br>直径 60 mm，<br>两位置，<br>带灯     | 瞬动型          | 琥珀色<br>黄色<br>绿色<br>白色             | 3SU1051-1CD00-0AA0<br>3SU1051-1CD30-0AA0<br>3SU1051-1CD40-0AA0<br>3SU1051-1CD60-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                      | 自锁型<br>拉拔解锁  | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色        | 3SU1051-1CA20-0AA0<br>3SU1051-1CA30-0AA0<br>3SU1051-1CA40-0AA0<br>3SU1051-1CA50-0AA0<br>3SU1051-1CA70-0AA0                       |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
按钮头和指示灯头

蘑菇头按钮/急停按钮

| 操作头的规格                                                                             |                                                | 工作原理<br>解锁类型                                                                               | 颜色       | 产品订货号                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 蘑菇头按钮                                                                              |                                                |                                                                                            |          |                                          |
|   | 2 个换挡位置<br>高头蘑菇头按钮，<br>透明，<br>直径 40 mm，<br>两位置 | 自锁型<br>旋转解锁                                                                                | 黑色       | 3SU1050-1HB10-0AA0                       |
| 3SU1050-1HB10-0AA0                                                                 |                                                |                                                                                            |          |                                          |
|   | 3 个换挡位置*<br>蘑菇头按钮<br>直径 40 mm，<br>三位置          | 瞬时型<br>   | 黑色<br>红色 | 3SU1050-1ED10-0AA0<br>3SU1050-1ED20-0AA0 |
|                                                                                    |                                                | 自锁型<br>   | 黑色<br>红色 | 3SU1050-1EA10-0AA0<br>3SU1050-1EA20-0AA0 |
| 3SU1050-1EA20-0AA0                                                                 |                                                |                                                                                            |          |                                          |
|  | 蘑菇头按钮<br>直径 40 mm，<br>三位置，<br>带灯               | 瞬时型<br>  | 红色<br>白色 | 3SU1051-1ED20-0AA0<br>3SU1051-1ED60-0AA0 |
|                                                                                    |                                                | 自锁型<br> | 红色<br>绿色 | 3SU1051-1EA20-0AA0<br>3SU1051-1EA40-0AA0 |
| 3SU1051-1EA40-0AA0                                                                 |                                                |                                                                                            |          |                                          |
| * 自由位置是O位置                                                                         |                                                |                                                                                            |          |                                          |

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                              | 蘑菇头按钮的外径             | 锁件厂家 | 颜色 | 产品订货号              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----|--------------------|
| 急停按钮                                                                                |                      |      |    |                    |
|  | 带拉拔解锁<br>急停按钮<br>两位置 | 40   | -- | 3SU1050-1HA20-0AA0 |
|                                                                                     |                      |      | 红色 |                    |
|  | 带旋转解锁<br>急停按钮<br>两位置 | 33.8 | -- | 3SU1050-1GB20-0AA0 |
|                                                                                     |                      |      | 红色 |                    |

**SIRIUS ACT 按钮和指示灯**  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
按钮头和指示灯头

**急停按钮**

| 操作头的规格                                                                                                    |                         | 蘑菇头按钮的外径         | 锁件厂家                                         | 颜色       | 产品订货号                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 急停按钮                                                                                                      |                         |                  |                                              |          |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1050-1HB20-0AA0   | 带旋转解锁<br>急停按钮<br>两位置    | 40               | --                                           | 红色       | 3SU1050-1HB20-0AA0                                                                                                               |
|                                                                                                           |                         | 60               | --                                           | 红色       | 3SU1050-1JB20-0AA0                                                                                                               |
| <br>3SU1050-1JB20-0AA0   |                         |                  |                                              |          |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1051-1HB20-0AA0  | 带旋转解锁，带灯<br>急停按钮<br>两位置 | 33.8<br>40<br>60 | --                                           | 红色       | 3SU1051-1GB20-0AA0<br>3SU1051-1HB20-0AA0<br>3SU1051-1JB20-0AA0                                                                   |
|                                                                                                           |                         |                  |                                              |          |                                                                                                                                  |
|                                                                                                           |                         |                  |                                              |          |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1050-1HF20-0AA0 | 带钥匙解锁<br>急停按钮<br>两位置    | 40               | RONIS SB30<br>RONIS 455<br>RONIS 421         | 红色       | 3SU1050-1HF20-0AA0<br>3SU1050-1HG20-0AA0<br>3SU1050-1HH20-0AA0                                                                   |
|                                                                                                           |                         |                  | BKS S1<br>BKS E7*<br>BKS E9*<br>O.M.R. 73037 |          | 3SU1050-1HK20-0AA0<br>3SU1050-1HM20-0AA0<br>3SU1050-1HN20-0AA0<br>3SU1050-1HQ20-0AA0                                             |
| <br>3SU1050-1HQ20-0AA0 |                         |                  |                                              |          |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1050-1HR20-0AA0 |                         |                  | CES SSG10<br>CES SSP9<br>CES VL5             | 黑色<br>红色 | 3SU1050-1HR20-0AA0<br>3SU1050-1HS20-0AA0<br>3SU1050-1HU10-0AA0<br>3SU1050-1HU20-0AA0<br>3SU1050-1HV20-0AA0<br>3SU1050-1HX20-0AA0 |
|                                                                                                           |                         |                  | CES VL1<br>IKON 360012K1                     |          |                                                                                                                                  |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙；标注\*号的锁件类型为BKS E1, E2, E7, E9的产品，交货时不提供钥匙。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备, 22 mm, 金属, 亮光  
按钮头和指示灯头

选择按钮

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                                                    | 工作原理                              | 颜色                                                                                                                                | 产品订货号                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选择按钮 (带灯 / 不带灯共用)                                                                                         |                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| <br>3SU1052-2BC20-0AA0   | 2 个换挡位置 (O+I), 带灯<br>旋钮, 黑色短手柄    | 瞬动型, 45° (10:30h/12h),<br>从中间位置退回左侧<br>          | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br><br>3SU1052-2BC20-0AA0<br>3SU1052-2BC30-0AA0<br>3SU1052-2BC40-0AA0<br>3SU1052-2BC50-0AA0<br>3SU1052-2BC60-0AA0                              |
|                                                                                                           |                                   | 自锁型, 90° (10:30h/13:30h)<br>                     | 琥珀色<br>红色<br>绿色<br>白色<br><br>3SU1052-2BF00-0AA0<br>3SU1052-2BF20-0AA0<br>3SU1052-2BF40-0AA0<br>3SU1052-2BF60-0AA0                                                         |
| <br>3SU1052-2BF40-0AA0   | 旋钮, 黑色长手柄                         | 瞬动型, 45° (10:30h/12h),<br>从中间位置退回左侧<br>         | 黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br><br>3SU1052-2CC30-0AA0<br>3SU1052-2CC40-0AA0<br>3SU1052-2CC50-0AA0<br>3SU1052-2CC60-0AA0                                                          |
|                                                                                                           |                                   | 自锁型, 90° (10:30h/13:30h)<br>                   | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br><br>3SU1052-2CF20-0AA0<br>3SU1052-2CF30-0AA0<br>3SU1052-2CF40-0AA0<br>3SU1052-2CF50-0AA0<br>3SU1052-2CF60-0AA0                              |
| <br>3SU1052-2CF60-0AA0  | 3 个换挡位置 (I+O+II), 带灯<br>旋钮, 黑色短手柄 | 瞬动型, 2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h),<br>双向复位<br> | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br><br>3SU1052-2BM00-0AA0<br>3SU1052-2BM20-0AA0<br>3SU1052-2BM30-0AA0<br>3SU1052-2BM40-0AA0<br>3SU1052-2BM50-0AA0<br>3SU1052-2BM60-0AA0 |
|                                                                                                           |                                   | 自锁型, 2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)<br>          | 红色<br>黄色<br>绿色<br>白色<br><br>3SU1052-2BL20-0AA0<br>3SU1052-2BL30-0AA0<br>3SU1052-2BL40-0AA0<br>3SU1052-2BL60-0AA0                                                          |
| <br>3SU1052-2BM50-0AA0 |                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| <br>3SU1052-2BL30-0AA0 |                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |



SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
按钮头和指示灯头

选择按钮

| 操作头的规格                                                                                                      |                                 | 工作原理                                                         | 颜色             | 产品订货号                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 选择按钮（带灯 / 不带灯共用）                                                                                            |                                 |                                                              |                |                                                                |
|  <p>3SU1052-2BN20-0AA0</p> | 3 个换挡位置 (I+O+II)，带灯<br>旋钮，黑色短手柄 | 瞬动型 / 自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>从左侧位置退回，<br>右侧自锁型 | 白色             | 3SU1052-2BP60-0AA0                                             |
|                                                                                                             |                                 | 自锁型 / 瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>从右侧位置退回，<br>左侧自锁型 | 红色<br>绿色<br>白色 | 3SU1052-2BN20-0AA0<br>3SU1052-2BN40-0AA0<br>3SU1052-2BN60-0AA0 |
|  <p>3SU1052-2CL40-0AA0</p> | 旋钮，黑色长手柄                        | 瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>双向复位                    | 红色<br>绿色<br>白色 | 3SU1052-2CM20-0AA0<br>3SU1052-2CM40-0AA0<br>3SU1052-2CM60-0AA0 |
|                                                                                                             |                                 | 自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)                             | 红色<br>绿色<br>白色 | 3SU1052-2CL20-0AA0<br>3SU1052-2CL40-0AA0<br>3SU1052-2CL60-0AA0 |
|                                                                                                             |                                 | 瞬动型 / 自锁型，<br>2x45°(10h/12h/14h)，<br>从左侧位置退回，<br>右侧自锁型       | 红色<br>白色       | 3SU1052-2CP20-0AA0<br>3SU1052-2CP60-0AA0                       |
|                                                                                                             |                                 | 自锁型 / 瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>从右侧位置退回，<br>左侧自锁型 | 红色<br>白色       | 3SU1052-2CN20-0AA0<br>3SU1052-2CN60-0AA0                       |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光  
按钮头和指示灯头

钥匙操作按钮

选型及订货数据

|                                                                                                           | 工作原理                                                                                                                                               | 锁件厂家                                                                                                      | 用于拔出钥匙的开关位置   | 产品订货号                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
| <br>3SU1050-4BC01-0AA0   | <b>2 个换挡位置 (O+I)</b><br>瞬动型，45°<br>(10:30h/12h)，<br>从中间位置退回左侧<br> | RONIS, SB30                                                                                               | O             | 3SU1050-4BC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | RONIS, 455                                                                                                | O             | 3SU1050-4CC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | O.M.R. 73037, 红色                                                                                          | O             | 3SU1050-4FC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | O.M.R. 73038, 浅蓝                                                                                          | O             | 3SU1050-4GC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | O.M.R. 73034, 黑色                                                                                          | O             | 3SU1050-4HC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | O.M.R. 73033, 黄色                                                                                          | O             | 3SU1050-4JC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | CES, SSG10                                                                                                | O             | 3SU1050-5BC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | CES, LSG1                                                                                                 | O             | 3SU1050-5HC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | CES, VL5                                                                                                  | O             | 3SU1050-5KC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | CES, STGH10                                                                                               | O             | 3SU1050-5LC01-0AA0                                             |
| <br>3SU1050-4BF01-0AA0  | 自锁型，90°<br>(10:30h/13:30h)<br>                                   | BKS, S1                                                                                                   | O             | 3SU1050-5PC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | IKON, 360012K1                                                                                            | O             | 3SU1050-5XC01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | RONIS, SB30                                                                                               | O<br>O+I<br>I | 3SU1050-4BF01-0AA0<br>3SU1050-4BF11-0AA0<br>3SU1050-4BF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | RONIS, 455                                                                                                | O<br>O+I<br>I | 3SU1050-4CF01-0AA0<br>3SU1050-4CF11-0AA0<br>3SU1050-4CF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | RONIS, 421                                                                                                | O+I           | 3SU1050-4DF11-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | O.M.R. 73037, 红色                                                                                          | O<br>O+I<br>I | 3SU1050-4FF01-0AA0<br>3SU1050-4FF11-0AA0<br>3SU1050-4FF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | O.M.R. 73038, 浅蓝                                                                                          | O<br>O+I<br>I | 3SU1050-4GF01-0AA0<br>3SU1050-4GF11-0AA0<br>3SU1050-4GF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | O.M.R. 73034, 黑色                                                                                          | O<br>O+I<br>I | 3SU1050-4HF01-0AA0<br>3SU1050-4HF11-0AA0<br>3SU1050-4HF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | O.M.R. 73033, 黄色                                                                                          | O<br>O+I<br>I | 3SU1050-4JF01-0AA0<br>3SU1050-4JF11-0AA0<br>3SU1050-4JF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | CES, SSG10                                                                                                | O<br>O+I<br>I | 3SU1050-5BF01-0AA0<br>3SU1050-5BF11-0AA0<br>3SU1050-5BF21-0AA0 |
| <br>3SU1050-4GF11-0AA0 |                                                                                                                                                    | CES, LSG1                                                                                                 | O<br>O+I      | 3SU1050-5HF01-0AA0<br>3SU1050-5HF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | CES, VL5                                                                                                  | O             | 3SU1050-5KF01-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | CES, STGH10                                                                                               | O+I           | 3SU1050-5LF11-0AA0                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | BKS, S1                                                                                                   | O<br>O+I<br>I | 3SU1050-5PF01-0AA0<br>3SU1050-5PF11-0AA0<br>3SU1050-5PF21-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | BKS, E1 *                                                                                                 | O<br>O+I      | 3SU1050-5QF01-0AA0<br>3SU1050-5QF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | BKS, E2 *                                                                                                 | O<br>O+I      | 3SU1050-5RF01-0AA0<br>3SU1050-5RF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | BKS, E7 *                                                                                                 | O<br>O+I      | 3SU1050-5SF01-0AA0<br>3SU1050-5SF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | BKS, E9 *                                                                                                 | O<br>O+I      | 3SU1050-5TF01-0AA0<br>3SU1050-5TF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | IKON, 360012K1                                                                                            | O<br>O+I      | 3SU1050-5XF01-0AA0<br>3SU1050-5XF11-0AA0                       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    | <br>3SU1050-5BF01-0AA0 |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
| <br>3SU1050-5BF01-0AA0 |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               |                                                                |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙；标注\*号的锁件类型为BKS E1, E2, E7, E9的产品，交货时不提供钥匙。

选型及订货数据

|                                                                                                           | 工作原理                                                                                                                                                    | 锁件厂家             | 用于拔出钥匙的开关位置                                                          | 产品订货号                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| <br>3SU1050-4BM01-0AA0   | 3 个换挡位置 (I+O+II)<br>瞬动型, 2x45°<br>(10:30h/12h/<br>13:30h),<br>双向复位<br> | RONIS, SB30      | O                                                                    | 3SU1050-4BM01-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | RONIS, 455       | O                                                                    | 3SU1050-4CM01-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73034, 黑色 | O                                                                    | 3SU1050-4HM01-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | CES, SSG10       | O                                                                    | 3SU1050-5BM01-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | CES, STGH10      | O                                                                    | 3SU1050-5LM01-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | BKS, S1          | O                                                                    | 3SU1050-5PM01-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | IKON, 360012K1   | O                                                                    | 3SU1050-5XM01-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | RONIS, SB30      | O<br>I+O+II<br>I<br>II (右)<br>I+II (左、右)<br>O+I (中、左)<br>O<br>I+O+II | 3SU1050-4BL01-0AA0<br>3SU1050-4BL11-0AA0<br>3SU1050-4BL21-0AA0<br>3SU1050-4BL31-0AA0<br>3SU1050-4BL41-0AA0<br>3SU1050-4BL51-0AA0<br>3SU1050-4CL01-0AA0<br>3SU1050-4CL11-0AA0<br>3SU1050-4DL11-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | RONIS, 455       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | RONIS, 421       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| <br>3SU1050-4FL11-0AA0  | 瞬动型, 2x45°<br>(10:30h/12h/<br>13:30h)<br>                              | O.M.R. 73037, 红色 | I+O+II                                                               | 3SU1050-4FL11-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73038, 浅蓝 | O                                                                    | 3SU1050-4GL01-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  | I+O+II                                                               | 3SU1050-4GL11-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | O.M.R. 73034, 黑色 | O                                                                    | 3SU1050-4HL01-0AA0                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  | I+O+II                                                               | 3SU1050-4HL11-0AA0                                                                                                                                                                                 |
| <br>3SU1050-5BL01-0AA0 |                                                                                                                                                         | CES, SSG10       | O<br>I+O+II<br>I<br>II (右)<br>I+II (左、右)                             | 3SU1050-5BL01-0AA0<br>3SU1050-5BL11-0AA0<br>3SU1050-5BL21-0AA0<br>3SU1050-5BL31-0AA0<br>3SU1050-5BL41-0AA0                                                                                         |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| <br>3SU1050-5PL01-0AA0 |                                                                                                                                                         | BKS, S1          | O<br>I+O+II<br>I<br>I+II (左、右)                                       | 3SU1050-5PL01-0AA0<br>3SU1050-5PL11-0AA0<br>3SU1050-5PL21-0AA0<br>3SU1050-5PL41-0AA0                                                                                                               |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         | IKON, 360012K1   | O<br>I+O+II                                                          | 3SU1050-5XL01-0AA0<br>3SU1050-5XL11-0AA0                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙; 标注\*号的锁件类型为 BKS E1, E2, E7, E9 的产品, 交货时不提供钥匙。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备，22 mm，金属，亮光

按钮头和指示灯头

钥匙操作按钮/指示灯

选型及订货数据

| 工作原理                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | 锁件厂家                                 | 用于拔出钥匙的开关位置                | 产品订货号                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                      |                            |                                                                |
| <br>3SU1050-4BP01-0AA0 | 3 个换挡位置 (I+O+II)<br>瞬动型/自锁型，<br>2x45° (10:30h/12h/<br>13:30h)，从左<br>侧位置退回，<br>右侧自锁型<br> | RONIS, SB30                          | O<br>O+II<br>(中, 右)        | 3SU1050-4BP01-0AA0<br>3SU1050-4BP61-0AA0                       |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | O.M.R. 73034, 黑色<br>O.M.R. 73033, 黄色 | II (右)<br>II (右)           | 3SU1050-4HP31-0AA0<br>3SU1050-4JP31-0AA0                       |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | CES, SSG10                           | O<br>II (右)<br>O+II (中, 右) | 3SU1050-5BP01-0AA0<br>3SU1050-5BP31-0AA0<br>3SU1050-5BP61-0AA0 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | BKS, S1                              | O                          | 3SU1050-5PP01-0AA0                                             |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | RONIS, SB30                          | O<br>I<br>O+I (中, 左)       | 3SU1050-4BN01-0AA0<br>3SU1050-4BN21-0AA0<br>3SU1050-4BN51-0AA0 |
|                                                                                                         | 自锁型/瞬动型，<br>2x45° (10:30h/12h/<br>13:30h)，从右<br>侧位置退回，<br>左侧自锁型<br>                     | CES, SSG10                           | O<br>I<br>O+I (中, 左)       | 3SU1050-5BN01-0AA0<br>3SU1050-5BN21-0AA0<br>3SU1050-5BN51-0AA0 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | CES, STGH10                          |                            | 3SU1050-5LN51-0AA0                                             |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | BKS, S1                              | O<br>I<br>O+I (中, 左)       | 3SU1050-5PN01-0AA0<br>3SU1050-5PN21-0AA0<br>3SU1050-5PN51-0AA0 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                      |                            |                                                                |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                      |                            |                                                                |

选型及订货数据

| 操作头的规格                                                                                                    |           | 颜色  | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|
| 指示灯                                                                                                       |           |     |                    |
| <br>3SU1051-6AA40-0AA0 | 指示灯，带平滑透镜 | 琥珀色 | 3SU1051-6AA00-0AA0 |
|                                                                                                           |           | 红色  | 3SU1051-6AA20-0AA0 |
|                                                                                                           |           | 黄色  | 3SU1051-6AA30-0AA0 |
|                                                                                                           |           | 绿色  | 3SU1051-6AA40-0AA0 |
|                                                                                                           |           | 蓝色  | 3SU1051-6AA50-0AA0 |
|                                                                                                           |           | 白色  | 3SU1051-6AA60-0AA0 |
|                                                                                                           |           | 无色  | 3SU1051-6AA70-0AA0 |
|                                                                                                           |           |     |                    |
|                                                                                                           |           |     |                    |
|                                                                                                           |           |     |                    |

钥匙操作按钮/钥匙操作急停按钮交货时提供两把钥匙；标注\*号的锁件类型为BKS E1, E2, E7, E9的产品, 交货时不提供钥匙。

选型及订货数据

| 规格                                                                                                        | 工作原理   | 解锁类型 | 颜色   | 产品订货号                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准按钮                                                                                                      |        |      |      |                                                                                                                                                                      |
| <br>3SU1060-0JB50-0AA0   | 平头按钮   | 瞬动型  | --   | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>3SU1060-0JB10-0AA0<br>3SU1060-0JB20-0AA0<br>3SU1060-0JB30-0AA0<br>3SU1060-0JB40-0AA0<br>3SU1060-0JB50-0AA0<br>3SU1060-0JB60-0AA0 |
|                                                                                                           |        | 自锁型  | 按压解锁 | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>3SU1060-0JA10-0AA0<br>3SU1060-0JA20-0AA0<br>3SU1060-0JA30-0AA0<br>3SU1060-0JA40-0AA0<br>3SU1060-0JA50-0AA0<br>3SU1060-0JA60-0AA0 |
| <br>3SU1061-0JB40-0AA0  | 带灯平头按钮 | 瞬动型  | --   | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色<br>3SU1061-0JB20-0AA0<br>3SU1061-0JB30-0AA0<br>3SU1061-0JB40-0AA0<br>3SU1061-0JB50-0AA0<br>3SU1061-0JB70-0AA0                             |
|                                                                                                           |        | 自锁型  | 按压解锁 | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色<br>3SU1061-0JA20-0AA0<br>3SU1061-0JA30-0AA0<br>3SU1061-0JA40-0AA0<br>3SU1061-0JA50-0AA0<br>3SU1061-0JA70-0AA0                             |
| <br>3SU1061-0JA30-0AA0 |        |      |      |                                                                                                                                                                      |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备，纯平设计，30 mm，圆形，金属，亚光

按钮头和指示灯头

选择按钮

选型及订货数据

| 规格                                                                                                        | 工作原理                            | 颜色                                                                                                                               | 产品订货号                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 选择按钮                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                  |                                                                                  |
| <br>3SU1062-2DC40-0AA0   | 2 个换挡位置 (O+I)，带灯<br>旋钮，黑色短手柄    | 瞬动型，45° (10:30h/12h)，<br>从中间位置退回左侧<br>          | 红色<br>绿色<br>白色<br>3SU1062-2DC20-0AA0<br>3SU1062-2DC40-0AA0<br>3SU1062-2DC60-0AA0 |
|                                                                                                           |                                 | 自锁型，90° (10:30h/13:30h)<br>                     | 红色<br>绿色<br>白色<br>3SU1062-2DF20-0AA0<br>3SU1062-2DF40-0AA0<br>3SU1062-2DF60-0AA0 |
| <br>3SU1062-2EC20-0AA0   | 旋钮，黑色长手柄                        | 瞬动型，45° (10:30h/12h)，<br>从中间位置退回左侧<br>          | 红色<br>绿色<br>白色<br>3SU1062-2EC20-0AA0<br>3SU1062-2EC40-0AA0<br>3SU1062-2EC60-0AA0 |
|                                                                                                           |                                 | 自锁型，90° (10:30h/13:30h)<br>                     | 红色<br>绿色<br>白色<br>3SU1062-2EF20-0AA0<br>3SU1062-2EF40-0AA0<br>3SU1062-2EF60-0AA0 |
| <br>3SU1062-2DL60-0AA0  | 3 个换挡位置 (I+O+II)，带灯<br>旋钮，黑色短手柄 | 瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>双向复位<br> | 红色<br>绿色<br>白色<br>3SU1062-2DM20-0AA0<br>3SU1062-2DM40-0AA0<br>3SU1062-2DM60-0AA0 |
|                                                                                                           |                                 | 自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)<br>          | 红色<br>绿色<br>白色<br>3SU1062-2DL20-0AA0<br>3SU1062-2DL40-0AA0<br>3SU1062-2DL60-0AA0 |
| <br>3SU1062-2EL20-0AA0 | 旋钮，黑色长手柄                        | 瞬动型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)，<br>双向复位<br> | 红色<br>绿色<br>白色<br>3SU1062-2EM20-0AA0<br>3SU1062-2EM40-0AA0<br>3SU1062-2EM60-0AA0 |
|                                                                                                           |                                 | 自锁型，2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)<br>          | 红色<br>绿色<br>白色<br>3SU1062-2EL20-0AA0<br>3SU1062-2EL40-0AA0<br>3SU1062-2EL60-0AA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮头和信号指示设备，纯平设计，30 mm，圆形，金属，亚光

按钮头和指示灯头

钥匙操作按钮 / 指示灯

选型及订货数据

| 锁件厂家                                                                                                            | 工作原理                            | 用于拔出钥匙的开关位置                                                                                                                 | 产品订货号                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 钥匙操作按钮                                                                                                          |                                 |                                                                                                                             |                                          |
|  <div>3SU1060-4LF11-0AA0</div> | 2 个换挡位置 (O+I)<br>RONIS, SB30    | 瞬动型, 45°<br>(10:30h/12h),<br>从中间位置退回左侧<br> | 3SU1060-4LC01-0AA0                       |
|                                                                                                                 |                                 | 自锁型, 90° (10:30h/13:30h) O+I<br>           | 3SU1060-4LF11-0AA0<br>3SU1060-4LF21-0AA0 |
|  <div>3SU1060-4LL11-0AA0</div> | 3 个换挡位置 (I+O+II)<br>RONIS, SB30 | 自锁型, 2x45°<br>(10:30h/12h/13:30h)<br>      | 3SU1060-4LL11-0AA0                       |

选型及订货数据

| 规格                                                                                                                | 工作原理 | 颜色                         | 产品订货号                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指示灯                                                                                                               |      |                            |                                                                                                            |
|  <div>3SU1061-0JD40-0AA0</div> | 指示灯  | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色 | 3SU1061-0JD20-0AA0<br>3SU1061-0JD30-0AA0<br>3SU1061-0JD40-0AA0<br>3SU1061-0JD50-0AA0<br>3SU1061-0JD70-0AA0 |

选项

钥匙操作按钮的定制类型

塑料和金属类的 RONIS、BKS、CES 和 IKON 型钥匙操作按钮在订购时可选择附加其它锁芯类型。

在这种情况下，需为与标准锁闭相匹配的钥匙操作按钮的产品编号添补“-Z”、缩写代码“Y01”和所需的锁芯类型编号。

| 代码     | Y01                                      |
|--------|------------------------------------------|
| 常规交货时间 | 25 个工作日                                  |
| 订货示例   | 3SU1000-5BF01-0AA0-Z<br>Y01<br>Z = SSG18 |

订货说明


- 全部定制锁芯类型需要额外报价工具均需提价。
- 指定的缩写代码“Y01”必须与上表相符。只有在正确订购的情况下才能确保订单在指定的交货时间内自动处理完成。
- 针对在使用多个不同锁锁芯类型并且对访问安全性要求较高的应用，我们建议使用 BKS 或 CES 结构形式的锁。
- 用于大众汽车 (E1, E2, ...) 的特殊锁芯类型不提供钥匙，所有其它特殊锁芯类型均随附提供 2 把钥匙。
- 针对 RONIS 可选择 SB31、421 和 455 等特殊锁芯类型。

主设备和通用主设备

针对下列锁芯类型可随附提供 BKS、CES 或 IKON 锁件：

在订购时需为相匹配锁件的产品编号添补“-Z”和缩写代码“Y03”。

敬请咨询相关价格和交货时间。

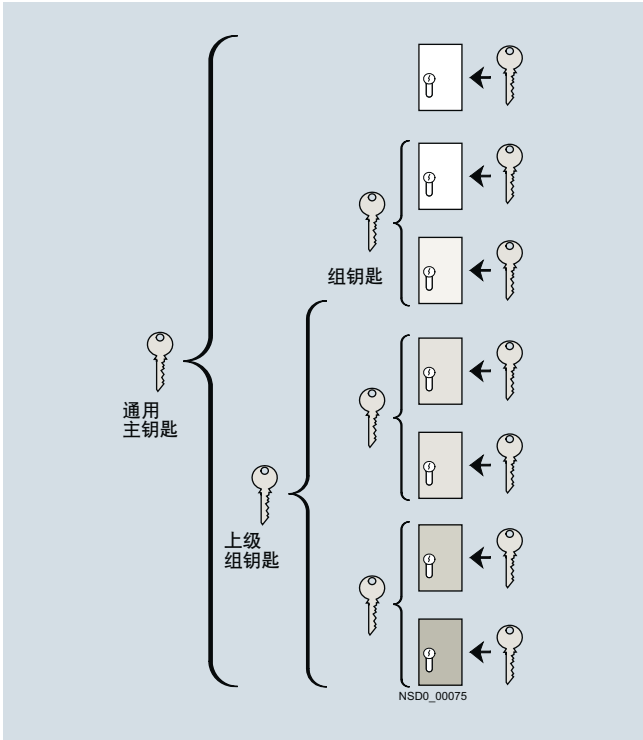

通用主设备的示例



## 选件

### 按钮头和指示灯头的印字

塑料和金属类按钮头和指示灯头均可选用镭射印字。



镭射印字的示例

例如标准按钮、带灯按钮、双位按钮、蘑菇头按钮、带灯蘑菇头按钮和急停按钮印字，以及指示灯透镜和蜂鸣器的印字。

只能对塑料类的选择按钮、钥匙操作按钮、拨位按钮、摇杆操作按钮、电位计和旋钮进行镭射印字（仅前环上的一行文本）。

### 规格

通常情况下，印字的字符高度为 4 mm。

字体采用 Arial。也可以采用其它字符高度和字体，但必须在订购时对此加以说明。

每行最多可显示：

- 10 个字符（单行文本），
- 8 个字符（双行文本），
- 6 个字符（3 行文本，中间行最多可显示 10 个字符）。

### 注释：

默认情况下，所选择的标准按钮和双位按钮均印有字母或符号。

### 订货说明

在订购时，可通过 SIRIUS ACT 选型工具选择带印字的按钮头和指示灯头。此时将生成一份电子订购文档。

关于选型工具请参见

- [www.siemens.com/sirius-act/configurator](http://www.siemens.com/sirius-act/configurator)
- CA01 电子产品目录参见 DVD 或
- Industry Mall: [www.siemens.com/industrymall](http://www.siemens.com/industrymall)

在订购时需为操作头或指示灯的产品订货号添补“-Z”和一个缩写代码：

- 大写/小写文本，行首字母始终采用大写（例如“Heben/ Aus”）：Y10
- 大写文本（例如“HEBEN”）：Y11
- 小写文本（例如“heben / aus / senken”）：Y12
- 大写 / 小写文本，所有单词的首字母均采用大写（例如“Ein Aus”）：Y15
- 带编号的符号，符合 ISO 7000 或 IEC 60417 标准：Y13
- 符合设备要求的任意标牌或符号：Y19

当订购时，除订货号如（3SU1030-0AB20-0AA0-Z）和缩写代码（如 Y10）外，还需要提供印字文本内容。如需打印德语之外的语言，请提供文本内容并附加语言种类，如下面的示例 1；当需要打印数字符号，请引用相关字符的标准来源。

针对多行印字，必须将文本分配到相应行，例如“Z1 = Lift, Z2 = Lower”。针对较长的词也可以添加连字符。

符号也可以按照编号来订购（根据 ISO 7000 或 IEC 60417 标准）（参见订货示例 2 和 3）。

特殊标牌和符号（缩写代码 Y19）必须通过 SIRIUS ACT 选型工具进行选择。在这里将针对再次订购生成一个 CIN 码（配置识别码）。接着可借助 CIN 直接通过 SIRIUS ACT 选型工具（商城购物篮）或通过标准订购途径进行订购。

### 订货示例 1

需要一个标为“Reset”的圆形按键：

3SU1030-0AB20-0AA0-Z

Y10

Z = Reset (English)

### 订货示例 2

需要在按钮表面打印图案，根据 IEC60417 标准，图案编号为 5389：

3SU1030-0AB20-0AA0-Z

Y13

Z = 5389 IEC

### 订货示例 3

需要在按钮表面打印图案，根据 ISO7000 标准，图案编号为 1118：

3SU1030-0AB20-0AA0-Z

Y13

Z = 1118 ISO

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
中座

不带模块的中座

概述

塑料中座只能固定在塑料 3SU100 或金属亚光 3SU103 制成的按钮头和信号指示设备上。  
金属中座可以安装在所有按钮头和信号指示设备上。接地已经集成。另外，当同时使用多个金属中座时，以确保每一个金属按钮都实现接地，建议订购接地螺柱：3SU1950-0KK80-0AA0 附件，使用方法详见 123 页。

选型及订货数据

|                                                                                                          | 中座材料 | 规格         | 产品订货号              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|
| 不带模块的中座                                                                                                  |      |            |                    |
| <br>3SU1500-0AA10-0AA0  | 塑料   | 无模块的 3 层中座 | 3SU1500-0AA10-0AA0 |
| <br>3SU1550-0AA10-0AA0 | 金属   | 无模块的 3 层中座 | 3SU1550-0AA10-0AA0 |

## 选型及订货数据

| 触点模块的数量                                                                             |       |   |   |     | 螺钉式连接              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|-----|--------------------|
| 常开触点数量                                                                              |       |   |   |     | 产品订货号              |
| 常闭触点数量                                                                              |       |   |   |     |                    |
| 颜色                                                                                  |       |   |   |     |                    |
| 带模块的中座                                                                              |       |   |   |     |                    |
|    | 塑料规格  |   |   |     |                    |
|                                                                                     | 带触点模块 |   |   |     |                    |
|                                                                                     | 1     | 1 | 0 | --  | 3SU1500-1AA10-1BA0 |
|                                                                                     |       | 0 | 1 |     | 3SU1500-1AA10-1CA0 |
|                                                                                     | 2     | 2 | 0 | --  | 3SU1500-1AA10-1NA0 |
| 带触点模块和 LED 模块 <sup>1)</sup> (AC/DC 6 ... 24 V)                                      |       |   |   |     |                    |
|    | 1     | 1 | 0 | 琥珀色 | 3SU1501-1AG00-1BA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 红色  | 3SU1501-1AG20-1BA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 黄色  | 3SU1501-1AG30-1BA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 绿色  | 3SU1501-1AG40-1BA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 蓝色  | 3SU1501-1AG50-1BA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 白色  | 3SU1501-1AG60-1BA0 |
|                                                                                     |       | 0 | 1 | 琥珀色 | 3SU1501-1AG00-1CA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 红色  | 3SU1501-1AG20-1CA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 黄色  | 3SU1501-1AG30-1CA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 绿色  | 3SU1501-1AG40-1CA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 蓝色  | 3SU1501-1AG50-1CA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 白色  | 3SU1501-1AG60-1CA0 |
|  | 2     | 2 | 0 | 琥珀色 | 3SU1501-1AG00-1NA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 红色  | 3SU1501-1AG20-1NA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 黄色  | 3SU1501-1AG30-1NA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 绿色  | 3SU1501-1AG40-1NA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 蓝色  | 3SU1501-1AG50-1NA0 |
|                                                                                     |       |   |   | 白色  | 3SU1501-1AG60-1NA0 |





<sup>1)</sup> 仅适用于与 SIRIUS 指令和信号装置组合使用。

| 触点模块的数量                                                                             |       |   |   |  | 螺钉式连接              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|--------------------|
| 常开触点数量                                                                              |       |   |   |  | 产品订货号              |
| 常闭触点数量                                                                              |       |   |   |  |                    |
| 带模块的中座                                                                              |       |   |   |  |                    |
|  | 金属制   |   |   |  |                    |
|                                                                                     | 带触点模块 |   |   |  |                    |
|                                                                                     | 1     | 1 | 0 |  | 3SU1550-1AA10-1BA0 |
|                                                                                     |       | 0 | 1 |  | 3SU1550-1AA10-1CA0 |
|                                                                                     | 2     | 2 | 0 |  | 3SU1550-1AA10-1NA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
用于按钮头和信号指示设备的模块

触点模块

选型及订货数据

| 触点材质                                                                              |     |   |   |   | 螺钉式连接                                                                             |                                                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 常开触点数量                                                                            |     |   |   |   | 产品订货号                                                                             |                                                                                    |                    |
| 常闭触点数量                                                                            |     |   |   |   |                                                                                   |                                                                                    |                    |
| 是否具备强制断开功能                                                                        |     |   |   |   |                                                                                   |                                                                                    |                    |
| 适用于前面板安装的触点模块                                                                     |     |   |   |   |                                                                                   |                                                                                    |                    |
|  | 银合金 | 1 | 0 | 否 |  |  | 3SU1400-1AA10-1BA0 |
|                                                                                   |     | 0 | 1 | 是 |  |  | 3SU1400-1AA10-1CA0 |
| 3SU1400-1AA10-1BA0                                                                |     |   |   |   |                                                                                   |                                                                                    |                    |
| 适用于前面板安装的触点模块                                                                     |     |   |   |   |                                                                                   |                                                                                    |                    |
|  | 银合金 | 1 | 0 | 否 |  |  | 3SU1400-1AA10-3BA0 |
|                                                                                   |     | 0 | 1 | 是 |  |  | 3SU1400-1AA10-3CA0 |
| 3SU1400-1AA10-3BA0                                                                |     |   |   |   |                                                                                   |                                                                                    |                    |

选型及订货数据

|                                                                                                                                                    | AC 时工作电压 | DC 时工作电压 | 颜色                                | 螺钉式连接                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | V        | V        |                                   | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LED 模块<sup>1)</sup> 适用于前面板安装</b><br><br><br>3SU1401-1BB30-1AA0 | 24       | 24       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-1BB00-1AA0<br>3SU1401-1BB20-1AA0<br>3SU1401-1BB30-1AA0<br>3SU1401-1BB40-1AA0<br>3SU1401-1BB50-1AA0<br>3SU1401-1BB60-1AA0                                                                                                |
|                                                                                                                                                    | 110      | --       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-1BC00-1AA0<br>3SU1401-1BC20-1AA0<br>3SU1401-1BC30-1AA0<br>3SU1401-1BC40-1AA0<br>3SU1401-1BC50-1AA0<br>3SU1401-1BC60-1AA0                                                                                                |
|                                                                                                                                                    | 230      | --       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-1BF00-1AA0<br>3SU1401-1BF20-1AA0<br>3SU1401-1BF30-1AA0<br>3SU1401-1BF40-1AA0<br>3SU1401-1BF50-1AA0<br>3SU1401-1BF60-1AA0                                                                                                |
|                                                                                                                                                    | 24       | 24       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 笼卡式连接 <br>3SU1401-1BB00-3AA0<br>3SU1401-1BB20-3AA0<br>3SU1401-1BB30-3AA0<br>3SU1401-1BB40-3AA0<br>3SU1401-1BB50-3AA0<br>3SU1401-1BB60-3AA0 |
|                                                                                                                                                    | 110      | --       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-1BC00-3AA0<br>3SU1401-1BC20-3AA0<br>3SU1401-1BC30-3AA0<br>3SU1401-1BC40-3AA0<br>3SU1401-1BC50-3AA0<br>3SU1401-1BC60-3AA0                                                                                                |
|                                                                                                                                                    | 230      | --       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-1BF00-3AA0<br>3SU1401-1BF20-3AA0<br>3SU1401-1BF30-3AA0<br>3SU1401-1BF40-3AA0<br>3SU1401-1BF50-3AA0<br>3SU1401-1BF60-3AA0                                                                                                |

<sup>1)</sup> 仅适用于与 SIRIUS 指令和信号装置组合使用。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
用于按钮头和信号指示设备的模块

LED 模块

|                                                                                                           | AC 时工作电压   | DC 时工作电压   | 颜色                                | 螺钉式连接                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | V          | V          |                                   | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                         |
| LED 模块 <sup>1)</sup> 适用于前面板安装                                                                             |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>3SU1401-1BG30-1AA0   | 6 ... 24   | 6 ... 24   | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-1BG00-1AA0<br>3SU1401-1BG20-1AA0<br>3SU1401-1BG30-1AA0<br>3SU1401-1BG40-1AA0<br>3SU1401-1BG50-1AA0<br>3SU1401-1BG60-1AA0                                                                                              |
|                                                                                                           | 24 ... 240 | 24 ... 240 | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-1BH00-1AA0<br>3SU1401-1BH20-1AA0<br>3SU1401-1BH30-1AA0<br>3SU1401-1BH40-1AA0<br>3SU1401-1BH50-1AA0<br>3SU1401-1BH60-1AA0                                                                                              |
| <br>3SU1401-1BG30-3AA0  | 6 ... 24   | 6 ... 24   | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 笼卡式连接 <br>3SU1401-1BG00-3AA0<br>3SU1401-1BG20-3AA0<br>3SU1401-1BG30-3AA0<br>3SU1401-1BG40-3AA0<br>3SU1401-1BG50-3AA0<br>3SU1401-1BG60-3AA0 |
|                                                                                                           | 24 ... 240 | 24 ... 240 | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-1BH00-3AA0<br>3SU1401-1BH20-3AA0<br>3SU1401-1BH30-3AA0<br>3SU1401-1BH40-3AA0<br>3SU1401-1BH50-3AA0<br>3SU1401-1BH60-3AA0                                                                                              |
|                                                                                                           | AC 时工作电压   | DC 时工作电压   | 颜色                                | 插座连接 (THT)                                                                                                                               |
|                                                                                                           | V          | V          |                                   | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                         |
| LED 模块 <sup>1)</sup> 适合安装在电路板上                                                                            |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>3SU1401-3BA20-5AA0 | --         | 5          | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-3BA00-5AA0<br>3SU1401-3BA20-5AA0<br>3SU1401-3BA30-5AA0<br>3SU1401-3BA40-5AA0<br>3SU1401-3BA50-5AA0<br>3SU1401-3BA60-5AA0                                                                                              |

<sup>1)</sup> 仅适用于与 SIRIUS 按钮和指示灯产品组合使用。

选型及订货数据

| 从站类型的规格                                                                             | 数字输入端的数量       |     | 数字输出端的数量 |    | 螺钉式连接 + 笼卡式连接 | 产品订货号                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 标准             | 安全型 |          |    |               |                                                                                                      |
| 适用于前面板安装的 AS-i 接口模块                                                                 |                |     |          |    |               |                                                                                                      |
|    | 2 F-DI         | --  | 2        | -- |               | 3SU1400-1EA10-2AA0                                                                                   |
|    | 2 F-DI + 1 LED | --  | 2        | -- |               | 3SU1401-1EE20-2AA0                                                                                   |
|   | 2 F-DI + 1 DO  | --  | 2        | 1  |               | 3SU1400-1EC10-2AA0                                                                                   |
|                                                                                     |                |     |          |    |               | 绝缘穿刺技术          |
|  | 2 F-DI         | --  | 2        | -- |               | 3SU1400-1EA10-4AA0                                                                                   |
|  | 2 F-DI + 1 LED | --  | 2        | -- |               | 3SU1401-1EE20-4AA0                                                                                   |
|                                                                                     |                |     |          |    |               | 笼卡式连接 + 绝缘穿刺技术  |
|  | 2 F-DI + 1 DO  | --  | 2        | 1  |               | 3SU1400-1EC10-4AA0                                                                                   |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
用于按钮头和信号指示设备的模块

用于 ID 钥匙操作按钮的电子模块

技术参数

| 产品订货号                       |      | 3SU1400-1GC10-1AA0 | 3SU1400-1GD10-1AA0                                                                    |
|-----------------------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 通讯                          |      |                    |                                                                                       |
| 协议支持 IO-Link 协议             |      | 否                  | 是                                                                                     |
| 产品功能                        |      | 组 ID DC 24 V       | IO-Link DC 24 V                                                                       |
| IO-Link 传输速率                |      | --                 | COM2 (38.4 kBaud)                                                                     |
| 主机和 IO-Link 设备之间的点对点循环时间最小值 |      | ms                 | 10                                                                                    |
| 电源类型 (通过 IO-Link 主机)        |      | --                 | ✓                                                                                     |
| 数据量                         |      |                    |                                                                                       |
| • (循环传输时输入端地址范围的总数据量)       | byte | --                 | 2                                                                                     |
| • (循环传输时输出端地址范围的总数据量)       | byte | --                 | 0                                                                                     |
| 常开触点数量                      |      | 5                  | 5                                                                                     |
| 常规数据                        |      |                    |                                                                                       |
| 额定冲击耐受电压                    |      | V                  | 800                                                                                   |
| 额定绝缘电压                      |      | V                  | 30                                                                                    |
| 污染等级                        |      |                    | 3                                                                                     |
| 电压类型                        |      |                    |                                                                                       |
| • (工作电压)                    |      | DC                 |                                                                                       |
| • (输入电压)                    |      | DC                 |                                                                                       |
| 工作电压                        |      |                    |                                                                                       |
| • DC 额定值时                   | V    | 24                 |                                                                                       |
| 消耗电流最大值                     |      | mA                 | 49                                                                                    |
| 环境温度                        |      |                    |                                                                                       |
| • 运行期间                      | °C   | -25 ... +70        |                                                                                       |
| • 存放期间                      | °C   | -40 ... +80        |                                                                                       |
| 防护等级 IP                     |      |                    | IP20                                                                                  |
| 电接触防护                       |      |                    | 防指触                                                                                   |
| 连接及通讯方式                     |      |                    |                                                                                       |
| 接线方式                        |      | 螺钉式连接              |  |
| 辅助触点的可连接导线截面                |      |                    |                                                                                       |
| • 实心导线或多芯线                  | mm²  | 0.2 ... 2.5        |                                                                                       |
| • 实心导线                      |      |                    |                                                                                       |
| - 预制接线端子                    | mm²  | 0.2 ... 0.75       |                                                                                       |
| • 细多股导线                     |      |                    |                                                                                       |
| - 预制接线端子                    | mm²  | 0.25 ... 1.5       |                                                                                       |
| - 无预制接线端子                   | mm²  | 0.2 ... 2.5        |                                                                                       |
| AWG 导线规格                    |      |                    |                                                                                       |
| • 针对辅助触点                    |      | 26 ... 14          |                                                                                       |
| 紧固扭矩                        |      |                    |                                                                                       |
| • 螺钉式连接时                    | Nm   | 0.4 ... 0.8        |                                                                                       |

选型及订货数据

| 电源类型<br>(通过 IO-Link<br>主机)                                                          | 协议支持<br>IO-Link 协议 | 常开触点<br>数量 | IO-Link 传输<br>速率 | 螺钉式连接                                                                                 | 产品订货号              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                     |                    |            |                  |  |                    |
| 用于 ID 钥匙操作按钮的电子模块                                                                   |                    |            |                  |                                                                                       |                    |
|  | --                 | 否          | 5                | --                                                                                    | 3SU1400-1GC10-1AA0 |
|  | 是                  | 是          | 5                | COM2<br>(38.4<br>kBaud)                                                               | 3SU1400-1GD10-1AA0 |

✓是 --否



## 概述

## 设计



带标准配件的按钮盒

在控制单元和开关柜完全分开的情况下，按钮盒内的 SIRIUS ACT 按钮和指示灯可用作手动操作的指令装置。设备具有良好的耐候性。

## 规定

IEC 60947-5-1 或 EN 60947-5-1

## 规格

在传统开关技术设备中（如用于与 AS-i 接口的连接）按钮盒内均具备按钮和指示灯。可提供下列规格的产品：

- 带有 1 到 6 个指令点的空壳（构件需单独订购；使用适用于底部安装的模块）
- 带标准配件的按钮盒（1 到 3 个指令点），例如带急停按钮的急停按钮盒
- 带客户指定配置的按钮盒（1 到 6 个指令点）

## 按钮盒颜色


上部：

- 灰色，RAL 7035
- 黄色，用于急停装置，RAL 1004

下部：

- 黑色，RAL 9005

## 带标准配件的按钮盒

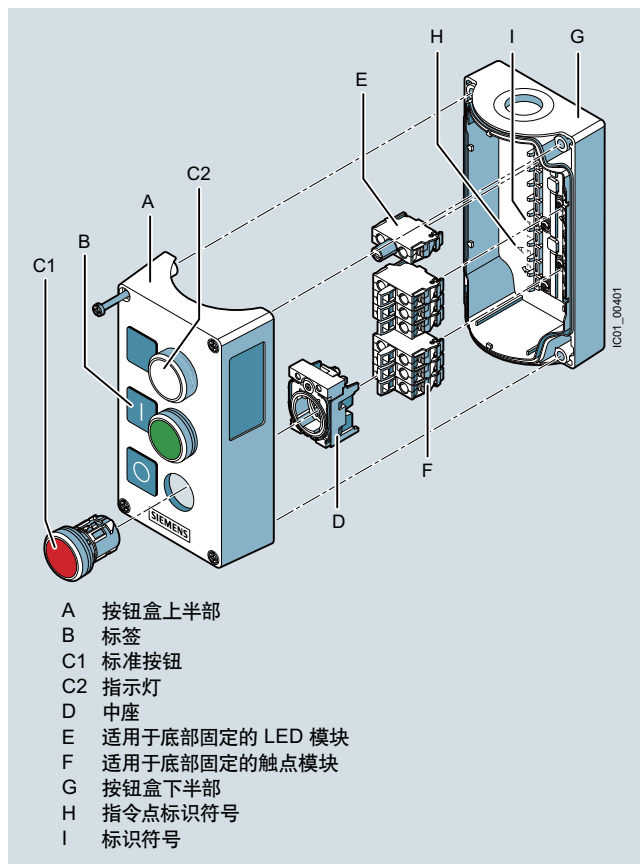

按钮盒内的按钮和指示灯

## 客户指定按钮盒

在互联网上可通过选型工具配置单个按钮指示灯并对其进行镭射印字，请参见：[www.siemens.com/sirius-act/configurator](http://www.siemens.com/sirius-act/configurator)

## 应用领域


按钮盒具备耐候性 (KTW 24)（符合 EN ISO 6270-2 标准），且适合于固定位置的应用以及船舶设备中的应用。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮盒

空按钮盒

选型及订货数据

| 按钮盒上部的颜色                                                                            |            |   |              | 指令点数量 | 按钮盒的规格             | 产品订货号 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------|-------|--------------------|-------|
| 空按钮盒                                                                                |            |   |              |       |                    |       |
|    | 塑料<br>黄色   | 1 | 单个按钮指示灯，中心位置 |       | 3SU1801-0AA00-0AA2 |       |
|                                                                                     |            |   | 带防护罩         |       | 3SU1801-0AA00-0AC2 |       |
|                                                                                     |            |   | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1801-0AA00-0AB2 |       |
|                                                                                     |            |   |              |       |                    |       |
|    | 灰色         | 1 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1801-0AA00-0AB1 |       |
|                                                                                     |            | 2 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1802-0AA00-0AB1 |       |
|                                                                                     |            | 3 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1803-0AA00-0AB1 |       |
|                                                                                     |            | 4 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1804-0AA00-0AB1 |       |
|                                                                                     |            | 6 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1806-0AA00-0AB1 |       |
|   | 金属<br>黄色   | 1 | 单个按钮指示灯，中心位置 |       | 3SU1851-0AA00-0AA2 |       |
|                                                                                     |            |   | 带防护罩         |       | 3SU1851-0AA00-0AC2 |       |
|                                                                                     |            |   | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1851-0AA00-0AB2 |       |
|                                                                                     |            |   |              |       |                    |       |
|  | 灰色         | 1 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1851-0AA00-0AB1 |       |
|                                                                                     |            |   | 带防护罩         |       | 3SU1851-0AA00-0AC1 |       |
|                                                                                     |            | 2 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1852-0AA00-0AB1 |       |
|                                                                                     |            | 3 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1853-0AA00-0AB1 |       |
|                                                                                     |            |   |              |       |                    |       |
|  |            | 4 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1854-0AA00-0AB1 |       |
|                                                                                     |            | 6 | 带有用于嵌装标签的凹槽  |       | 3SU1856-0AA00-0AB1 |       |
| 4 位旋转和摇杆操作按钮按钮盒                                                                     |            |   |              |       |                    |       |
|  | 塑料规格<br>灰色 | 1 | 单个按钮指示灯，中心位置 |       | 3SU1801-1AA00-1AA1 |       |
|                                                                                     | 金属制<br>灰色  | 1 | 单个按钮指示灯，中心位置 |       | 3SU1851-1AA00-1AA1 |       |
| 3SU1801-1AA00-1AA1                                                                  |            |   |              |       |                    |       |

概述

可提供按钮盒内的按钮和指示灯（标准配件），以及：

- 1 至 3 个指令点
- 最高至 400 V 的工作电压
- 垂直固定方式
- 带塑料按钮头和信号指示设备的塑料按钮盒，带金属按钮头和信号指示设备的金属按钮盒
- 适用于底部安装的触点模块和 LED 模块（在按钮盒下部进行扣接）；螺钉式连接为标准连接形式；部分型号也可采用笼卡式连接

选型及订货数据

| 按钮盒<br>上半部<br>分颜色                                                                                        | 指令点<br>数量  | 按钮盒的规格<br>指令点<br>的配置 | 操作头的<br>颜色<br>标识                               | 数量：<br>常闭<br>触点                                | 常开<br>触点             | 产品订货号                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 标准成套按钮盒                                                                                                  |            |                      |                                                |                                                |                      |                                          |
| <br>3SU1801-0NA00-2AA2 | 塑料规格<br>黄色 | 1                    | 单个按钮指示灯，<br>中心位置<br>A = 急停按钮                   | 红色                                             | 1      0             | 3SU1801-0NA00-2AA2                       |
|                                                                                                          |            |                      | 带防护罩<br>A = 急停按钮                               | 红色                                             | 1      0<br>2      0 | 3SU1801-0NA00-2AC2<br>3SU1801-0NB00-2AC2 |
|                                                                                                          |            |                      | 带有用于嵌装标<br>签的凹槽<br>A = 急停按钮<br>B = 指示灯（24V 红色） | A = 红色<br>B = 红色<br>A = “表面无印字”<br>B = “表面无印字” | 2      1             | 3SU1802-0NB00-2AB2                       |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮盒

标准成套按钮盒

| 按钮盒<br>上半部<br>分颜色                                                                  |            | 指令点<br>数量 | 按钮盒的规格<br>指令点的<br>配置                                       | 操作头的<br>颜色<br>标识                  |       | 数量：<br>常闭<br>触点 | 常开<br>触点 | 产品订货号              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|----------|--------------------|
| 标准成套按钮盒                                                                            |            |           |                                                            |                                   |       |                 |          |                    |
|   | 塑料规格<br>灰色 | 1         | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮                                    | 绿色                                | A = I | 0               | 1        | 3SU1801-0AB00-2AB1 |
|                                                                                    |            |           |                                                            | 红色                                | A = O | 1               | 0        | 3SU1801-0AC00-2AB1 |
|                                                                                    |            |           |                                                            | 白色                                | A = I | 0               | 1        | 3SU1801-0AD00-2AB1 |
|                                                                                    |            |           |                                                            | 黑色                                | A = O | 1               | 0        | 3SU1801-0AE00-2AB1 |
| 3SU1801-0AB00-2AB1                                                                 |            |           |                                                            |                                   |       |                 |          |                    |
|   |            | 2         | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮 /<br>B = 标准按钮                      | A = 红色 /<br>B = 绿色                |       | 1               | 1        | 3SU1802-0AB00-2AB1 |
|                                                                                    |            |           |                                                            | A = O /<br>B = I                  |       |                 |          |                    |
|                                                                                    |            |           |                                                            | A = 黑色 /<br>B = 黑色                |       | 1               | 1        | 3SU1802-0AC00-2AB1 |
|                                                                                    |            |           |                                                            | A = O /<br>B = I                  |       |                 |          |                    |
| 3SU1802-0AB00-2AB1                                                                 |            |           |                                                            |                                   |       |                 |          |                    |
|  |            | 3         | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮 /<br>B = 标准按钮 /<br>C = 指示灯（24V 无色） | A = 红色 /<br>B = 绿色 /<br>C = 无色    |       | 1               | 1        | 3SU1803-0AB00-2AB1 |
|                                                                                    |            |           |                                                            | A = O /<br>B = I /<br>C = “表面无印字” |       |                 |          |                    |
|                                                                                    |            |           |                                                            | A = 黑色 /<br>B = 白色 /<br>C = 无色    |       | 1               | 1        | 3SU1803-0AC00-2AB1 |
|                                                                                    |            |           |                                                            | A = O /<br>B = I /<br>C = “表面无印字” |       |                 |          |                    |
| 3SU1803-0AB00-2AB1                                                                 |            |           |                                                            |                                   |       |                 |          |                    |
|                                                                                    |            |           | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮 /<br>B = 标准按钮 /<br>C = 标准按钮        | A = 红色 /<br>B = 黑色 /<br>C = 黑色    |       | 1               | 2        | 3SU1803-0AD00-2AB1 |
|                                                                                    |            |           |                                                            | A = O /<br>B = I /<br>C = II      |       |                 |          |                    |

| 按钮盒<br>上半部分<br>颜色                                                                   |           | 指令点数量 | 按钮盒的规格<br>指令点的<br>配置                                       | 操作头的<br>颜色<br>标识                                                    |                                  | 数量:<br>常闭<br>触点  | 常开<br>触点         | 产品订货号                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准成套按钮盒                                                                             |           |       |                                                            |                                                                     |                                  |                  |                  |                                                                                      |
|    | 金属制<br>黄色 | 1     | 单个按钮指示灯，中心位置<br>A = 急停按钮                                   | 红色                                                                  |                                  | 1<br>2           | 0<br>0           | 3SU1851-0NA00-2AA2<br>3SU1851-0NB00-2AA2                                             |
|                                                                                     |           |       | 带防护罩<br>A = 急停按钮                                           | 红色                                                                  |                                  | 1<br>2<br>2      | 0<br>0<br>1      | 3SU1851-0NA00-2AC2<br>3SU1851-0NB00-2AC2<br>3SU1851-0ND00-2AC2                       |
|                                                                                     |           |       |                                                            |                                                                     |                                  |                  |                  |                                                                                      |
|    |           |       |                                                            |                                                                     |                                  |                  |                  |                                                                                      |
|    | 灰色        | 1     | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮                                    | 绿色<br>红色<br>白色<br>黑色                                                | A = I<br>A = O<br>A = I<br>A = O | 0<br>1<br>0<br>1 | 1<br>0<br>1<br>0 | 3SU1851-0AB00-2AB1<br>3SU1851-0AC00-2AB1<br>3SU1851-0AD00-2AB1<br>3SU1851-0AE00-2AB1 |
|   |           | 2     | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮 /<br>B = 标准按钮                      | A = 红色 /<br>B = 绿色<br>A = O /<br>B = I                              |                                  | 1                | 1                | 3SU1852-0AB00-2AB1                                                                   |
|                                                                                     |           |       |                                                            | A = 黑色 /<br>B = 白色<br>A = O /<br>B = I                              |                                  | 1                | 1                | 3SU1852-0AC00-2AB1                                                                   |
|  |           | 3     | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮 /<br>B = 标准按钮 /<br>C = 指示灯（24V 无色） | A = 红色 /<br>B = 绿色 /<br>C = 无色<br>A = O /<br>B = I /<br>C = “表面无印字” |                                  | 1                | 1                | 3SU1853-0AB00-2AB1                                                                   |
|                                                                                     |           |       | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮 /<br>B = 标准按钮 /<br>C = 标准按钮        | A = 红色 /<br>B = 黑色 /<br>C = 黑色<br>A = O /<br>B = I /<br>C = II      |                                  | 1                | 2                | 3SU1853-0AD00-2AB1                                                                   |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

按钮盒

AS-i 可通讯成套按钮盒

概述

借助 AS-i 可通讯按钮盒，分布式安装的 SIRIUS ACT 按钮和指示灯可以快速接入 AS-i 通讯系统。可借助组件自行装配带集成 AS-i 接口的按钮盒或灵活改装现有按钮盒。



适用于 AS-i 通讯的按钮盒

按钮盒

按钮盒上部的颜色：

- 灰色，RAL 7035
- 黄色，RAL 1004，适用于急停装置

按钮盒下部的颜色：

- 黑色，RAL 9005

配备 AS-i 从站

提供下列可用于连接按钮指示灯的从站：

- 采用 A/B 技术的从站，带 4 个数字输入端和 3 个数字输出端 (4 DI / 3 DO)
- 标准从站，带 4 个数字输入端和 4 个数字输出端 (4 DI / 4 DO)
- F 型安全从站，带 2 个适用于急停按钮的安全输入端 (2 F-DI)，配有 LED
- F 安全从站，带 2 个安全输入端和一个数字输出端 (2 F-DI + 1 DO)

下表给出了最多可装配的从站数量：

| 指令点数量 | 从站数量<br>(按钮盒无急停装置)                | 从站数量<br>(按钮盒带急停装置)                              |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | --                                | 1 x F 型安全从站 2 F-DI                              |
| 2     | 1 x 标准从站 4 DI/4 DO 或<br>4 DI/3 DO | --                                              |
| 3     | 1 x 标准从站 4 DI/4 DO 或<br>4 DI/3 DO | 1 x 标准从站 4 DI/4 DO 或<br>4 DI/3 DO + 1 x F 型安全从站 |
| 4     | 2 x 标准从站 4 DI/4 DO 或<br>4 DI/3 DO | 2 x 标准从站 4 DI/4 DO 或<br>4 DI/3 DO + 1 x F 型安全从站 |
| 6     | 2 x 标准从站 4 DI/4 DO 或<br>4 DI/3 DO | 2 x 标准从站 4 DI/4 DO 或<br>4 DI/3 DO + 1 x F 型安全从站 |

接线

将从站与触点模块、LED 模块以及连接元件相连接时，均需要使用连接装置。

将连接元件安装在按钮盒端面的电缆接头开口，连接元件可用于连接 AS-i 接口或用于将未使用的输入端和输出端从按钮盒内引出。

在与 AS-i 接口相连接时可以选择：

- 适用于异型 AS-i 接口导线的连接端子。通过绝缘穿刺技术接触到导线，并使导线从按钮盒外侧穿过（仅适用于塑料按钮盒）。
- 适用于异型 AS-i 接口导线或圆形电缆的电缆接头。将导线穿入按钮盒（主要针对金属按钮盒）。
- 通过 M12 插头连接

如果在按钮盒内，内置从站的所有输入端/输出端并未全部用于连接指令装置，则可以根据需要通过按钮盒上部或下部的 M12 插头将空闲的输入端和输出端引出。

为了确保输入端的供电，从站的 S+ 接口（输出端对应于 OUT- 接口）必须始终安放在插座上。通过 AS-i 接口或通过内置编址接口进行寻址。无需使用外部电源。

带标准配件的按钮盒

可提供带标准配件的按钮盒，以及：

- 1 至 3 个指令点
- 通过 AS-i 接口馈送的工作电压（约 30 V）
- 垂直固定方式
- 带塑料按钮头和信号指示设备的塑料按钮盒，带金属按钮头和信号指示设备的金属按钮盒

无急停装置的按钮盒均配有 4I/3O 模块；带急停按钮的按钮盒内集成有一个安全型 AS-i 接口从站。带急停按钮的按钮盒内安装有两个通过安全型 F 从站布线的常闭触点模块。

指令装置的触点模块和 LED 模块（带笼卡式连接），以及 AS-i 接口从站安装在按钮盒底部，并通过导线连接。塑料按钮盒配备有一个用于连接 AS-i 接口扁平异型电缆的接口（电缆从按钮盒外侧穿过）；为金属按钮盒时则可将 AS-i 接口导线穿入按钮盒。

按钮盒带急停按钮及一个 M12 连接插头。

客户定制按钮盒（通过选型工具选择）

在订购客户定制型 3SU18 AS-i 接口按钮盒（带指令和信号装置）时，必须通过 3SU1 选型工具选择所需装配的元件。此时将生成一份电子订购文档（针对选件）。

关于选型工具请参见 [www.siemens.com/sirius-act/configurator](http://www.siemens.com/sirius-act/configurator)

选型及订货数据

| 按钮盒上部的颜色                                                                           |            |                                                            |                                                                     |                                        |   |                    | 绝缘穿刺技术             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 指令点数量                                                                              |            | 按钮盒的规格<br>指令点的配置                                           | 颜色，标识                                                               | 数量：<br>常闭触点                            |   | 常开触点               | 产品订货号              |
| AS-i 可通讯成套按钮盒                                                                      |            |                                                            |                                                                     |                                        |   |                    |                    |
|   | 塑料规格<br>黄色 | 1                                                          | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 急停按钮                                             | 红色                                     | 2 | 0                  | 3SU1801-0NB10-4HB2 |
|                                                                                    | 灰色         | 2                                                          | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮 /<br>B = 标准按钮                               | A = 红色 /<br>B = 绿色<br>A = O /<br>B = I | 1 | 1                  | 3SU1802-0AB10-4HB1 |
|                                                                                    |            |                                                            |                                                                     | A = 黑色 /<br>B = 白色<br>A = O /<br>B = I | 1 | 1                  | 3SU1802-0AC10-4HB1 |
|   | 3          | 带有用于嵌装标签的凹槽<br>A = 标准按钮 /<br>B = 标准按钮 /<br>C = 指示灯（24V 无色） | A = 红色 /<br>B = 绿色 /<br>C = 无色<br>A = O /<br>B = I /<br>C = “表面无印字” | 1                                      | 1 | 3SU1803-0AB10-4HB1 |                    |
|  |            |                                                            |                                                                     |                                        |   |                    |                    |

3SU1801-0NB10-4HB2

3SU1802-0AB10-4HB1





3SU1803-0AB10-4HB1

# SIRIUS ACT 按钮和指示灯

## 按钮盒

### 用于按钮盒的模块

#### 选型及订货数据

|                                                                                                           |          |          |                                   |   | 螺钉式连接                                                                                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |          |          |                                   |   | 产品订货号                                                                                                                            |                    |
| 适用于底部安装的触点模块                                                                                              |          |          |                                   |   |                                                                                                                                  |                    |
| <br>3SU1400-2AA10-1BA0   | 银合金      | 1        | 0                                 | 否 |                                                | 3SU1400-2AA10-1BA0 |
|                                                                                                           |          | 0        | 1                                 | 是 |                                                | 3SU1400-2AA10-1CA0 |
| <br>3SU1400-2AA10-3BA0   | 银合金      | 1        | 0                                 | 否 |                                                | 3SU1400-2AA10-3BA0 |
|                                                                                                           |          | 0        | 1                                 | 是 |                                                | 3SU1400-2AA10-3CA0 |
|                                                                                                           |          |          |                                   |   | 笼卡式连接                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                           |          |          |                                   |   | 产品订货号                                                                                                                            |                    |
| LED 模块 <sup>1)</sup> 适用于底部安装                                                                              |          |          |                                   |   |                                                                                                                                  |                    |
| <br>3SU1401-2BB60-1AA0 | AC 时工作电压 | DC 时工作电压 | 颜色                                |   | 螺钉式连接                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                           | V        | V        |                                   |   | 产品订货号                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                           | 24       | 24       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 |   | 3SU1401-2BB00-1AA0<br>3SU1401-2BB20-1AA0<br>3SU1401-2BB30-1AA0<br>3SU1401-2BB40-1AA0<br>3SU1401-2BB50-1AA0<br>3SU1401-2BB60-1AA0 |                    |
|                                                                                                           | 110      | --       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 |   | 3SU1401-2BC00-1AA0<br>3SU1401-2BC20-1AA0<br>3SU1401-2BC30-1AA0<br>3SU1401-2BC40-1AA0<br>3SU1401-2BC50-1AA0<br>3SU1401-2BC60-1AA0 |                    |
|                                                                                                           | 230      | --       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 |   | 3SU1401-2BF00-1AA0<br>3SU1401-2BF20-1AA0<br>3SU1401-2BF30-1AA0<br>3SU1401-2BF40-1AA0<br>3SU1401-2BF50-1AA0<br>3SU1401-2BF60-1AA0 |                    |

<sup>1)</sup> 仅适用于与 SIRIUS 按钮和指示灯产品组合使用。



|                                                                                                         | AC 时工作电压 | DC 时工作电压 | 颜色                                | 笼卡式连接                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | V        | V        |                                   | 产品订货号                                                                                                                            |
| <b>LED 模块<sup>1)</sup> 适用于底部安装</b>                                                                      |          |          |                                   |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1401-2BB20-3AA0 | 24       | 24       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-2BB00-3AA0<br>3SU1401-2BB20-3AA0<br>3SU1401-2BB30-3AA0<br>3SU1401-2BB40-3AA0<br>3SU1401-2BB50-3AA0<br>3SU1401-2BB60-3AA0 |
|                                                                                                         | 110      | --       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-2BC00-3AA0<br>3SU1401-2BC20-3AA0<br>3SU1401-2BC30-3AA0<br>3SU1401-2BC40-3AA0<br>3SU1401-2BC50-3AA0<br>3SU1401-2BC60-3AA0 |
|                                                                                                         | 230      | --       | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-2BF00-3AA0<br>3SU1401-2BF20-3AA0<br>3SU1401-2BF30-3AA0<br>3SU1401-2BF40-3AA0<br>3SU1401-2BF50-3AA0<br>3SU1401-2BF60-3AA0 |

<sup>1)</sup> 仅适用于与 SIRIUS 按钮和指示灯产品组合使用。

|                                                                                                          | AC 时工作电压   | DC 时工作电压   | 颜色                                | 螺钉式连接                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | V          | V          |                                   | 产品订货号                                                                                                                            |
| <b>LED 模块<sup>1)</sup> 适用于底部安装 - 宽电压</b>                                                                 |            |            |                                   |                                                                                                                                  |
| <br>3SU1401-2BG60-1AA0 | 6 ... 24   | 6 ... 24   | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-2BG00-1AA0<br>3SU1401-2BG20-1AA0<br>3SU1401-2BG30-1AA0<br>3SU1401-2BG40-1AA0<br>3SU1401-2BG50-1AA0<br>3SU1401-2BG60-1AA0 |
|                                                                                                          | 24 ... 240 | 24 ... 240 | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-2BH00-1AA0<br>3SU1401-2BH20-1AA0<br>3SU1401-2BH30-1AA0<br>3SU1401-2BH40-1AA0<br>3SU1401-2BH50-1AA0<br>3SU1401-2BH60-1AA0 |
|                                                                                                          | 6 ... 24   | 6 ... 24   | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-2BG00-3AA0<br>3SU1401-2BG20-3AA0<br>3SU1401-2BG30-3AA0<br>3SU1401-2BG40-3AA0<br>3SU1401-2BG50-3AA0<br>3SU1401-2BG60-3AA0 |
|                                                                                                          | 24 ... 240 | 24 ... 240 | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色 | 3SU1401-2BH00-3AA0<br>3SU1401-2BH20-3AA0<br>3SU1401-2BH30-3AA0<br>3SU1401-2BH40-3AA0<br>3SU1401-2BH50-3AA0<br>3SU1401-2BH60-3AA0 |

<sup>1)</sup> 仅适用于与 SIRIUS 按钮和指示灯产品组合使用。

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
按钮盒

用于按钮盒的模块

|                                                                                   | 工作电压 | 从站类型的规格                  | 数字输入端的数量 |     | 数字输出端的数量 | 嵌入式端子                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|-----|----------|------------------------------------------|--|--|
|                                                                                   |      |                          | 标准       | 安全型 |          | 产品订货号                                    |  |  |
|                                                                                   |      |                          |          |     |          |                                          |  |  |
| 适用于底部安装的 AS-i 接口模块                                                                |      |                          |          |     |          |                                          |  |  |
|  | 24 V | 4 DI / 3 DO AB           | 4        | 0   | 3        | 3SU1400-2EJ10-6AA0<br>3SU1400-2EK10-6AA0 |  |  |
|                                                                                   |      | 4 DI / 4DO               | 4        | 0   | 4        |                                          |  |  |
|                                                                                   |      |                          |          |     |          |                                          |  |  |
| 3SU1400-2EJ10-6AA0                                                                |      |                          |          |     |          |                                          |  |  |
| 适用于底部安装的 IO-Link 模块                                                               |      |                          |          |     |          |                                          |  |  |
|  | 24 V | 可自由编程<br>(预设置 6DI / 2DO) | 0-8      | 0   | 0-8      | 3SU1400-2HL10-6AA0                       |  |  |
|                                                                                   |      |                          |          |     |          |                                          |  |  |
|                                                                                   |      |                          |          |     |          |                                          |  |  |
| 3SU1400-2EJ10-6AA0                                                                |      |                          |          |     |          |                                          |  |  |

## 概述

## 装配

双手操作控制台预装配有指令装置。塑料按钮盒的单个按钮指示灯标配塑料按钮头和信号指示设备，金属按钮盒的单个按钮指示灯标配金属按钮头和信号指示设备。

标准配件包括：

- 2 个黑色蘑菇头按钮，直径 40 mm，1 常开触点 + 1 常闭触点
- 1 个符合 ISO 13850 标准的红色急停按钮，直径 40 mm，带强制断开，2 个常闭触点

在塑料类型中，可以根据客户需要加装至最多 8 个单个按钮指示灯。为此，在操作台表面预留有额定断点。

## 应用领域

机器和设备上存在危险位置时需要采用双手操作控制台，以定位操作人员的双手。

操作台主要应用于压力机、冲压机、印刷机或纸张加工设备、化学工业以及橡胶或塑料产业。

通过在 0.5 秒内同时操作位于两侧的蘑菇头按钮发出控制指令，且控制指令在危险排除前必须持续有效。

在处理控制指令时，应使用相应的分析设备，例如 3SK11 安全关设备或 3RK3 模块化安全系统。

## 规定

双手操作控制台符合 EN 574 标准的要求。

## 选型及订货数据

|                                                                                                           | 操作头的规格<br>解锁类型                         | 操作头的<br>颜色                     | 常开触点<br>数量 | 常闭触点<br>数量 | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>按钮盒 - 双手操作控制台</b>                                                                                      |                                        |                                |            |            |                    |
| <br>3SU1803-3NB00-1AE1  | 塑料按钮盒                                  |                                |            |            |                    |
|                                                                                                           | 无                                      | --                             | 0          | 0          | 3SU1803-3AA00-0AA1 |
|                                                                                                           | A = 蘑菇头按钮 /<br>B = 急停按钮 /<br>C = 蘑菇头按钮 | A = 黑色 /<br>B = 红色 /<br>C = 黑色 | 2          | 4          | 3SU1803-3NB00-1AE1 |
|                                                                                                           | A = 拉拔解锁 /<br>B = 旋转解锁 /<br>C = 拉拔解锁   |                                |            |            |                    |
| <br>3SU1853-3AA00-0AA1 | 金属按钮盒                                  |                                |            |            |                    |
|                                                                                                           | 无                                      | --                             | 0          | 0          | 3SU1853-3AA00-0AA1 |
|                                                                                                           | A = 蘑菇头按钮 /<br>B = 急停按钮 /<br>C = 蘑菇头按钮 | A = 黑色 /<br>B = 红色 /<br>C = 黑色 | 2          | 4          | 3SU1853-3NB00-1AA1 |
|                                                                                                           | A = 拉拔解锁 /<br>B = 旋转解锁 /<br>C = 拉拔解锁   |                                |            |            |                    |
| <br>3SU1853-3NB00-1AA1 |                                        |                                | 2          | 4          | 3SU1853-3NB00-1AD1 |
|                                                                                                           |                                        |                                |            |            |                    |
| <br>3SU1853-3NB00-1AD1 |                                        |                                |            |            |                    |
|                                                                                                           |                                        |                                |            |            |                    |
|                                                                                                           | 规格                                     | 材料                             | 颜色         |            | 产品订货号              |
| <b>附件</b>                                                                                                 |                                        |                                |            |            |                    |
| <br>3SU1950-0HN10-0AA0 | 双手操作控制台立架                              | 金属                             | 银色         |            | 3SU1950-0HN10-0AA0 |
|                                                                                                           |                                        |                                |            |            |                    |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

附件

标签

插入式标签

概述

在标准按钮（无色）和带灯平头按钮内，可以插入标签进行标注。这些插入式标签由带有黑色字体的乳白色透明塑料片构成；这些插入式标签可以分步旋转至 90°完成插入。

印字

印字采用大写/小写字母，所有词首字母采用大写。图形符号（包括目录中没有列出的图形符号）均符合 ISO 7000 或 IEC 60417 标准。

无标牌的插入式标签适用于永久性的固定印字。

选型及订货数据

| 颜色                                                                                  | 标识                      | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 插入式标签                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 适用于固定印字<br>无色/黑色（标签/文字） | 3SU1900-0AB71-0AA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 带德文印字<br>无色/黑色（标签/文字）   | 3SU1900-0AB71-0AB0<br>3SU1900-0AB71-0AC0<br>3SU1900-0AB71-0AD0<br>3SU1900-0AB71-0AE0<br>3SU1900-0AB71-0AF0<br>3SU1900-0AB71-0AG0<br>3SU1900-0AB71-0AH0<br>3SU1900-0AB71-0AJ0<br>3SU1900-0AB71-0AK0<br>3SU1900-0AB71-0AL0<br>3SU1900-0AB71-0AM0<br>3SU1900-0AB71-0AN0<br>3SU1900-0AB71-0AP0<br>3SU1900-0AB71-0AQ0<br>3SU1900-0AB71-0AR0                       |
|  | 带英文印字<br>无色/黑色（标签/文字）   | 3SU1900-0AB71-0DJ0<br>3SU1900-0AB71-0DK0<br>3SU1900-0AB71-0DL0<br>3SU1900-0AB71-0DM0<br>3SU1900-0AB71-0DN0<br>3SU1900-0AB71-0DQ0<br>3SU1900-0AB71-0DR0<br>3SU1900-0AB71-0DS0<br>3SU1900-0AB71-0DT0<br>3SU1900-0AB71-0DU0<br>3SU1900-0AB71-0DV0<br>3SU1900-0AB71-0DW0<br>3SU1900-0AB71-0DX0<br>3SU1900-0AB71-0EB0<br>3SU1900-0AB71-0EE0<br>3SU1900-0AB71-0EF0 |

| 颜色                                                                                  | 标识                | 符号编号                               | 产品订货号                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>插入式标签</b>                                                                        |                   |                                    |                                                                                                                                  |
|    | 带符号 (接通/关闭)       |                                    |                                                                                                                                  |
|                                                                                     | 黑色/白色<br>(标签/文字)  | O I                                | --                                                                                                                               |
|                                                                                     | 白色/黑色<br>(标签/文字)  | O I                                | --                                                                                                                               |
|                                                                                     | 无透明/黑色<br>(标签/文字) | O<br>I<br>II<br>III                | 5008 IEC<br>5007 IEC<br>--<br>--                                                                                                 |
| 3SU1900-0AB71-QC0                                                                   |                   |                                    | 3SU1900-0AB16-0QE0<br>3SU1900-0AB61-0QE0<br>3SU1900-0AB71-0QA0<br>3SU1900-0AB71-0QB0<br>3SU1900-0AB71-0QC0<br>3SU1900-0AB71-0QD0 |
|    | 带符号 (图形)          |                                    |                                                                                                                                  |
|                                                                                     | 无色/黑色<br>(标签/文字)  | → 箭头方向, 向右                         | 5022 IEC                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | ↗ 箭头方向, 向上                         | --                                                                                                                               |
|                                                                                     |                   | ↻ 旋转运动, 向右<br>↻ 旋转运动, 向左<br>⚡ 快速移动 | 0004 ISO<br>--<br>0266 ISO                                                                                                       |
| 3SU1900-0AB71-QQT0                                                                  |                   |                                    | 3SU1900-0AB71-0QR0<br>3SU1900-0AB71-0QS0<br>3SU1900-0AB71-0QT0<br>3SU1900-0AB71-0QU0<br>3SU1900-0AB71-0QV0                       |
|   |                   | ⚡ 进给                               | --                                                                                                                               |
|                                                                                     |                   | ⬆ 增加, 正                            | 5005 IEC                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | ⬇ 减小, 负                            | 5006 IEC                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | 🔌 电机                               | 0011 ISO                                                                                                                         |
| 3SU1900-0AB71-ORB0                                                                  |                   | 🔊 喇叭                               | 5014 IEC                                                                                                                         |
|  |                   | 💧 进水口                              | --                                                                                                                               |
|                                                                                     |                   | ⚙ 泵                                | 0134 ISO                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | ❄ 冷却剂泵                             | 0355 ISO                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | 🔒 夹紧                               | --                                                                                                                               |
| 3SU1900-0AB71-ORN0                                                                  |                   | 🔓 松开                               | --                                                                                                                               |
|                                                                                     |                   | 🛑 制动                               | --                                                                                                                               |
|                                                                                     |                   | 🔧 松开制动器                            | 0021 ISO                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | 🔒 闭锁                               | 0022 ISO                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | 🔓 解锁                               | 0023 ISO                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | 🔧 EINRICHTEN<br>(调整)               | --                                                                                                                               |
|                                                                                     |                   | ⚡ 瞬动型开关                            | 5011 IEC                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | 🖐 手动操作                             | 0096 ISO                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | 🔄 自动流程                             | 0017 ISO                                                                                                                         |
|                                                                                     |                   | 💧 抽吸                               | --                                                                                                                               |
|                                                                                     |                   | 🌬 扫气                               | --                                                                                                                               |
|                                                                                     |                   |                                    | 3SU1900-0AB71-ORS0                                                                                                               |

## 选项

## 客户定制印字

标签也可以使用订购数据中未列出的其它文本和符号进行打标。

通常情况下，印字的字符高度为 4 mm（单行文本）或 3 mm（2 或 3 行文本）。

字体采用 Arial。也可以采用其它字符高度和字体，但必须在订购时对此加以说明。

针对圆形插入式标签，每行最多可显示：

- 10 个字符（单行文本）
- 8 个字符（双行文本）
- 6 个字符（3 行文本，中间行最多可显示 10 个字符）

## 客户定制印字的示例




两行印字，大/小写 (Q0Y)




单行印字，大写 (Q1Y)



三行印字，小写 (Q2Y)

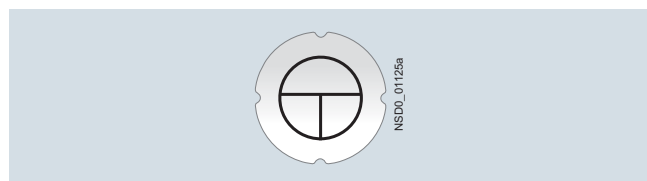

符号编号 5011，符合 IEC 60417 标准 (Q3Y)

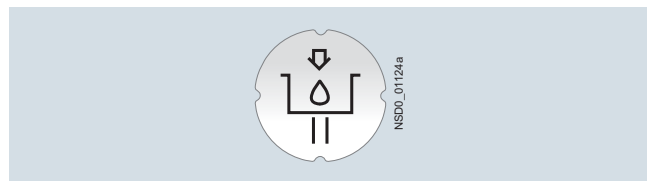

符合设备要求的任意符号 (Q9Y)

## 订货说明

可在产品编号中添加以下缩写代码：

- 文本行，大写 / 小写，行首字母始终采用大写（例如 "Lift/Off")：Q0Y
- 大写文本行（例如 "LIFT")：Q1Y
- 小写文本行（例如 "lift / off / lower")：Q2Y
- 文本行，大写 / 小写，所有单词的首字母均采用大写（例如 "On Off")：Q5Y
- 带编号的符号，符合 ISO 7000 或 IEC 60417 标准：Q3Y
- 符合设备要求的任意标牌或符号：Q9Y

当订购时，除订货号（如 3SU1900-0AB71-0AZ0）和缩写代码（如 Q1Y）外，还需要提供印字文本内容。如需打印德语之外的语言，请提供文本内容并附加语言种类；针对多行印字，必须将文本分配到相应行，例如 "Z1 = LIFT, Z2 = LOWER"。针对较长的词也可以添加连字符；参见订货示例 1

符号也可以按照编号来订购（符合 ISO 7000 或 IEC 60417 标准）；参见订货示例 2 和 3

可以通过 SIRIUS ACT 选型工具选择任意标牌和符号（缩写代码 Q9Y）。在这里将针对再次订购生成一个 CIN 码（配置识别码）。接着可借助 CIN 直接通过 SIRIUS ACT 选型工具（商城购物车）或通过标准订购途径进行订购。

标准订购途径：

- 选型工具：[www.siemens.com/sirius-act/configurator](http://www.siemens.com/sirius-act/configurator)
- CA01 电子品目录参见 DVD
- Industry Mall：[www.siemens.com/industrymall](http://www.siemens.com/industrymall)

## 订货示例 1

需要一个带有两行文本的标签：

3SU1900-0AB71-0AZ0

Q1Y

Z1 = LIFT

Z2 = LOWER

## 订货示例 2

需要一个带符号的标签，编号为 5011，符合 IEC 60417 标准：

3SU1900-0AB71-0AZ0

Q3Y

Z = 5011 IEC

## 订货示例 3

需要一个带符号的标签，编号为 1118，符合 ISO 7000 标准：

3SU1900-0AB71-0AZ0

Q3Y

Z = 1118 ISO

选型及订货数据

| 标签架的形状                                                                                                    |                                                                                                           | 标签架的颜色 | 标签固定方式 | 标签尺寸     |          | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                           |        |        | 高度<br>mm | 宽度<br>mm |                    |
| 用于标签的标签架                                                                                                  |                                                                                                           |        |        |          |          |                    |
| <br>3SU1900-0AG10-0AA0   | 圆形底部                                                                                                      | 黑色     | 粘接     | 12.5     | 27       | 3SU1900-0AG10-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                           |        |        | 17.5     | 27       | 3SU1900-0AH10-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                           |        |        | 27       | 27       | 3SU1900-0AJ10-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                           |        | 扣合     | 12.5     | 27       | 3SU1900-0AR10-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                           |        |        | 17.5     | 27       | 3SU1900-0AS10-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                           |        |        | 27       | 27       | 3SU1900-0AT10-0AA0 |
| <br>3SU1900-0AN10-0AA0   | 方形底部                                                                                                      | 黑色     | 粘接     | 12.5     | 27       | 3SU1900-0AN10-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                           |        |        | 17.5     | 27       | 3SU1900-0AP10-0AA0 |
|                                                                                                           |                                                                                                           |        |        | 27       | 27       | 3SU1900-0AQ10-0AA0 |
| 用于摇杆操作按钮标签的标签架                                                                                            |                                                                                                           |        |        |          |          |                    |
| <br>3SU1900-0AL10-0AA0  | 方形底部                                                                                                      | 黑色     | 粘接     | 27       | 27       | 3SU1900-0AL10-0AA0 |
|                                                                                                           | <br>3SU1900-0AM10-0AA0 | 十字     | 黑色     | 粘接       | 27       | 27                 |
| 用于双位按钮标签的标签架                                                                                              |                                                                                                           |        |        |          |          |                    |
| <br>3SU1900-0AK10-0AA0 | 矩形                                                                                                        | 黑色     | 粘接     | 12.5     | 27       | 3SU1900-0AK10-0AA0 |
| 单独框架                                                                                                      |                                                                                                           |        |        |          |          |                    |
| <br>3SU1900-0AX10-0AA0 | 正方形                                                                                                       | --     | --     | 29.8     | 29.8     | 3SU1900-0AX10-0AA0 |

# SIRIUS ACT 按钮和指示灯

## 附件 标签

### 方形标签

#### 概述

背景标牌由黑色模制材料制成的标签架和用于粘接或扣接的标签（带有白色字样的黑色标签或带有黑色字样的银白色标签）组成。其不适用于急停按钮。请注意安装尺寸！

#### 印字

印字采用大写/小写字母，所有词首字母采用大写。图形符号（包括目录中没有列出的图形符号）均符合 ISO 7000 或 IEC 60417 标准。

#### 用于粘接/扣接的标签

提供三种尺寸规格的标签：

- 12.5 mm × 27 mm
- 17.5 mm × 27 mm
- 27 mm × 27 mm

在安装标签时可选择粘接固定式或扣接固定式标签架。

#### 选型及订货数据

| 颜色                                                                                  | 标识                          | 符号编号                                                                                                                                                                                                                           | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标签 12.5 mm x 27 mm                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 适用于固定印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字) | 无                                                                                                                                                                                                                              | 3SU1900-0AC16-0AA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | 带德文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字)   | Ein<br>Aus<br>Auf<br>Ab<br>Vor<br>Zurück<br>Rechts<br>Links<br>Halt<br>Zu<br>Betrieb<br>Störung<br>Hand Auto<br>Hand O Auto                                                                                                    | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>3SU1900-0AC16-0AB0<br>3SU1900-0AC16-0AC0<br>3SU1900-0AC16-0AD0<br>3SU1900-0AC16-0AE0<br>3SU1900-0AC16-0AF0<br>3SU1900-0AC16-0AG0<br>3SU1900-0AC16-0AH0<br>3SU1900-0AC16-0AJ0<br>3SU1900-0AC16-0AK0<br>3SU1900-0AC16-0AL0<br>3SU1900-0AC16-0AP0<br>3SU1900-0AC16-0AQ0<br>3SU1900-0AC16-0DB0<br>3SU1900-0AC16-0DD0                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 带英文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字)   | On<br>Off<br>Up<br>Down<br>Forward<br>Reverse<br>Right<br>Left<br>Stop<br>Start<br>Reset<br>Test<br>Open<br>Close<br>Jog<br>Running<br>Fault<br>Run<br>Stop Start<br>Off On<br>Power off<br>Power on<br>Man O Auto<br>Man Auto | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>3SU1900-0AC16-0DN0<br>3SU1900-0AC16-0DN0<br>3SU1900-0AC16-0DP0<br>3SU1900-0AC16-0DQ0<br>3SU1900-0AC16-0DR0<br>3SU1900-0AC16-0DS0<br>3SU1900-0AC16-0DT0<br>3SU1900-0AC16-0DU0<br>3SU1900-0AC16-0DV0<br>3SU1900-0AC16-0DW0<br>3SU1900-0AC16-0DX0<br>3SU1900-0AC16-0DE0<br>3SU1900-0AC16-0EB0<br>3SU1900-0AC16-0EC0<br>3SU1900-0AC16-0ED0<br>3SU1900-0AC16-0DC0<br>3SU1900-0AC16-0DH0<br>3SU1900-0AC16-0DF0<br>3SU1900-0AC16-0DG0<br>3SU1900-0AC16-0DY0<br>3SU1900-0AC16-0EAO |
|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                         | 颜色                        | 标识                                                                                        | 符号编号 | 产品订货号              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 标签 12.5 mm x 27 mm                                                                                      |                           |                                                                                           |      |                    |
| <br>3SU1900-0AC16-0GA0 | 带法文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字) | Marche                                                                                    | --   | 3SU1900-0AC16-0GA0 |
|                                                                                                         |                           | Arrêt                                                                                     | --   | 3SU1900-0AC16-0GB0 |
|                                                                                                         |                           | Montée                                                                                    | --   | 3SU1900-0AC16-0GC0 |
|                                                                                                         |                           | Descente                                                                                  | --   | 3SU1900-0AC16-0GD0 |
|                                                                                                         |                           | Avant                                                                                     | --   | 3SU1900-0AC16-0GE0 |
|                                                                                                         |                           | Retour                                                                                    | --   | 3SU1900-0AC16-0GF0 |
|                                                                                                         |                           | Droite                                                                                    | --   | 3SU1900-0AC16-0GG0 |
|                                                                                                         |                           | Gauche                                                                                    | --   | 3SU1900-0AC16-0GH0 |
|                                                                                                         |                           | Ouvert                                                                                    | --   | 3SU1900-0AC16-0GJ0 |
|                                                                                                         |                           | Fermé                                                                                     | --   | 3SU1900-0AC16-0GK0 |
|                                                                                                         |                           | Rapide                                                                                    | --   | 3SU1900-0AC16-0GL0 |
|                                                                                                         |                           | En Service                                                                                | --   | 3SU1900-0AC16-0GM0 |
|                                                                                                         |                           | Default                                                                                   | --   | 3SU1900-0AC16-0GN0 |
|                                                                                                         |                           | Reglage                                                                                   | --   | 3SU1900-0AC16-0GP0 |
|                                                                                                         |                           | Arrêt d'urgence                                                                           | --   | 3SU1900-0AC16-0GQ0 |
|                                                                                                         |                           | Hors service                                                                              | --   | 3SU1900-0AC16-0GR0 |
|                                                                                                         |                           | Sous tension                                                                              | --   | 3SU1900-0AC16-0GS0 |
|                                                                                                         |                           | Manu Auto                                                                                 | --   | 3SU1900-0AC16-0GT0 |
|                                                                                                         |                           | Marche Arrêt                                                                              | --   | 3SU1900-0AC16-0GU0 |
|                                                                                                         |                           | Rearmement                                                                                | --   | 3SU1900-0AC16-0GV0 |
| <br>3SU1900-0AC16-0QG0 | 带符号<br>黑色/白色<br>(标签/文字)   | O                                                                                         | --   | 3SU1900-0AC16-0QA0 |
|                                                                                                         |                           | I                                                                                         | --   | 3SU1900-0AC16-0QB0 |
|                                                                                                         |                           | O I                                                                                       | --   | 3SU1900-0AC16-0QG0 |
|                                                                                                         |                           | 1 2                                                                                       | --   | 3SU1900-0AC16-0QJ0 |
|                                                                                                         |                           |  箭头方向，向上 | --   | 3SU1900-0AC16-0QS0 |

# SIRIUS ACT 按钮和指示灯

## 附件

## 标签

### 方形标签

| 颜色                                                                                  | 标识                           | 符号编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>标签 12.5 mm x 27 mm</b>                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 适用于固定印字<br>银白色/黑色<br>(标签/文字) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3SU1900-0AC81-0AA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | 带德文印字<br>银白色/黑色<br>(标签/文字)   | <div>Ein</div> <div>Aus</div> <div>Auf</div> <div>Ab</div> <div>Vor</div> <div>Zurück</div> <div>Rechts</div> <div>Links</div> <div>Halt</div> <div>Zu</div> <div>Schnell</div> <div>Langsam</div> <div>Betrieb</div> <div>Störung</div> <div>Einrichten</div> <div>Hand Auto</div> <div>Stop Start</div> <div>Hand O Auto</div> | <div>3SU1900-0AC81-0AB0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AC0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AD0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AE0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AF0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AG0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AH0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AJ0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AK0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AL0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AM0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AN0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AP0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AQ0</div> <div>3SU1900-0AC81-0AR0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DB0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DC0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DD0</div> |
|    | 带英文印字<br>银白色/黑色<br>(标签/文字)   | <div>On</div> <div>Off</div> <div>Up</div> <div>Down</div> <div>Stop</div> <div>Start</div> <div>Reset</div> <div>Test</div> <div>Open</div> <div>Close</div> <div>Man O Auto</div> <div>Man Auto</div> <div>Running</div> <div>Fault</div> <div>Fast</div> <div>Slow</div>                                                      | <div>3SU1900-0AC81-0DJ0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DK0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DL0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DM0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DS0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DT0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DU0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DV0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DW0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DX0</div> <div>3SU1900-0AC81-0DY0</div> <div>3SU1900-0AC81-0EA0</div> <div>3SU1900-0AC81-0EB0</div> <div>3SU1900-0AC81-0EC0</div> <div>3SU1900-0AC81-0EE0</div> <div>3SU1900-0AC81-0EF0</div>                                                             |
|                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 带符号<br>银白色/黑色<br>(标签/文字)     | <div>O</div> <div>I</div> <div>II</div> <div>III</div> <div>O I</div> <div>I O II</div> <div>I O 2</div> <div>→ 箭头方向, 向右</div> <div>↖ 箭头方向, 向上</div>                                                                                                                                                                             | <div>5008 IEC</div> <div>5007 IEC</div> <div>--</div> <div>--</div> <div>--</div> <div>--</div> <div>--</div> <div>5022 IEC</div> <div>--</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>3SU1900-0AC81-0QA0</div> <div>3SU1900-0AC81-0QB0</div> <div>3SU1900-0AC81-0QC0</div> <div>3SU1900-0AC81-0QD0</div> <div>3SU1900-0AC81-0QG0</div> <div>3SU1900-0AC81-0QK0</div> <div>3SU1900-0AC81-0QL0</div> <div>3SU1900-0AC81-0QR0</div> <div>3SU1900-0AC81-0QS0</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 颜色                        | 标识                          | 符号编号                                                                                                                                   | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>标签 17.5 mm x 27 mm</b> |                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | 适用于固定印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字) | 无                                                                                                                                      | 3SU1900-0AD16-0AA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | 带德文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字)   | Ein<br>Aus<br>Auf<br>Ab<br>Vor<br>Zurück<br>Halt<br>Zu<br>Betrieb<br>Störung<br>Hand Auto                                              | 3SU1900-0AD16-0AB0<br>3SU1900-0AD16-0AC0<br>3SU1900-0AD16-0AD0<br>3SU1900-0AD16-0AE0<br>3SU1900-0AD16-0AF0<br>3SU1900-0AD16-0AG0<br>3SU1900-0AD16-0AK0<br>3SU1900-0AD16-0AL0<br>3SU1900-0AD16-0AP0<br>3SU1900-0AD16-0AQ0<br>3SU1900-0AD16-0DB0                                                                                         |
|                           | 带英文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字)   | Stop Start<br>On<br>Off<br>Up<br>Down<br>Forward<br>Reverse<br>Right<br>Stop<br>Start<br>Open<br>Close<br>Man Auto<br>Running<br>Fault | 3SU1900-0AD16-0DC0<br>3SU1900-0AD16-0DJ0<br>3SU1900-0AD16-0DK0<br>3SU1900-0AD16-0DL0<br>3SU1900-0AD16-0DM0<br>3SU1900-0AD16-0DN0<br>3SU1900-0AD16-0DP0<br>3SU1900-0AD16-0DQ0<br>3SU1900-0AD16-0DS0<br>3SU1900-0AD16-0DT0<br>3SU1900-0AD16-0DW0<br>3SU1900-0AD16-0DX0<br>3SU1900-0AD16-0EA0<br>3SU1900-0AD16-0EB0<br>3SU1900-0AD16-0EC0 |
|                           | 带法文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字)   | Marche<br>Arrêt<br>Droite<br>Gauche<br>En Service<br>Default<br>Sous tension<br>Manu Auto<br>Marche Arrêt<br>Rearmement                | 3SU1900-0AD16-0GA0<br>3SU1900-0AD16-0GB0<br>3SU1900-0AD16-0GG0<br>3SU1900-0AD16-0GH0<br>3SU1900-0AD16-0GM0<br>3SU1900-0AD16-0GN0<br>3SU1900-0AD16-0GS0<br>3SU1900-0AD16-0GT0<br>3SU1900-0AD16-0GU0<br>3SU1900-0AD16-0GV0                                                                                                               |
|                           | 带符号<br>黑色/白色<br>(标签/文字)     | O<br>I<br>O I                                                                                                                          | 3SU1900-0AD16-0QA0<br>3SU1900-0AD16-0QB0<br>3SU1900-0AD16-0QG0                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |                             | → 箭头方向, 向右<br>↖ 箭头方向, 向上                                                                                                               | 5008 IEC<br>5007 IEC<br>--<br>5022 IEC<br>--<br>3SU1900-0AD16-0QR0<br>3SU1900-0AD16-0QS0                                                                                                                                                                                                                                               |

# SIRIUS ACT 按钮和指示灯

## 附件

## 标签

### 方形标签

|                                                                                     | 颜色                | 标识          | 符号编号     | 产品订货号              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|
| <b>标签 17.5 mm x 27 mm</b>                                                           |                   |             |          |                    |
|    | 银白色/黑色<br>(标签/文字) | 适用于固定印字     |          |                    |
|                                                                                     |                   | 无           | --       | 3SU1900-0AD81-0AA0 |
|    | 银白色/黑色<br>(标签/文字) | 带德文印字       |          |                    |
|                                                                                     |                   | Ein         | --       | 3SU1900-0AD81-0AB0 |
|                                                                                     |                   | Aus         | --       | 3SU1900-0AD81-0AC0 |
|                                                                                     |                   | Auf         | --       | 3SU1900-0AD81-0AD0 |
|                                                                                     |                   | Ab          | --       | 3SU1900-0AD81-0AE0 |
|                                                                                     |                   | Vor         | --       | 3SU1900-0AD81-0AF0 |
|                                                                                     |                   | Zurück      | --       | 3SU1900-0AD81-0AG0 |
|                                                                                     |                   | Rechts      | --       | 3SU1900-0AD81-0AH0 |
|                                                                                     |                   | Halt        | --       | 3SU1900-0AD81-0AK0 |
|                                                                                     |                   | Zu          | --       | 3SU1900-0AD81-0AL0 |
|                                                                                     |                   | Betrieb     | --       | 3SU1900-0AD81-0AP0 |
|                                                                                     |                   | Störung     | --       | 3SU1900-0AD81-0AQ0 |
|                                                                                     |                   | Hand Auto   | --       | 3SU1900-0AD81-0DB0 |
|                                                                                     |                   | Hand O Auto | --       | 3SU1900-0AD81-0DD0 |
|   | 银白色/黑色<br>(标签/文字) | 带英文印字       |          |                    |
|                                                                                     |                   | On          | --       | 3SU1900-0AD81-0DJ0 |
|                                                                                     |                   | Off         | --       | 3SU1900-0AD81-0DK0 |
|                                                                                     |                   | Stop        | --       | 3SU1900-0AD81-0DS0 |
|                                                                                     |                   | Start       | --       | 3SU1900-0AD81-0DT0 |
|                                                                                     |                   | Reset       | --       | 3SU1900-0AD81-0DU0 |
|                                                                                     |                   | Man O Auto  | --       | 3SU1900-0AD81-0DY0 |
|                                                                                     |                   | Fault       | --       | 3SU1900-0AD81-0EC0 |
|  | 银白色/黑色<br>(标签/文字) | 带符号         |          |                    |
|                                                                                     |                   | O           | 5008 IEC | 3SU1900-0AD81-0QA0 |
|                                                                                     |                   | I           | 5007 IEC | 3SU1900-0AD81-0QB0 |
|                                                                                     |                   | O I         | --       | 3SU1900-0AD81-0QG0 |
|                                                                                     |                   | I O II      | --       | 3SU1900-0AD81-0QK0 |
|                                                                                     |                   | I O 2       | --       | 3SU1900-0AD81-0QL0 |
|                                                                                     |                   | → 箭头方向, 向右  | 5022 IEC | 3SU1900-0AD81-0QR0 |
|                                                                                     |                   | ↖ 箭头方向, 向上  | --       | 3SU1900-0AD81-0QS0 |
|                                                                                     |                   |             |          |                    |
|                                                                                     |                   |             |          |                    |

| 颜色                                                                                  | 标识                          | 符号编号                                                                                                         | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>标签 27 mm x 27 mm</b>                                                             |                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 适用于固定印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字) | 无                                                                                                            | 3SU1900-0AE16-0AA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 银白色/黑色<br>(标签/文字)           | --                                                                                                           | 3SU1900-0AE81-0AA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 带德文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字)   | Ein<br>Aus<br>Auf<br>Ab<br>Vor<br>Zurück<br>Rechts<br>Links<br>Halt<br>Zu<br>Betrieb<br>Störung<br>Hand Auto | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>3SU1900-0AE16-0AB0<br>3SU1900-0AE16-0AC0<br>3SU1900-0AE16-0AD0<br>3SU1900-0AE16-0AE0<br>3SU1900-0AE16-0AF0<br>3SU1900-0AE16-0AG0<br>3SU1900-0AE16-0AH0<br>3SU1900-0AE16-0AJ0<br>3SU1900-0AE16-0AK0<br>3SU1900-0AE16-0AL0<br>3SU1900-0AE16-0AP0<br>3SU1900-0AE16-0AQ0<br>3SU1900-0AE16-0DB0 |
|  | 带英文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字)   | On<br>Off<br>Up<br>Down<br>Forward<br>Reverse<br>Stop<br>Start<br>EMERGENCY STOP<br>Stop Start               | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>3SU1900-0AE16-0DJ0<br>3SU1900-0AE16-0DK0<br>3SU1900-0AE16-0DL0<br>3SU1900-0AE16-0DM0<br>3SU1900-0AE16-0DN0<br>3SU1900-0AE16-0DP0<br>3SU1900-0AE16-0DS0<br>3SU1900-0AE16-0DT0<br>3SU1900-0AE16-0DA0<br>3SU1900-0AE16-0DC0                                                                                     |
|  | 带法文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字)   | Marche<br>Arrêt<br>Montée<br>Descente<br>En Service<br>Default<br>Sous tension<br>Manu Auto<br>Marche Arrêt  | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>3SU1900-0AE16-0GA0<br>3SU1900-0AE16-0GB0<br>3SU1900-0AE16-0GC0<br>3SU1900-0AE16-0GD0<br>3SU1900-0AE16-0GM0<br>3SU1900-0AE16-0GN0<br>3SU1900-0AE16-0GS0<br>3SU1900-0AE16-0GT0<br>3SU1900-0AE16-0GU0                                                                                                                       |
|  | 带符号<br>黑色/白色<br>(标签/文字)     | O I<br>→ 箭头方向, 向右                                                                                            | --<br>5022 IEC<br>3SU1900-0AE16-0QG0<br>3SU1900-0AE16-0QR0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

选件

客户定制印字

标签也可以使用订购数据中未列出的其它文本和符号进行打标。

通常情况下，印字采用以下字符高度：

- 标签尺寸 12.5 mm × 27 mm：3 行，字符高度 4 mm（第 1 行），3.5 mm（第 2 行）或 2.5 mm（第 3 行）
- 标签尺寸 17.5 mm × 27 mm：3 行，字符高度 4 mm（第 1、2 行）或 3 mm（第 3 行）
- 标签尺寸 27 mm × 27 mm：5 行，字符高度 4 mm（第 1 至 5 行）

每行最多可显示 11 个字符。字体采用 Arial。也可以采用其它字符高度和字体，但必须在订购时对此加以说明。


客户定制印字的示例



两行印字，大/小写 (Q0Y)



单行印字，大写 (Q1Y)

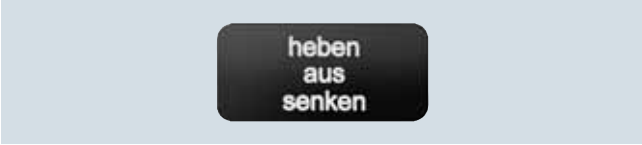

三行印字，小写 (Q2Y)



符号编号 5011，符合 IEC 60417 标准 (Q3Y)



符合设备要求的任意符号 (Q9Y)

订货说明

可在产品编号中添加以下缩写代码：

- 文本行，大写 / 小写，行首字母始终采用大写（例如“**Heben / Aus**”）：**Q0Y**
- 大写文本行（例如“**HEBEN**”）：**Q1Y**
- 小写文本行（例如“**heben / aus / senken**”）：**Q2Y**
- 文本行，大写 / 小写，所有单词的首字母均采用大写（例如“**Ein Aus**”）：**Q5Y**
- 带编号的符号，符合 ISO 7000 或 IEC 60417 标准：**Q3Y**
- 符合设备要求的任意标牌或符号：**Q9Y**

当订购时，除订货号（如 3SU1900-0AC16-0AZ0）和缩写代码（如 Q1Y）外，还需要提供印字文本内容。如需打印德语之外的语言，请提供文本内容并附加语言种类；针对多行印字，必须将文本分配到相应行，例如“Z1 = LIFT，Z2 = LOWER”。针对较长的词也可以添加连字符；参见 [订货示例 1](#)

符号也可以连同编号（符合 ISO 7000 或 IEC 60417 标准）一起订购；参见 [订货示例 2](#) 和 [3](#)

针对特殊符号（缩写代码 Q9Y）应提供 BMP、GIF、JPEG、PDF、PNG 或 TIFF 格式的 CAD 图纸。针对特殊标牌（缩写代码 Q9Y）：DOC 或 XLS 格式的文档。

特殊标题和符号（缩写代码 Q9Y）必须通过 SIRIUS ACT 选型工具进行选择。在这里将针对再次订购生成一个 CIN 码（配置识别码）。接着可借助 CIN 直接通过 SIRIUS ACT 选型工具（商城购物篮）或通过标准订购途径进行订购。

标准订购途径：

- 选型工具：[www.siemens.com/sirius-act/configurator](http://www.siemens.com/sirius-act/configurator)
- CA01 电子品目录参见 DVD
- Industry Mall：[www.siemens.com/industrymall](http://www.siemens.com/industrymall)

订货示例 1

需要一个带有两行文本的标签：

3SU1900-0AC16-0AZ0

Q1Y

Z1 = LIFT

Z2 = LOWER

订货示例 2

需要一个带符号的标签，编号为 5011，符合 IEC 60417 标准：

3SU1900-0AC16-0AZ0

Q3Y

Z = 5011 IEC

订货示例 3

需要一个带符号的标签，编号为 1118，符合 ISO 7000 标准：

3SU1900-0AC16-0AZ0

Q3Y

Z = 1118 ISO



# SIRIUS ACT 按钮和指示灯

## 附件

## 标签

### 按钮盒标签

| 颜色                                                                                                        | 标识                              | 符号编号          | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>标签 22 mm x 22 mm</b>                                                                                   |                                 |               |                    |
| <br>3SU1900-0AF16-0GA0   | 带法文印字<br>黑色/白色<br>(标签/文字)       | Marche        | 3SU1900-0AF16-0GA0 |
|                                                                                                           |                                 | Arrêt         | 3SU1900-0AF16-0GB0 |
|                                                                                                           |                                 | Montée        | 3SU1900-0AF16-0GC0 |
|                                                                                                           |                                 | Descente      | 3SU1900-0AF16-0GD0 |
|                                                                                                           |                                 | Retour        | 3SU1900-0AF16-0GF0 |
|                                                                                                           |                                 | Droite        | 3SU1900-0AF16-0GG0 |
|                                                                                                           |                                 | Gauche        | 3SU1900-0AF16-0GH0 |
|                                                                                                           |                                 | Ouvert        | 3SU1900-0AF16-0GJ0 |
|                                                                                                           |                                 | Fermé         | 3SU1900-0AF16-0GK0 |
|                                                                                                           |                                 | Rapide        | 3SU1900-0AF16-0GL0 |
|                                                                                                           |                                 | En Service    | 3SU1900-0AF16-0GM0 |
|                                                                                                           |                                 | Default       | 3SU1900-0AF16-0GN0 |
|                                                                                                           |                                 | Sous tension  | 3SU1900-0AF16-0GS0 |
|                                                                                                           |                                 | Manu Auto     | 3SU1900-0AF16-0GT0 |
|                                                                                                           |                                 | Marche Arrêt  | 3SU1900-0AF16-0GU0 |
|                                                                                                           |                                 | Rearmement    | 3SU1900-0AF16-0GV0 |
|                                                                                                           |                                 | Lent          | 3SU1900-0AF16-0GW0 |
|                                                                                                           |                                 | D'Urgent      | 3SU1900-0AF16-0GX0 |
| <br>3SU1900-0AF16-0QQ0  | 带符号 (接通/关闭)<br>黑色/白色<br>(标签/文字) | O             | 3SU1900-0AF16-0QA0 |
|                                                                                                           |                                 | I             | 3SU1900-0AF16-0QB0 |
|                                                                                                           |                                 | II            | 3SU1900-0AF16-0QC0 |
|                                                                                                           |                                 | III           | 3SU1900-0AF16-0QD0 |
|                                                                                                           |                                 | O I           | 3SU1900-0AF16-0QG0 |
|                                                                                                           |                                 | I O II        | 3SU1900-0AF16-0QK0 |
|                                                                                                           |                                 | I O (上下排列)    | 3SU1900-0AF16-0QP0 |
|                                                                                                           |                                 | II O I (上下排列) | 3SU1900-0AF16-0QQ0 |
| <br>3SU1900-0AF16-0RW0 | 带符号 (图形)<br>黑色/白色<br>(标签/文字)    | → 箭头方向, 向右    | 3SU1900-0AF16-0QR0 |
|                                                                                                           |                                 | 泵             | 3SU1900-0AF16-0RD0 |
|                                                                                                           |                                 | 风扇            | 3SU1900-0AF16-0RV0 |
|                                                                                                           |                                 | 冷却            | 3SU1900-0AF16-0RW0 |
|                                                                                                           |                                 | 照明            | 3SU1900-0AF16-0RX0 |
|                                                                                                           |                                 | 电机            | 3SU1900-0AF16-0RY0 |



| 颜色                                                                                  |                                  | 标识                                                                                                                                                                               | 符号编号                                                                                                           | 产品订货号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标签 22 mm x 22 mm                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 适用于固定印字<br>银白色/黑色<br>(标签/文字)     | 无                                                                                                                                                                                | --                                                                                                             | 3SU1900-0AF81-0AA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 带德文印字<br>银白色/黑色<br>(标签/文字)       | Ein<br>Aus<br>Auf<br>Ab<br>Vor<br>Zurück<br>Rechts<br>Links<br>Halt<br>Zu<br>Schnell<br>Langsam<br>Betrieb<br>Störung<br>Einrichten<br>NOT-AUS<br>NOT-HALT<br>Hand O Auto<br>自动) | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 3SU1900-0AF81-0AB0<br>3SU1900-0AF81-0AC0<br>3SU1900-0AF81-0AD0<br>3SU1900-0AF81-0AE0<br>3SU1900-0AF81-0AF0<br>3SU1900-0AF81-0AG0<br>3SU1900-0AF81-0AH0<br>3SU1900-0AF81-0AJ0<br>3SU1900-0AF81-0AK0<br>3SU1900-0AF81-0AL0<br>3SU1900-0AF81-0AM0<br>3SU1900-0AF81-0AN0<br>3SU1900-0AF81-0AP0<br>3SU1900-0AF81-0AQ0<br>3SU1900-0AF81-0AR0<br>3SU1900-0AF81-0AS0<br>3SU1900-0AF81-0AT0<br>3SU1900-0AF81-0DD0 |
|   | 带英文印字<br>银白色/黑色<br>(标签/文字)       | Stop<br>Start<br>Reset<br>Test<br>Open                                                                                                                                           | --<br>--<br>--<br>--<br>--                                                                                     | 3SU1900-0AF81-0DS0<br>3SU1900-0AF81-0DT0<br>3SU1900-0AF81-0DU0<br>3SU1900-0AF81-0DV0<br>3SU1900-0AF81-0DW0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 带符号 (接通/关闭)<br>银白色/黑色<br>(标签/文字) | O<br>I<br>II<br>III<br>O I<br>I O II<br>I O (上下排列)<br>II O I (上下排列)                                                                                                              | 5008 IEC<br>5007 IEC<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--                                                       | 3SU1900-0AF81-0QA0<br>3SU1900-0AF81-0QB0<br>3SU1900-0AF81-0QC0<br>3SU1900-0AF81-0QD0<br>3SU1900-0AF81-0QG0<br>3SU1900-0AF81-0QK0<br>3SU1900-0AF81-0QP0<br>3SU1900-0AF81-0QQ0                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 带符号 (图形)<br>银白色/黑色<br>(标签/文字)    | → 箭头方向, 向右                                                                                                                                                                       | 5022 IEC                                                                                                       | 3SU1900-0AF81-0QR0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

选项

客户定制印字

标签也可以使用订购数据中未列出的其它文本和符号进行打标。

印字的字符高度为 4 mm（1 至 3 行）

每行最多可显示 11 个字符。字体采用 Arial。也可以采用其它字符高度和字体，但必须在订购时对此加以说明。

客户定制印字的示例



两行印字，大/小写 (Q0Y)




单行印字，大写 (Q1Y)



用于按钮盒的 3SB39 背景标牌，客户定制印字 (Q2Y)



符号编号 5011，符合 IEC 60417 标准 (Q3Y)

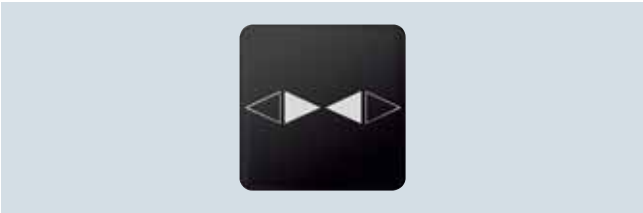

符合 BZ 设备要求的任意符号 (Q9Y)

订货说明

可在产品编号中添加以下缩写代码：

- 文本行，大写 / 小写，行首字母始终采用大写（例如“*Heben / Aus*”）：**Q0Y**
- 大写文本行（例如“*HEBEN*”）：**Q1Y**
- 小写文本行（例如“*heben / aus / senken*”）：**Q2Y**
- 文本行，大写 / 小写，所有单词的首字母均采用大写（例如“*Ein Aus*”）：**Q5Y**
- 带编号的符号，符合 ISO 7000 或 IEC 60417 标准：**Q3Y**
- 符合设备要求的任意标牌或符号：**Q9Y**

当订购时，除订货号（如 3SU1900-0AF16-0AZ0）和缩写代码（如 Q1Y）外，还需要提供印字文本内容。如需打印德语之外的语言，针对多行印字，必须将文本分配到相应行，例如“*Z1 = LIFT, Z2 = LOWER*”。针对较长的词也可以添加连字符（参见订货示例 1）。

符号也可以连同编号（符合 ISO 7000 或 IEC 60417 标准）一起订购（参见订货示例 2 和 3）。

针对特殊符号（缩写代码 Q9Y）应提供 DXF 格式的 CAD 图纸。

特殊标题和符号（缩写代码 Q9Y）必须通过 SIRIUS ACT 选型工具进行选择。在这里将针对再次订购生成一个 CIN 码（配置识别码）。接着可借助 CIN 直接通过 SIRIUS ACT 选型工具（商城购物篮）或通过标准订购途径进行订购。

标准订购途径：

- 选型工具：[www.siemens.com/sirius-act/configurator](http://www.siemens.com/sirius-act/configurator)
- CA01 电子品目录参见 DVD
- Industry Mall：[www.siemens.com/industrymall](http://www.siemens.com/industrymall)

订货示例 1

需要一个带有两行文本的标签：

3SU1900-0AF16-0AZ0  
Q1Y  
Z1 = LIFT  
Z2 = LOWER

订货示例 2

需要一个带符号的标签，编号为 5011，符合 IEC 60417 标准：

3SU1900-0AF16-0AZ0  
Q3Y  
Z = 5011 IEC

订货示例 3

需要一个带符号的标签，编号为 1118，符合 ISO 7000 标准：

3SU1900-0AF16-0AZ0  
Q3Y  
Z = 1118 ISO

## 概述

### 镭射印字

借助 *Label Designer* 软件（可从互联网上下载）和适用于镭射印字的标签，可以使用常见的激光打印机自行制作客户指定内容的标签。自粘标签或扣接标签可以粘接或扣接在任意标签架上。圆形标签可以插入带灯按钮和带灯开关。

标签上可带有由一至三行文本或符号组成的标注。

针对高要求的应用，我们建议使用已完成打标（根据不同类型进行镭射印字或刻印）的标签和插入式标签。

有关 *标签设计机* 请参见：[www.siemens.com/sirius-label-designer](http://www.siemens.com/sirius-label-designer)

## 选型及订货数据

|                                                                                                          | 固定方式 | 高度<br>mm | 宽度<br>mm | 产品订货号              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
| <b>打印标签 - 插入式标签</b>                                                                                      |      |          |          |                    |
| <br>3SU1900-OBH60-0AA0  | 安装   | --       | --       | 3SU1900-OBH60-0AA0 |
|                                                                                                          |      |          |          |                    |
| <b>打印标签 - 标签</b>                                                                                         |      |          |          |                    |
| <br>3SU1900-0BJ61-0AA0 | 粘接   | 12.5     | 27.5     | 3SU1900-0BJ61-0AA0 |
|                                                                                                          |      | 17.5     | 27       | 3SU1900-0BK61-0AA0 |
|                                                                                                          |      | 27       | 27       | 3SU1900-0BL61-0AA0 |
|                                                                                                          |      | 22       | 22       | 3SU1900-0BM61-0AA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

附件

标签

其它标签

选型及订货数据

|                                                                                     | 颜色               | 固定方式   | 外径<br>mm | 标识                                                                                  | 产品订货号              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 急停按钮垫片                                                                              |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
|    | 黄色/黑色<br>(标签/文字) | 无      | 45       | 无                                                                                   | 3SU1900-0BA31-0AA0 |                    |
|                                                                                     |                  |        | 75       | 无                                                                                   | 3SU1900-0BB31-0AA0 |                    |
|                                                                                     |                  |        | NOT-AUS  | 3SU1900-0BB31-0AS0                                                                  |                    |                    |
|                                                                                     |                  |        | NOT-HALT | 3SU1900-0BB31-0AT0                                                                  |                    |                    |
| 3SU1900-0BB31-0AT0                                                                  |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
| 急停按钮标签                                                                              |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
|    | 黄色/黑色<br>(标签/文字) | 粘接     | 75       | 无                                                                                   | 3SU1900-0BC31-0AA0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | NOT-AUS                                                                             | 3SU1900-0BC31-0AS0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | NOT-HALT                                                                            | 3SU1900-0BC31-0AT0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | EMERGENCY STOP                                                                      | 3SU1900-0BC31-0DA0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | Arrêt d'urgence                                                                     | 3SU1900-0BC31-0GQ0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | EMERGENZA                                                                           | 3SU1900-0BC31-0JA0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | NODSTOP                                                                             | 3SU1900-0BC31-0LA0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | 紧急停止                                                                                | 3SU1900-0BC31-0MA0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | NOT-HALT,<br>EMERGENCY STOP,<br>EMERGENZA,<br>EMERGENCIA (德语,<br>英语, 意大利语,<br>西班牙语) | 3SU1900-0BC31-0NB0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | 3SU1900-0BC31-0NB0                                                                  |                    |                    |
| 电位计标签                                                                               |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
|  | 黑色/白色<br>(标签/文字) | 无      | 40       | --                                                                                  | 3SU1900-0BG16-0AA0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | 符号: 0 ... 9                                                                         | 3SU1900-0BG16-0RT0 |                    |
|                                                                                     |                  |        |          | 符号:<br>启动                                                                           | 3SU1900-0BG16-0RU0 |                    |
| 3SU1900-0BG16-0RU0                                                                  |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
|                                                                                     | 颜色               | 标签固定方式 | 高度<br>mm | 宽度<br>mm                                                                            | 标识                 | 产品订货号              |
| 用于按钮盒（带急停按钮）的标签                                                                     |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
|  | 黄色/黑色<br>(标签/文字) | 粘接     | 38       | 150                                                                                 | 无                  | 3SU1900-0BE31-0AA0 |
|                                                                                     |                  |        |          |                                                                                     | NOT-AUS            | 3SU1900-0BE31-0AS0 |
| 3SU1900-0BE31-0AS0                                                                  |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
| 用于按钮盒（带急停按钮和标签嵌槽）的标签                                                                |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
|  | 黄色/黑色<br>(标签/文字) | 粘接     | 38       | 150                                                                                 | 无                  | 3SU1900-0BF31-0AA0 |
|                                                                                     |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
| 3SU1900-0BF31-0AA0                                                                  |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
| 设备标牌板                                                                               |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
|  | 白色/黑色<br>(标签/文字) | 安装     | 9.5      | 10.5                                                                                | 无                  | 3SU1900-0AY61-0AA0 |
|                                                                                     |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |
| 3SU1900-0BY61-0AA0                                                                  |                  |        |          |                                                                                     |                    |                    |

## 选型及订货数据

|                                                                                     | 产品类型                         | 材料 | 颜色       | 产品订货号                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----------|------------------------------------------|
| <b>防护盖</b>                                                                          |                              |    |          |                                          |
|    | 防护盖，防止未经授权触碰按钮，<br>用于标准按钮    | 塑料 | 黑色<br>无色 | 3SU1900-ODA10-0AA0<br>3SU1900-ODA70-0AA0 |
|    | 防护盖，防止未经授权触碰按钮，<br>用于行程扩展型按钮 | 塑料 | 黑色<br>无色 | 3SU1900-OEL10-0AA0<br>3SU1900-OEL70-0AA0 |
|   | 用于平头按钮的硅胶防护盖                 | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0DB70-0AA0                       |
|                                                                                     | 用于平头按钮的无硅胶防护盖                | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0ED70-0AA0                       |
|  | 用于凸头按钮的硅胶防护盖                 | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0DC70-0AA0                       |
|                                                                                     | 用于凸头按钮的无硅胶防<br>护盖            | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0EE70-0AA0                       |
|  | 用于短旋钮的硅胶防护盖                  | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0DD70-0AA0                       |
|                                                                                     | 用于短旋钮的无硅胶防护盖                 | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0EF70-0AA0                       |
|  | 用于 40mm 蘑菇头按钮的硅胶防护盖          | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0DE70-0AA0                       |
|                                                                                     | 用于 40mm 蘑菇头按钮的无硅胶防护盖         | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0EG70-0AA0                       |
|  | 用于急停按钮的硅胶防护盖                 | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0DF70-0AA0                       |
|                                                                                     | 用于急停按钮的无硅胶防护盖                | 塑料 | 无色       | 3SU1900-0EH70-0AA0                       |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
附件

防护类附件

|                                                                                                          | 产品类型                                  | 材料 | 颜色 | 产品订货号              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|--------------------|
| 防护盖                                                                                                      |                                       |    |    |                    |
| <br>3SU1900-0DG70-0AA0  | 用于平头双位按钮的硅胶防护盖                        | 塑料 | 无色 | 3SU1900-0DG70-0AA0 |
|                                                                                                          | 用于凸头双位按钮的硅胶防护盖                        | 塑料 | 无色 | 3SU1900-0DH70-0AA0 |
|                                                                                                          | 用于凸头双位按钮的无硅胶防护盖                       | 塑料 | 无色 | 3SU1900-0EK70-0AA0 |
|                                                                                                          | 用于钥匙操作按钮的防护盖                          | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0EB10-0AA0 |
| <br>3SU1900-0EB10-0AA0  |                                       |    |    |                    |
| 防护罩                                                                                                      |                                       |    |    |                    |
| <br>3SU1900-0DJ10-0AA0  | 日光罩<br>在安装带灯按钮后安装，有助于改善带灯按钮的可视性       | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0DJ10-0AA0 |
|                                                                                                          |                                       |    |    |                    |
| <br>3SU1900-0DW10-0AA0 | 用于标准按钮和短旋钮的 360°<br>日光罩，有助于改善带灯按钮的可视性 | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0DW10-0AA0 |

| 产品类型                                                                                                      | 材料                            | 颜色             | 产品订货号                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| <b>防护罩，用于保护按钮在面对大力打击/冲击时不致损坏</b>                                                                          |                               |                |                                          |
| <br>3SU1950-ODK80-0AA0   | 用于标准按钮的 360°防护罩，可从侧面看到        | 金属<br>银色       | 3SU1950-ODK80-0AA0                       |
| <br>3SU1950-ODL80-0AA0   | 用于 40mm 蘑菇头按钮的 360°防护罩，可从侧面看到 | 金属<br>银色       | 3SU1950-ODL80-0AA0                       |
| <br>3SU1900-ODY30-0AA0   | 急停按钮防护罩                       | 塑料<br>黄色<br>银色 | 3SU1900-ODY30-0AA0<br>3SU1900-ODY80-0AA0 |
| <br>3SU1950-ODX30-0AA0 | 挂锁防护罩                         | 金属<br>黄色<br>银色 | 3SU1950-ODX30-0AA0<br>3SU1950-ODX80-0AA0 |
| <br>3SU1900-0EA30-0AA0 | 用于急停按钮的 360°防护罩，半导体工业         | 塑料<br>黄色       | 3SU1900-0EA30-0AA0                       |
| <br>3SU1900-0EC10-0AA0 | 用于感应操作按钮的防护罩                  | 塑料<br>黑色       | 3SU1900-0EC10-0AA0                       |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

附件

防护类附件

|                                                                                     | 产品类型                        | 材料 | 颜色 | 产品订货号              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|--------------------|
| 锁定装置，防止他人未经授权擅自使用                                                                   |                             |    |    |                    |
|    | 用于平头，凹头按钮                   | 金属 | 银色 | 3SU1950-ODM80-0AA0 |
|                                                                                     | 用于凸头按钮                      | 金属 | 银色 | 3SU1950-ODN80-0AA0 |
|                                                                                     | 用于 30mm，40mm 蘑菇头按钮的锁定装置     | 金属 | 银色 | 3SU1950-ODP80-0AA0 |
|    | 旋钮（短/长手柄）锁定装置，左位            | 金属 | 银色 | 3SU1950-ODQ80-0AA0 |
|    | 旋钮（短/长手柄）锁定装置，中位            | 金属 | 银色 | 3SU1950-ODR80-0AA0 |
|  | 旋钮（短/长手柄）锁定装置，右位            | 金属 | 银色 | 3SU1950-ODS80-0AA0 |
|  | 旋钮（短/长手柄）锁定装置，窗口为中位至右位，禁止向左 | 金属 | 银色 | 3SU1950-ODT80-0AA0 |
|  | 旋钮（短/长手柄）锁定装置，窗口为中位至左位，禁止向右 | 金属 | 银色 | 3SU1950-ODU80-0AA0 |
|  | 锁定装置护罩                      | 金属 | 银色 | 3SU1950-ODV80-0AA0 |



选型及订货数据

|                                                                                                         | 材料               | 颜色        | 产品订货号                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------|
| <b>密封塞<sup>1)</sup></b>                                                                                 |                  |           |                                          |
| <br>3SU1900-0FA10-0AA0 | 塑料               | 黑色        | 3SU1900-0FA10-0AA0                       |
| <br>3SU1950-0FA80-0AA0 | 金属, 亚光<br>金属, 亮光 | 卡其色<br>银色 | 3SU1930-0FA80-0AA0<br>3SU1950-0FA80-0AA0 |

<sup>1)</sup> 密封塞与中座装配在一起。  
中座可预先装配模块。

|                                                                                                           | 材料           | 颜色                                      | 产品订货号                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>按钮垫片, 扁平设计</b>                                                                                         |              |                                         |                                                                                                                                                        |
| <br>3SU1900-0FT20-0AA0 | 用于标准按钮<br>塑料 | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色        | 3SU1900-0FT10-0AA0<br>3SU1900-0FT20-0AA0<br>3SU1900-0FT30-0AA0<br>3SU1900-0FT40-0AA0<br>3SU1900-0FT50-0AA0<br>3SU1900-0FT60-0AA0                       |
| <br>3SU1901-0FT30-0AA0 | 用于带灯按钮<br>塑料 | 琥珀色<br>红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>白色<br>无色 | 3SU1901-0FT00-0AA0<br>3SU1901-0FT20-0AA0<br>3SU1901-0FT30-0AA0<br>3SU1901-0FT40-0AA0<br>3SU1901-0FT50-0AA0<br>3SU1901-0FT60-0AA0<br>3SU1901-0FT70-0AA0 |

|                                                                                                           |              |                            |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>按钮垫片, 凸头</b>                                                                                           |              |                            |                                                                                                            |
| <br>3SU1900-0FS30-0AA0 | 用于标准按钮<br>塑料 | 黑色<br>红色<br>黄色<br>绿色       | 3SU1900-0FS10-0AA0<br>3SU1900-0FS20-0AA0<br>3SU1900-0FS30-0AA0<br>3SU1900-0FS40-0AA0                       |
| <br>3SU1901-0FS40-0AA0 | 用于带灯按钮<br>塑料 | 红色<br>黄色<br>绿色<br>蓝色<br>无色 | 3SU1901-0FS20-0AA0<br>3SU1901-0FS30-0AA0<br>3SU1901-0FS40-0AA0<br>3SU1901-0FS50-0AA0<br>3SU1901-0FS70-0AA0 |

# SIRIUS ACT 按钮和指示灯

## 附件

### 钥匙相关

|                                                                                     | 材料 | 检索码                              | RFID 编码装置的产品类型                       | 颜色                   | 产品订货号                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RONIS 钥匙</b>                                                                     |    |                                  |                                      |                      |                                                                                      |
|    | 金属 | SB30<br>455                      | --                                   | 银色                   | 3SU1950-0FB80-0AA0<br>3SU1950-0FC80-0AA0                                             |
| <b>BKS 钥匙</b>                                                                       |    |                                  |                                      |                      |                                                                                      |
|    | 金属 | S1                               | --                                   | 银色                   | 3SU1950-0FD80-0AA0                                                                   |
| <b>OMR 钥匙</b>                                                                       |    |                                  |                                      |                      |                                                                                      |
|   | 金属 | 73038<br>73037<br>73034<br>73033 | --                                   | 蓝色<br>红色<br>黑色<br>黄色 | 3SU1950-0FJ50-0AA0<br>3SU1950-0FK20-0AA0<br>3SU1950-0FL10-0AA0<br>3SU1950-0FM30-0AA0 |
| <b>CES 钥匙</b>                                                                       |    |                                  |                                      |                      |                                                                                      |
|  | 金属 | LSG1<br>SSG10<br>VL5             | --                                   | 银色                   | 3SU1950-0FN80-0AA0<br>3SU1950-0FP80-0AA0<br>3SU1950-0FQ80-0AA0                       |
| <b>IKON 钥匙</b>                                                                      |    |                                  |                                      |                      |                                                                                      |
|  | 金属 | 360012K1                         | --                                   | 银色                   | 3SU1950-0FR80-0AA0                                                                   |
| <b>ID 组专用 ID 钥匙</b>                                                                 |    |                                  |                                      |                      |                                                                                      |
|  | 塑料 | --                               | 单独编码，<br>可多次示教                       | 白色                   | 3SU1900-0FU60-0AA0                                                                   |
| <b>ID 钥匙</b>                                                                        |    |                                  |                                      |                      |                                                                                      |
|  | 塑料 | --                               | ID 组 1<br>ID 组 2<br>ID 组 3<br>ID 组 4 | 绿色<br>黄色<br>红色<br>蓝色 | 3SU1900-0FV40-0AA0<br>3SU1900-0FW30-0AA0<br>3SU1900-0FX20-0AA0<br>3SU1900-0FY50-0AA0 |

选型及订货数据

|                                                                                    | 产品类型                     | 材料 | 颜色 | 产品订货号              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|--------------------|
| 螺旋接合                                                                               |                          |    |    |                    |
|   | 公制螺旋接合 M20<br>用于按钮盒      | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0HG10-0AA0 |
|                                                                                    | 公制螺旋接合 M25<br>用于按钮盒      |    |    | 3SU1900-0HH10-0AA0 |
| 3SU1900-0HG10-0AA0                                                                 |                          |    |    |                    |
| 连接件                                                                                |                          |    |    |                    |
|   | 用于塑料按钮盒                  | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0HJ10-0AA0 |
|                                                                                    | 连接件 M20/M20<br>用于连接两个按钮盒 |    |    | 3SU1900-0HK10-0AA0 |
|                                                                                    | 连接件 M20/M25<br>用于连接两个按钮盒 |    |    | 3SU1900-0HL10-0AA0 |
|  | 用于金属按钮盒                  | 金属 | 银色 | 3SU1950-0HJ10-0AA0 |
|                                                                                    | 连接件 M20/M20<br>用于连接两个按钮盒 |    |    | 3SU1950-0HK10-0AA0 |
|                                                                                    | 连接件 M20/M25<br>用于连接两个按钮盒 |    |    | 3SU1950-0HL10-0AA0 |
| 3SU1950-0HJ10-0AA0                                                                 |                          |    |    |                    |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯  
附件

按钮盒相关

| 产品类型                                                                                |             | 材料 | 颜色 | 绝缘穿刺技术             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |             |    |    | 产品订货号              |                                                                                     |
| AS-i 接口异型电缆适配器                                                                      |             |    |    |                    |                                                                                     |
|    | 绝缘穿刺技术      |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0HX10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     |             |    |    | 3SU1900-0HY10-0AA0 |                                                                                     |
| AS-i 接口插座式连接适配器                                                                     |             |    |    |                    |                                                                                     |
|    | 用于塑料按钮盒     |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插座, 4 针 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         | 塑料 | 黑色 | 3SU1930-0HA10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1930-0HB10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插头, 4 极 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         |    |    | 3SU1930-0HC10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1930-0HD10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插座, 5 针 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         | 塑料 | 黑色 | 3SU1930-0HP10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1930-0HQ10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插头, 5 针 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         |    |    | 3SU1930-0HR10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1930-0HS10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插座, 8 针 | 塑料 | 黑色 | 3SU1930-0HT10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         |    |    | 3SU1930-0HU10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1930-0HV10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插头, 8 针 |    |    | 3SU1930-0HW10-0AA0 |                                                                                     |
|  | 用于金属按钮盒     |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插座, 4 针 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         | 金属 | 黑色 | 3SU1950-0HA10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1950-0HB10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插头, 4 针 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         |    |    | 3SU1950-0HC10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1950-0HD10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插座, 5 针 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         | 金属 | 黑色 | 3SU1950-0HP10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1950-0HQ10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插头, 5 针 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         |    |    | 3SU1950-0HR10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1950-0HS10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插座, 8 针 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         | 金属 | 黑色 | 3SU1950-0HT10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1950-0HU10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M12 插头, 8 针 |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | M20         |    |    | 3SU1950-0HV10-0AA0 |                                                                                     |
|                                                                                     | M25         |    |    | 3SU1950-0HW10-0AA0 |                                                                                     |
| 按钮盒盖监控                                                                              |             |    |    |                    |                                                                                     |
|  | 按钮盒盖监控装置    |    |    |                    |                                                                                     |
|                                                                                     | (带延长杆的模块)   | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0HM10-0AA0 |                                                                                     |

## 选型及订货数据

|                                                                                                           | 产品类型                                             | 材料 | 颜色 | 产品订货号              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|----|--------------------|
| <b>附件</b>                                                                                                 |                                                  |    |    |                    |
| <br>3SU1900-0KA10-0AA0   | PCB 固定座                                          | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0KA10-0AA0 |
| <br>3SU1900-0KC10-0AA0   | 用于触发中间位置的触点模块<br>(对应于使用三个触点模块的选择按钮，钥匙操作按钮以及双位按钮) | 塑料 | 白色 | 3SU1900-0KC10-0AA0 |
| <br>3SU1900-0KF10-0AA0  | 开孔模板<br>30 x 40，水平                               | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0KF10-0AA0 |
| <br>3SU1900-0KG10-0AA0 | 延长杆<br>用于延长行程，比如触发热过载继电器的复位按钮                    | 塑料 | 黑色 | 3SU1900-0KG10-0AA0 |
| <br>3SU1950-0KJ80-0AA0 | 适配器，用于金属亚光纯平设计按钮指示灯                              | 金属 | 银色 | 3SU1950-0KJ80-0AA0 |
| <br>3SU1950-0KK80-0AA0 | 接地螺柱                                             | 金属 | 银色 | 3SU1950-0KK80-0AA0 |
| <br>3SU1900-0KL10-0AA0 | 用于感应操作按钮的插头                                      | 金属 | 黑色 | 3SU1900-0KL10-0AA0 |

SIRIUS ACT 按钮和指示灯

附录


尺寸图

开孔和安装尺寸

最小间距


采用以下设计的设备的最小间距：

- 塑料
- 金属亮光
- 金属亚光 22mm 规格

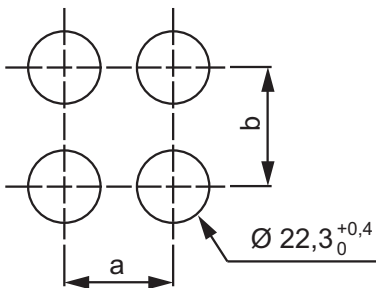


采用以下设计的设备的最小间距：


- 纯平金属亚光 30mm 规格

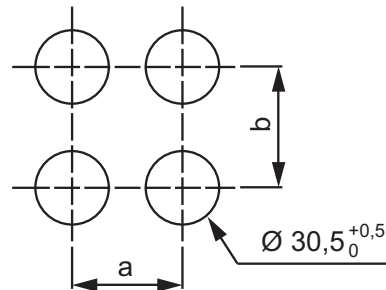

带模块的设备



紧凑单元



|                     | 3 插槽中座 (mm) |     | 4 插槽中座 (mm) |    |
|---------------------|-------------|-----|-------------|----|
|                     | a           | b   | a           | b  |
| 标准                  | 30          | 40  | 40          | 40 |
| 蘑菇头按钮 (直径 40 mm)    | 40          | 40  | —           | —  |
| 蘑菇头急停按钮 (直径 40 mm)  |             |     |             |    |
| 蘑菇头按钮 (直径 60 mm)    | 60          | 60  | —           | —  |
| 蘑菇头急停按钮 (直径 60 mm)  |             |     |             |    |
| 双位按钮                | 30          | 60  | —           | —  |
| 感应开关                | 55          | 55  | —           | —  |
| ID 钥匙开关的电子模块        | 100         | 100 | —           | —  |
| 标签托架 12.5 x 27 mm   | 30          | 45  | 45          | 45 |
| 标签托架 17.5 x 27 mm   | 30          | 50  | 40          | 50 |
| 标签托架 27 X 27 mm     | 30          | 60  | 40          | 60 |
| 标签托架 2 x 27 x 27 mm | 30          | 90  | 40          | 90 |
| 标签托架 4 x 27 x 27 mm | 90          | 90  | 90          | 90 |
| 双位按钮的标签托架           | 30          | 75  |             |    |


|    | 3 插槽中座 (mm) |    |
|----|-------------|----|
|    | a           | b  |
| 标准 | 40          | 45 |

|    | 3 插槽中座 (mm) | 4 插槽中座 (mm) |
|----|-------------|-------------|
|    | a           | b           |
| X1 | 49.7        | 53.7        |
| X2 | 71.7        | 75.7        |
| X3 | 71.7        | 75.7        |
| a  | 1 ... 6     |             |

|   | 设备      | 3 插槽中座 (mm) |
|---|---------|-------------|
|   | 电位器     | 46.9        |
| a | 1 ... 6 |             |

开孔和安装尺寸

外壳




| 外壳带有:         | A (mm) | B (mm) |
|---------------|--------|--------|
| 1 个命令点        | 20     | 64     |
| 1 个命令点, 凸起    | 20     | 68     |
| 1 个命令点, 带保护衬套 | 20     | 112.5  |
| 2 个命令点        | 20     | 64     |
| 3 个命令点        | 20     | 64     |
| 4 个命令点        | 25     | 64     |
| 6 个命令点        | 25     | 64     |

支座

中座 (3 触点模块安装位)

订货号: 3SU1500-0AA10-0AA0  
3SU15(0, 5)0-0AA10-0AA0

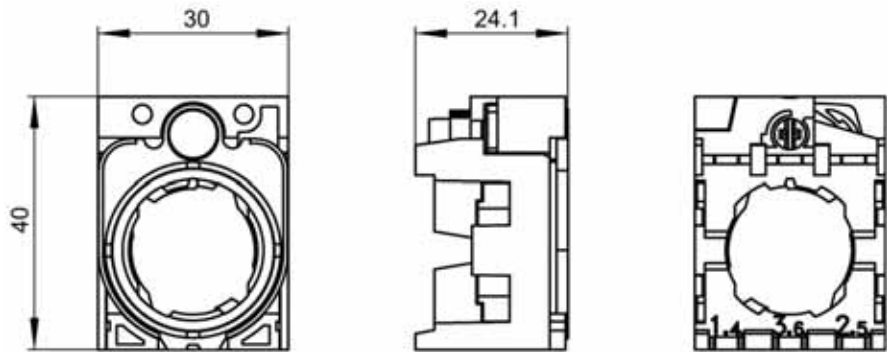


中座 (4 触点模块安装位)

订货号: 3SU1500-0BA10-0AA0  
3SU15(0, 5)0-0BA10-0AA0




## 按钮/照明按钮


标准或带灯平头按钮

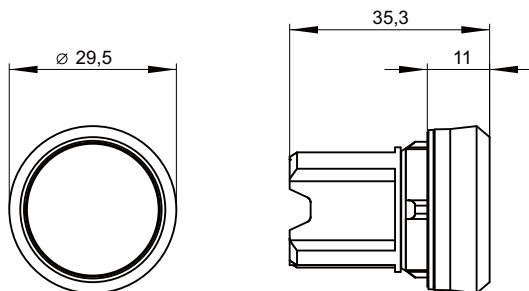订货号: 3SU1001-0AA20-0AA、  
3SU10(0,3,5)(0,1)-0A(A,B,D).0-0A(A,B,C,D,Q,R)0


标准或带灯凸头按钮

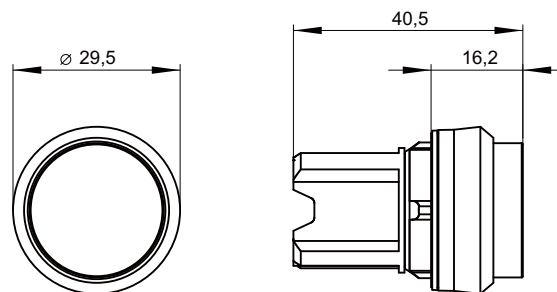订货号: 3SU1001-0BB20-0AA0、  
3SU10(0,3,5)(0,1)-0BB.0-0AA0

标准或带灯凹头锯齿形前环按钮

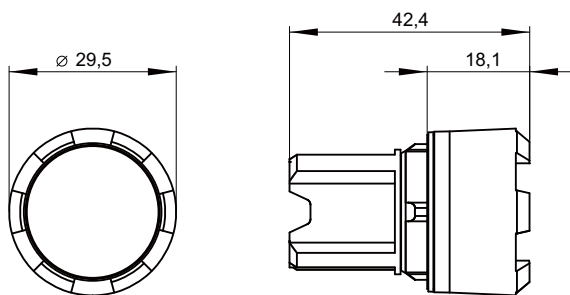
订货号: 3SU1001-0DB50-0AA0、  
3SU10(0,3,5)0-0CB.0-0AA0

标准或带灯凹头按钮

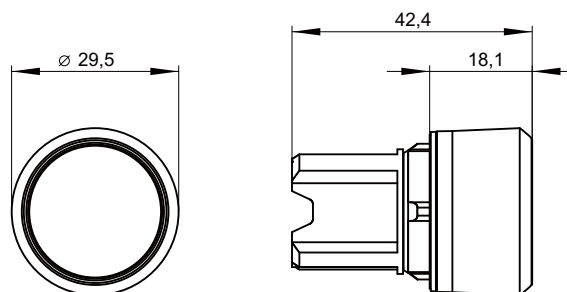
订货号: 3SU1050-0CB20-0AA0、  
3SU100(0,1)-0DB.0-0AA0

## 双位按钮

双位按钮, 扁平设计

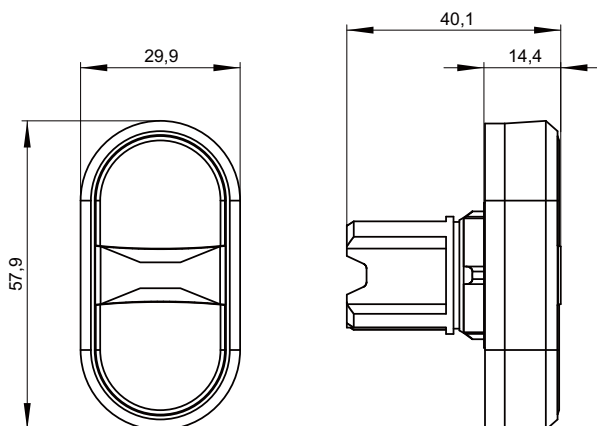订货号: 3SU1050-3AB42-0AK0、  
3SU10(0,3,5)(0,1)-3AB(1,4,6)(1,2,6)-0A(A,K,L,M,N,P,Q)0

双位按钮, 凸头设计

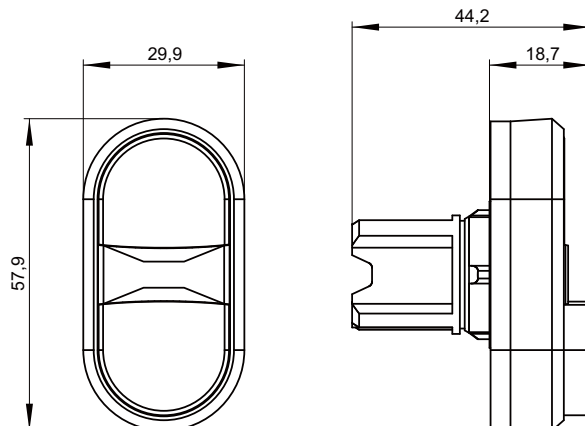
订货号: 3SU1050-3BB42-0AA0、  
3SU10(0,3,5)(0,1)-3BB(4,6)(1,2)-0A(A,K)0



30.5mm 开孔按钮以及 22.5mm 蘑菇头按钮


标准或带灯平头按钮 (30.5mm 开孔规格)

订货号: 3SU1061-0JA20-0AA0、  
3SU106(0,1)-0J(A,B,D).0-0AA0

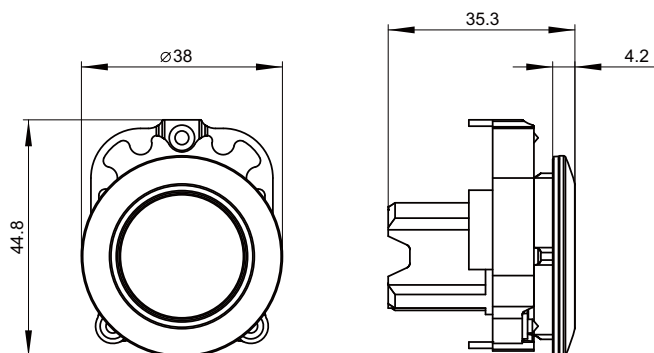


标准或带灯蘑菇头按钮 (直径 30 mm)

订货号: 3SU1000-1AD10-0AA0、  
3SU10(0,3,5).-1(A,B)D...0AA0

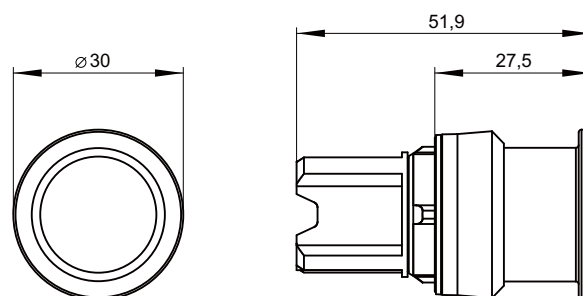


标准或带灯蘑菇头按钮 (直径 40 mm)

订货号: 3SU1000-1BA10-0AA0、  
3SU10(0,3,5).-1(B,E)(A,D)...0AA0

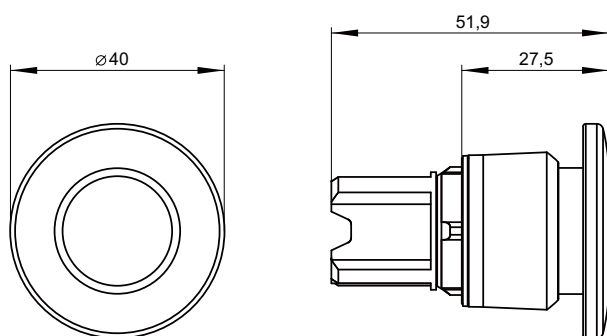


标准或带灯蘑菇头按钮 (直径 60 mm)

订货号: 3SU1000-1CD10-0AA0、  
3SU10(0,3,5).-1C(A,D)...0AA0

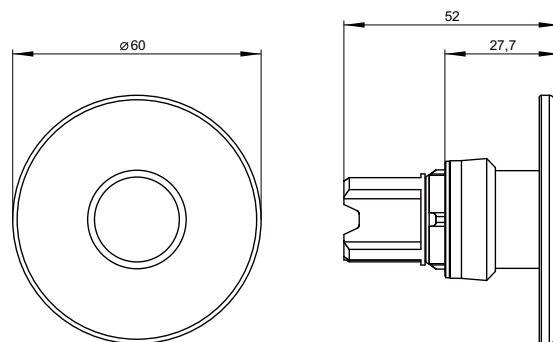


指示灯

订货号: 3SU1001-6AA20-0AA0、  
3SU10(0,5)1-6AA.0-0AA0

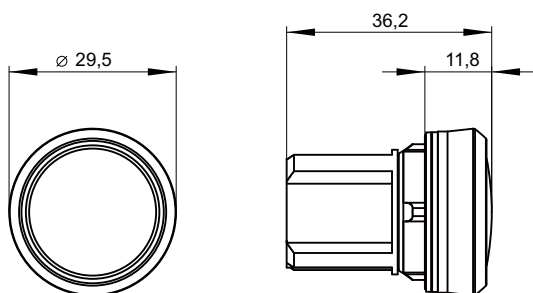

选择按钮


订货号: 3SU1032-2BF20-0AA0、  
3SU10(0,3)2-2B(F,C,L,M,N,P).0-0AA0  
3SU1052-2B(C,F,L,M,N,P).0-0AA0

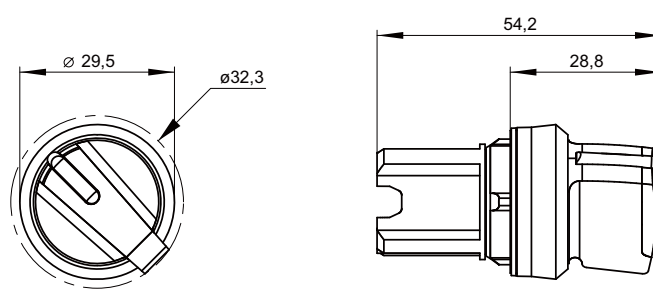

#### 选择按钮 (续)

选择按钮 (30.5mm 开孔规格)


订货号: 3SU1062-2DF20-0AA0、  
3SU1062-2D(C,F,L,M).0-0AA0

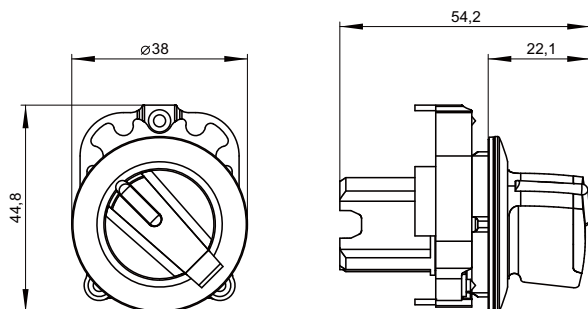

#### 钥匙操作按钮以及急停按钮


带 CES 锁

订货号: 3SU1000-5BF11-0AA0、  
3SU10(0,3)0-5(B,L,H)(C,F,L,M,N,P)..-0AA0  
3SU1050-5(B,L,H)(C,F,L,M,N,P)..-0AA0

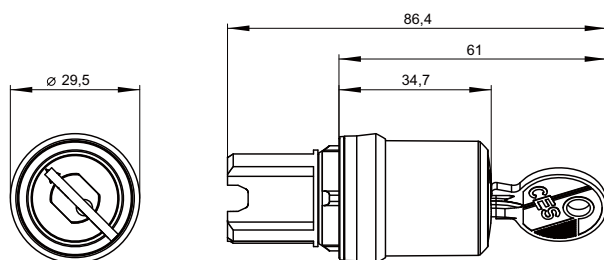

ID 钥匙操作按钮


订货号: 3SU1000-4WS10-0AA0、  
3SU10(0,3)0-4WS10-0AA0

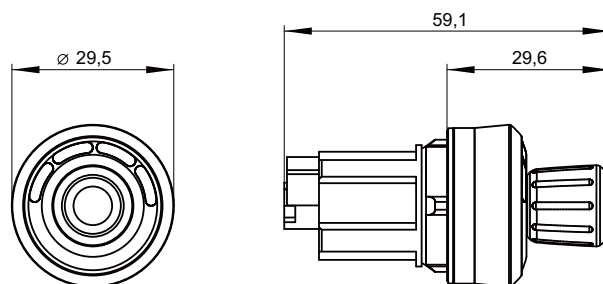

钥匙操作按钮 (30.5mm 开孔规格)

带 RONIS 锁


订货号: 3SU1060-4LF11-0AA0、  
3SU1060-4L(C,F,L,M,P,N)..-0AA0

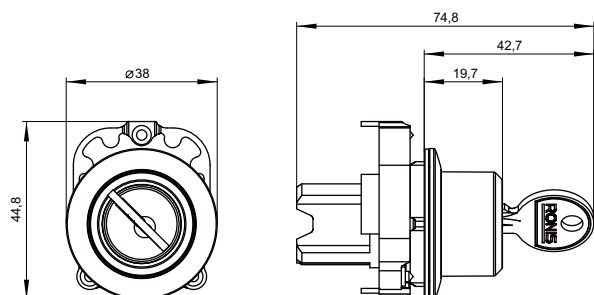

旋转解锁急停按钮

直径 30 mm

订货号: 3SU1000-1GB20-0AA0、  
3SU10(0,5)(0,1)-1GB..-0AA0

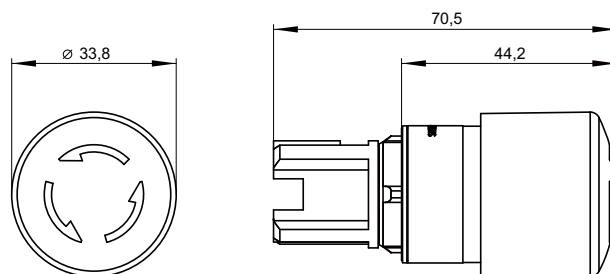


### 钥匙操作按钮以及急停按钮（续）

#### 旋转解锁急停按钮

直径 40 mm


订货号: 3SU1000-1HB20-0AA0、  
3SU10(0,5)(0,1)-1HB...-0AA0

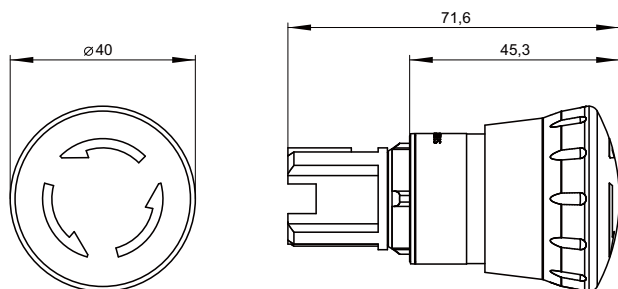

#### 旋转解锁急停按钮

直径 60 mm


订货号: 3SU1000-1JB20-0AA0、  
3SU10(0,5)(0,1)-1JB...-0AA0

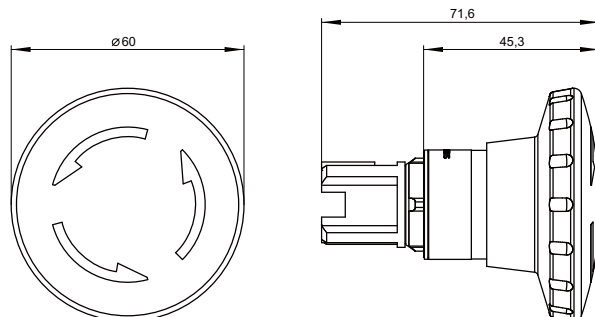

#### 钥匙解锁急停按钮

直径 40 mm，带 CES 锁

订货号: 3SU1000-1HR20-0AA0、  
3SU10(0,3,5)0-1H(S,T,R)...-0AA0

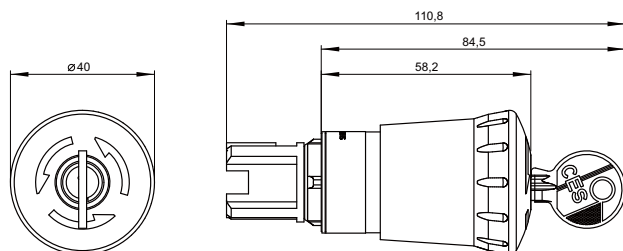

### 感应操作按钮

订货号: 3SU1200-1SK10-2SA0

